


LED Aufbauspot, 7 W, 670 lm, 3CCT, dimmbar, schwenkbar, Aluminium, schwarz

Artikelnummer: ELED300231

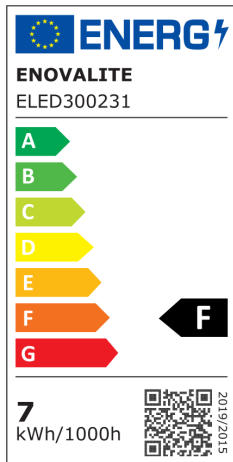

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ELED300231
Farbe	schwarz
Leistung	7 W
Lichtstrom	670 lm
Lichteffizienz	100 lm/W
Lichtfarbe	CCT
Einstellbare Farbtemperatur 1	2700 K
Einstellbare Farbtemperatur 2	4000 K
Einstellbare Farbtemperatur 3	6500 K
dimmbar	Ja
flickerfrei	Ja
Farbwiedergabe	CRI>80
Abstrahlwinkel	60°
Leuchtrichtung	downlight
Schutzart	IP20
Material	Aluminium
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	10000
Powerfaktor	0.7
Eingangsspannung	220-240 V AC

Netzfrequenz	50-60 Hz
Ausgangsspannung	220-240 V AC mA
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Kabellänge	0,15 m
Netzteil	inklusive
Produktart	Downlight
Artikelmaß	80 x 50 mm
Artikelgewicht	180 g
Montageart	Decken- / Wandmontage
Anschlussart	Pushterminal
Zuleitungsquerschnitt	0.75 mm²
Energieeffizienzklasse	F
EPREL Registrierungsnummer	2690282
Lichtstromerhalt EOL	640 lm
Marke	ENOVALITE
Herstellergarantie	1 Jahr
Lieferumfang	LED Downlight, Anleitung
EAN	4255719635517