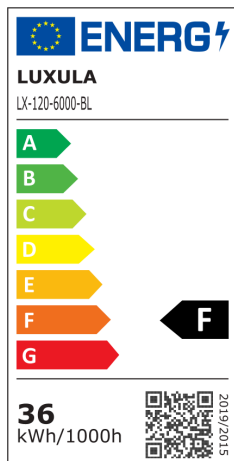


LED-Panel, Backlit, 120x30 cm, 36W, 3600lm, 6000K

Artikelnummer: LX-120-6000-BL

LUXULA

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX-120-6000-BL
Farbe	weiß
Leistung	36 W
Lichtstrom	3600 lm
Lichteffizienz	100 lm/W
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur	6000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	ohne Schalter
Farbwiedergabe	Ra>80
Antiblindeigenschaft	UGR<22
Abstrahlwinkel	120°
Lichtquelle	SMD4014
Schutzart	IP20
Material	Aluminium, Kunststoff
Lebensdauer	35.000 h
Schaltzyklen	150.000
Powerfaktor	0,95
Eingangsspannung	220-240 V AC

Netzfrequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-30°C ~ +45°C
Netzteil	inklusive
Produktart	LED-Rasterdeckenleuchte
Artikelmaß	1200 x 300 x 28 mm
Einbaumaß	120 x 30 cm
Einbautiefe	90 mm
Artikelgewicht	1600 g
Montageart	Deckenmontage
Anschlussart	Klemme
Energieeffizienzklasse	F
EPREL Registrierungsnummer	2341176
Lichtstromerhalt EOL	3400 lm
Markenkomponenten	LIFUD Netzteil
Marke	LUXULA
Lieferumfang	1 LED-Panel, Netzteil, Bedienungsanleitung
Zertifizierungen	ENEC
EAN	4255719615885

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das weiße LUXULA LED-Panel bietet mit einer Leistung von 36 W und 3600 lm eine effiziente, kaltweiße Beleuchtung (6000 K). Diese flimmerfreie LED-Rasterdeckenleuchte ist mit einem hochwertigen LIFUD Netzteil ausgestattet und für die Deckenmontage konzipiert. Das Panel zeichnet sich durch ein robustes Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff sowie eine ENEC-Zertifizierung aus.

- Effiziente 36 W Leistung mit 3600 lm Lichtstrom
- Kaltweißes Licht (6000 K) und flimmerfreier Betrieb
- Inklusive Marken-Netzteil von LIFUD und ENEC-Zertifizierung
- Lange Lebensdauer von 35.000 Stunden