




# SEILSPANNSYSTEME AXIAL-LATERAL

Alle Seilspannsysteme werden mit Seil ( $\varnothing 1,5$  mm) geliefert.


Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.

Inklusive Montagematerial.

Wandmontage SSAL20-55  
Spannelement mit Senkkopfschraube  
6 x 60 und Hutrosette R40H:



Deckenmontage SSAL20-55  
Spannelement mit Senkkopfschraube  
6 x 60 und Hutrosette R40H:




## SEILSPANNSYSTEME AXIAL-LATERAL



Axial-laterale Seilspannsysteme mit axialer Halteseite und lateraler Spannseite, Halter  $\varnothing 20$  mm, mit Hutrosetten. Das laterale Spannelement kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Die Seilspannsysteme stehen in drei unterschiedlich langen Wand-/Deckenabständen zur Verfügung.

- SSAL20-55SET5** Für bis zu 5 m Distanz. Wand-/Deckenabstand des Seils 44 mm.  
**SSAL20-55SET10** Für bis zu 10 m Distanz. Wand-/Deckenabstand des Seils 44 mm.
- SSAL20-80SET5** Für bis zu 5 m Distanz. Wand-/Deckenabstand des Seils 69 mm.  
**SSAL20-80SET10** Für bis zu 10 m Distanz. Wand-/Deckenabstand des Seils 69 mm.
- SSAL20-100SET5** Für bis zu 5 m Distanz. Wand-/Deckenabstand des Seils 89 mm.  
**SSAL20-100SET10** Für bis zu 10 m Distanz. Wand-/Deckenabstand des Seils 89 mm.

Produktbeispiel SSAL20-55Set5/Set10 mit Wandmontage des Spannelements, Frontansicht:

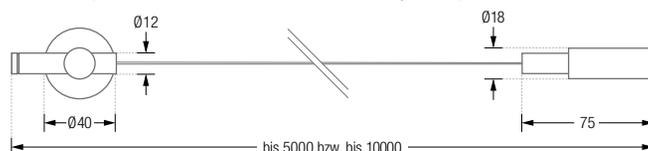

Produktbeispiel SSAL20-55Set5/Set10 mit Wandmontage des Spannelements, Draufsicht:

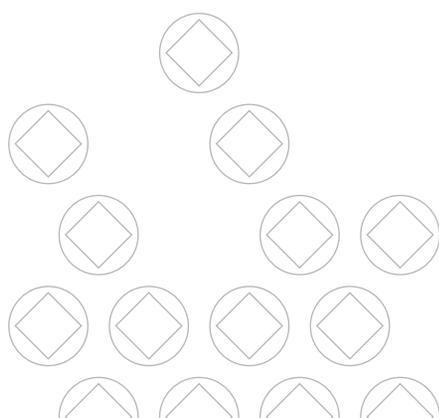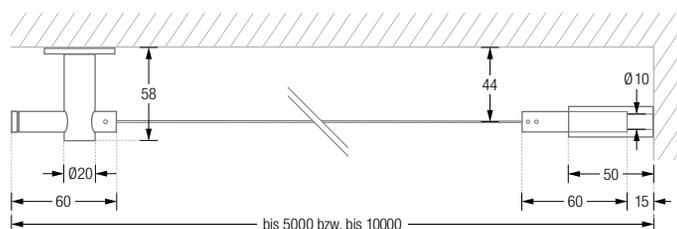



AXIAL-LATERALES SEILSPANNSYSTEM **SSAL20-100Set5**  
LATERALE SPANNSEITE, WANDMONTAGE  
VORHANGRINGE **RG30-3**




AXIAL-LATERALES SEILSPANNSYSTEM **SSAL20-100Set5**  
LATERALE SPANNSEITE, DECKENMONTAGE

Alle Seilspannsysteme werden mit Seil (Ø1,5 mm) geliefert.

Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.

Inklusive Montagematerial.

Wandmontage SSAL20-55  
Spannelement mit Senkkopfschraube  
6 x 60 und Hutrosette R40H:



## SEILSPANNSYSTEME AXIAL-LATERAL MIT ZWISCHENTRÄGER


Bei längeren Spanndistanzen oder schwereren Vorhängen empfehlen wir die Verwendung eines zusätzlichen Seilzwischenträgers, um einem Durchhängen des Seils entgegenzuwirken. Der Seilzwischenträger kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zur Auswahl stehen drei unterschiedlich lange Wand- / Deckenabstände sowie eine Anfertigung nach individuellem Maß.

Im Set bieten wir den Zwischenträger wahlweise mit kleinem oder mittlerem Wand- / Deckenabstand an:

**SSAL20-55SET10ST55** Für bis zu 10 m Distanz, mit einem Seilzwischenträger ST20-55.  
Wand- / Deckenabstand des Seils 44 mm.

**SSAL20-80SET10ST80** Für bis zu 10 m Distanz, mit einem Seilzwischenträger ST20-80.  
Wand- / Deckenabstand des Seils 69 mm.

Produktbeispiel SSAL20-55 Set10ST55  
mit Wandmontage des Spannelements und Zwischenträgers, Frontansicht:

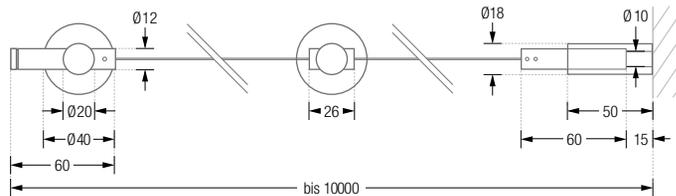

Produktbeispiel SSAL20-55 Set10ST55  
mit Wandmontage des Spannelements und Zwischenträgers, Draufsicht/  
mit Deckenmontage des Spannelements und Zwischenträgers, Frontansicht:

