


**HYTINO**

-----  
Lighting Better Life

Made in China

# HYTINO

## User Manual

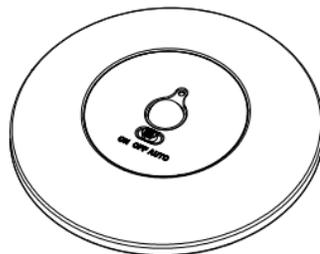

NOTE: Please read the user manual carefully before processing use and installation.

Deutsch ————— 1-2


\*For after-sell service, please email us at [1821310478@qq.com](mailto:1821310478@qq.com).

\*Zum Kundendienst können Sie uns einfach eine E-Mail an  
[1821310478@qq.com](mailto:1821310478@qq.com).


**FC CE RoHS** 

# LED-Licht des PIR-Bewegungssensors

## Strukturbeschreibung

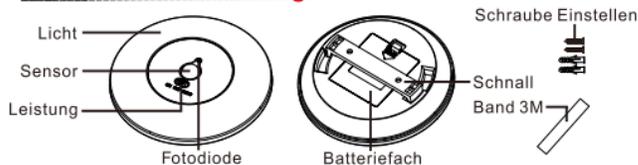


## Installationshinweise




- \* Bitte benutzen Sie einen 3M Kleber (oder eine Befestigungsschraube), um die Kunststoffbasis an der Decke oder Wand zu befestigen.
- \* Bitte setzen Sie den Lampenkörper ordnungsgemäß in die Kunststoffschnale ein.

## Bedienungsanleitung

1. Legen Sie die Batterie richtig ein und schließen Sie das Akkufach. Stellen Sie den Geräteschalter auf "Auto". Die Kontrollleuchte leuchtet 5 Sekunden lang und das Gerät startet den Auto-Sensing-Modus.
2. Wenn die Umfeldhelligkeit um die Lampe weniger als 5 Lux beträgt, leuchtet das Licht dann 20 für Sekunden, sobald jemand oder ein Tier die Reichweite betritt.



## Reichweite

1. Dieses Produkt kann die Umgebungsbeleuchtungsstärke durch eine Fotodiode erfassen und Menschen und Tiere (Hitze) erfassen. Durch die menschlichen Aktivitäten wird der Infrarotsensor das Licht im Bereich der Bildanzeige automatisch einschalten.
- 
2. Die obigen Daten wurden bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen. Der Erfassungsbereich des Infrarotsensors variiert geringfügig in Abhängigkeit von der Temperatur.

## Anwendungen

Eingang    Durchgang    Lagerhaus    Garage    Flur    Balkon

## Technische Daten

Typ der Batterie	4 * AA-Trockenbatterie (die Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)
Erfassungsmodus	Lichtsteuerung + PIR-Bewegungssensor
Art Des Lichts	Weißes LED-Licht * 48
Starten Sie die Beleuchtungsstärke	Ca. 5 Lux
Anwendungstemperatur	0-30°C
Farbtemperatur	<input type="checkbox"/> 3000K <input type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 6000K
Geplante Lebensdauer	Ca. 30000 Stunden
Größe	Ca. $\phi$ 150*42mm
Gewicht Des Hauptkörpers	Ca. 148g
Anhang	1 Stück 3M Kleber und 2 Stück Stellschraube

- \* Das Gräte kann also nur in Innenräumen verwendet werden. Setzen Sie Ihr Gräte auf kein en Fall direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starker Feuchtigkeit aus.
- \* Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob die Batterie leer ist.
- \* Der Sensor kann nicht außerhalb der Reichweite funktionieren.
- \* Die Laufzeit der Batterie könnte eine grobe Zahl sein. Sie sind von der Häufigkeit der Verwendungen und der Nutzungsdauer abhängig. Die Die Laufzeit der Batterie von verschiedenen Marken ist ebenfalls unterschiedlich.