




LED-Panel mit Farbtemperaturwechsel CCT, 3000-6000 K, 62x62 cm, Back-lit, 36W, 3600 lm

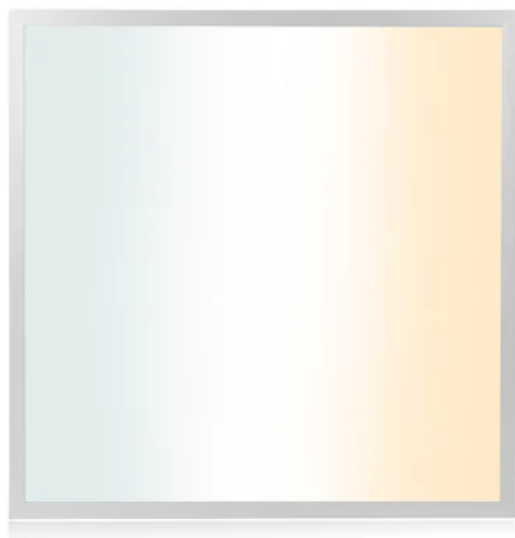

SKU: LX-62-CCT-BL

Spezifikation

Typ	LED-Panels, Rasterleuchten	Material	Aluminium, Kunststoff
Leistung	36 W	Farbe	weiß
Lichtstrom	3600 lm	Maße	620 x 620 x 32 mm
Lichtfarbe	einstellbar in warm-, neutral- und kaltweiß (CCT)	Gewicht	1520 g
Farbtemperatur	3000 - 6000 K	Lieferumfang	1 LED-Panel, Netzteil, Bedienungsanleitung
Abstrahlwinkel	120°	Netzfrequenz	50~60 Hz
Dimmbar	nein	Temperaturbereich	-10°C ~ +50°C
Lebensdauer	35.000 h	Netzteil	inklusive
Schaltzyklen	150.000	Stückzahl	1
Eingangsspannung	100-240 V AC	Powerfaktor	0,95
Montageart	Deckenmontage	Schalter	Kippschalter
Farbwiedergabe	Ra>80	Lichtquelle	SMD4014
Anschlussart	Klemme	Schutzklasse	II



Schutzart	IP20
Lichteffizienz	100 lm/W
Markenkomponenten	BOKE Netzteil
Lichtstromerhalt-EOL	2520 lm
Antiblendeigenschaft	UGR<22
Flickerfrei	Ja
Energieeffizienzklasse	E
Einbaumass	62 x 62 cm



Beschreibung

LED-Panel CCT mit Farbtemperaturwechselfunktion (warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K), kaltweiß (6000K)), 62x62 cm, Back-lit, 36W, 3600 lm, mit Anschlusskabel und Netzstecker

- Farbwechselfunktion - Farbtemperatur durch Schalter einstellbar (warmweiß, neutralweiß, kaltweiß)
- neueste Backlit-LED-Technologie
- Inklusive Netzteil und Anschlusskabel mit Netzstecker (1,5m Gesamtlänge)
- einfache Installation
- Decken- und Wandmontage möglich
- Hohes Einsparungspotential bei Energie- und Wartungskosten
- ultraflaches und zeitloses Design

Das neue LUXULA CCT LED-Panel basiert auf der neuesten LED Technologie. Durch die Backlit-Konstruktion sind die LED Chips, im Gegensatz zu herkömmlichen Panels, auf der inneren Rückseite des Panels angebracht. Das Licht kann so gerade nach unten strahlen, ohne dass eine Lichtleiterplatte benötigt wird. Dies hat unter anderem den Vorteil, dass das LED Panel weniger schwer ist und sich leichter installieren lässt. Mit einem Lichtstrom von 3600 lm bei einer Leistung von 36 W ist es zudem sehr energieeffizient. Die hochwertigen Materialien machen das Panel zu einer verlässlichen und langlebigen Alternative für Ihre Büroräume, Flure, Treppenaufgänge, Wartezimmer, Konferenzräume uvm.

Montagemöglichkeiten für LED Panel:


Die LED-Panel sind vielseitig einsetzbar und lassen sich auf mehrere Arten montieren.

1. Einbau: Das Panel lässt sich ganz einfach, mithilfe von sogenannten Einbau-Clips, in eine Decke einlegen und fixieren. Bei einer Rasterdecke ist dies sogar ohne die Clips möglich.
2. Aufbau: Durch einen Aufbaurahmen ist es möglich das LED-Panel an jeder Art von Decke oder Wand anzubringen. Auch durch eine spezielle Deckenhalterung ist es möglich, die Panel an der Decke, oder der Wand anzubringen.
3. Drahtseil-Montage: Durch ein Drahtseil-Montageset ist es auch möglich, das LED-Panel von der Decke hängen zu lassen.

Das passende Zubehör können Sie bequem über unseren Shop dazu bestellen. Eine ausführliche Montageanleitung finden Sie unter "Downloads".

Lieferumfang:

LED-Panel mit Netzteil und Anschlussleitung inkl. Netzstecker, Anleitung

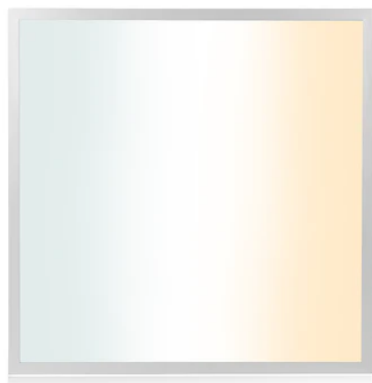

PRODUKT HIGHLIGHTS

620 x 620 x 32 mm

LEISTUNG	LEBENSDAUER
36 W 3.600 LUMEN	35.000 h
CCT-FUNKTION	inkl. optionalem Netzstecker
3.000 K BackLit Technologie	
4.000 K	
6.000 K	
ABSTRAHLWINKEL	FARBWIEDERGABE
120°	RA > 80

Licht, das Sie nie im Stich lässt

Mit 35.000 Stunden Lebensdauer und 3.600 Lumen sorgt das Panel für dauerhaft helles Licht – effizient und sorgenfrei.

3.000 K Warmweiß 4.000 K Neutralweiß 6.000 K Kaltweiß

Individuelle Lichtatmosphäre

Wählen Sie die passende Farbtemperatur für jede Situation: Von warmem Wohlfühllicht bis zu konzentriertem Arbeitslicht – für mehr Flexibilität, Komfort und Produktivität.

Licht, das überall ankommt

Dank BackLit Technologie genießen Sie ein vollflächiges, sauberes Lichtbild – ideal für Arbeits- und Wohnräume.

Flexibel montiert in Minuten

Einbau, Aufbau oder Abhängung – das Panel passt sich Ihren Räumen an. Einfach, schnell und ohne Kompromisse.

Ein Panel, viele Möglichkeiten

Ob Büro, Praxis oder Zuhause – das LED-Panel sorgt überall für moderne, gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung.

Inklusive optionalem Netzstecker für maximale Flexibilität

