

Montageanleitung

Lysel Outlet Basisrollo
zum Schrauben

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres
Lysel Outlet Basisrollos
zum Schrauben!

Montagevideo 

Packungsinhalt




1x Rollo




1x Beschwerungsstab



1x Rolloträger mit Sperre
Schrauben




1x Montageprofil




1x Bedienprofil




1x Kettenhalter




1. Montage- und
Bedienprofil anbringen

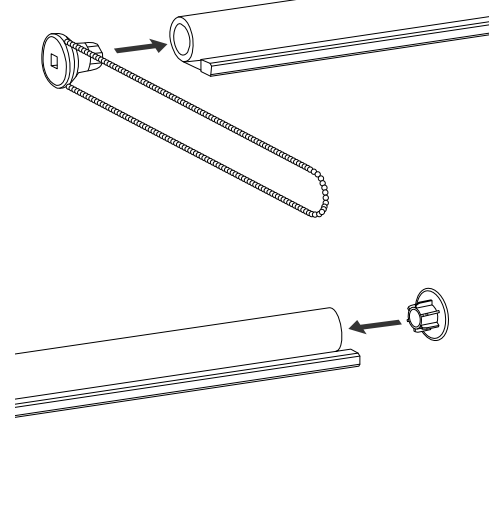


2. Position anzeichnen

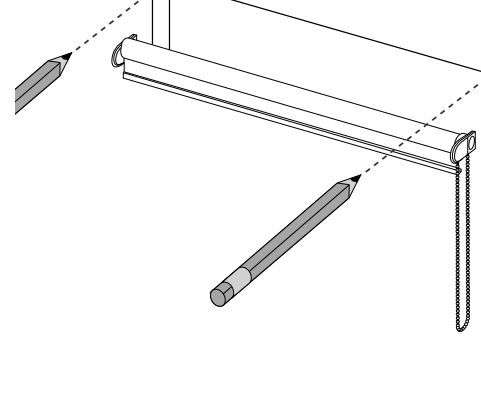


3.a) Wandmontage

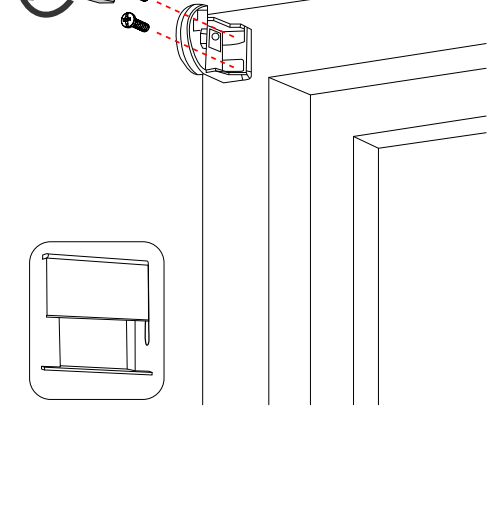


3.b) Decken- oder
Nischenmontage

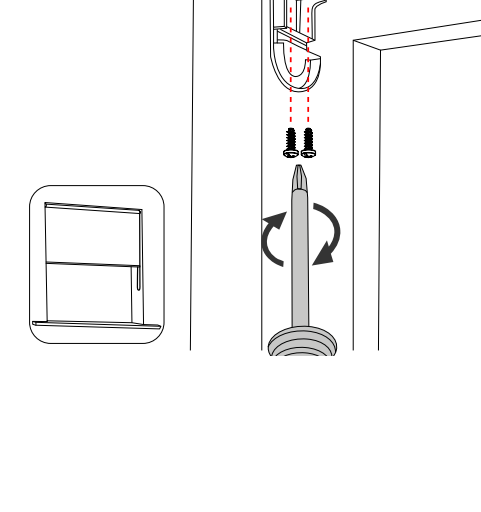


4. Rollo einhängen

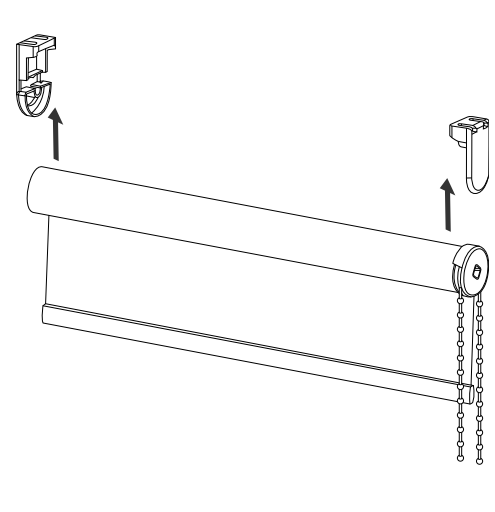


5. Rolloträger fixieren

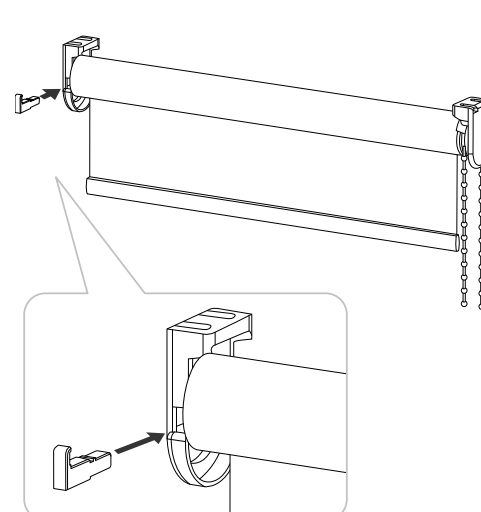

6. Kettenhalter befestigen

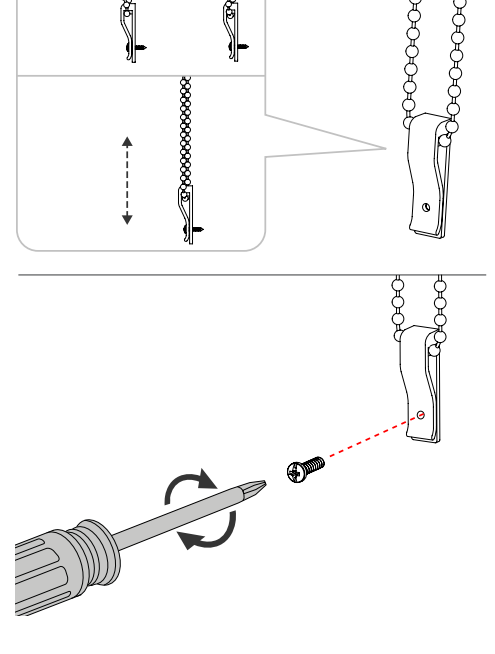


7. Rollo kürzen -
anzeichnen

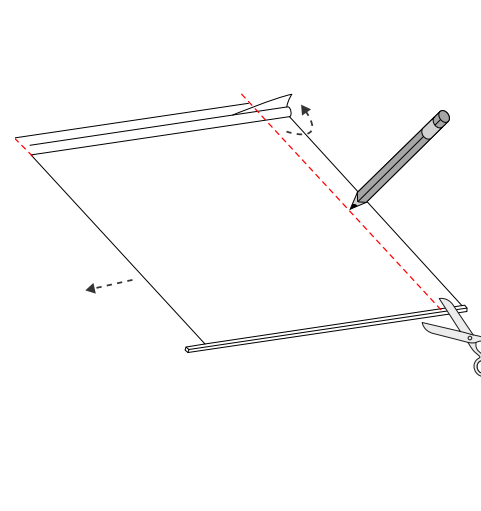


Stoffmaß = Außenmaß - 3 cm

8. Rollo kürzen -
abschneiden

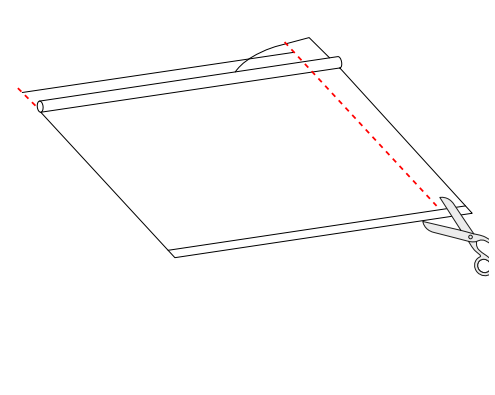

Stoffmaß = Außenmaß - 3 cm

10. Rollo kürzen - aufrollen

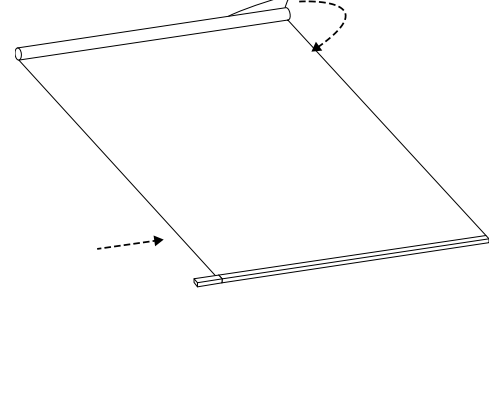

9. Rollo kürzen - absägen



Zusatzinformationen

1. Zur Montage werden Akkubohrer, Schraubendreher, Bleistift, Zollstock und Wasserwaage benötigt.
2. Zum Kürzen des Rollos werden Bleistift, Maßband, Metallsäge und Schere benötigt.