

# AMPEL 24

Der Trampolin Spezialist



|                                                                                     |                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | Aufbauanleitung für ein Klassik-Gartentrampolin, blau, mit Sicherheitsnetz          | 4  |
|  | Assembly instructions for a Classic garden trampoline, blue, with safety net        | 16 |
|  | Guide de montage pour un trampoline de jardin Classic, bleu, avec filet de sécurité | 28 |



www.tuv.com  
ID 1419053351

© Ampel 24, Flensburg 2018



**Model.-No.: CT10B / CT12B / CT14B / CT16B**



Diese Anleitung finden Sie auch auf unserer Homepage als PDF-Dokument.

These instructions can also be found on our website as a PDF document.

Ces instructions peuvent également être trouvés sur notre site Web un document PDF.



Deutsch

## Aufbauanleitung für ein Klassik-Gartentrampolin, blau, mit Sicherheitsnetz

4

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Teilliste für das Trampolin . . . . .             | 6  |
| Schritt 1: Trampolinrahmen aufbauen. . . . .      | 7  |
| Schritt 2: Sprungtuch befestigen . . . . .        | 8  |
| Schritt 3: Warntafel anbringen . . . . .          | 11 |
| Schritt 4: Randabdeckung befestigen . . . . .     | 11 |
| Teilliste für das Sicherheitsnetz . . . . .       | 12 |
| Schritt 1: Netzpfeosten zusammenstecken . . . . . | 13 |
| Schritt 2: Sicherheitsnetz aufbauen . . . . .     | 13 |
| Ihre Vorteile bei Ampel 24 . . . . .              | 15 |



English

## Assembly instructions for a Classic garden trampoline, blue, with safety net

16

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Parts list for trampoline. . . . .            | 18 |
| Step 1: Trampoline frame assembly . . . . .   | 19 |
| Step 2: Attaching the bounce mat . . . . .    | 20 |
| Step 3: Attaching the warning sign . . . . .  | 23 |
| Step 4: Attaching the frame padding . . . . . | 23 |
| Parts list for safety net . . . . .           | 24 |
| Step 1: Assembling the net posts . . . . .    | 25 |
| Step 2: Safety net assembly. . . . .          | 25 |
| Your benefits with Ampel 24 . . . . .         | 27 |



Français

## Guide de montage pour un trampoline de jardin Classic, bleu, avec filet de sécurité

28

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Liste des pièces pour trampolines. . . . .              | 30 |
| Étape 1 : Montage du cadre du trampoline . . . . .      | 31 |
| Étape 2 : Fixation de la toile de saut . . . . .        | 32 |
| Étape 3 : Fixation du panneau d'avertissement . . . . . | 35 |
| Étape 4 : Fixation du bord de protection . . . . .      | 35 |
| Liste des pièces pour filet de sécurité . . . . .       | 36 |
| Étape 1 : Assemblage des montants. . . . .              | 37 |
| Étape 2 : Montage du filet de sécurité. . . . .         | 37 |
| Vos avantages chez Ampel 24 . . . . .                   | 39 |



Deutsch

## Aufbauanleitung für ein Klassik-Gartentrampolin, blau, mit Sicherheitsnetz

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Teilliste für das Trampolin . . . . .             | Seite 6  |
| Schritt 1: Trampolinrahmen aufbauen . . . . .     | Seite 7  |
| Schritt 2: Sprungtuch befestigen . . . . .        | Seite 8  |
| Schritt 3: Warntafel anbringen . . . . .          | Seite 11 |
| Schritt 4: Randabdeckung befestigen . . . . .     | Seite 11 |
| Teilliste für das Sicherheitsnetz . . . . .       | Seite 12 |
| Schritt 1: Netzpfeosten zusammenstecken . . . . . | Seite 13 |
| Schritt 2: Sicherheitsnetz aufbauen . . . . .     | Seite 13 |
| Ihre Vorteile bei Ampel 24 . . . . .              | Seite 15 |

Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines hochwertigen Ampel24-Trampolins bzw. eines Zubehör- oder Ersatzteils.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, damit Sie lange und ungetrübte Freude an Ihrem neuen Freizeitvergnügen haben.

Diese Aufbauanleitung gilt für alle Trampolinversionen, die wir im Sortiment haben. Achten Sie bitte genau darauf, welchen Aufbauschritt Sie für Ihr Produkt ausführen müssen.

Bewahren Sie diese Aufbauanleitung für den weiteren Gebrauch auf.

**Bitte befolgen Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise sowie die Hinweise auf der beiliegenden Warntafel.**

Die verwendeten Bilder sind Beispiele; leichte Abweichungen sind möglich. Diese betreffen aber vor allem die Anzahl der Rahmenteile und Federn, je nachdem, für welche Trampolingröße Sie sich entschieden haben.



**Bitte beachten**

Gehen Sie die Teilliste sorgfältig durch und kontrollieren Sie vor dem Aufbau, ob alle Teile vorhanden sind!

Falls Sie Fragen zum Aufbau oder Verbesserungsvorschläge zur Aufbauanleitung haben rufen Sie uns gleich an unter:

**+49 (0) 461 / 674 239 0**

oder schreiben Sie uns eine Mail an:

**info@ampel24.de**


Wir wünschen Ihnen eine tolle Zeit und viel Vergnügen auf Ihrem neuen Trampolin.

Ihr Ampel24 Team aus Flensburg



www.tuv.com  
ID 1419053351

## Teilliste für das Trampolin

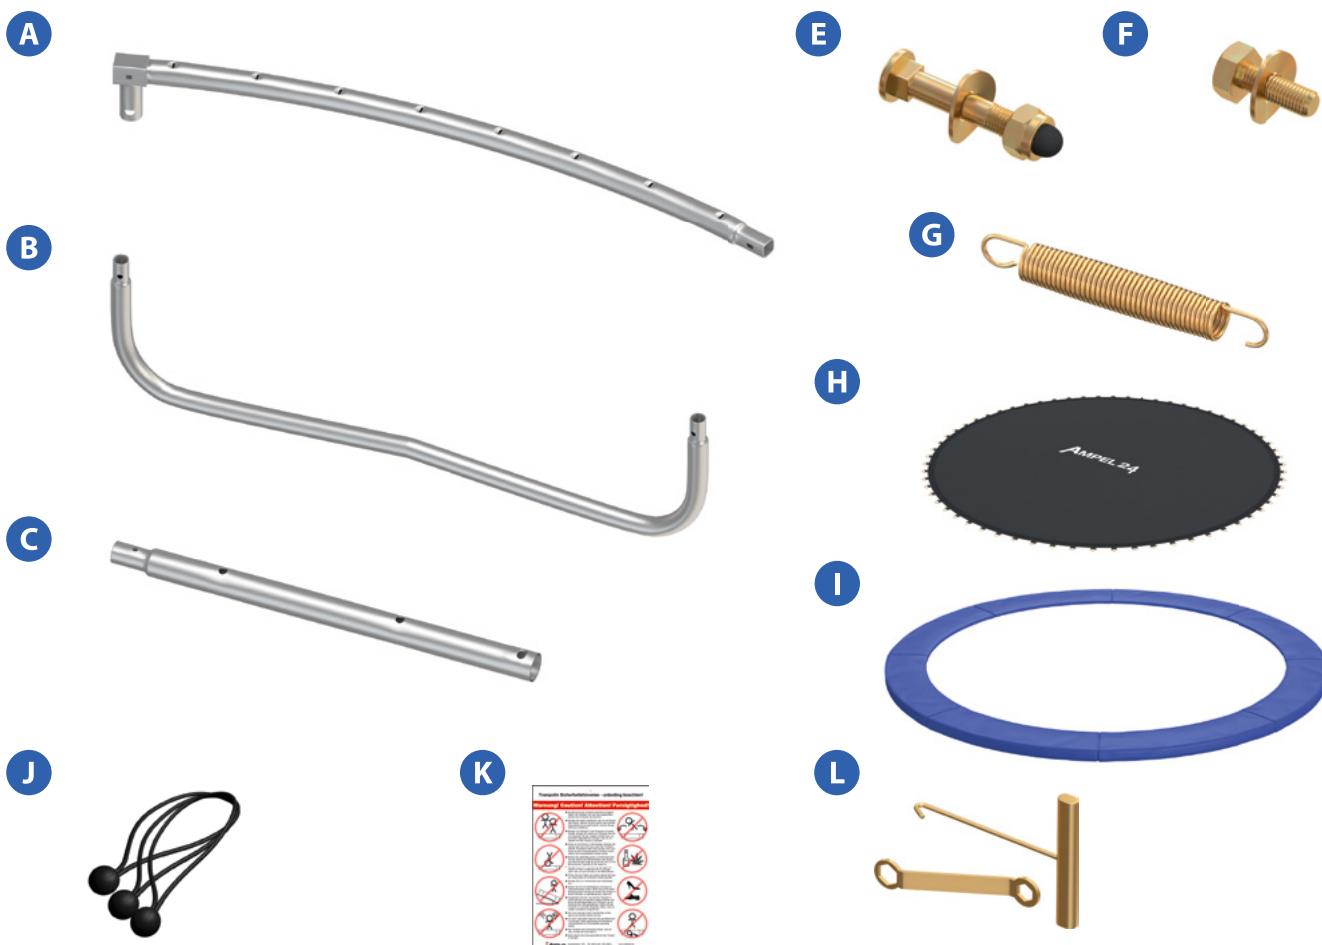

|          |                                                                            | 10'<br>Ø 305 cm | 12'<br>Ø 366 cm | 14'<br>Ø 430 cm | 16'<br>Ø 490 cm |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teil Nr. | Beschreibung                                                               | Anzahl          | Anzahl          | Anzahl          | Anzahl          |
| A        | Rahmenteil (mit T-Stück)                                                   | 8               | 8               | 10              | 12              |
| B        | Standfuß                                                                   | 4               | 4               | 5               | 6               |
| C        | Standfußverlängerung                                                       | 8               | 8               | 10              | 12              |
| E        | Rundkopfschraube, M8 x 49 mm<br>(mit Sicherungsmutter und Unterlegscheibe) | 8               | 8               | 10              | 12              |
| F        | Sechskantschraube, M8 x 20 mm<br>(mit Unterlegscheibe)                     | 16              | 16              | 20              | 24              |
| G        | Spiralfedern                                                               | 64              | 72              | 90              | 120             |
| H        | Sprungtuch                                                                 | 1               | 1               | 1               | 1               |
| I        | Randabdeckung                                                              | 1               | 1               | 1               | 1               |
| J        | Gummispanner                                                               | 56              | 70              | 84              | 96              |
| K        | Warntafel                                                                  | 1               | 1               | 1               | 1               |
| L        | Werkzeug                                                                   | 1               | 1               | 1               | 1               |



## Schritt 1: Trampolinrahmen aufbauen



### Bitte beachten

Tragen Sie beim Auf- und Abbauen des Trampolins bitte immer Handschuhe.

Zum Auf- und Abbauen sind zwei erwachsene Personen empfehlenswert.

Die gesamte Trampolin-Aufbauanleitung wird anhand eines Ø 430 cm Trampolins erläutert. Wenn Sie ein anderes Modell haben, kann es geringfügige Abweichungen in der Anzahl der Rahmenteile und Federn geben. Jedoch bleibt das Prinzip immer gleich.



Abb. 1: Zusammenbau des Trampolinrahmens

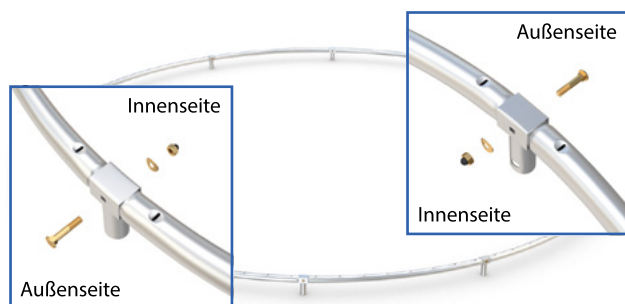


Abb. 2: Zusammenbau des Trampolinrahmens



Abb. 3: Zusammenbau der Standfüße

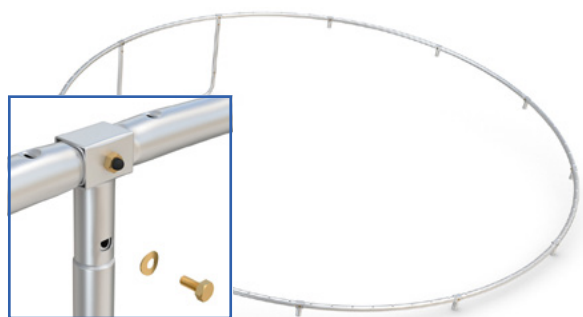


Abb. 4: Standfüße an den Rahmen schrauben

Für den Zusammenbau des Rahmens stecken Sie die **Rahmenteile (Teil A)** nacheinander zusammen und verschrauben diese.

Zum Verschrauben verwenden Sie die **langen Rundkopfschrauben mit Unterlegscheibe (Teil E)**. Der **Schraubenkopf** befindet sich dabei auf der **Außenseite** des Trampolins.

Die letzte Verbindung wird etwas schwerer einzuheften sein, da sich im Trampolinrahmen schon etwas Spannung aufgebaut hat (*siehe Abb. 1 & 2*).

Stecken Sie nun die **Standfußverlängerungen (Teil C)** auf die Standfüße (**Teil B**). Zum Verschrauben nehmen Sie die **kurzen Sechskantschrauben mit Unterlegscheibe (Teil F)** (*siehe Abb. 3*).

Heben Sie den Rohrrahmen an, um die vormontierten Standfüße unter zu setzen. Verschrauben Sie die Standfüße mit dem Rahmen. Nutzen Sie hierfür die **20 mm Sechskantschrauben mit Unterlegscheibe (Teil F)** (*siehe Abb. 4 & 5*).



Abb. 5: Fertig verschraubter Trampolinrahmen

## Schritt 2: Sprungtuch befestigen



### Bitte beachten


Die Federn auf keinen Fall der Reihe nach einsetzen! Das könnte dem Sprungtuch und dem Trampolinrahmen schaden.

Die **Federn (Teil G)** haben zwei verschiedene Seiten, eine ein wenig geschlossener als die andere.

Das **geschlossene Federende** wird in das **Sprungtuch (Teil H)** gehängt. (*siehe Abb. 1*)




Das **offene Federende** wird in den Trampolinrahmen gehängt. (*siehe Abb. 2*)

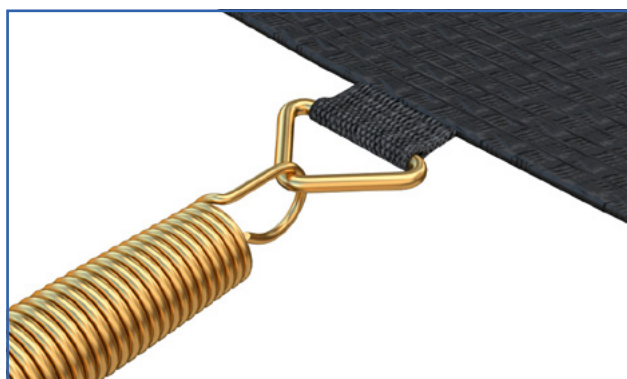


**Abb. 1:** Einhaken der Feder in die Sprungtuchöse

Als Erstes wird die Feder in die Sprungtuchöse eingehängt, und dann mithilfe des Federspanners in die Löcher des Trampolinrahmens gespannt. (*siehe Abb. 3*).

Alternativ können Sie die Feder mit einer anderen Feder spannen (*siehe Abb. 4*).

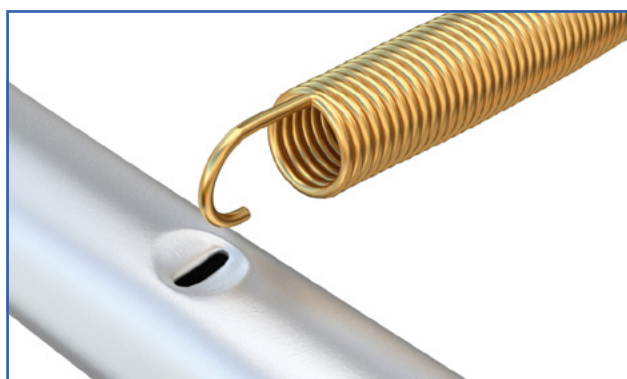

**Abb. 2:** Einspannen der Feder in den Rohrrahmen

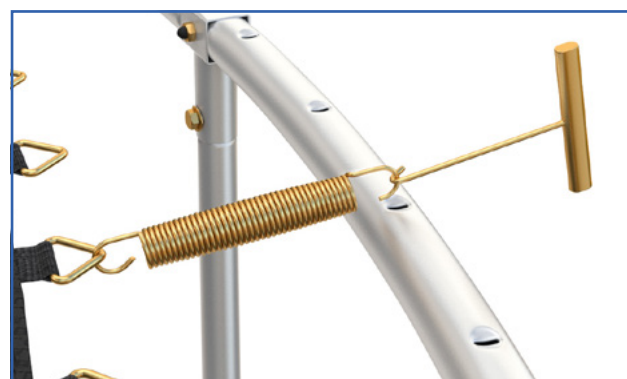

**Abb. 3:** Einspannen der Feder mit Hilfe des Federspanners



**Abb. 4:** Einspannen der Feder mit Hilfe einer anderen Feder





Als Vorbereitung legen Sie das **Sprungtuch (Teil H)** in den fertig montierten Trampolinrahmen.

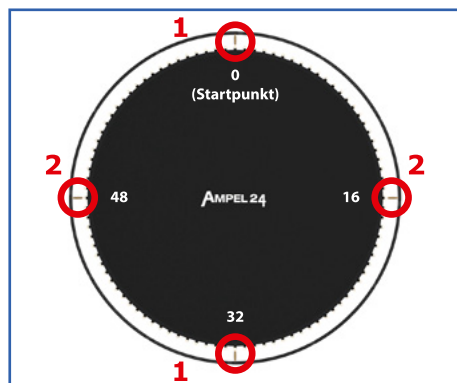


Abb. 1

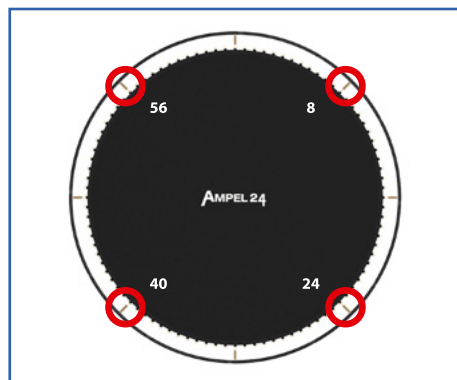


Abb. 2

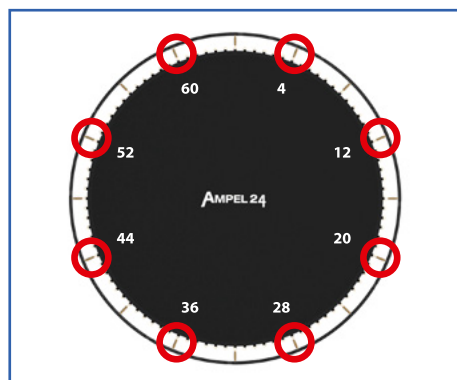


Abb. 3

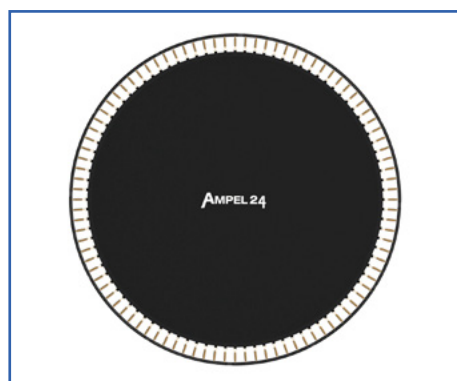


Abb. 4



### Bitte beachten

Seien Sie beim Einsetzen der Federn bitte besonders vorsichtig, damit Sie sich und anderen keine Verletzungen zufügen!

Bei einem Ø 305 cm Trampolin gibt es insgesamt 64 Spiralfedern, 64 Sprungtuchösen im Sprungtuch und 64 Löcher im Rohrrahmen.

Merken Sie sich einen beliebigen Punkt am Rohrrahmen. Dieser Punkt wird mit 0 und somit als Startpunkt gekennzeichnet und dient der weiteren Orientierung.

Als Erstes setzen Sie eine **Feder (Teil G)** an **Position 0** in das Sprungtuch ein, achten Sie darauf, daß das geschlossene Federende zum Sprungtuch zeigt. Haken Sie dann das offene Federende der Spiralfeder in den Rohrrahmen ein.

Zählen Sie, ausgehend vom Startpunkt, 32 Löcher am Sprungtuch und Rohrrahmen weiter. Setzen Sie hier an **Position 32**, und damit genau gegenüber Position 0, eine weitere Feder ein. Diese beiden Positionen sind mit einer roten Eins markiert (*siehe Abb. 1*).

Jetzt zählen Sie von Punkten 0 und 32 jeweils 16 Löcher weiter zur **Position 16** und **Position 48**. Setzen Sie auch jeweils eine Feder ein. Diese beiden Positionen sind mit einer roten Zwei markiert (*siehe Abb. 1*).

Das Sprungtuch besteht nun aus vier Segmenten, jetzt unterteilen Sie diese Segmente, indem Sie in alle acht Löcher (**Positionen: 8, 24, 40 und 56**) eine Feder einhängen (*siehe Abb. 2*).

Die nun entstandenen Segmente halbieren Sie erneut und setzen mit Hilfe des Federspanners weitere Federn ein. (**Position: 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52 und 60**) (*siehe Abb. 3*). Befestigen Sie jetzt alle noch verbliebenen Federn (*siehe Abb. 4*). Wenn Sie während der Montage feststellen, dass Sie sich an irgendeiner Stelle verzählt haben, dann lösen Sie die entsprechenden Federn wieder und korrigieren Sie den Fehler.










Hier finden Sie eine schematische Übersicht über das Einsetzen der Federn für alle Trampolingrößen.

Ab Schritt 8 wiederholen Sie die Schritte 1 - 8 bis alle Federn eingesetzt sind.



### Bitte beachten

Es ist sehr wichtig, dass Sie das Sprungtuch befestigen, wie auf den unteren Abbildungen zu sehen. Nur so wird eine gleichmäßige Spannung zwischen Trampolinrahmen und Sprungtuch aufgebaut.

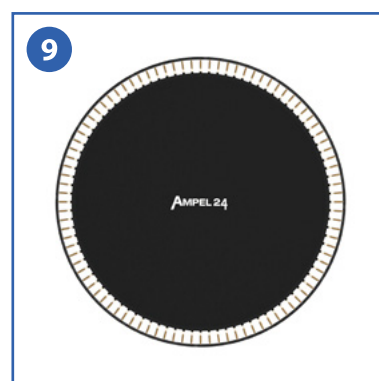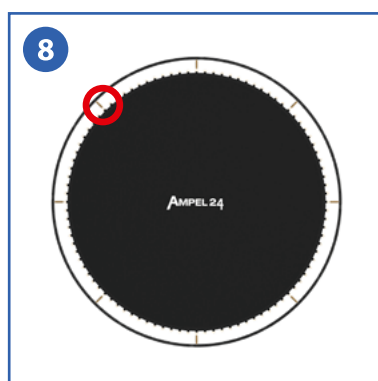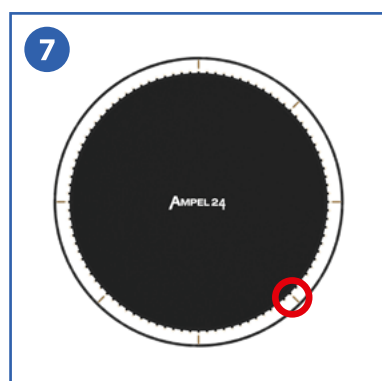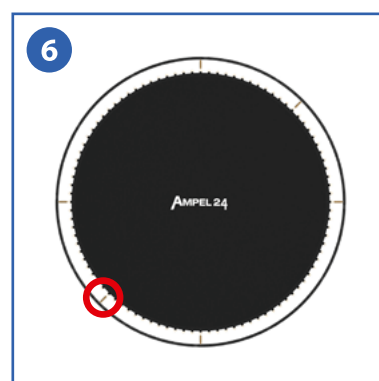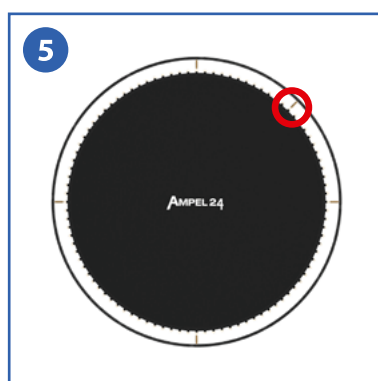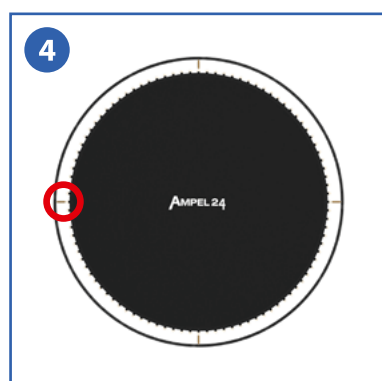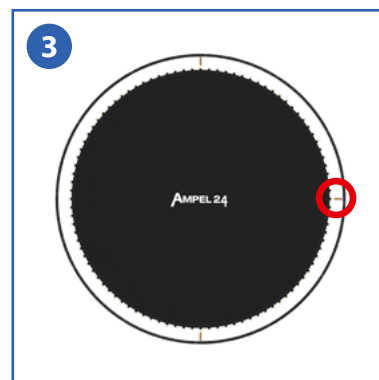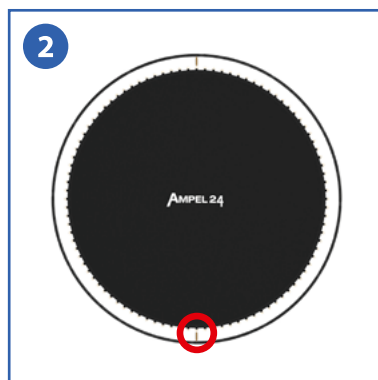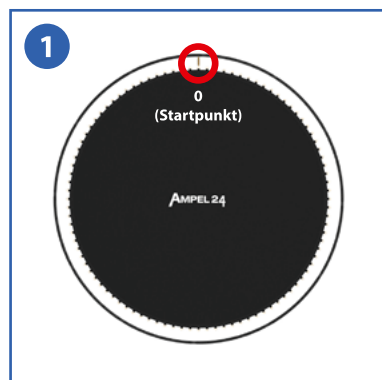


### Schritt 3: Warntafel anbringen



Bringen Sie die **Warntafel (Teil K)** mithilfe der beiliegenden Kabelbinder an das Trampolin an.

Stellen Sie sicher, dass die Warntafel an einem horizontalen Rohrteil befestigt ist, damit sie nicht runter rutschen kann. Auch sollte die **Warntafel in der Nähe des Netzeinganges** angebracht werden, damit sie bei jedem Aufstieg sichtbar ist.

### Schritt 4: Randabdeckung befestigen

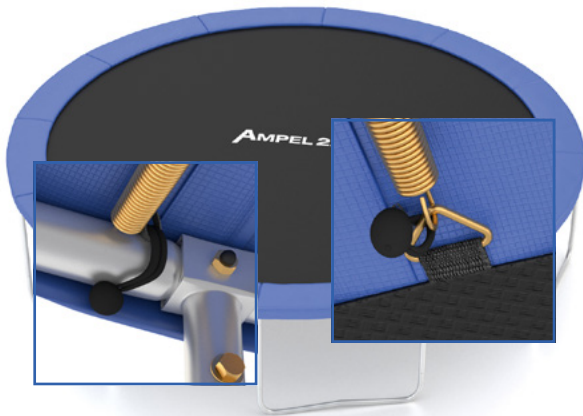

Breiten Sie die **Randabdeckung (Teil I)** auf Ihrem Trampolin aus.

Die **Gummispanner (Teil J)** werden durch die Schlaufen der Randabdeckung gezogen und um den Trampolinrahmen gebunden.

An der Innenseite der Randabdeckung werden die **Gummispanner** durch die Schlaufe der Randabdeckung und anschließend durch die Öse des Sprungtuchs gezogen.

Ihre Randabdeckung ist nun befestigt.



#### Bitte beachten


Die Gummispanner **nicht** an den Federn befestigen.



#### Bitte beachten

Ihr Trampolin ist erst einsatzbereit, wenn Sie das entsprechende Sicherheitsnetz angebracht haben.

## Teilliste für das Sicherheitsnetz

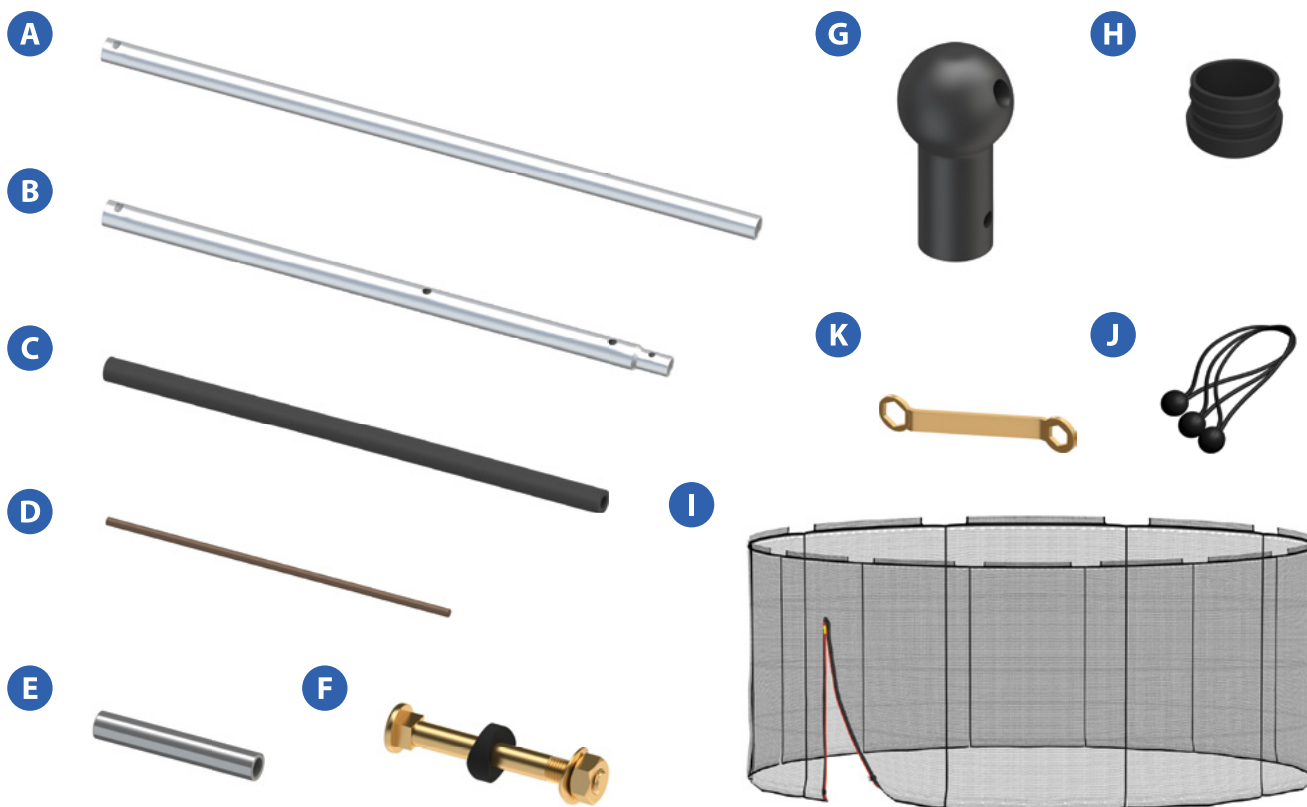

Als Beispiel ist hier das Netz für ein Ø 430 cm Trampolin dargestellt. Die Größe des Netzes, sowie die Anzahl der Netzpfeiler ist abhängig von der Größe des Trampolins.

|          |                                                                                            | 10'<br>Ø 305 cm | 12'<br>Ø 366 cm | 14'<br>Ø 430 cm | 16'<br>Ø 490 cm |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teil Nr. | Beschreibung                                                                               | Anzahl          | Anzahl          | Anzahl          | Anzahl          |
| A        | Pfostenteil, oben                                                                          | 8               | 8               | 10              | 12              |
| B        | Pfostenteil, unten                                                                         | 8               | 8               | 10              | 12              |
| C        | Schaumpolster                                                                              | 16              | 16              | 20              | 24              |
| D        | Fiberglasstab                                                                              | 8               | 9               | 10              | 12              |
| E        | Metallhülse<br>(für Fiberglasstäbe)                                                        | 8               | 9               | 10              | 12              |
| F        | Sechskantschraube M6 x 85 cm<br>(mit Unterlegscheibe, Sicherungsmutter,<br>Abstandshalter) | 16              | 16              | 20              | 24              |
| G        | Kappe, oben                                                                                | 8               | 8               | 10              | 12              |
| H        | Kappe, unten                                                                               | 8               | 8               | 10              | 12              |
| I        | Sicherheitsnetz                                                                            | 1               | 1               | 1               | 1               |
| J        | Gummispanner                                                                               | 16              | 16              | 20              | 24              |
| K        | Werkzeug                                                                                   | 1               | 1               | 1               | 1               |

## Schritt 1: Netzpfeosten zusammenstecken



Abb. 1: oberes Pfostenteil mit Schaumpolster



Abb. 2: Unteres Pfostenteil mit Schaumpolster und schwarzer Kappe

Ziehen Sie jeweils ein **Schaumstoffpolster (Teil C)** über das **obere Pfostenteil (Teil A)** und das **untere Pfostenteil (Teil B)**. An das untere Pfostenteil setzen Sie die schwarze Kappe (**Teil H**) (*siehe Abb. 1 & 2*). In den meisten Fällen wird diese schon angebracht sein.

Anschließend werden die beiden Hälften zusammengesteckt. Ein Zusammenschrauben ist nicht nötig, da die Pfosten über einen Einrast-Mechanismus verfügen. Nun wird noch das untere Schaumpolster nach oben geschoben. (*siehe Abb. 3*)



Abb. 3: fertig zusammengesteckter Netzpfeosten

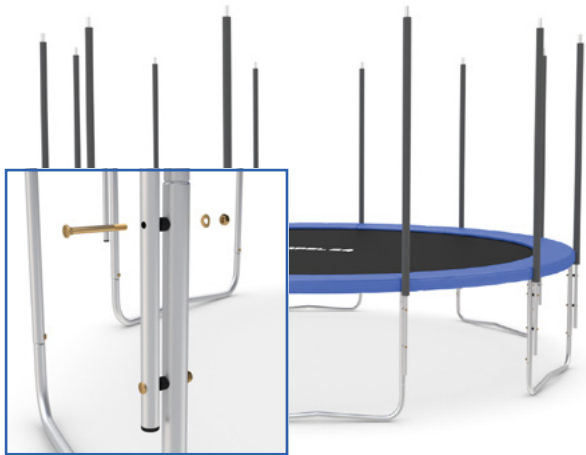


Abb. 4: Befestigung der Netzpfeosten

Befestigen Sie mit Hilfe der **Sechskantschrauben (Teil F)** jeden Netzpfeosten an einem Trampolinbein (*siehe Abb. 4*). Achten Sie darauf, den Abstandshalter zwischen Netzpfeosten und Standfuß zu setzen, bevor Sie die Schraube hindurchschieben. Der Schraubenkopf muss dabei nach außen zeigen.

## Schritt 2: Sicherheitsnetz aufbauen

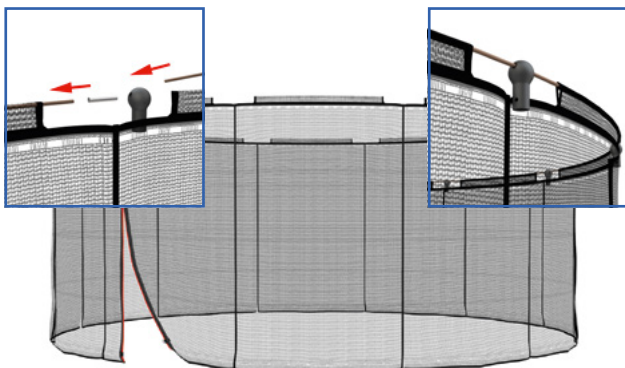


Abb. 1: Aufbau des Sicherheitsnetzes

Breiten Sie das **Sicherheitsnetz (Teil I)** auf dem Trampolin aus.


Nehmen Sie nun die **Fiberglasstäbe (Teil D)** und die dazugehörigen **Metallhülsen (Teil E)**, um die Fiberglasstäbe zu verbinden, und stecken Sie diese nacheinander durch die Netzschnäuren am oberen Ende, so dass sich ein Ring bildet (*siehe Abb. 1*).

Achten Sie darauf, zwischen zwei Netzschnäuren immer eine runde **Kappe (Teil G)** aufzufädeln. Mit diesen Kapfen wird das Netz später an den Netzpfeosten befestigt.



Verfahren Sie immer so weiter: ein Fiberglasstab, darauf eine Hülse stecken, ein weiterer Fiberglasstab, und das gesamte Gestänge weiter durch die Netzschnäuren schieben. Wenn Sie durch eine Schnäure durch sind, eine weitere runde Kappe für die Netzpfeiler auffädeln.


Wenn Sie Schwierigkeiten haben, gleich den kompletten Ring zusammenzustecken, schieben Sie die Stäbe erst soweit durch die Netzschnäuren, bis Sie einen halben Ring erhalten und verfahren Sie ebenso auf der anderen Seite. Für die letzte Verbindung müssen Sie etwas Druck ausüben, damit Sie diese zusammenstecken können.

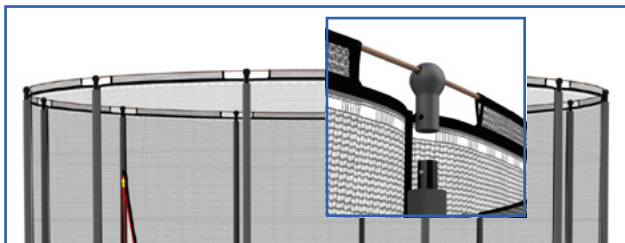

**Abb. 2:** Sicherheitsnetz mit den Netzpfeilern verbinden



**Abb. 3:** Gummispanner an der untersten Netzkante

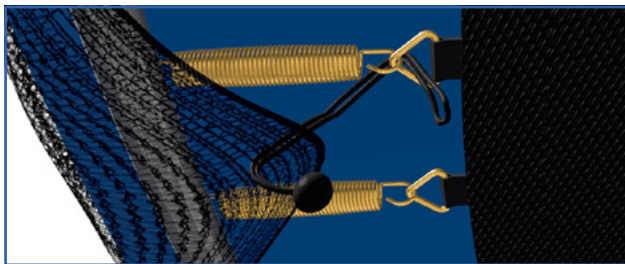

**Abb. 4:** Gummispanner an den Sprungtuchösen befestigen



#### Bitte beachten

Die Verwendung eines Sicherheitsnetzes soll vor unbeabsichtigtem Herunterfallen vom Trampolin schützen. Es entbindet Sie nicht von der Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien bei der Benutzung des Trampolins.

Das Sicherheitsnetz ist nicht dafür ausgelegt, dass Personen gegen das Netz springen oder sich dagegen werfen.

Bauen Sie im Herbst / Winter das Netz ab und lassen Sie es vor der Einlagerung trocknen.

Heben Sie nun den Ring mit dem Netz an und befestigen die Kappen oben an den Netzpfeilern. Stützen Sie auf keinen Fall das Netz über die Pfeiler, das Netz bleibt innenliegend (**siehe Abb. 2**).

Der Eingang des Netzes muss sich überhalb der Tafel mit den Warnhinweisen befinden.

Ziehen Sie nun noch die Schrauben der Manschetten nach, damit die Netzpfeiler fixiert sind.

Die **Gummispanner (Teil J)** werden nun **gleichmäßig** auf alle Netz-Segmente verteilt. (Die benötigten Gummispanner sind inklusive.)


Ziehen Sie die Gummispanner durch die großen Maschen an der untersten Kante des Sicherheitsnetzes (**siehe Abb. 3**).

Die Gummispanner werden anschließend an den Sprungtuchösen befestigt. (die Gummispanner **nicht** an den Federn befestigen) (**siehe Abb. 4**)

Herzlichen Glückwunsch, nun ist Ihr Trampolin mit Sicherheitsnetz einsatzbereit.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Sportgerät.

Ihr Ampel24 Team aus Flensburg

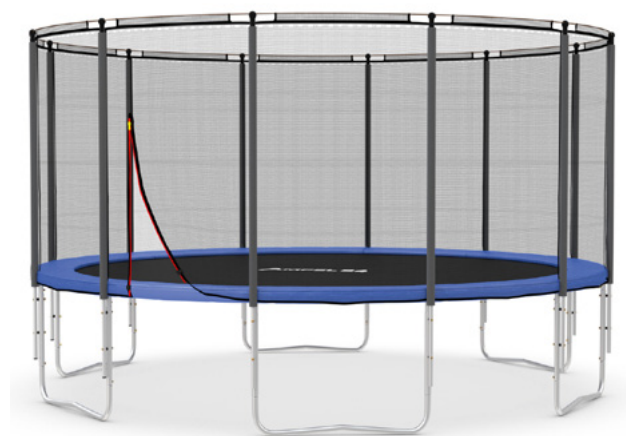



## Ihre Vorteile bei Ampel 24



### Vom Euro-Handels-Institut geprüft

Das Gütesiegel Geprüfter Online-Shop gewährleistet einen transparenten Bestellablauf mit allen dazugehörigen Informationen über Kosten, Kaufvertrag und Lieferung, einschließlich Schutz Ihrer persönlichen Daten.

Die Prüfung umfasst alle Aspekte, die für einen sicheren und verbraucherfreundlichen Einkauf wichtig sind. Dazu gehören Testbestellungen, die Überprüfung der telefonischen Erreichbarkeit, alle gesetzlichen Informationspflichten und vieles mehr.



### Von Trusted Shops ausgezeichnet

Das Trusted Shops Siegel gewährleistet unseren Kunden ein sicheres Einkaufserlebnis mit ausführlichen Informationen über den gesamten Bestellablauf, Preistransparenz, Widerrufsrecht und vielem mehr.

Das Trusted Shop Siegel garantiert finanzielle Sicherheit mit dem Trusted Shops Käuferschutz, der sich aus über 100 Qualitätskriterien zusammensetzt und damit unseren Kunden zusätzlich eine Geld-zurück-Garantie versichert.



### Mit dem Gütesiegel des Bundesverbandes des Deutschen Versandhandels e.V. ausgezeichnet

Die Auszeichnung garantiert, dass Ampel 24 den festgelegten Qualitätsanforderungen entspricht und die relevanten gesetzlichen Bestimmungen umsetzt. Ein für den Verbraucher kostenfreies Beschwerdemanagement durch den bvh steht bereit, sollte die Kommunikation des Kunden mit dem betroffenen Unternehmen nicht zufriedenstellend verlaufen.



### Partnerschaft mit Amazon

Ampel 24 ist ein zertifizierter Partner von Amazon. Aufgrund unserer hohen Produktqualität und unseres hohen Kundenservice erfüllen wir die hohen Ansprüche von Amazon. Daher darf Ampel 24 seine Produkte bei Amazon listen.



## Assembly instructions for a Classic garden trampoline, blue, with safety net

Parts list for trampoline · · · · · Page 18

Step 1: Trampoline frame assembly · · · · · Page 19

Step 2: Attaching the bounce mat · · · · · Page 20

Step 3: Attaching the warning sign · · · · · Page 23

Step 4: Attaching the frame padding · · · · · Page 23

Parts list for safety net · · · · · Page 24

Step 1: Assembling the net posts · · · · · Page 25

Step 2: Safety net assembly · · · · · Page 25

Your benefits with Ampel 24 · · · · · Page 27

Dear Customer,

Congratulations for having purchased a high-quality Ampel24 trampoline, accessory or replacement part.

Please spare a few minutes and read these instructions through carefully before you start with the assembly, so that you will be able to enjoy your new leisure activity for a long time and without distractions.

These assembly instructions apply to all trampoline versions in our range. Please always pay close attention to which assembly step you need to perform for your product.

Keep these assembly instructions for future use.

**Please comply with the included safety advice and the advice on the included warning sign.**

The illustrations are just examples; slight deviations are possible. These will mostly concern the number of frame sections and springs, however, depending on which trampoline size you have selected.



**Please note**

Go through the parts list carefully and check that all parts are there before you start the assembly!

If you have any questions about the assembly or suggestions for improving the assembly instructions, please do not hesitate to call us at:

**+49 (0) 461 / 674 239 0**

or send us an e-mail to:

**info@ampel24.de**

We wish you a great time and plenty of fun with your new trampoline.


Your Ampel24 Team in Flensburg



www.tuv.com  
ID 1419053351



## Parts list for trampoline

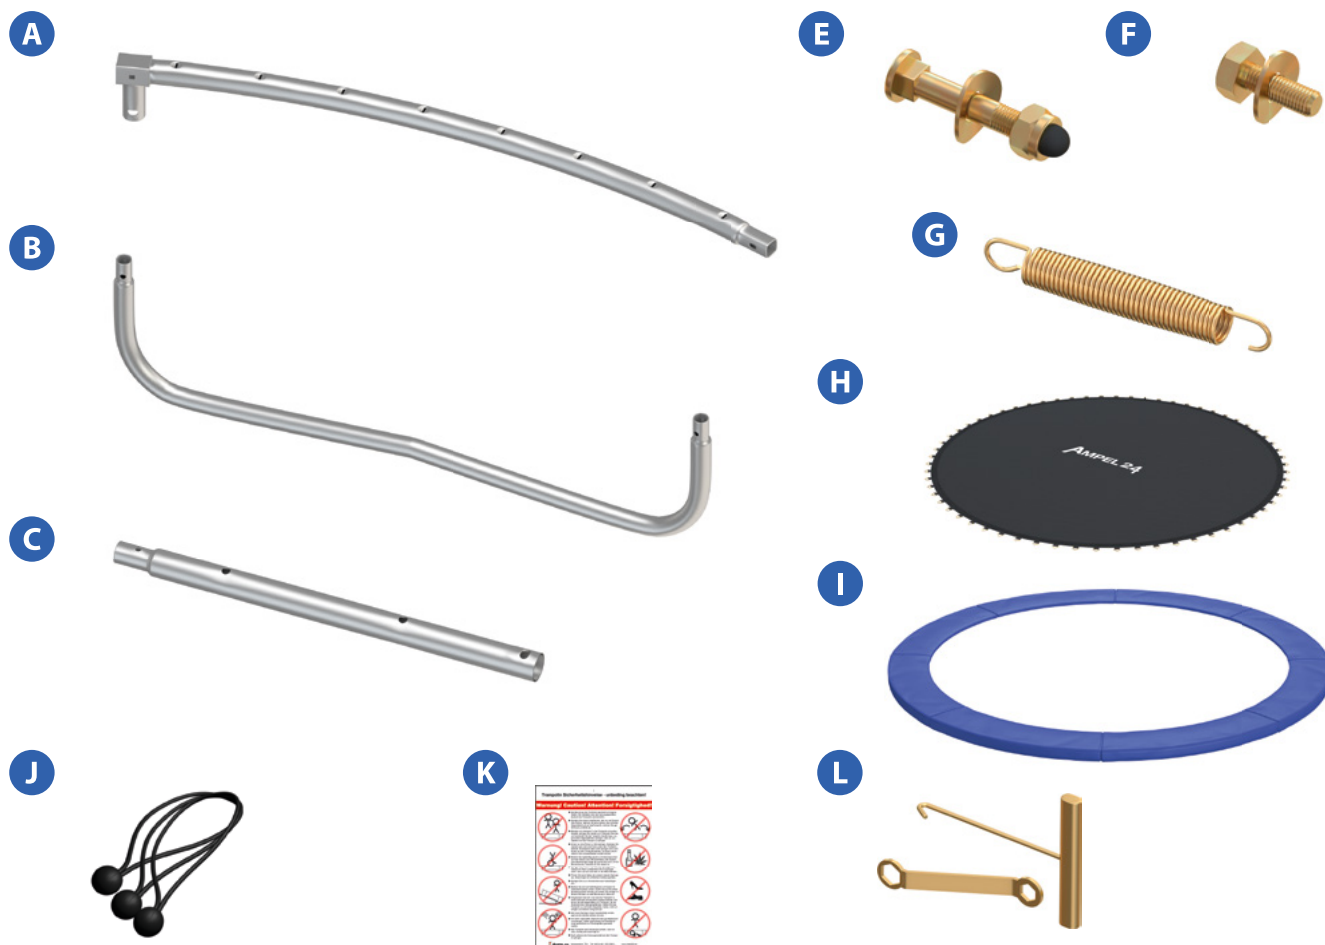

|          |                                                | 10'<br>Ø 305 cm | 12'<br>Ø 366 cm | 14'<br>Ø 430 cm | 16'<br>Ø 490 cm |
|----------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Part no. | Description                                    | Qty.            | Qty.            | Qty.            | Qty.            |
| A        | Frame section (with T-piece)                   | 8               | 8               | 10              | 12              |
| B        | Foot                                           | 4               | 4               | 5               | 6               |
| C        | Foot extension                                 | 8               | 8               | 10              | 12              |
| E        | Round-head screw, M8 x 49 mm<br>(with locknut) | 8               | 8               | 10              | 12              |
| F        | Hexagon screw, M8 x 20 mm                      | 16              | 16              | 20              | 24              |
| G        | Coil spring                                    | 64              | 72              | 90              | 120             |
| H        | Bounce mat                                     | 1               | 1               | 1               | 1               |
| I        | Frame padding                                  | 1               | 1               | 1               | 1               |
| J        | Rubber strap                                   | 56              | 70              | 84              | 96              |
| K        | Warning sign                                   | 1               | 1               | 1               | 1               |
| L        | Tool                                           | 1               | 1               | 1               | 1               |

## Step 1: Trampoline frame assembly



### Please note

Please always wear gloves when assembling or dismantling the trampoline.

Two adults are recommended for assembling and dismantling the trampoline.

All trampoline assembly instructions refer to a Ø 430 cm trampoline by way of example. If your model is of a different size, the number of frame sections and springs may slightly differ. But the principle always remains the same.



EN



fig. 1: Trampoline frame assembly

To assemble the frame, assemble the **frame parts (part A)** one after another and fasten them with screws. To screw them together, use the **long round-head screws (part E)**. The head of the screw goes on the outside of the trampoline.

The last joint will be a little harder to hook in because some tension has already built up in the trampoline frame (*see figures 1 & 2*).

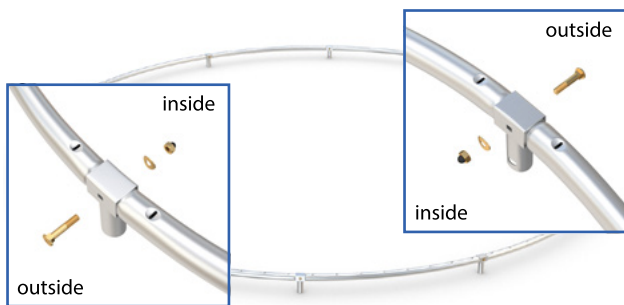


fig. 2: Trampoline frame assembly

Now slip the **foot extensions (part C)** onto the **feet (part B)**. Use the **short hexagon screws (part F)** to screw them together (*see figure 3*).

Lift the tubular frame up to place the pre-assembled feet under it. Bolt the feet to the frame using the **20 mm hexagon screws (part F)** (*see figures 4 & 5*).



fig. 3: Assembly of the feet

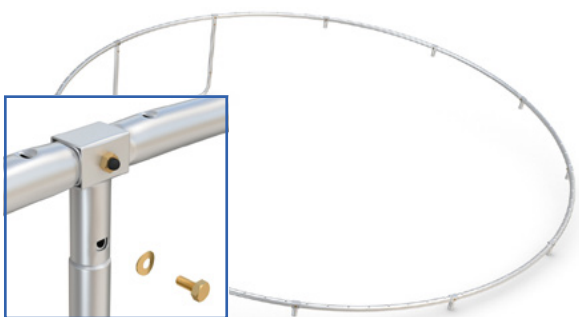


fig. 4: Screw feet to frame



fig. 5: Completely assembled trampoline frame



## Step 2: Attaching the bounce mat



### Please note

The springs must not be inserted in any other sequence under any circumstances! This could damage the bounce mat and trampoline frame.

The **springs (part G)** have two different sides, one a little more closed than the other.

The **closed end of the spring** is hooked into the **bounce mat (part H)**.  
(see figure 1)



The **open end of the spring** is hooked into the trampoline frame (see figure 2)

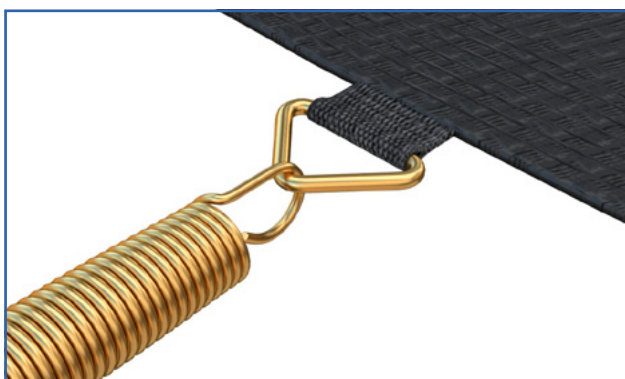


fig. 1: Hooking the spring into the eyelet of the bounce mat

The spring is first hooked into the eyelet of the bounce mat and then into the opening of the trampoline frame using the spring pull tool (see figure 3).

Alternatively, you can also tension the spring using another spring (see figure 4).

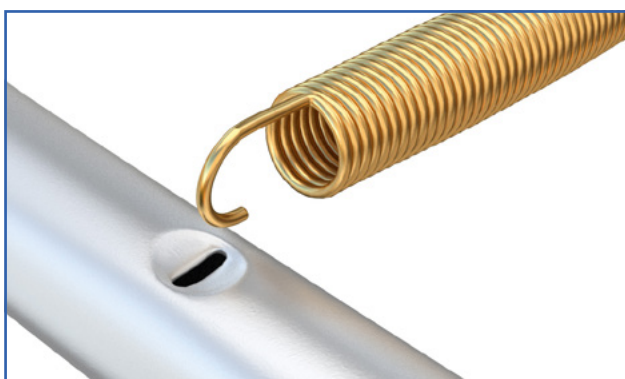


fig. 2: Hooking the spring into the tubular frame

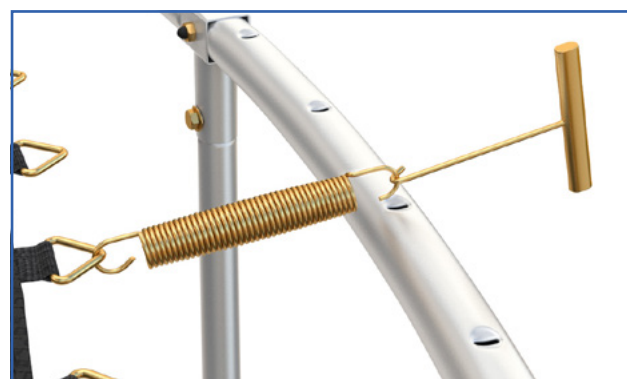


fig. 3: Mounting the spring with the help of the spring pull tool



fig. 4: Mounting the spring with the help of another spring



Prepare for the further assembly by placing the **bounce mat (part H)** inside the completely assembled trampoline frame.

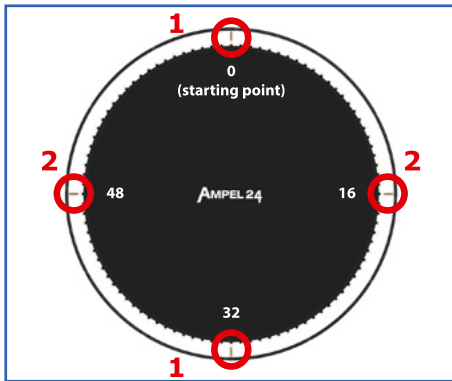


fig. 1

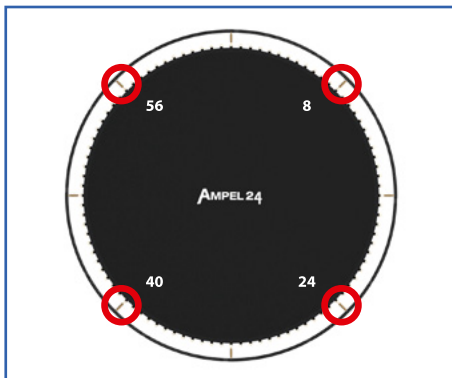


fig. 2

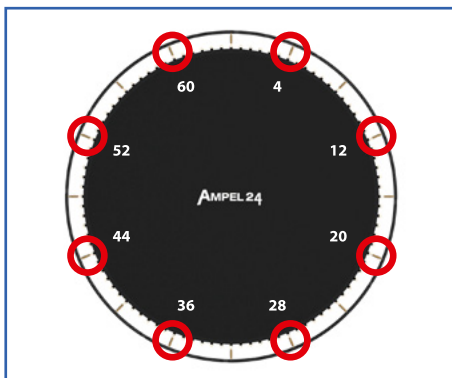


fig. 3

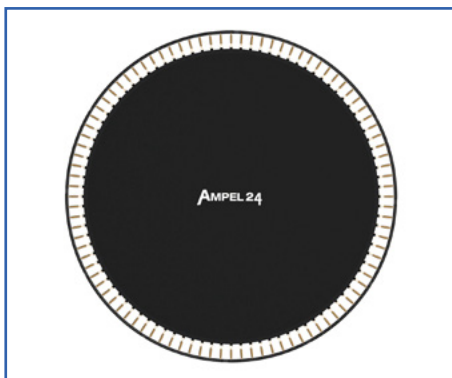


fig. 4



#### Please note

Please be particularly careful when mounting the springs to avoid injuring yourself or others!

A Ø 305 cm trampoline has a sum total of 64 coil springs, 64 eyelets in the bounce mat, and 64 holes in the tubular frame.

Make a mental note of any one point at the tubular frame. This point will be labelled as 0 and hence as the starting point and serves for further orientation.

Start by hooking one **spring (part G)** into the bounce mat at **position 0**, ensuring that the closed end points towards the bounce mat. Then hook the open end of the coil spring into the tubular frame.

Starting from the starting point, move 32 openings further along the bounce mat and tubular frame. Attach another spring here at **position 32**, and hence exactly opposite position 0. These two positions are marked with a red One (*see figure 1*).

Now move 16 holes along from points 0 and 32 to reach **position 16** and **position 48**. Attach another two springs here as well. These two positions are marked with a red Two (*see figure 1*).

The bounce mat now consists of four segments. Halve these segments by mounting a spring in every eighth hole (**positions: 8, 24, 40 and 56**). (*see figure 2*)

Halve the segments thus created again and mount further springs using the spring pull tool (**positions: 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52 and 60**) (*see figure 3*). Now attach all the remaining springs. if you should notice a counting error at any point during the assembly, remove the respective springs again and correct the mistake (*see figure 4*).












See below for an schematic overview of all trampoline sizes.

From step 8, repeat steps 1 - 8 until all springs are installed.



### Please note

It is very important that you mount the bounce mat as shown in the illustrations below. This is the only way of ensuring that an even tension is built up between the bounce mat and trampoline frame.

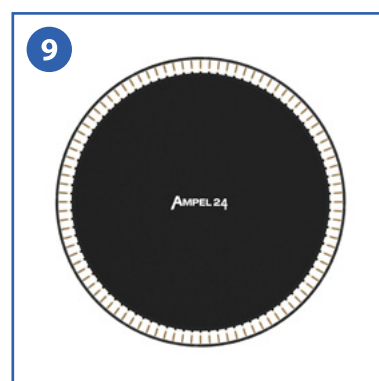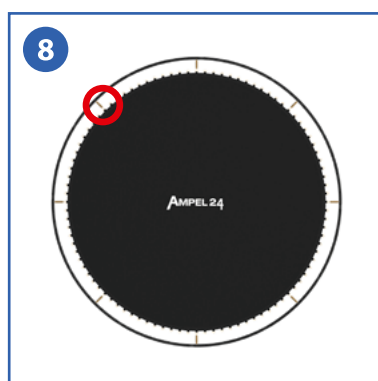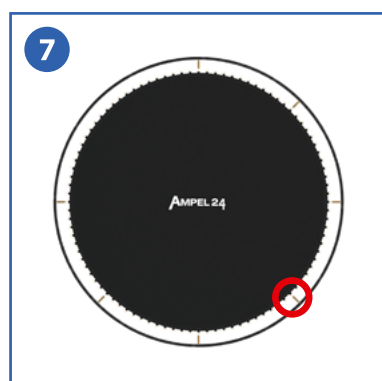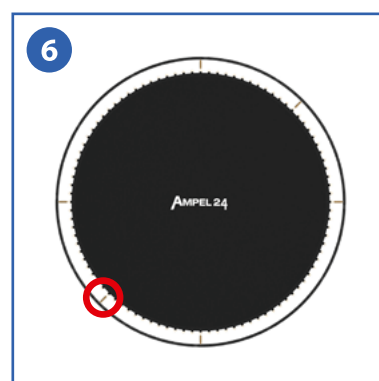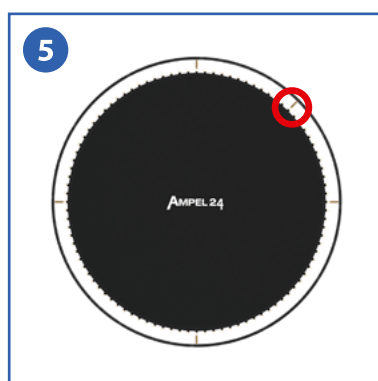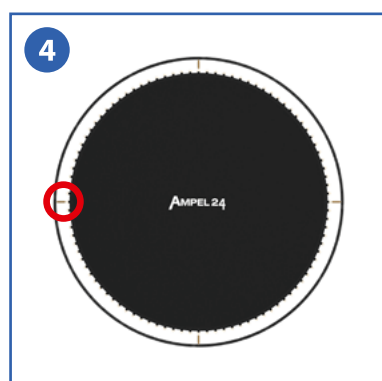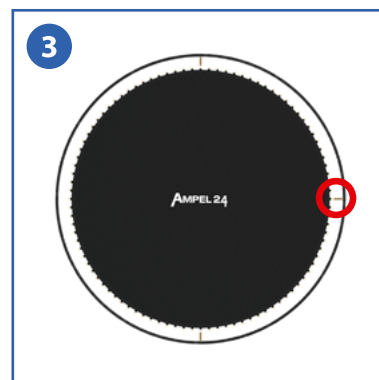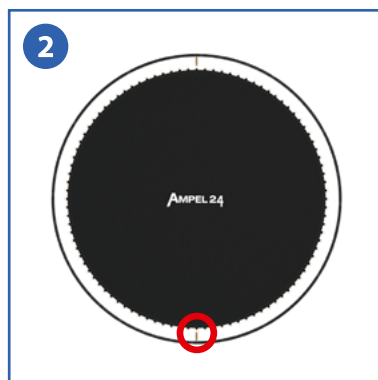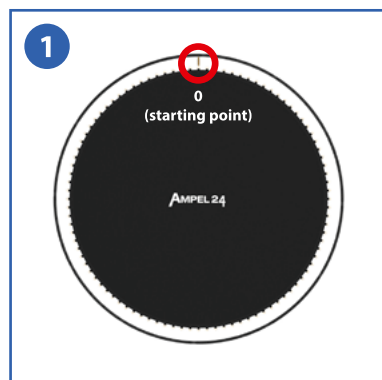

### Step 3: Attaching the warning sign




Attach the **warning sign (part K)** to the trampoline using the included cable ties.

Make sure that the warning sign is attached to a horizontal pipe section so that it can not slip down. The warning sign should also be attached **near the safety net entrance** so that it is visible to everyone climbing up.



### Step 4: Attaching the frame padding

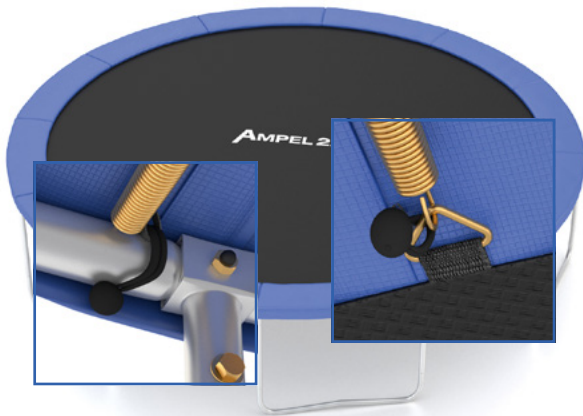

Spread the **frame padding (part I)** out on your trampoline.

The **rubber straps (part J)** are threaded through the loops of the frame padding and tied around the trampoline frame.

At the inside of the frame padding, the **rubber straps** are threaded through the loops in the frame padding and then through the eyelets in the bounce mat.

Your frame padding is now attached.



**Please note**

Do **not** attach the rubber straps to the springs.




**Please note**

Your trampoline is ready for use once you install the appropriate safety net.



## Parts list for safety net

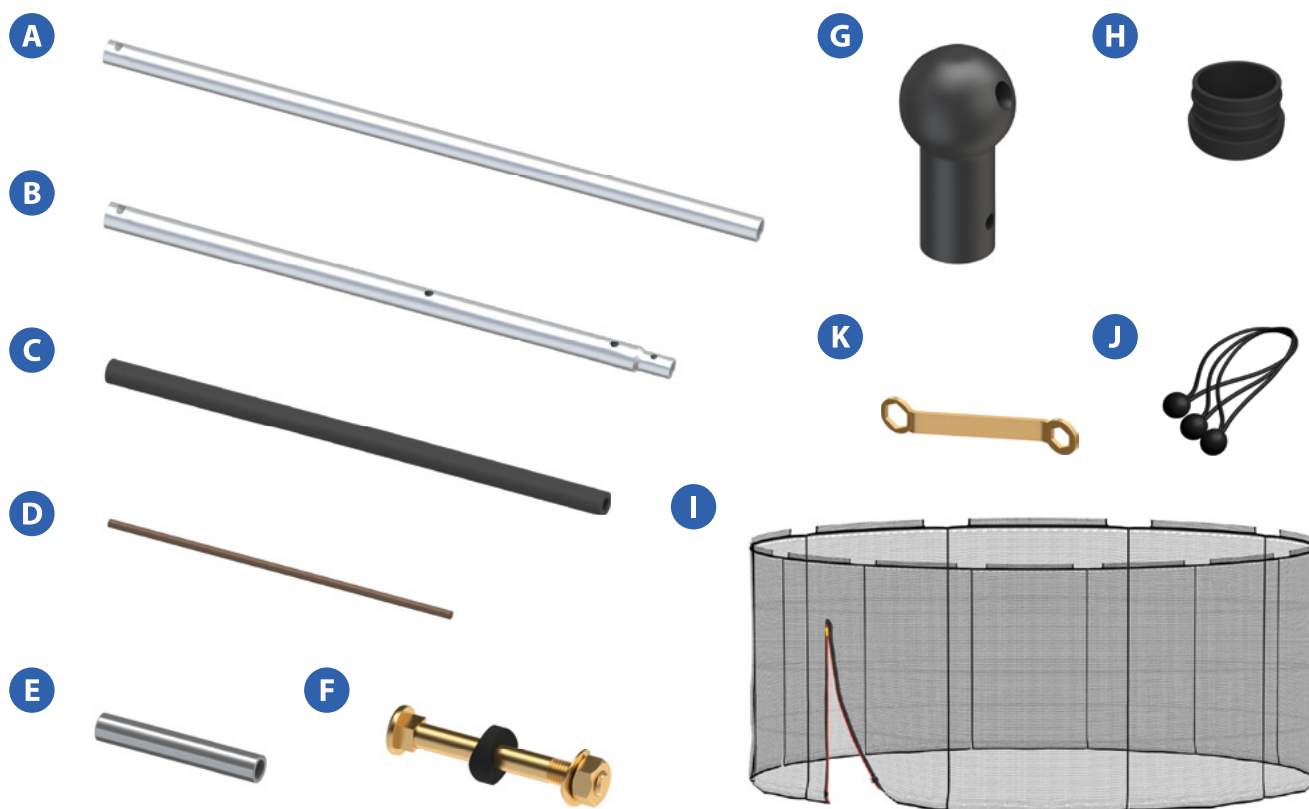

The net for a Ø 430 cm trampoline is shown here by way of example. The size of the net and number of net posts depend on the size of the trampoline

|          |                                                             | 10'<br>Ø 305 cm | 12'<br>Ø 366 cm | 14'<br>Ø 430 cm | 16'<br>Ø 490 cm |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Part no. | Description                                                 | Qty.            | Qty.            | Qty.            | Qty.            |
| A        | Post section, top                                           | 8               | 8               | 10              | 12              |
| B        | Post section, bottom                                        | 8               | 8               | 10              | 12              |
| C        | Foam cushion                                                | 16              | 16              | 20              | 24              |
| D        | Fibreglass rod                                              | 8               | 9               | 10              | 12              |
| E        | Metal sleeve<br>(for connecting fibreglass rods)            | 8               | 9               | 10              | 12              |
| F        | Hexagon screw, M6 x 85 mm<br>(with washer, locknut, spacer) | 16              | 16              | 20              | 24              |
| G        | Cap, top                                                    | 8               | 8               | 10              | 12              |
| H        | Cap, bottom                                                 | 8               | 8               | 10              | 12              |
| I        | Safety net                                                  | 1               | 1               | 1               | 1               |
| J        | Rubber strap                                                | 16              | 16              | 20              | 24              |
| K        | Tool                                                        | 1               | 1               | 1               | 1               |

## Step 1: Assembling the net posts



fig. 1: Upper post section with foam cushion



fig. 2: Lower post section with foam cushion and black cap

Slip one **foam cushion (part C)** onto the **upper post section (part A)** and the **lower post section (part B)**. Place the **black cap (part H)** on the lower post section (*see figures 1 & 2*). It will already be attached in most cases.

Then join the two halves together. There is no need for screws because the posts have a locking mechanism. Now slide the lower foam cushion up. (*see figure 3*)



fig. 3: Completely assembled net post

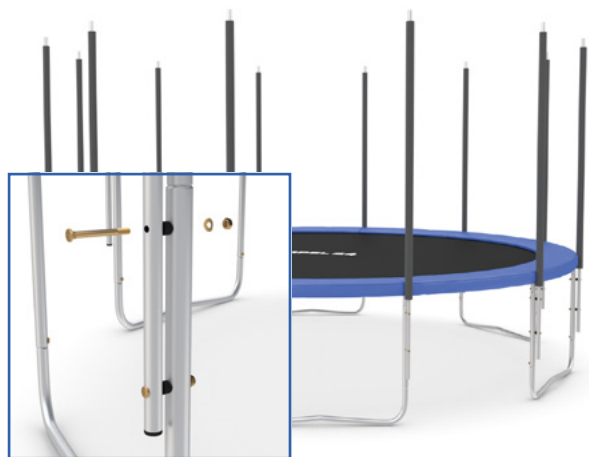


Abb. 4: Attaching the net posts

Use the **hexagon screws (part F)** to attach each net post to a trampoline leg (*see figure 4*). Make sure that you place the spacer between the net post and foot before inserting the screw. The screw head goes on the outside.

## Step 2: Safety net assembly

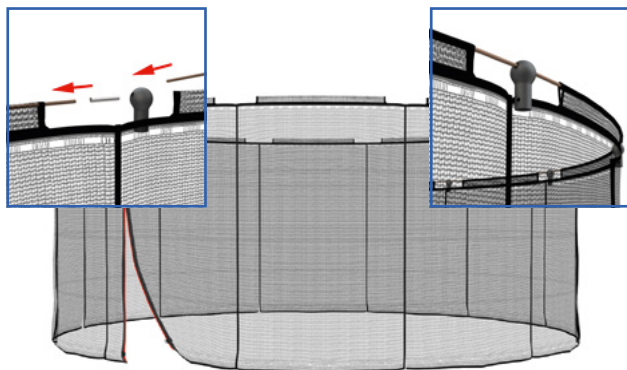


fig. 1: Safety net assembly

Spread the **safety net (part I)** out on the trampoline.


Now use the **fibreglass rods (part D)** and attendant **sleeves (part E)** to join the fibreglass rods and thread them through the net loops at the upper end one after another so that a ring is formed (*see figure 1*).

Make sure that you always thread on a **round cap (part G)** between two net loops. These caps will later serve to attach the net to the net posts.






Continue repeating this: one fibreglass rod, slip a sleeve on it, another fibreglass rod, and continue to slide the entire rod assembly through the net loops. Once you are through a loop, thread on another round cap for the net posts. If you have difficulties assembling the entire ring in one go, only slide the rods through the net loops until you have half a ring, and then proceed in the same manner on the other side. At the last joint you will need to exert a little pressure to join them.

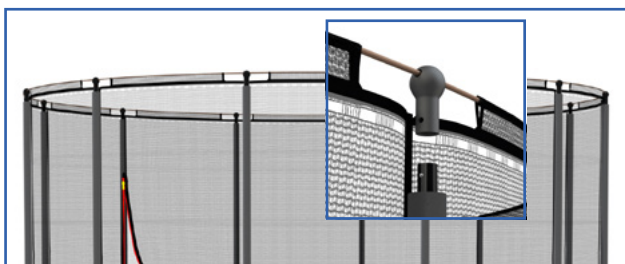

**fig. 2:** Attaching the safety net to the net posts



**fig. 3:** Attaching the rubber straps to the bottom edge of the net

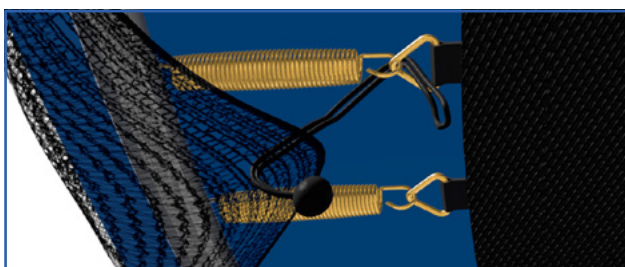

**fig. 4:** Attaching the rubber straps to the eyelets in the bounce mat

Now lift the ring up along with the net and attach the caps to the tops of the net posts. Never place the net over the posts under any circumstances, it must always remain on the inside (**see figure 2**). The entrance to the net needs to be placed above the sign with the safety advice.

Now tighten the screws of the collars until the net posts are fixed.

The **rubber straps (part J)** now need to be evenly distributed across all the net's segments (The required rubber straps are included). Thread the rubber straps through the large loops at the lower edge of the safety net (**see figure 3**).

The rubber straps next need to be attached to the eyelets in the bounce mat. (Do **not** attach the rubber straps to the springs) (**see figure 4**)

Congratulations, your trampoline with safety net is now ready for use. We wish you great fun with your new piece of sports equipment.

Your Ampel24 team in Flensburg




#### Please note

The safety net serves to prevent people from falling off the trampoline inadvertently. It does not release you from the need to comply with the safety guidelines when trampolining.

The safety net is not designed for people jumping or throwing themselves into it.

Dismantle the net in autumn / winter and allow it to dry before putting it into storage.

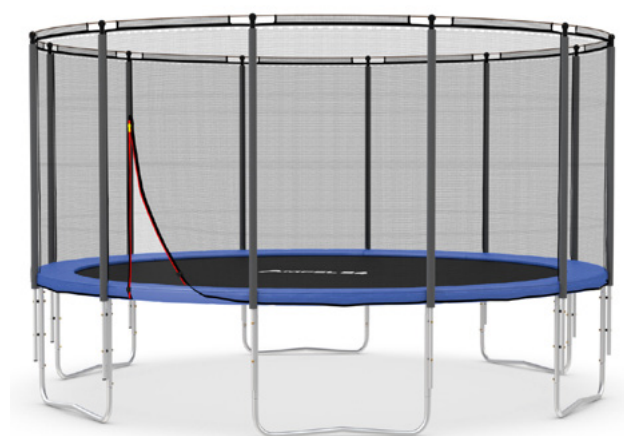

## Your benefits with Ampel 24



### Tested by the EHI Retail Institute

The „tested online shop“ quality seal guarantees a transparent ordering process providing all the attendant information about the costs, purchase agreement and delivery, including protection of your personal data.

The test covers all aspects of relevance for safe and consumer-friendly shopping. It includes test orders, checks of the availability by telephone and all the statutory information requirements, and a lot more.



### Certified by Trusted Shops

The Trusted Shops seal guarantees a safe shopping experience for our customers, with comprehensive information about the entire ordering process, price transparency, revocation rights and a lot more.

The Trusted Shop seal guarantees financial safety with the Trusted Shops buyer protection, which is composed of over 100 quality criteria and hence provides our customers with an additional money-back guarantee.



### Certified with the quality seal of the German Federal Mail Order Association

The certification guarantees that Ampel 24 meets the specified quality requirements and implements the relevant statutory requirements. If a customer's communication with a company should not proceed in a satisfactory manner, he or she can always avail themselves of the free complaints management provided by the Federal Mail Order Association.

IN PARTNERSCHAFT MIT



### Partnership with Amazon

Ampel 24 is a certified partner of Amazon. Our high product quality and excellent customer service ensure that we satisfy the demanding requirements of Amazon. Ampel 24 is therefore permitted to list its products on Amazon.





 *Français*

## Guide de montage pour un trampoline de jardin Classic, bleu, avec filet de sécurité

Liste des pièces pour trampolines . . . . . Page 30

Étape 1 : Montage du cadre du trampoline . . . . . Page 31

Étape 2 : Fixation de la toile de saut . . . . . Page 32

Étape 3 : Fixation du panneau d'avertissement . . . . . Page 35

Étape 4 : Fixation du bord de protection . . . . . Page 35

Liste des pièces pour filet de sécurité . . . . . Page 36

Étape 1 : Assemblage des montants . . . . . Page 37

Étape 2 : Montage du filet de sécurité . . . . . Page 37

Vos avantages chez Ampel 24 . . . . . Page 39

Cher client,

Nous vous félicitons pour l'achat d'un excellent trampoline Ampel24, d'un accessoire ou d'une pièce de rechange.

Veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement le présent guide avant de procéder au montage, et ce afin de profiter le plus longtemps possible et en toute quiétude de votre nouvel outil de loisir.

Le présent guide de montage est valable pour tous les modèles de trampoline dont nous disposons dans la gamme. Veuillez à bien faire attention à quelle étape de montage vous devez procéder pour votre produit.

Conservez le présent guide pour toute utilisation ultérieure.

**Veuillez suivre les recommandations de sécurité jointes ainsi que les instructions du panneau d'avertissement joint.**

Les images utilisées sont à titre d'exemple ; de petites variations sont possibles. Néanmoins, celles-ci concernent principalement le nombre d'éléments du cadre et de ressorts en fonction de la taille de trampoline que vous avez choisi.



**Attention!**

Avant de procéder au montage, veuillez parcourir attentivement la liste des pièces et contrôler qu'elles sont toutes bien là!

Si vous avez des questions concernant le montage ou des suggestions d'amélioration pour le guide de montage, appelez-nous au :

**+49 (0) 461 / 674 239 0**

ou contactez-nous par e-mail à l'adresse suivante:

**info@ampel24.de**


Nous vous souhaitons d'excellents moments et beaucoup de plaisir sur votre nouveau trampoline.

Votre équipe Ampel24 de Flensburg



www.tuv.com  
ID 1419053351

## Liste des pièces pour trampolines

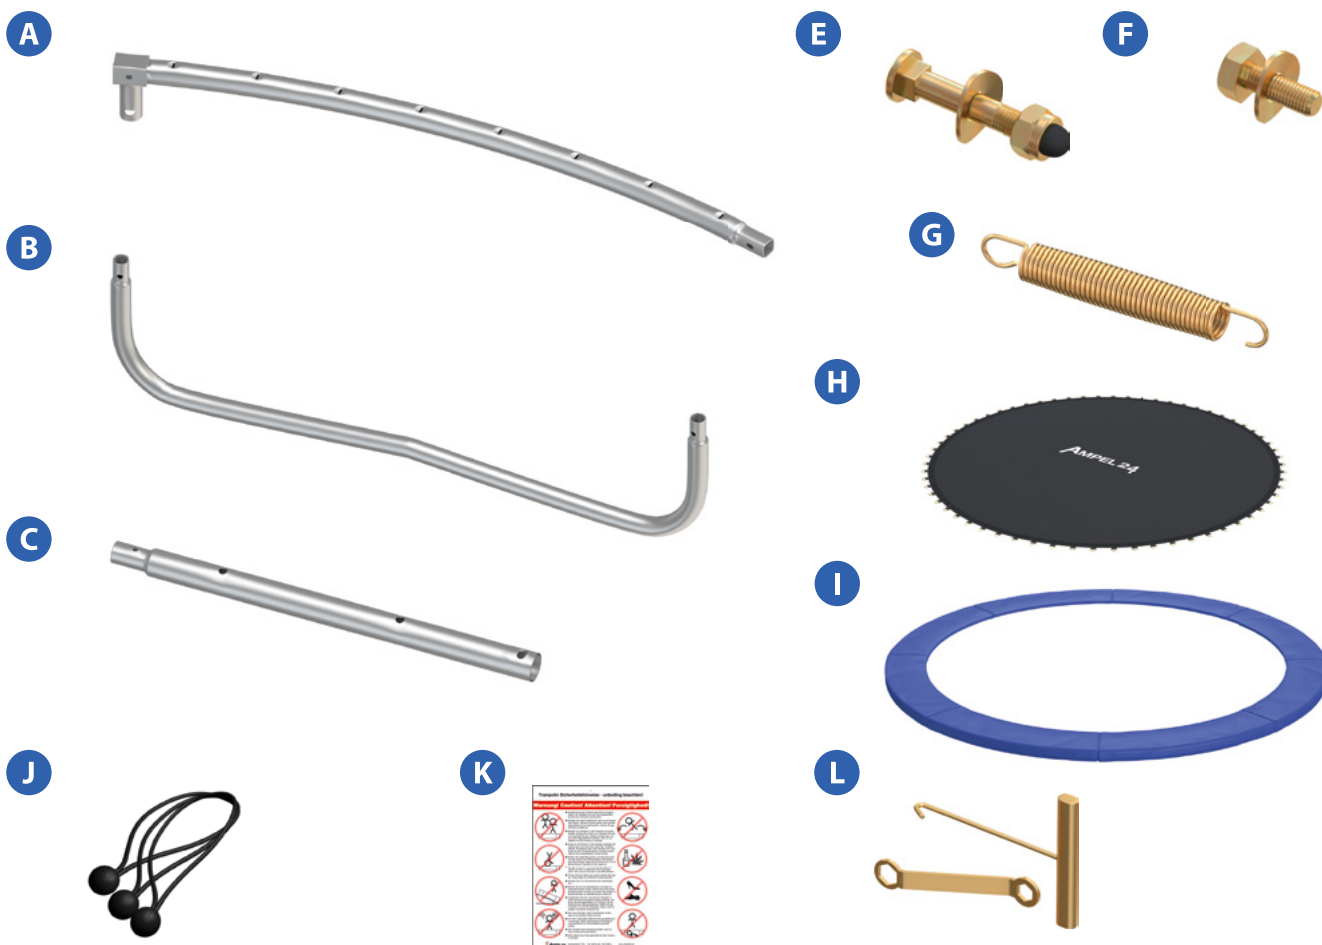

|              |                                                         | 10'<br>Ø 305 cm | 12'<br>Ø 366 cm | 14'<br>Ø 430 cm | 16'<br>Ø 490 cm |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° de pièce. | Description                                             | Quantité        | Quantité        | Quantité        | Quantité        |
| A            | Partie du cadre (avec pièce en T)                       | 8               | 8               | 10              | 12              |
| B            | Pied                                                    | 4               | 4               | 5               | 6               |
| C            | Allonge de pied                                         | 8               | 8               | 10              | 12              |
| E            | Vis à tête ronde, M8 x 49 mm<br>(avec écrou de blocage) | 8               | 8               | 10              | 12              |
| F            | Vis à tête hexagonale, M8 x 20 mm                       | 16              | 16              | 20              | 24              |
| G            | Ressorts à boudin                                       | 64              | 72              | 90              | 120             |
| H            | Toile de saut                                           | 1               | 1               | 1               | 1               |
| I            | Bord de protection                                      | 1               | 1               | 1               | 1               |
| J            | Tendeur en caoutchouc                                   | 56              | 70              | 84              | 96              |
| K            | Panneau d'avertissement                                 | 1               | 1               | 1               | 1               |
| L            | Outil                                                   | 1               | 1               | 1               | 1               |

## Étape 1 : Montage du cadre du trampoline



### Attention!

Veillez à toujours porter des gants lors du montage et du démontage du trampoline.

Nous recommandons le concours de deux personnes adultes pour le montage et le démontage.

L'intégralité du guide de montage du trampoline est illustrée au moyen d'un trampoline d'un Ø de 430 cm. Si vous possédez un modèle aux dimensions différentes, de légères variations du nombre de parties du cadre et du nombre de ressorts sont possibles. Le principe reste néanmoins le même.



fig. 1: Trampoline frame assembly

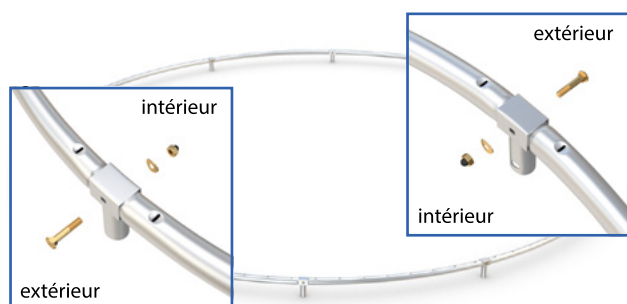


fig. 2: Trampoline frame assembly



fig. 3: Assembly of the feet

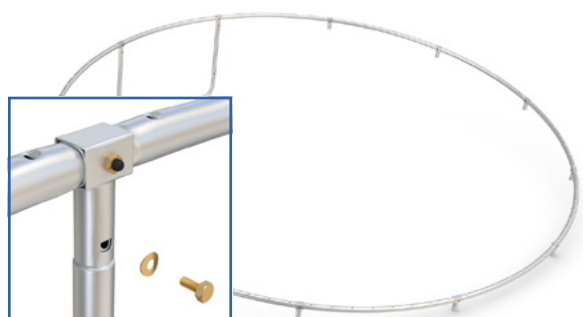


fig. 4: Screw feet to frame

Pour assembler le cadre, emboîtez les **parties de cadre (pièce A)** les unes aux autres puis vissez-les.

Pour les visser, utilisez les **longues vis à tête ronde (pièce E)**. La tête de vis se trouve du côté extérieur du trampoline.

La dernière connexion sera un peu plus difficile à emboîter car une certaine tension s'est déjà établie dans le cadre du trampoline (*voir fig. 1 et 2*).

Emboîtez à présent les **allonges de pied (pièce C)** aux **pieds (pièce B)**. Pour les visser, utilisez les **vis courtes à tête hexagonale (pièce F)**. (*voir fig. 3*).

Soulevez le cadre tubulaire pour positionner les pieds prémontés sous le cadre. Vissez les pieds au cadre. Pour ce faire, utilisez les **vis à tête hexagonale de 20 mm (pièce F)**. (*voir fig. 4 et 5*).



fig. 5: Cadre du trampoline entièrement vissé



## Étape 2 : Fixation de la toile de saut



### Attention!

Ne surtout pas placer les ressorts dans l'ordre ! Cela pourrait endommager la toile de saut et le cadre du trampoline.

Les **ressorts (pièce G)** ont deux côtés différents, l'un étant un peu plus fermé que l'autre.

Accrochez l'**extrémité fermée du ressort** à la **toile de saut (pièce H)**.  
(voir fig. 1)



Accrochez l'**extrémité ouverte du ressort** au cadre du trampoline. (voir fig. 2)

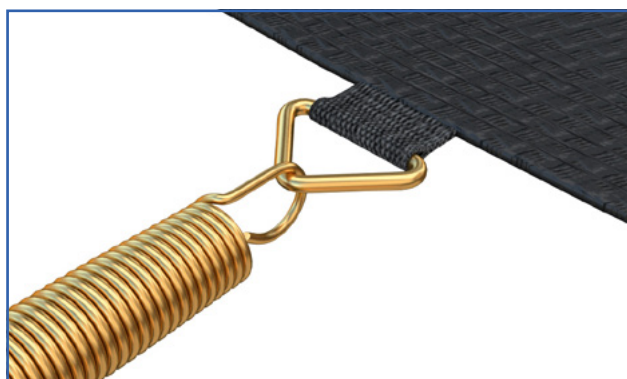


fig. 1: Accrochage des ressorts à la toile de saut

Accrochez en premier lieu le ressort à la toile de saut puis fixez-le au cadre du trampoline à l'aide du tendeur de ressort. (voir fig. 3).

Vous pouvez également tendre un ressort en vous servant d'un autre ressort. (voir fig. 4).

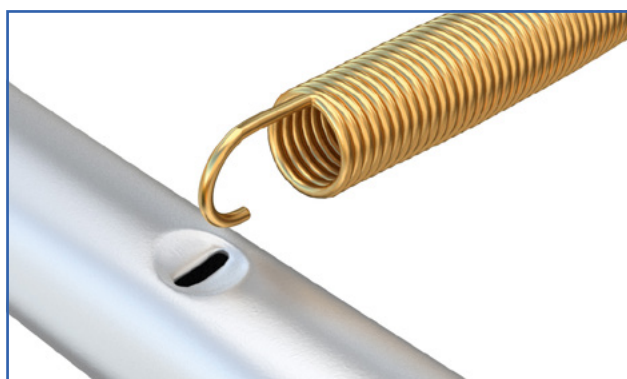


fig. 2: Fixation des ressorts au cadre tubulaire

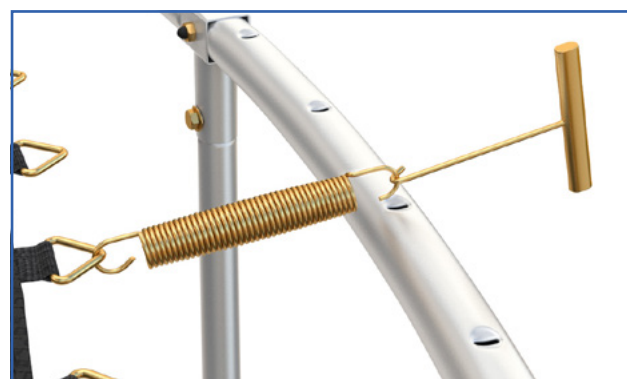


fig. 3: Fixation du ressort à l'aide du tendeur de ressort



fig. 4: Fixation du ressort à l'aide d'un autre ressort



Pour commencer, placez la **toile de saut (pièce H)** dans le cadre assemblé du trampoline.

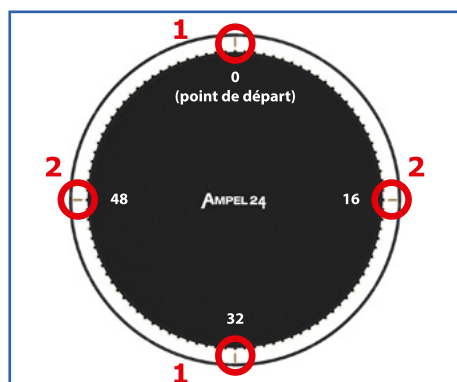


fig. 1

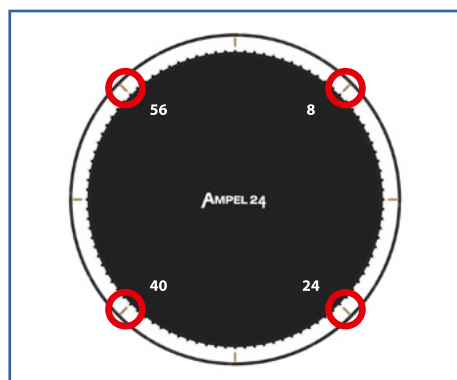


fig. 2

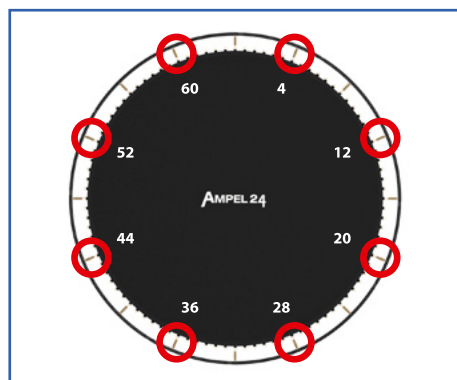


fig. 3

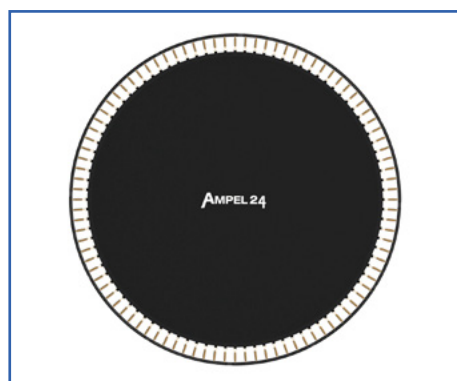


fig. 4



### Attention!

Soyez particulièrement prudent(e) lors de la mise en place des ressorts afin de ne blesser ni vous-même, ni quelqu'un d'autre!

Pour un trampoline d'un Ø de 305 cm, il y a en tout 64 ressorts à boudin, 64 œillets dans la toile de saut et 64 trous dans le cadre tubulaire.

Repérez n'importe quel point sur le cadre tubulaire. Ce point servira de 0 et donc de point de départ pour la suite de l'orientation.

Pour commencer, placez un **ressort (pièce G)** au niveau de la **position 0** dans la toile de saut en veillant à ce que l'extrémité fermée soit dirigée vers la toile de saut. Accrochez ensuite l'extrémité ouverte du ressort à boudin au cadre tubulaire.

À partir de votre point de départ, comptez 32 trous au niveau de la toile de saut et du cadre tubulaire. À cette **position 32**, juste en face de la position 0 donc, placez un autre ressort. Ces deux positions sont marquées d'un Un rouge (**voir fig. 1**).

À présent, à partir des points 0 et 32, comptez 16 trous jusqu'à la **position 16** et la **position 48**. Placez-y respectivement un ressort. Ces deux positions sont marquées d'un Deux rouge (**voir fig. 1**).

La toile de saut est à présent constituée de quatre segments qu'il vous faut à présent diviser afin d'accrocher un ressort tous les 8 trous (**positions : 8, 24, 40 et 56**) (**voir fig. 2**).

Divisez à nouveau par deux les segments ainsi obtenus et placez de nouveaux ressorts en vous servant du tendeur de ressort. (**Positions : 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52 et 60**) (**voir fig. 3**). Il ne vous reste plus qu'à fixer tous les ressorts restants (**voir fig. 4**). Si vous rendez compte que vous vous être trompé(e) dans vos calculs pendant le montage, détachez les ressorts correspondants et corrigez votre erreur.










Voici un aperçu schématique de toutes les dimensions de trampolines.

À partir de l'étape 8, répétez toutes les étapes 1 à 8 jusqu'à ce que tous les ressorts soient en place.



### Attention!

Il est très important que vous fixiez la toile de saut tel que décrit sur les figures ci-dessous. C'est le seul moyen d'obtenir une tension uniforme entre le cadre du trampoline et la toile de saut.

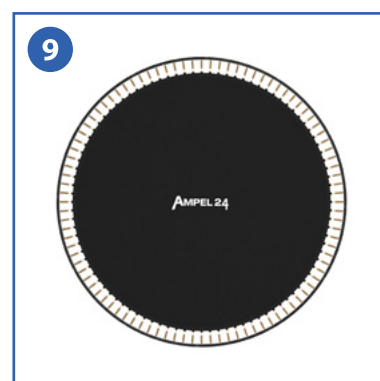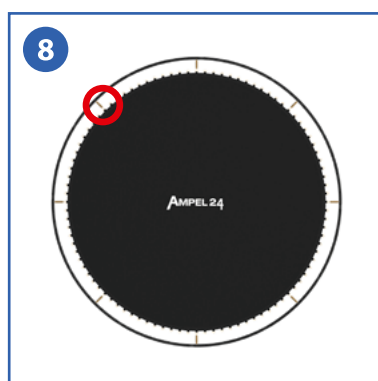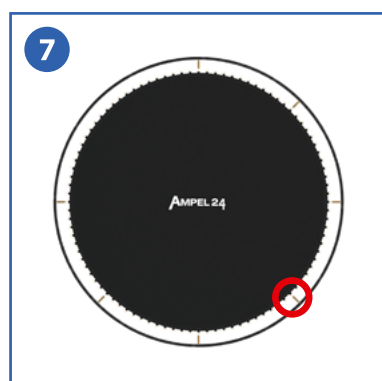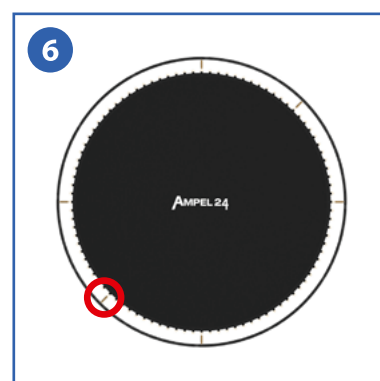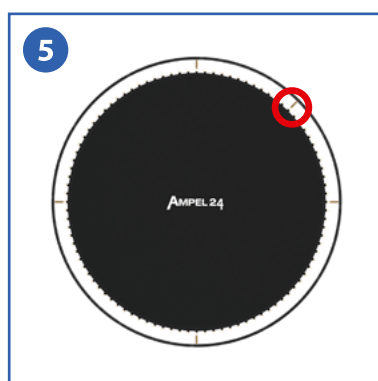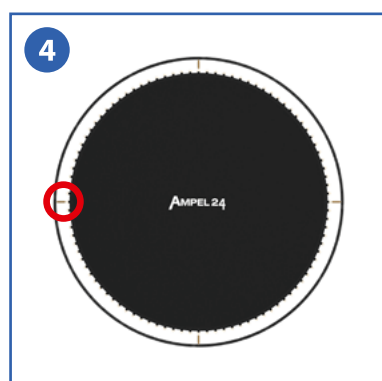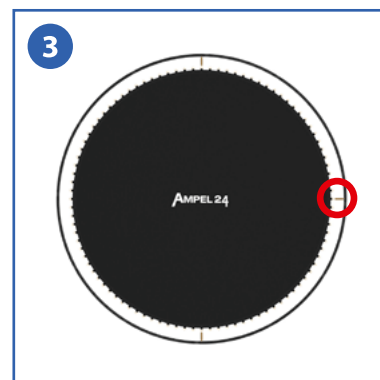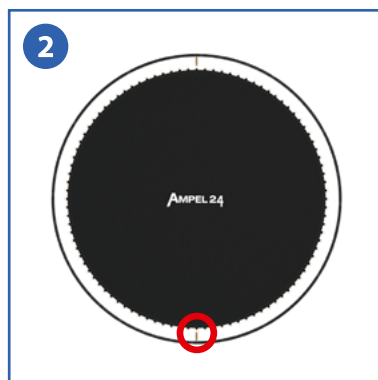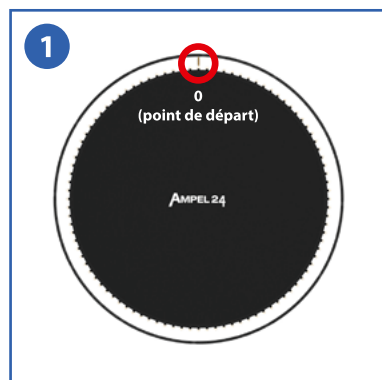


### Étape 3 : Fixation du panneau d'avertissement



Fixez le **panneau d'avertissement (pièce K)** au trampoline à l'aide du collier de serrage fourni.

Veillez à ce que le panneau d'avertissement soit fixé à une partie tubulaire horizontale de sorte qu'il ne puisse pas glisser en-dessous. Il est recommandé de fixer le panneau d'avertissement à **proximité de l'entrée du filet de sécurité** de manière à être visible lors de chaque montée.

### Étape 4 : Fixation du bord de protection

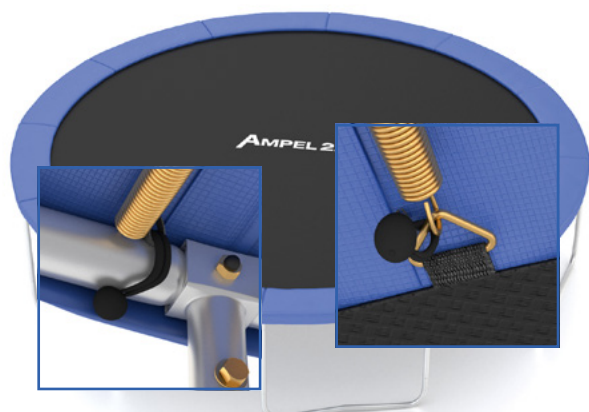

Déployez le **bord de protection (pièce I)** sur votre trampoline.

Tirez les **tendeurs en caoutchouc (Teil J)** à travers les passants du bord de protection et attachez-les autour du cadre du trampoline.

Tirez les **tendeurs en caoutchouc** à travers les passants du bord de protection puis à travers les œillets de la toile de saut.

Votre bord de protection est à présent fixé.



**Attention!**


Ne **pas** fixer les tendeurs en caoutchouc aux ressorts.



**Attention!**

Votre trampoline est prêt dès que vous aurez installé le filet de sécurité.

## Liste des pièces pour filet de sécurité

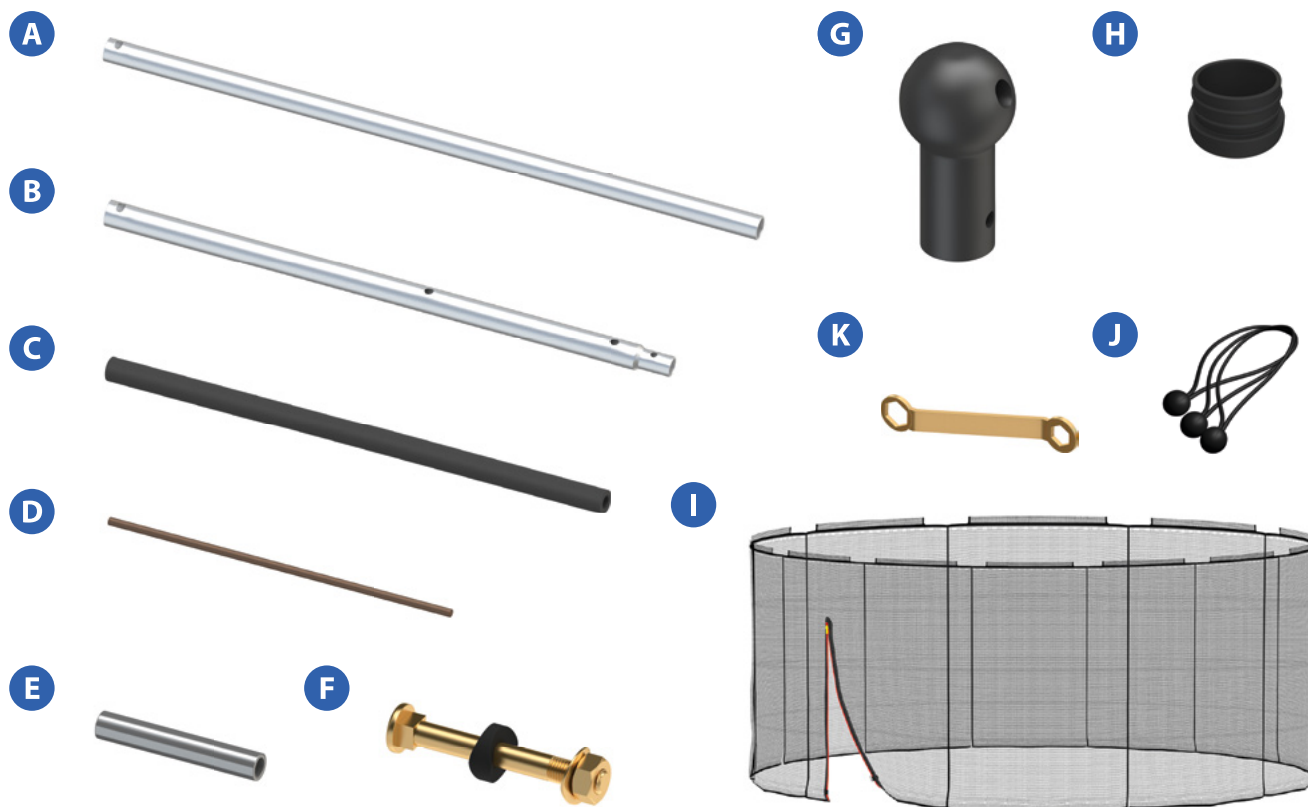

Nous vous présentons à titre d'exemple le filet pour un trampoline d'un Ø de 430 cm. Les dimensions du filet et le nombre de montants de fixation de ce dernier dépendent des dimensions du trampoline.

|              |                                                                                  | 10'<br>Ø 305 cm | 12'<br>Ø 366 cm | 14'<br>Ø 430 cm | 16'<br>Ø 490 cm |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° de pièce. | Description                                                                      | Quantité        | Quantité        | Quantité        | Quantité        |
| A            | Section de montant, haut                                                         | 8               | 8               | 10              | 12              |
| B            | Section de montant, bas                                                          | 8               | 8               | 10              | 12              |
| C            | Rembourrage en mousse                                                            | 16              | 16              | 20              | 24              |
| D            | Tige en fibre de verre                                                           | 8               | 9               | 10              | 12              |
| E            | Douille métallique<br>(comme connexion pour les tiges en fibre de verre)         | 8               | 9               | 10              | 12              |
| F            | Vis à tête hexagonale, M6 x 85 mm<br>(avec rondelle, écrou de blocage, écarteur) | 16              | 16              | 20              | 24              |
| G            | Capuchon, haut                                                                   | 8               | 8               | 10              | 12              |
| H            | Capuchon, bas                                                                    | 8               | 8               | 10              | 12              |
| I            | Filet de sécurité                                                                | 1               | 1               | 1               | 1               |
| J            | Tendeur en caoutchouc                                                            | 16              | 16              | 20              | 24              |
| K            | Outil                                                                            | 1               | 1               | 1               | 1               |



## Étape 1 : Assemblage des montants



**fig. 1:** section de montant supérieure (pièce A) avec rembourrage en mousse (pièce C)




**fig. 2:** section de montant inférieure (pièce B) avec rembourrage en mousse (pièce C) et capuchon noir (pièce H)

Pour terminer, assemblez les deux moitiés de montant. Inutile de visser, les montants disposent d'un mécanisme d'encliquetage. Il ne reste plus qu'à pousser le rembourrage inférieur en mousse vers le haut (**voir fig. 3**).



**fig. 3:** montant entièrement assemblé

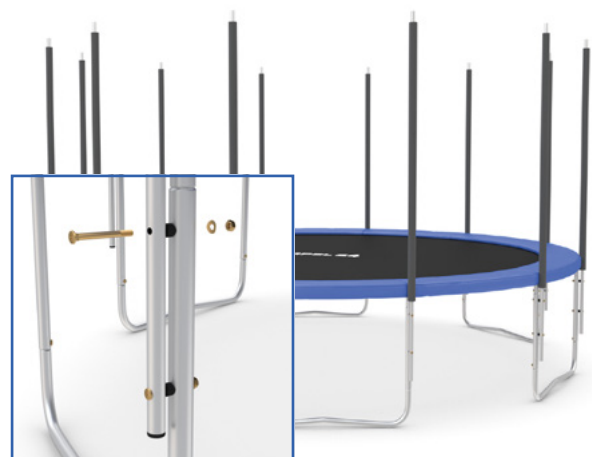


**Abb. 4:** Fixation des montants du filet

Recouvrez chaque montant d'un rembourrage en mousse. Placez le capuchon noir sur la section de montant inférieure (**voir fig. 1 et 2**). Dans la plupart des cas, cela aura déjà été fait.

À l'aide des **vis à tête hexagonale (pièce F)**, fixez chaque montant à l'un des pieds du trampoline (**voir fig. 4**). Veillez à placer l'écarteur entre le montant du filet et le pied avant d'introduire la vis. La tête de vis doit être orientée vers l'extérieur.

## Étape 2 : Montage du filet de sécurité

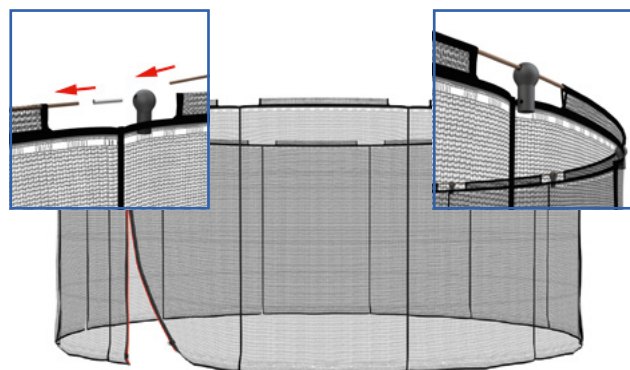

**fig. 1:** Montage du filet de sécurité

Déployez précautionneusement le **filet de sécurité (pièce I)** sur le trampoline.


Munissez-vous à présent des **tiges en fibre de verre (pièce D)** et les **douilles (pièce E)** correspondantes afin de relier les tiges en fibre de verre et enfoncez-les les unes après les autres dans les passants du filet de manière à former un cercle (**voir fig. 1**).

Veillez à enfiler un **capuchon rond (pièce G)** entre deux passants du filet. Ces capuchons serviront ultérieurement à fixer le filet aux montants.



Poursuivez de la même manière : une tige en fibre de verre sur laquelle se place une douille, puis une autre tige en fibre de verre, et faire passer l'ensemble de l'armature à travers les passants du filet. Lorsque vous traversez un passant, enfiler un capuchon rond supplémentaire pour le montant de fixation du filet.


Si vous rencontrez des difficultés à assembler l'ensemble du cercle en une seule fois, enfoncez tout d'abord les tiges jusqu'à obtenir un demi-cercle puis procédez de la même manière de l'autre côté. Pour la dernière connexion, il vous faudra forcer un peu pour pouvoir achever l'assemblage.

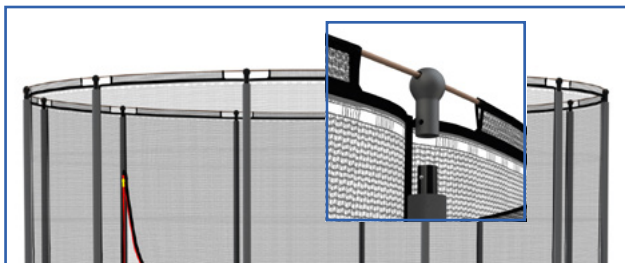

**fig. 2:** Assemblage du filet de sécurité aux montants



**fig. 3:** Fixation des tendeurs en caoutchouc au niveau du bord le plus bas du filet

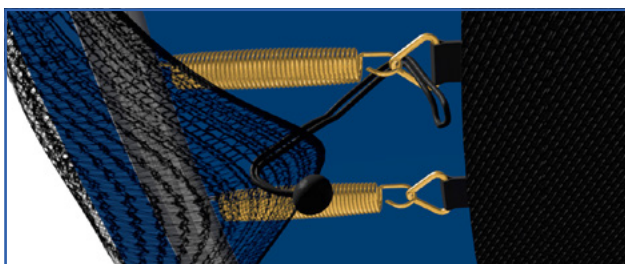

**fig. 4:** Fixation des tendeurs en caoutchouc aux œillets de la toile de saut



### Attention!

L'utilisation d'un filet de sécurité doit protéger des chutes involontaires du trampoline. Cela ne vous exempte pas du respect des consignes de sécurité liées à l'utilisation du trampoline.

Le filet de sécurité n'est pas destiné à ce que l'on saute ou se jette contre lui.

En automne/hiver, démontez le filet et laissez-le sécher avant de l'entreposer.

Soulevez à présent le cercle muni du filet et fixez les capuchons du haut aux montants de fixation du filet. Ne retroussez surtout pas le filet par-dessus les montants, le filet reste à l'intérieur (**voir fig.v2**). L'entrée du filet doit se trouver au-dessus du panneau présentant les consignes de sécurité.

Serrer les vis des bagues jusqu'à ce que les montants sont fixés.


Répartissez à présent les **tendeurs en caoutchouc (pièce J)** de manière uniforme sur tous les segments du filet. (Les tendeurs en caoutchouc nécessaires sont fournis.)

Tirez les tendeurs en caoutchouc à travers les grosses mailles au niveau du bord le plus bas du filet de sécurité (**voir fig. 3**).

Fixez les tendeurs en caoutchouc aux œillets de la toile de saut. (Ne pas fixer les tendeurs en caoutchouc aux ressorts) (**voir fig. 4**)

Félicitations ! Votre trampoline avec filet de sécurité est à présent prêt à l'emploi. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau partenaire de jeu.

Votre équipe Ampel24 de Flensburg

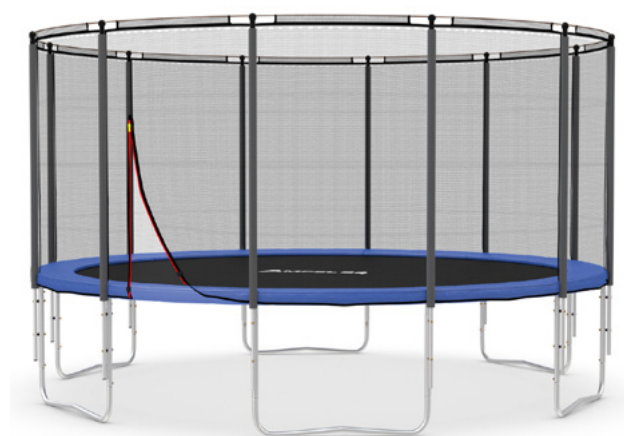

## Vos avantages chez Ampel 24



### Agréé par l'institut européen du commerce

Le label de qualité Boutique en ligne agréée garantit un suivi transparent des commandes avec tout ce que cela implique du point de vue des informations relatives aux coûts, au contrat de vente et à la livraison, tout en assurant la protection de vos données personnelles.

Le contrôle englobe tous les aspects essentiels à un achat sûr et respectueux du consommateur. Cela implique des commandes-test, la vérification de la disponibilité téléphonique, toutes les obligations juridiques d'information, etc.



### Label Trusted Shops

Le label Trusted Shops garantit à nos clients des achats en toute sécurité, des informations détaillées sur l'ensemble du processus de commande, la transparence des prix, le droit de rétractation, et bien plus encore.

Le label Trusted Shop garantit une sécurité financière grâce à la protection des achats Trusted Shops composé de plus de 100 critères de qualité et qui assure en outre à nos clients une garantie de remboursement.



### Label de qualité de la fédération des entreprises allemandes (Bundesverbandes des Deutschen Versandhandels)

Ce label garantit qu'Ampel 24 respecte les critères de qualité définis ainsi que les dispositions légales applicables. Une gestion gratuite des réclamations est mise à la disposition du client par la bvh si la communication entre le client et l'entreprise concernée devait s'avérer insatisfaisante.



### Partenariat avec Amazon

Ampel 24 est un partenaire certifié d'Amazon. Grâce à la grande qualité de nos produits et à notre excellent service clients, nous remplissons les exigeantes conditions d'Amazon. Ampel 24 est donc autorisé à proposer ses produits sur Amazon.

