

- PVC-Planen nach Maß
- LKW- Planen
- Anhängerplanen
- Terrassenplanen
- Poolplanen
- Sonnensegel & -Schutz

Runde Stangenabdeckung

Die geniale Abdeckung für Ihren Pool



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch um Fehler bei der Montage und Verwendung zu vermeiden.

Zum Öffnen der Kartontage keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden.

**Bitte nicht
mit dem
Messer öffnen!**



Wichtige Informationen und Hinweise



Die Abdeckung ist kein Ersatz für vernünftiges und verantwortungsbewusstes Verhalten anwesender Personen. Sie soll nicht als Ersatz für die Wachsamkeit der Eltern / verantwortlichen Erwachsenen dienen.



Die Poolabdeckung ist NICHT kindersicher. Die Poolabdeckung sollte auch nicht grundlos betreten werden.



Die Poolabdeckung ist kein Spielzeug und darf daher nicht von Nichtschwimmern und Kindern unter 12 Jahren auf,- und abgebaut werden.



Um Schäden an der Abdeckung zu vermeiden, ist sie regelmäßig von Schnee und Wasserbildung freizuhalten bzw. rechtzeitig zu befreien.

Tipp: Ein vor Ort eingebauter Schneelastträger kann helfen, die Rohre zu stabilisieren.



Um Wassersäcke auf der Planenoberfläche zu vermeiden und die Rohre somit zu entlasten, wird empfohlen die Plane mit Abflussöffnungen zu versehen.



Zur Vermeidung von Beschädigung und Zerstörung dürfen keine scharfen oder kantigen Gegenstände an die Poolabdeckung gedrückt werden.



Sollten Sie beim Auspacken oder vor der Erstmontage Mängel oder Beschädigungen feststellen, wenden Sie sich unverzüglich an den Verkäufer. Eine Montage und Inbetriebnahme dürfen in diesem Fall nicht stattfinden.



Um die Stabilität zu erhöhen und eine ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten muss die Randauflage mindestens 20cm betragen. Außerdem gilt es beim Abspannen der Plane die Montageanleitung zu befolgen.



Die Abdeckung wird gefaltet geliefert. Dadurch können Knicke und weiße Stellen entstehen, die jedoch nach einiger Zeit nach der Montage verschwinden. Warme Temperaturen beschleunigen diesen Prozess.



Nicht achtsame Herangehensweise kann während dem Auf,- und Abbau der Poolabdeckung zu Quetschungen, Abschürfungen und anderen Verletzungen führen.

Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder den Hersteller.

Runde Stangenabdeckung von ANKO Planen

Die Stangenabdeckung von ANKO Planen ist eine hochwertige Schwimmbadabdeckung, welche das Becken vor Verschmutzungen schützt, sowie die Verdunstung (und damit den Energieverlust über die Wasseroberfläche) reduziert.

Ein weiterer Vorteil der Poolabdeckungen von ANKO Planen ist die hohe Material- und Verarbeitungsqualität. Zur Herstellung der Abdeckungen wird zertifiziertes und wetterfestes PVC-Planenmaterial von europäischen Herstellern mit einem Flächengewicht von 680g/m² verwendet. Die Fertigung erfolgt nach modernsten Standards und garantiert eine sorgfältige Qualität.

Material

Technische Daten

Trägergewebe	PES
Beschichtungsmaterial	PVC
Flächengewicht	680g/m ²
Dicke	ca. 0,55mm
Höchstzugkraft	(DIN 53354) 3300/2650 N/5 cm
Weiterreißkraft K/S	(DIN 53363) 300/300 N
Haftung	(DIN 53357) 110
Temperaturresistenz	-30°C - +70°C
Brennverhalten	(DIN 75200) max. 100mm/min.



Montage

Zubehör (auftragsbedingt unterschiedlich):


- Aluminium Rohre 50mm x 3mm
- Endkappen für 50mm x 3mm Rundrohre
- 8mm Expanderseil
- Gegenpunkt zum Verspannen des Expanderseils (zum Beispiel versenkbare Bodenanker)
- Gurtband mit eingenähter Schlaufe

Bitte beachten Sie bei der Montage Folgendes:

- Die Poolabdeckung muss fest und gleichmäßig verspannt werden.
- Die eingebauten Edelstahl-Rundösen können durch die harte Oberfläche bei unachtsamer Montage der Poolabdeckung zu Beschädigungen an dem Beckenrand führen.

Vorgehen bei der Erstmontage

- 1) Breiten Sie die Poolabdeckung, vorzugsweise in der Nähe Ihres Schwimmbeckens, auf einem festen Untergrund aus.
- 2) Führen Sie die Rohre in die alle ca. 80cm – 100cm eingeschweißten Laschen an der Innenseite der Plane ein.
- 3) Richten Sie die Poolabdeckung so aus, damit diese gleichmäßig auf dem Pool aufliegt.
- 4) Fügen Sie die Gegenpunkte (zum Beispiel: versenkbare Bodenanker, Haken, o.Ä.) zum Verspannen des Expanderseils mindestens 30cm von der Poolabdeckung entfernt ein. Achten Sie darauf, dass Sie die Gegenpunkte zwischen den Ösen der Poolabdeckung platzieren.
- 5) Führen Sie nun das Expanderseil im Zick-Zack-Verfahren durch die Ösen und durch die Gegenpunkte hindurch. Führen Sie auch, falls vorhanden, das Gurtband mit der eingenähten Schlaufe in die Ovalöse hindurch. Bilden Sie mit dem Gurtband eine Schlaufe in der dafür vorgesehenen, fest eingebauten Ovalöse.
- 6) Spannen Sie das Expanderseil stark ab, damit die Plane rundherum fixiert wird. Beachten Sie dabei, dass die eingesetzte Spannkraft des Expanderseils Auswirkungen auf die Stabilität der Stangenabdeckung hat. Für einen optimalen Halt empfehlen wir eine hohe Spannung aufzubauen, ohne jedoch das Expanderseil zu überspannen und zu beschädigen.

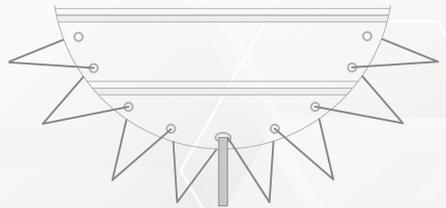

Hinweise:

- 1) Damit das Regenwasser abfließen kann, muss die Poolabdeckung zwischen den Alu-Röhren mit Abflusslöchern ausgerüstet sein. Aus örtlichen Gegebenheiten ist es nicht immer möglich, die Abflusslöcher exakt an der richtigen Position bei der Produktion vorzusehen.

Nach erfolgter Montage und ersten Regenfällen sind nachträglich problemlos bei Wassersäcken bildenden Stellen zusätzliche Abflusslöcher vor Ort zu stanzen. Das notwendige Zubehör (Locheisen & Lochungsunterlage) können im Nachgang käuflich erworben werden.
- 2) Bei Becken mit erhöhtem Beckenrand darf das Expanderseil nicht senkrecht nach unten montiert werden, da die Stangenabdeckung sonst nicht mit der nötigen Spannkraft abgespannt werden kann. Der Winkel zwischen Abspannung und Boden sollte 45° nicht überschreiten. Achten Sie auch darauf, dass das Expanderseil durch einen scharfkantigen Boden nicht beschädigt wird.
- 3) Die Abspannung der runden Stangenabdeckung sollte in jedem Fall mittels eines elastischen Zubehörmaterials (z.B. Expanderseil) erfolgen. Sofern die Abspannung punktuell durch unelastische (Spann-)Gurte durchgeführt wird, entfällt jegliche Gewährleistung. Eine Nichteinhaltung dieser Vorgabe kann zu einer Beschädigung der eingesetzten Edelstahl-Ösen führen.

Öffnen der Poolabdeckung:

- 1) Lösen Sie das Expanderseil von den Gegenpunkten.
- 2) Rollen Sie die Poolabdeckung händisch auf. Für eine leichtere Handhabung empfiehlt es sich, dass die Poolabdeckung von zwei gegenüberstehenden Personen aufgerollt wird.

Schließen der Poolabdeckung:

- 1) a. Die Poolabdeckung mit Hilfe des Gurtbands auf dem Pool abrollen.
b. Alternativ zu dem Gurtband kann die Poolabdeckung händisch von zwei gegenüberstehenden Personen abgerollt werden.
- 2) Verbinden Sie nun das Expanderseil mit den Gegenpunkten und spannen Sie die Poolabdeckung im Zick-Zack-Verfahren ab.

Pflege und Wartung

Pflege: Das Planenmaterial ist sehr pflegeleicht und leicht zu reinigen. Regelmäßiges Abspritzen befreit die Plane vor losem Schmutz und Staub. Hartnäckiger Schmutz kann mit Hilfe eines säurefreien Kunststoff-Reinigungsmittels entfernt werden.

Organische Lösungsmittel (Aceton, Nitro, Waschbenzin etc.), Säuren, alkalische oder oxidierende Mittel (Entkalkungsmittel, Chlorkalk, Natronlauge, Javel etc.) sind für die Reinigung nicht geeignet. Durch diese Chemikalien können Schäden am Material entstehen.

Entfernen Sie von Zeit zu Zeit den größten Schmutz. Vor allem liegengebliebenes Laub kann durch Zersetzungsprodukte eine bleibende Verfärbung der Abdeckung zur Folge haben.

Hartnäckiger Schmutz kann mit einem Hochdruckreinigungsgerät entfernt werden. Dabei darf die Wassertemperatur +40° C nicht überschreiten. Achten Sie darauf, dass Sie mit der Düse nicht zu nahe an die Abdeckung herangehen (ca. 30 - 40 cm Abstand) und mit dem Druckstrahl nur kurze Zeit an der gleichen Stelle verharren.

Überwinterung und Lagerung:

Achten Sie darauf die Poolabdeckung trocken zu lagern, falls die Poolabdeckung sich über Wochen und Monate im eingerollten oder gefalteten Zustand befindet.

Falls Sie die Poolabdeckung im Winter benutzen möchten, achten Sie darauf die Poolabdeckung regelmäßig von Schnee zu befreien. Starke Schneemengen können zu Verformung der Alu-Rohre führen. Es wird empfohlen mittels Schneelastträgern die Alu-Rohre im Winter zu stabilisieren.

Reparatur: Sollten durch eine nicht ordnungsgemäße Nutzung der Poolabdeckung Löcher oder Risse in der Abdeckung auftreten, können diese mit einem Planenreparatur-Set repariert werden.



ANKO Planen GmbH
Lohkampstraße 70e | D - 22523 Hamburg

www.anko-planen.de

Telefon: +49 40/ 605 703 18 | E-Mail: info@anko-planen.de