

Dämmerungsschalter

NightmatIQ Plus

anthrazit
EAN 4007841 066116
Art.-Nr. 066116



Twilight switch



1 - 1000 lux



IP54

1000 W

1000 W max. (LED-ready)



connectable via bluetooth



plastic free packaging



energy saving

3 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie3y



CE

Funktionsbeschreibung

Modernes Design trifft smarten Komfort. Nächtliche Beleuchtung – aber auf die smarte Art: Der mit moderner Bluetooth-Technologie ausgerüstete Dämmerungsschalter NightmatIQ Plus präsentiert sich im geradlinigen Design und punktet mit herausragendem Anwendungskomfort. Wird abends die Dämmerungsschwelle erreicht, gehen alle angeschlossenen Leuchten (max. 1000 W/ LED: 250 W), automatisch gleichzeitig an – und Hauseingänge, Grundstücke, Gärten oder Schaufenster erstrahlen zuverlässig in schönstem Licht. Und das dank Schutzart IP 54 bei jedem Wetter. Pünktlich zur Morgendämmerung gehen die Lichter dann automatisch wieder aus. Die Dämmerungsschwelle, bei der der Sensor reagiert und die Beleuchtung aktiv wird, kann individuell nach Bedarf mithilfe der Steinel Connect App eingestellt werden – von 1 bis 1000 Lux Umgebungshelligkeit. Dank Bluetooth Mesh lässt sich der NightmatIQ Plus mit unterschiedlichen STEINEL Connect-Leuchten kabellos miteinander verbinden und einstellen. Der NightmatIQ Plus ist mit einer praktischen Teachfunktion zur Festlegung der Dämmerungsschwelle ausgestattet und bietet mit dem Nachtsparmodus und der individuellen Zeiteinstellung weitere nützliche Funktionen. Den Dämmerungsschalter gibt es in den Farben Weiß und Anthrazit.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	38 x 95 x 95 mm
Mit Bewegungsmelder	Nein
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh, App, Smartphone
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841066116
Ausführung	Dämmerungsschalter
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Innenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit

Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	1000 W
Eigenverbrauch	0,5 W
Technologie, Sensoren	Lichtsensor
Montagehöhe	1,80 – 4,00 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Dämmerungseinstellung	1 – 1000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja

<https://www.steinel.de>

Technische Änderungen vorbehalten

05.2023

Seite 1 von 2

Dämmerungsschalter

NightmatIQ Plus

anthrazit
EAN 4007841 066116
Art.-Nr. 066116




Technische Daten

Montageort	Wand
Montageart	Aufputz, Wand
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C

Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect

Maßzeichnung

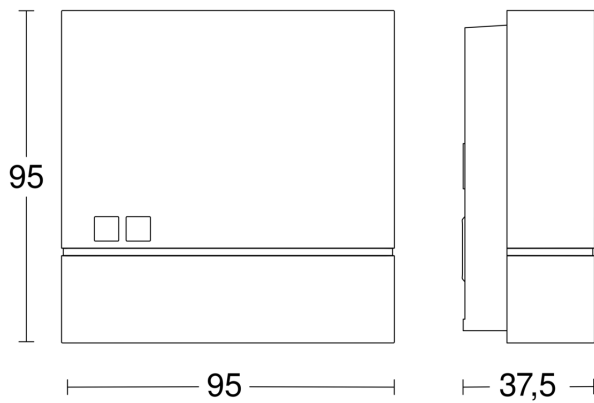

Schaltplan

