


E-Scooter aufklappen

Stellen Sie einen Fuß auf den E-Scooter und drücken Sie den Lenker mit beiden Händen kräftig nach vorne.



Schritt 1

Drehen Sie die große Schraube eine Umdrehung nach links, bis sich der Gummidämpfer frei bewegen lässt.

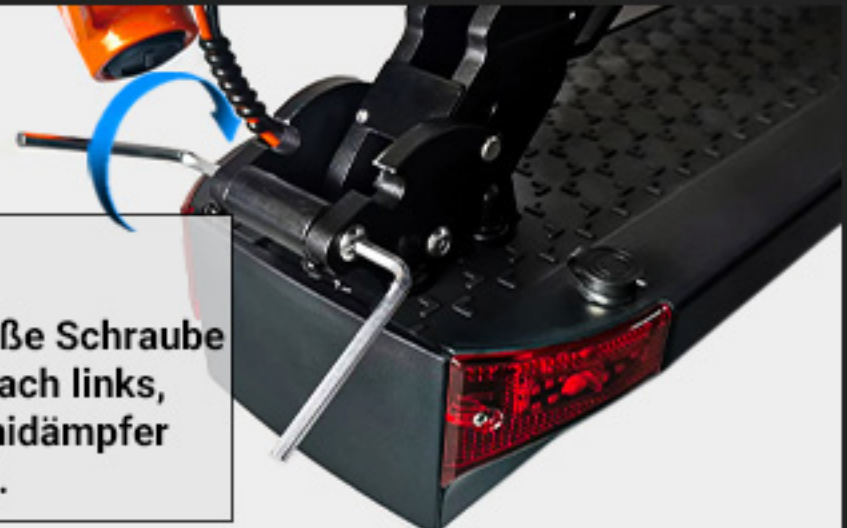

Schritt 2

Lösen Sie die 2 kleinen Schrauben zwei Umdrehungen nach links, um die Position der Gummidämpfung genau einzustellen.



Schritt 3

Nach dem Aufklappen des Scooters Ziehen Sie die große Schraube rechts an.

