


Doxi

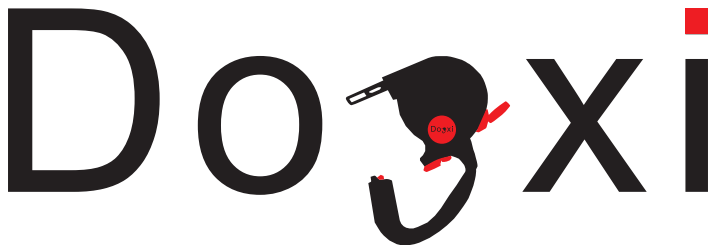

## ANLEINEN IM FREIEN UND IM INNENRAUM

Durch den zu öffnenden Klappgriff kann der Hund an fast allen Gegenständen ohne mühsames Knoten angeleint werden. Der Handgriff erfasst alle Objekte bis 5 cm Durchmesser.

Größere Objekte bis 5 m Umfang (z. B. Bäume) mit der Leine umwickeln, Griff aufklappen, Leine in den Griff einlegen und Griff anschließend wieder zuklappen.

**Wichtig:** Achten sie bitte darauf, dass der Hund die Objekte, an die er angeleint wird, nicht bewegen oder umstoßen kann.

## SICHERN IM AUTO

**Wichtig:** Zur Sicherung mit dogxi sollte der Hund ein Brustgeschirr tragen.



### Einstellung des Distanzhalters (3):

Der Distanzhalter dient zur Einstellung der Leinenlänge vom Brustgeschirr bis zum Gurtschloss. Ist die Länge einmal individuell eingestellt, gewährleistet der Distanzhalter, dass der Abstand korrekt eingehalten wird. Der Abstand sollte so eingestellt werden, dass der Hund während der Fahrt zu seiner Sicherheit nicht über die Sitzbankkante hinausragt und den Fahrzeugführer während der Fahrt nicht behindern kann.



**Sicherung am Gurtschloss:** Zunächst den Hund anleinen und die Leine bis zum individuell eingestellten Distanzhalter (3) einrollen. Zum Feststellen der Leine die Bremstaste (1) nach unten drücken und anschließend die Dauerstopptaste (2) nach vorne schieben.

Den Handgriff mit Hilfe des roten Knopfes (5) auf der Unterseite öffnen und den nun sichtbaren Gurtstecker (4) im Gurtschloss (6) einrasten lassen.



## SECURING OUTDOORS AND INDOORS

The folding handle allows the dog to be secured to almost any object, without the leash gets knotted. The handle includes objects up to 5 cm in diameter.

To leash your dog to more substantial objects (e.g. trees), wrap it with the leash once, unfold the handle, hook the leash into the handle and then close the handle again.

**Notice:** Please make sure that the dog cannot move or knock over the objects it is leashed to.

## SECURING IN THE CAR

**Notice:** To secure with dogxi dog should wear a chest harness.



**Adjustment of the spacer (3):** The spacer is used to adjust the length of the leash from the chest harness to the harness buckle. Once the length is set individually, the spacer ensures that the distance is maintained correctly.



The distance should be adjusted so that the dog does not protrude over the edge of the seat for its safety while driving and thus cannot obstruct the driver of the vehicle while driving.

**Securing on the seat belt buckle:** First, leash the dog and reel in the leash to the individually set distance holder (3). To lock the leash, press the brake button (1) down and then push the permanent stop button (2) forward.

Open the handle using the red button (5) on the underside and engage the now visible belt connector (4) in the belt buckle (6).



**Design Made in Germany / Patented**

Herstellung & Vertrieb:

Konrad Pfaus  
Angerstr. 36 a  
D-85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn

E-Mail: [info@dogxi.de](mailto:info@dogxi.de)



[www.dogxi.de](http://www.dogxi.de)