


# Autarkes Kochfeld



## HII 64730 UFTX

EAN: 8690842510205

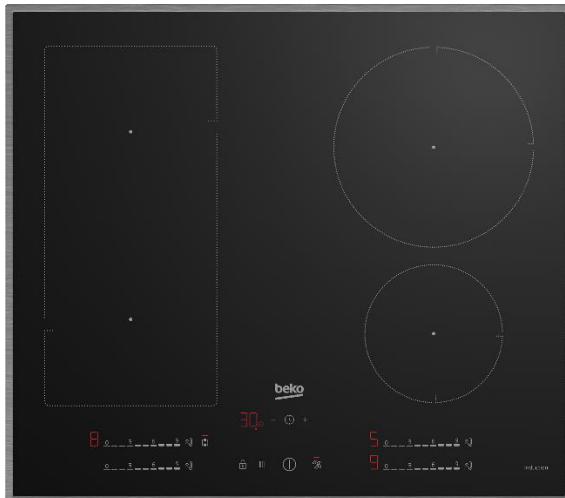

### Notizen

- Autarkes Flexinduktionskochfeld
- Direct Access Slider
- Timer und Signalruf
- Kindersicherung

Hightech in Formvollendung: Mit dem 60 cm breiten Induktionskochfeld HII 64730 UFTX wird punktgenau nur dann geheizt, wenn ein Topf auf dem Herd steht und auch nur dort wo er steht. Für mehr Flexibilität können die beiden linken Kochzonen zu einer großen Kochzone zusammengeschlossen werden. Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Direct Access Slider und digitale Kochstufenanzeige sorgen für absolute Sicherheit und einfache Bedienung des Induktionskochfelds. Die Stop&Go-Funktion ermöglicht Ihnen mit nur einem Tastendruck, alle Kochzonen während des Betriebs auszuschalten und mit den gleichen Einstellungen wieder einzuschalten. Das Kochfeld kann dank des Anschlusskabels mit Schuko Stecker an jeder herkömmlichen Haushaltssteckdose angeschlossen werden - ganz ohne Techniker!.

# Autarkes Kochfeld

## Allgemein:

Typ: Autarkes Flexinduktionskochfeld	
Einbau-Gerät: Ja	Rahmen: Edelstahlrahmen
Anzahl Kochzonen: 4	Kochstufen je Zone: 9
Zweikreis-Zone: Nein	Bräterzone: Nein
Steuerung: Direct Access Slider	Anschlusskabel: Ja, mit Schuko-Stecker
Betriebsanzeige: Ja	Restwärmeanzeige: Ja
Digitale Anzeige der Kochstufe: Ja	Booster-Funktion Schnellaufheizung: Ja
Timer: Ja	Kindersicherung: Ja
Sicherheitsabschaltung (gegen zu langen Dauerbetrieb): Ja	Überlaufschutz: Ja
Glas-Inlay: Nein	Reinigungsschaber: Nein
Farbe Kochfeld: Schwarz	Farbe LED (Display): Rot
Memory-Funktion: Ja	Geeignet für Power-Splitter: Nein
Slide&Cook: Nein	FlexInduktion: Ja
Stop&Go: Ja	EasyFit: Ja
Geeignet für flächenbündigen Einbau: Nein	Automatische Topferkennung: Ja
Automatikprogramme: Nein	Induktion: Ja

## Kochzonen:

Kochzonen Anzahl: 4
Vorne links: Ø 180 mm – 1500 / 2000 W (Booster)
Hinten links: Ø 180 mm – 1500 / 2000 W (Booster)
Vorne rechts: Ø 145 mm – 1200 / 1800 W (Booster)
Hinten rechts: Ø 210 mm – 2400 / 3700 W (Booster)
Mitte: ---

## Technische Daten

Max. Stromstärke (A):	Anschlusswert (W): 3600
Frequenz (Hz): 50	Anschluss: Kabel, Schuko-Steckdose
Spannung (V): 220-240	Kabellänge (cm): 140

## Maße und Gewicht

### Unverpackt

Höhe (mm): 48	Breite (mm): 590
Tiefe (mm): 520	Gewicht (kg): 10,8

### Verpackt

Höhe (mm): 125	Breite (mm): 655
Tiefe (mm): 555	Gewicht (kg): 12

### Einbau

Nischenmaß (BxT in mm): 560 x 490