

elektrische aufblasbare Blastmaschine

Bedienungsanleitung

English Contents


1. Produktübersicht	01
2. Packing Liste	02
3. Modellparameter	03
4. Anweisungen	04
5. Anleitung zur Fehlerbehebung	05
6. Sicherheitsanweisungen	06

1. Produktübersicht

1.1 Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist eine Multifunktions-All-in-One-Autonotstartstromversorgungsluftpumpe. Es kann Notfahrzeug entzünden, das aufgrund von Batterieverlust nicht gestartet werden kann, und die Autoreifen aufblasen. Es hat auch eine Blasefunktion, um die Bedürfnisse der täglichen Szenarien zu erfüllen. Es ist geeignet für Saug- und Blasefunktionen und ist mit einem USB-Output ausgestattet, um Handys, Tablets und andere Geräte aufzuladen, und hat auch Notbeleuchtungsfunktionen.

1.2 Produktbeschreibung

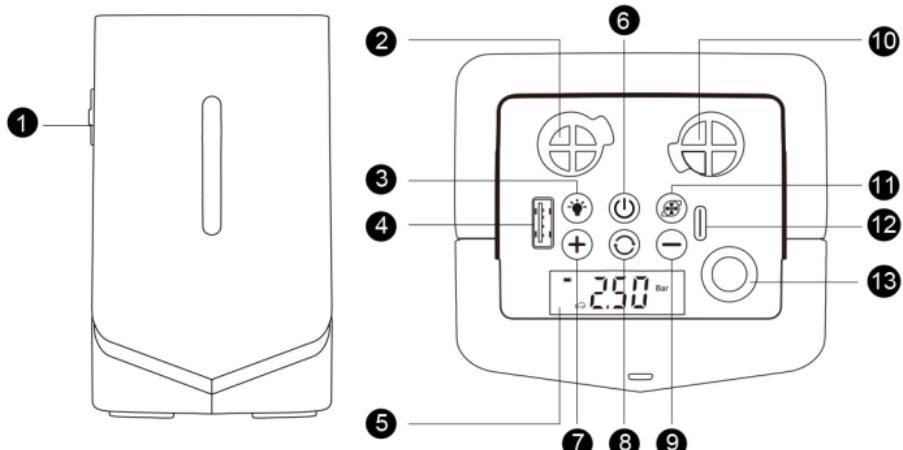

1. EC5 Schnittstelle

4. USB Ausgangsanschluss

7 "+"Taste

10.Saughafen

13.Luftauslass

2.Blowing Luftauslass

5.LCD-Bildschirm

8.Mode-Taste

11.Blower Schalter Schlüssel

3. Lichtschalter 6. Schalter

9."-"Knopf

12.Typ-C Eingangsanschluss

1.3 Displays und Tasten



Schaltflächenfunktionen

	Drücken Sie lange die Power-Taste, um den Aufblaser einzuschalten. Drücken Sie kurz die Power-Taste, um mit dem Aufblasen zu beginnen Im Einschaltzustand drücken Sie lange die Power-Taste, um den Aufblaser auszuschalten.
	Nachdem der Modus eingestellt ist, drücken Sie die Plus-Taste, um den vorgegebenen Druckwert zu erhöhen.
	Nachdem der Modus eingestellt ist, drücken Sie die Minus-Taste, um den vorgegebenen Druckwert zu senken.
	Drücken Sie den Lichtknopf, um zwischen Illuminator, SOS-Signal und Strobe zu wechseln
	kurzdrücken Sie die Mode-Taste, um Mode zu wechseln Wählen Sie den richtigen Druckwert vor dem Aufblasen Lange drücken Sie den Modus-Button, um die Einheit zwischen KPA, PSI, Kg/cm ² und BAR zu wechseln.
	Drücken Sie die Tasten Modus und Plus/Minus 3 Sekunden lang zusammen, um das System zurückzusetzen.
	Sobald das Gerät eingeschaltet ist, können wir auf den " " klicken, um die Gebläsefunktion zu starten. und klicken Sie auf itagain, um die Gebläse zu deaktivieren.

2. Packing Liste

2.1 Standardkonfiguration



Aufblasbare Macht
All-in-One Maschine x1



Handbuch x1



Aufladen
Kabelx1



Aufblasbar
Schlauch x1



Hosex1



Loch Nr. 1
Röhre x1



Loch Nr. 2
Röhre x1



Loch Nr. 3
Röhre x1



Loch Nr. 4
Röhre x1



Verpackung
Schachtel x1



Kugelnadel
x1

Gummiboot
Umwandlungskopfx1

Schwimmen
Ringadapter x1

Französisch
Ventil1


Smart Batterie
Clip x1

3. Modellparameter


Produktnummer	GF01
Geben Sie Typ-C ein	5V⎓2A
Ausgang USB-A	5V⎓2A
Ladezeit	4-5h
Produktgröße	172×106×102 mm
Betriebstemperatur	-20°C~60°C
Typ der Batterie	Polymer Batterie
Schalenmaterial	PC\ABS
Standby-Stromverbrauch	<50µA
Umsetzungsstandards	Q/BWKJ001-2023

4. Anweisungen

4.1 Inflationsleitfaden



Schritt 1 Schraube am Aufblasholz



Schritt 2 Entfernen Sie die Ventilkappe und verbinden Sie das Luftrohr mit dem Luftauslass des Aufblasers durch Drehen im Uhrzeigersinn



Schritt 3: Drücken Sie  , um die Luftpumpe einzuschalten.




Schritt 4: Drücken Sie  , um einen Modus zu wählen. Erfassung des aktuellen Drucks und Einstellung des Zieldruckwertes.




Schritt 5: Drücken Sie  , um aufzublasen.

Warme Erinnerung: Während des Aufblasprozesses wird der Reifendruckwert in Echtzeit angezeigt. Keine Aufsicht erforderlich. Es wird aufhören, wenn es voll ist.

4.2 Stromversorgungsführung

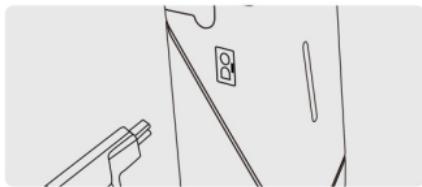


Schritt 1: Stecken Sie den Klemmstecker in das Produkt ein. Thered und grüne Indikatoren werden abwechselnd blinken.

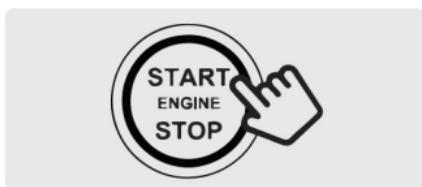


Schritt 3: Starten Sie Ihr Fahrzeug. Wenn der Motor nicht erfolgreich gestartet wird, trennen Sie ihn, um mindestens 1 min zu warten und versuchen Sie es erneut.

Bitte beachten Sie: Bevor Sie Ihr Auto starten, ist es am besten, sicherzustellen, dass das Produkt > 75% Leistung hat.

4.3 Blaseführung

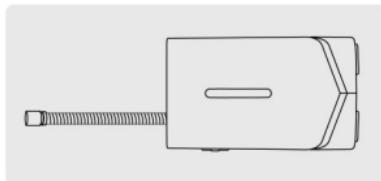

Schritt 1: Drehen Sie das Anschlussende des Schlauchs im Uhrzeigersinn in das Blasloch oder das Saugloch. (Beachten Sie, dass die linke Seite das Blasloch ist und die rechte Seite das Saugloch ist)

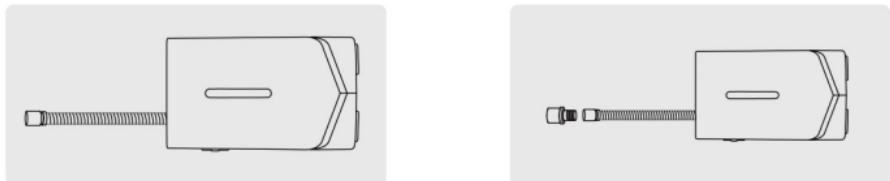

Schritt 2: Am anderen Ende des Schlauchs wählen Sie die entsprechende Konvertierungsgeleke entsprechend verschiedenen Produkten und klicken Sie auf die Blasschalter-Taste, um die Blasfunktion zu starten. Nachdem Sie befriedigende Ergebnisse erzielt haben, klicken Sie erneut, um die Blasfunktion auszuschalten.



Schritt 3: Entfernen Sie den Adapter aus dem Schlauch und schrauben Sie den Schlauch gleichzeitig


4.4 Laden und Entladen von Geräten

Laden Sie das Produkt

Anschließen Sie das USB-Ladekabel an den Ladekopf und die Luftpumpe zum Laden.

Laden Sie Handys, PSP, Tablets und andere digitale Produkte

Drücken und halten Sie die Power-Taste, um das Telefon einzuschalten, anschließend schließen Sie das USB-Ladekabel an den USB-Ausgangsanschluss an, um Handys, PSPs, Tablets und andere digitale Produkte aufzuladen.



4.5 Beleuchtungsbetrieb

Kurz drücken Sie den Lichtknopf, um die LED-Beleuchtung einzuschalten. Drücken Sie das zweite Mal, um die roten und blauen Lichter zu schalten. Drücken Sie das dritte Mal, um das SOS-Notlicht zu aktivieren. Drücken Sie erneut, um das Licht auszuschalten

5. Anleitung zur Fehlerbehebung

Wir haben die vermuteten Fehler und häufigen Probleme zusammengefasst, die bei der Verwendung dieser Ausrüstung auftreten können.

Lage	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebungsmethoden
Kann nicht booten	Produktkollisionsschutz	Laden aktiviert Strom auf
	Nicht genug Strom	Bitte laden Sie
	kurzdrücken Sie die Power-Taste	Drücken und halten Sie die Schaltfläche etwa 3 Sekunden lang
	Aufladen	Das Telefon kann während des Ladens nicht eingeschaltet werden. Trennen Sie das Ladekabel.
Kann nicht aufladen	Das Ladekabel ist nicht vollständig in den Ladeanschluss eingesetzt	Stecken Sie das Ladekabel vollständig in den Ladeanschluss ein, stellen Sie bitte sicher, dass der Ladeanschluss nicht los ist
	Der Adapter ist nicht vollständig in die Steckdose angeschlossen	Stecken Sie das Netzteil vollständig in die Steckdose
Nicht in der Lage, poweron (mit emergencystart Stromversorgung Serienprodukte)	Nicht genug Strom	Bitte laden Sie für 3-5 Stunden
	Die Batterieklemme ist nicht richtig angeschlossen und die Batterieklemme erkennt die Batterie nicht.	Klemmen Sie die Batterieklemme so fest wie möglich über einen großen Bereich der Batterie, stellen Sie sicher, dass die positiven und negativen Kontaktflächen der Batterie sauber sind und bestätigen Sie, dass das Anzeigelicth normal ist.
	Die elektrischen Geräte in der Tür sind nicht geschlossen	Schalten Sie elektrische Geräte im Auto aus und schließen Sie die Tür, wenn der Strom eingeschaltet ist
	Batterieproblem	Stromversorgung ohne Batterie oder entfernen Sie den negativen Pol und stromversorgung
Kann nicht aufblasen, wenn eingeschaltet (Serienprodukte mit Luftpumpe)	Operationelle Probleme	Kontaktieren Sie den Kundenservice
	Nicht genug Strom	Bitte laden Sie
	Falscher Reifendruckmodus	Stellen Sie den richtigen entsprechenden Gerätemodus ein
	Trachealschnalle locker	Richtig verbinden und befestigen Sie die Trachöhe und Schnalle

6. Sicherheitsanweisungen

6.1 Vorsichtsmaßnahmen

Bitte prüfen Sie vor dem Gebrauch die Leistung der All-in-One-Maschine. Um bessere Nutzungseffekte zu erzielen, stellen Sie sicher, dass die Leistung über 75% liegt. Es wird empfohlen das spezielle Ladekabel, das am Produkt angebracht ist, zum Laden zu verwenden. Lagern Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit, starkem Licht und starken Magnetfeldern und legen Sie es nicht in anderen rauen Umgebungen wie Brandquellen.

Vor der Verwendung lesen Sie bitte die Produkthandbuch sorgfältig, um eine unsachgemäße Verwendung des Produkts zu vermeiden, die Schäden an dem Produkt selbst verursachen oder die persönliche und eigentumssicherheit gefährden können.

Bitte stellen Sie sicher, dass der ECS5-Stecker (intelligenter Zündclip) vollständig in die Startstromschnittstelle eingesetzt ist. Ansonsten beeinflusst es die Startleistung und hat einen negativen Einfluss auf den Kunststoffteil der Schnittstelle, der sogar schmelzen kann.

Verwenden Sie die Notstartstromversorgung nicht, um das Auto kontinuierlich mit hoher Frequenz zu starten. Das Zeitintervall zwischen zwei Zündungen muss größer als 30 Sekunden sein. Nach dem Anschluss der intelligenten Zündklemme an die Notfallstromversorgung starten Sie bitte sofort das Auto.

Wenn das Auto nicht starten kann, überprüfen Sie bitte, ob die intelligente Zündklemme nicht fest angeschlossen ist, oder überprüfen Sie, ob es Rost oder Schmutz auf der Oberfläche der Batterieschnittstelle gibt. Reinigen Sie die Oberfläche, bevor Sie das Auto starten. Wenn es nach drei aufeinanderfolgenden Versuchen nicht starten kann, stoppen Sie bitte die Kraft, die Ihr Auto startet, sonst wird das Produkt beschädigt.

Lagern Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit, starkem Licht und starken Magnetfeldern. Stellen Sie es nicht in Feuerquellen und anderen rauen Umgebungen. Wenn Verbraucher gegen die Produktanweisungen verstößen und sie unangemessen verwenden, sind sie für alle verursachten persönlichen und materiellen Schäden verantwortlich. Unser Unternehmen trägt keine rechtliche Verantwortung für die Folgen. Nicht-Profis sind strengstens verboten, dieses Produkt zu demontieren.

Vermeiden Sie die Verwendung von elektrischen Geräten oder Belastungen, die den Ausgangstrom dieses Produkts übersteigen (wenn sie zwangsläufig verwendet werden, wird der Schaltungsschutz ausgelöst und das Produkt wird keine Ausgabe haben).

Vermeiden Sie starke körperliche Auswirkungen, einschließlich Klopfen, Werfen, Treppen, Drücken usw.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern verwendet werden. Es wird empfohlen, dass der Nutzer das 16. Lebensjahr überschritten hat. Während des Aufblasvorgangs sollten Kinder und das Produkt in sicherer Entfernung bleiben.

Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, wird empfohlen, es mindestens alle drei Monate aufzuladen, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

Bitte verwenden Sie es in einer trockenen und sauberen Umgebung. Die Eindringung von Sedimenten und Staub kann zu Schäden am Produkt führen. Das Produkt ist wasserdicht und darf nicht mit Wasser gewaschen werden. Hochdruckgas erzeugt Wärme während der Entladung. Einführen Sie die Trachea niemals in den Mund, Ohren oder Augen von Menschen oder Tieren, um Verletzungen zu verhindern.

Um sicherzustellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß funktioniert, muss die Maschine nach jeder 10-minütigen Aufpumphandlung für 5 Minuten ausgeschaltet und abkühlen, bevor sie erneut genutzt wird, um die Lebensdauer zu verlängern. Falls während des Aufpumpens ungewöhnliche Geräusche auftreten oder die Temperatur zu hoch ist, schalten Sie die Maschine sofort ab und lassen Sie sie mindestens 15 Minuten abkühlen. Achten Sie darauf, sich beim Demontieren des Luftrohrs nicht die Hände zu verbrennen.

6.2 Tipps zur Produktpflege

Halten Sie das Instrument trocken und legen Sie es nicht in eine hohe Temperatur oder feuchte Umgebung. Das Produkt verfügt über eine eingebaute Lithiumbatterie. Es ist verboten, die Batterie zu verwenden, nachdem sie in Wasser eingeweicht ist.

Wenn Sie das Produkt nicht für eine lange Zeit verwenden, laden und entladen Sie es bitte alle 3 Monate. Nicht demontieren, schlagen, zerbrechen oder in das Feuer werfen.

Hergestellt in China



CE

RoHS

