

BAND- UND TELLERSCHLEIFER

- Vielseitig einsetzbarer Band- und Tellerschleifer zum Bearbeiten von Hart- und Weichholz
- Leistungsstarker 400 W Induktionsmotor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Großes Anwendungsspektrum dank horizontal und vertikal verstellbarem Schleifband
- Beidseitig arretierbarer und von 0° – 45° schwenkbarer Aluminiumauflagetisch
- Robuste Metallkonstruktion erlaubt ausreichend hohen Anpressdruck für gleichbleibend präzise Schleifergebnisse
- Stufenlose Drehzahlregulierung – ablesbar über ein LCD-Display
- Schleifteller mit Klettverschluss für einen einfachen Wechsel und Ø 150 mm
- Queranschlag von -60° - +60° einstellbar
- Anschluss zur externen Staubabsaugung
- Inklusive 3x Schleifscheibe (1x vormontiert; P80, P120, P180), 3x Schleifband (1x vormontiert; P80, P120, P180)





Schleifband horizontal und vertikal verstellbar

Schleifteller mit Klettverschluss




ANWENDUNGSBEISPIELE
GEEIGNET FÜR WEICHHOLZ UND HARTHOLZ

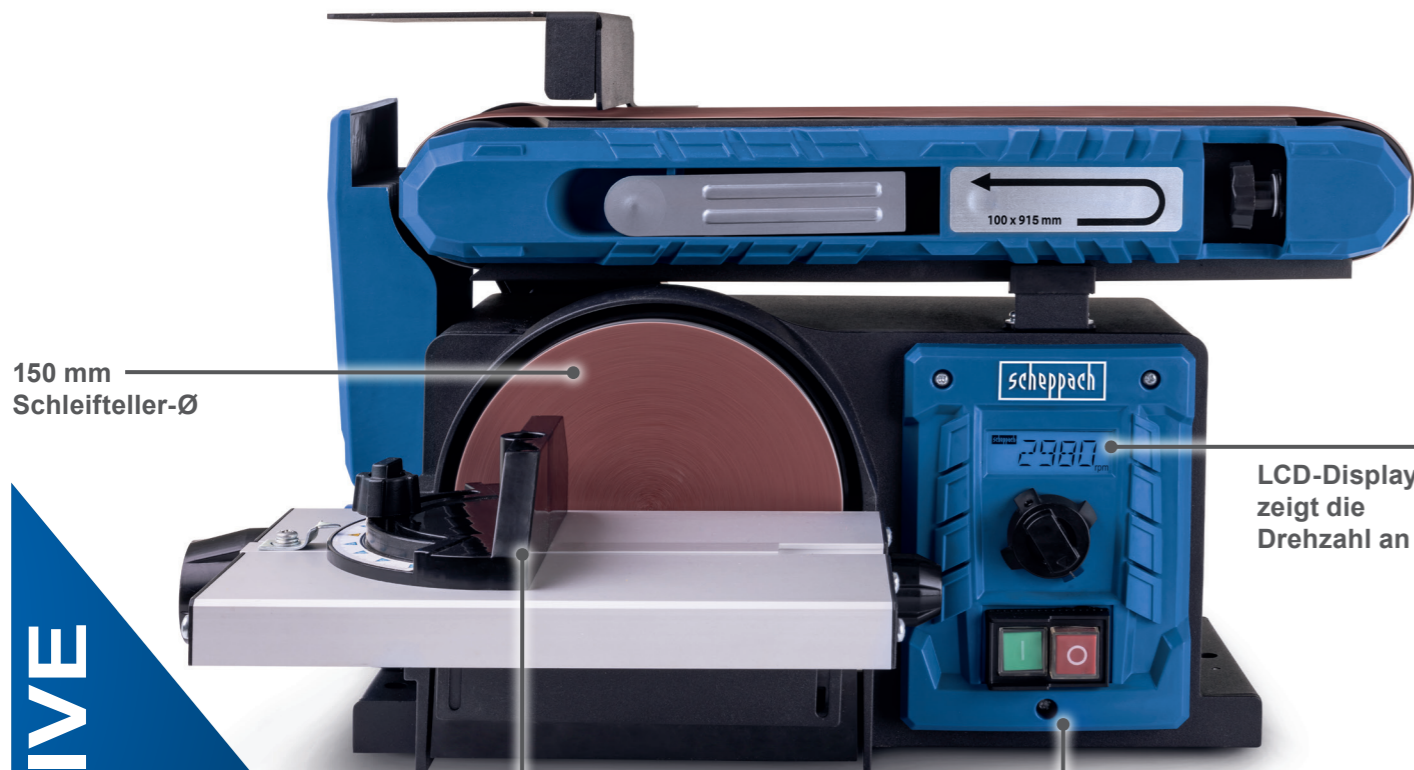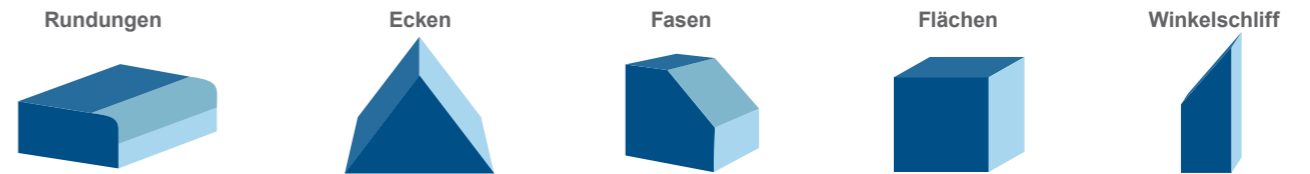

150 mm Schleifteller-Ø

LCD-Display zeigt die Drehzahl an

INKLUSIVE

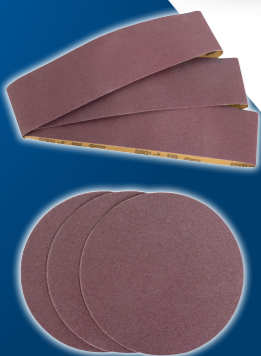

Queranschlag von -60° bis +60° einstellbar

400 W Motor



Die Drehzahl ist variabel auf das jeweilige Werkstück und Material anpassbar.




Beidseitig arretierbarer und von 0° – 45° schwenkbarer Aluminiumauflagetisch.



Tellerschleifer ist im Gehäuse verbaut, somit ist es auch möglich größere Werkstücke zu schleifen.

PRODUKT-DETAILS

<p>Schleifteller 150 mm Durchmesser</p>	<p>Schleifbandlänge 914 x 100 mm</p>
<p>Schleifteller mit Klett</p>	<p>Absaugmöglichkeit am Gerät von 35 mm</p>
<p>Auflagetisch 0° – 45°</p>	<p>Schleifband horizontal und vertikal verstellbar</p>
<p>Variable Drehzahl</p>	<p>Kompakte Stellmaße 410 x 380 x 295 mm</p>

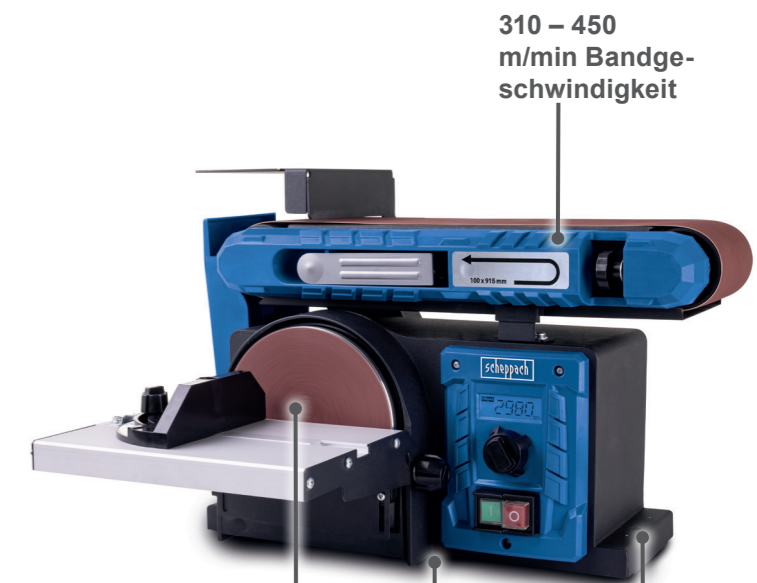

2000 – 2980 min⁻¹ Schleifteller-geschwindigkeit

Solide Metall-konstruktion

Möglichkeit der Befestigung auf der Werkbank

PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	410 x 380 x 295 mm
Schleifbandlänge / -breite	914 / 100 mm
Schleifteller-Ø	150 mm
Verstellbereich Auflagetisch	0° – 45°
Bandgeschwindigkeit	310 – 450 m/min
Schleiftellergeschwindigkeit	2000 – 2980 U/min
Absaugstutzen-Ø	35 mm
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	400 W

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	14,5 / 16,5 kg
Abmessung Verpackung	510 x 330 x 305 mm
Artikelnummer	5903312901
EAN	4046664220701
20 Container	530 Stück
40 Container	1120 Stück
40 HQ Container	1280 Stück