

Lichtsteuerung

Bewegungsmelder



talis 180 A



talis 360 A



talis 360 E



talis 360 E mini

Beschreibung

Ob Aufputz oder Unterputz, die talis-Melder sind für den Einsatz im Außen- und Innenbereich bestens geeignet. Mit geringem Aufwand lassen sich Energieeffizienz und Kosteneinsparung mit Sicherheit und Komfort unter einen Hut bringen. Die Bewegungsmelder eignen sich zur Erfassung von (Geh-)bewegungen und werden sowohl im Innen als auch im Außenbereich eingesetzt, wo der Tageslichtanteil gering ist. Die Geräte erkennen zuverlässig unterschiedliche Bewegungen und schalten Lichtquellen nur, wenn sie benötigt werden z. B. in Sanitärräumen, Kellern, Lagern, Garagen oder dunklen Außenbereichen. Mit wenigen Handgriffen sind die Melder installiert, während der Erfassungsbereich, die Schaltzeit und den Lichtwert über drei Drehknöpfe problemlos eingestellt werden können.

talis 180 A

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Wandmontage im Außenbereich
- Erfassungsbereich von 180°
- 1 Kanal
- Sensorkopf Außenmelder horizontal um $\pm 45^\circ$ drehbar und nach unten um 35° neigbar
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet
- Einstellbarer Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit
- Schützen Sie den Kanal mit einem in Reihe geschalteten Sicherungsautomaten Typ B oder C (EN 60898-1) von max. 10 A

talis 360 A

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage AP im Innenbereich
- Erfassungsbereich von 360°
- 1 Kanal
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet
- Einstellbarer Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit
- Schützen Sie den Kanal mit einem in Reihe geschalteten Sicherungsautomaten Typ B oder C (EN 60898-1) von max. 10 A

talis 360 E

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage DE im Innenbereich
- Erfassungsbereich von 360°
- 1 Kanal
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet
- Einstellbarer Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit
- Schützen Sie den Kanal mit einem in Reihe geschalteten Sicherungsautomaten Typ B oder C (EN 60898-1) von max. 10 A

talis 360 E mini

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage DE im Innenbereich
- Erfassungsbereich von 360°
- 1 Kanal
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet
- Einstellbarer Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit
- Schützen Sie den Kanal mit einem in Reihe geschalteten Sicherungsautomaten Typ B oder C (EN 60898-1) von max. 10 A


Produktauswahl

Einstellbereich Helligkeit	Ein-/Ausschaltverzögerung	Betriebsspannung	Schutzart	Typ	Artikel-Nr.
10–1000 lx	3 s–18 min	230 V AC	IP 55	talis 180 A	18.06.0025.1
10–1000 lx	3 s–18 min	230 V AC	IP 40	talis 360 A	18.06.0026.1
10–1000 lx	3 s–18 min	230 V AC	IP 40	talis 360 E	18.06.0027.1
10–1000 lx	3 s–18 min	230 V AC	IP 40	talis 360 E mini	18.06.0028.1


Technische Daten

	talis 180 A	talis 360 A	talis 360 E	talis 360 E mini
Betriebsspannung	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stand-by Leistung	< 1 W	< 1 W	< 1 W	< 1 W
Einstellbereich Helligkeit	10–1000 lx	10–1000 lx	10–1000 lx	10–1000 lx
Erfassungswinkel	180°	360°	360°	360°
Ein-/Ausschaltverzögerung	3 s–18 min	3 s–18 min	3 s–18 min	3 s–18 min
LED Lampe	200 W	200 W	200 W	200 W
Glüh-/Halogenlampenlast	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +40 °C			
Schutzklasse	II	II	II	II
Schutzart	IP 55	IP 40	IP 40	IP 40

Anschlussbeispiel

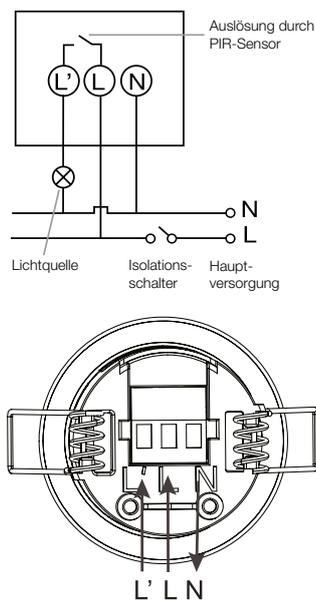

Erfassungsbereich

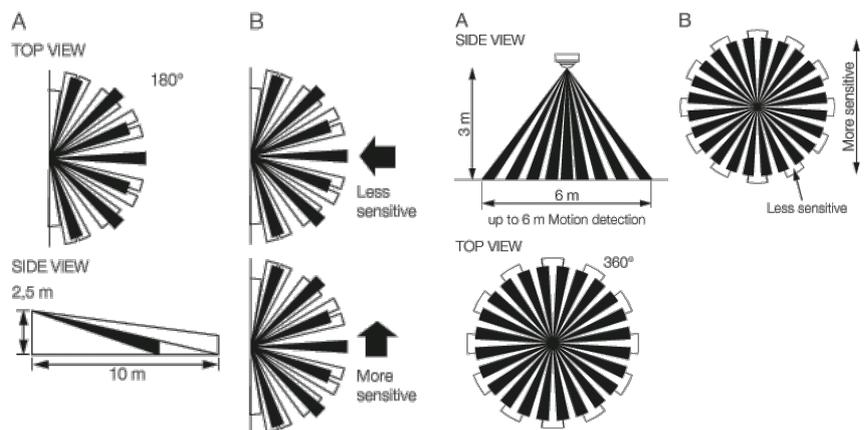

Maßzeichnungen

