




SICHERHEITSHINWEISE

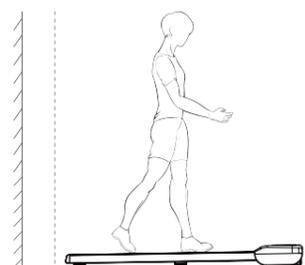


⚠ Halten Sie einen Abstand von mindestens 39 Zoll (ca. 99 cm) nach hinten.

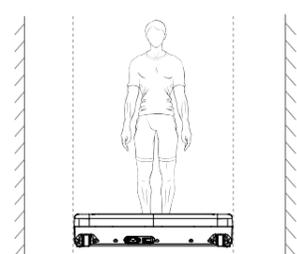


⚠ Halten Sie auf beiden Seiten einen Abstand von mindestens 23,6 Zoll (ca. 60 cm).

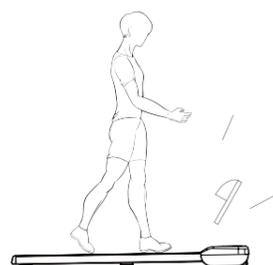


⚠ Tragen Sie beim Gehen oder Laufen Turnschuhe.

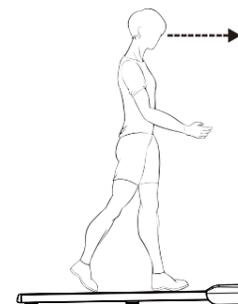


⚠ Blicken Sie geradeaus, um Schwindel zu vermeiden.

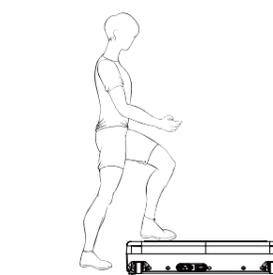


⊗ Trampeln Sie nicht auf dem Laufband.



⊗ Lagern Sie das Laufband nicht in aufrechter Position.

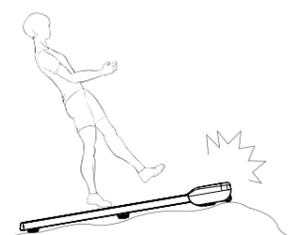


⊗ Verwenden Sie das Laufband nicht auf einer unebenen Fläche.

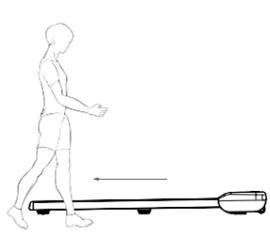


⊗ Hüpfen Sie nicht auf und ab, während das Laufband in Betrieb ist.



⊗ Stehen Sie nicht auf dem Laufband, wenn es 4 Sekunden nach dem Einschalten automatisch kalibriert.



⚠ Stellen Sie sicher, dass Kleidung und andere kleine Gegenstände nicht im Laufband stecken bleiben.




⚠ Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.




⊗ Lagern Sie das Laufband nicht in seitlicher Position.


SPEZIFIKATION

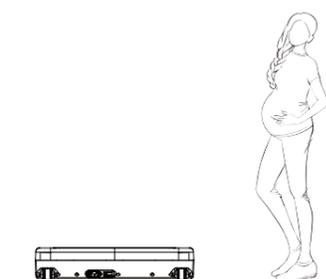

⊗ Ältere und schwangere Benutzer müssen beim Benutzen des Laufbandes vorsichtig sein.

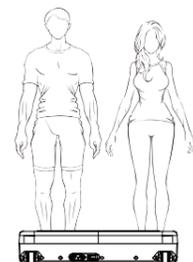


⊗ Stellen Sie sicher, dass immer nur eine Person das Laufband benutzt.

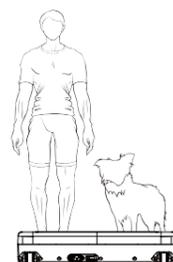


⊗ Verwenden Sie das Laufband nicht mit Haustieren.



⊗ Laufen oder gehen Sie nicht seitwärts auf dem Laufband.

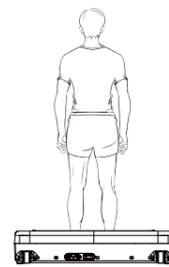

⊗ Laufen oder gehen Sie nicht rückwärts auf dem Laufband.

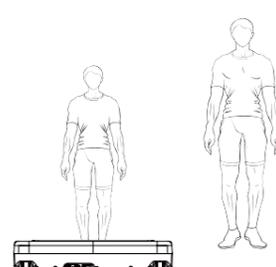

⚠ Kinder müssen beim Benutzen des Laufbandes beaufsichtigt werden.

Leistungsindikatoren	Detaillierte Parameter
Mbenutzergewichtax.	220 lbs
	100 kg
Geschwindigkeitsbereich	1.0-6.0 KM/H
Lauffläche	37.8 x 15.7 inches
	96 x 40 cm
Produktgröße	46.2 x 20.5 x 4.3 inches
	117.3 x 52.1 x 10.8 cm
Nettogewicht	39.7 lbs
	18 kg
Bruttogewicht	44.1 lbs
	20 kg
Leistungsbewertung	735 W
	1.0 HP
Spannungsbewertung	110 V
Empfohlene Altersgruppen für die Nutzung	14 - 60

STROMVERBRAUCH


Das Produkt wurde gemäß der Verordnung der Kommission in Bezug auf Ökodesign-Anforderungen für den Stromverbrauch im Standby-Modus von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten entwickelt.

Technische Informationen zum Standby-Modus:

Modus	Stromverbrauch (Watt)	Dauer (Minuten)
Standby	≤0.8W	1 min

Die Website-URL des deutschen elektronischen Handbuchs :
<https://s3.springbeetle.eu/prod-de2-s3/trantor/attachments/DE/GP018-Basic-EU-DE.pdf>

PRODUKT UND ZUBEHÖR

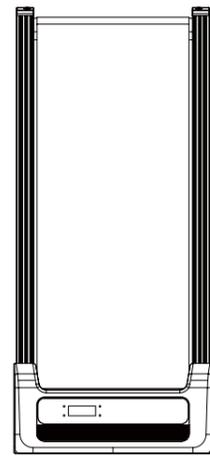

Laufband x1




Allen Kay x1



Fernbedienung x1




Schmiermittel x1



Netzkabel x1




LAUFBANDTEILE

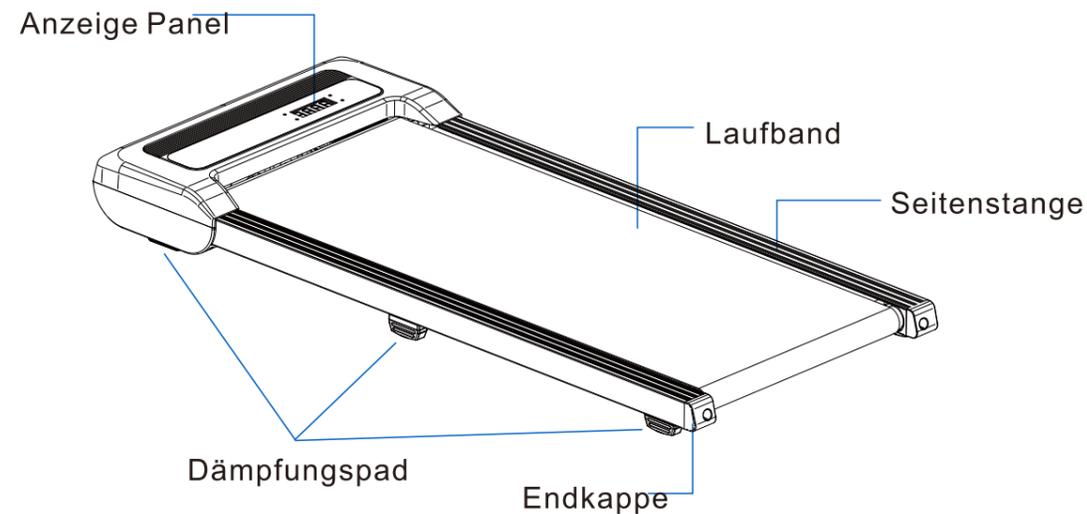

VOR DEM START UND DER LAGERUNG


Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.

1. Verpackung öffnen und Zubehörbeutel herausnehmen.
2. Heben Sie das Gerät heraus und stellen Sie es auf eine flache Oberfläche. Achtung: Es sind 2-3 Personen erforderlich, um zu helfen.
3. Es ist normal, dass sichtbare Schweißspuren auf dem Laufband zurückbleiben.

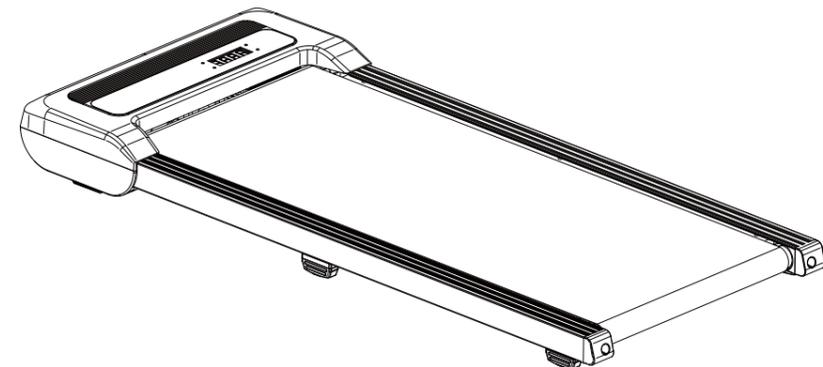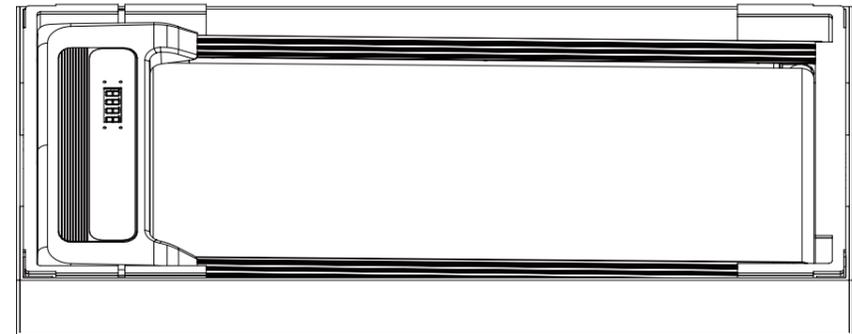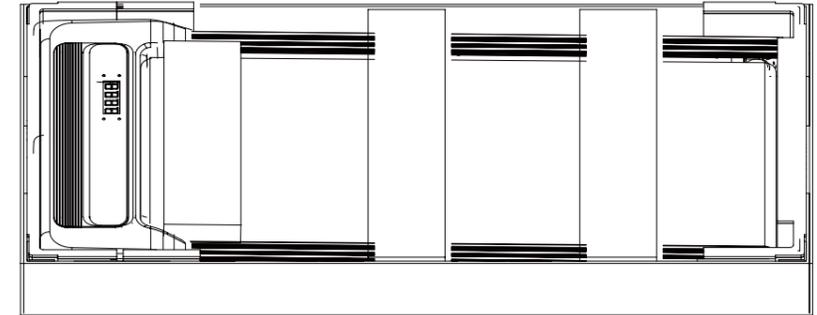

Transport


1. Ziehen Sie zuerst das Netzkabel heraus, bevor Sie das Laufband bewegen.
2. Wenn der Kunde das Gerät bewegen muss, stellen Sie zuerst den Neigungswinkel auf Null, schalten Sie es aus und bewegen Sie es. Das Gerät lässt sich leicht mit den Transportrollen am Boden bewegen, ähnlich wie eine Schubkarre.

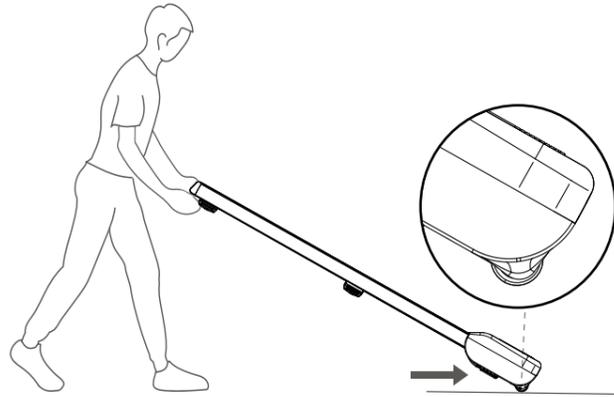

Strom anschließen


1. Wählen Sie eine flache Fläche, um das Laufband zu platzieren. Stellen Sie es nicht auf ein dickes und weiches Kissen.
2. Stecken Sie das Netzkabel ein und schalten Sie den Stromschalter ein. Sie hören ein „Di“-Geräusch vom Summer, was bedeutet, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.

Warnung: ES MUSS das Netzkabel verwendet werden, das im Paket enthalten ist.

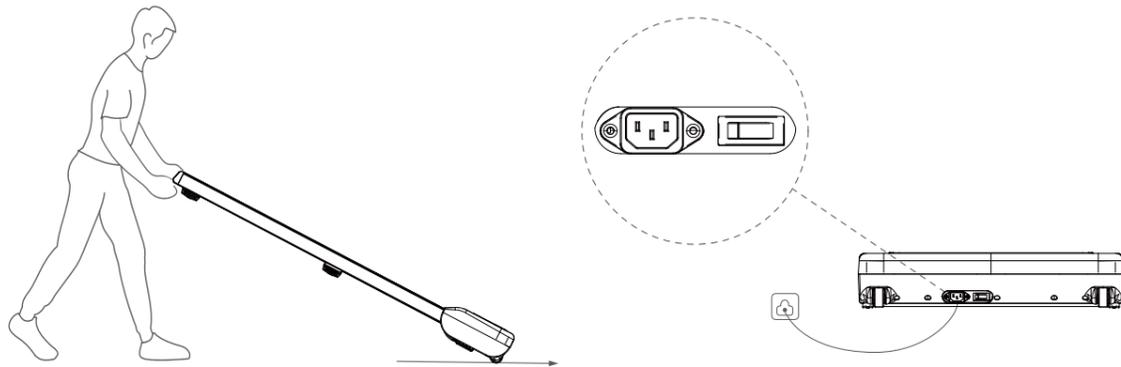

Lagerung

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel vor dem Lagerungsprozess heraus.

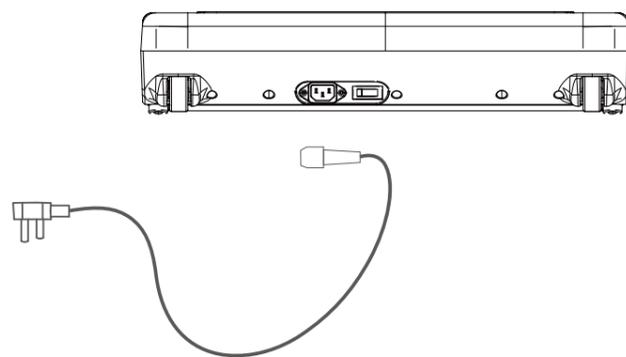

Warnung:

Bevor Sie mit diesem Produkt trainieren, bewerten Sie bitte Ihren Gesundheitszustand und führen Sie Übungen richtig und regelmäßig durch. Falsches oder übermäßiges Training kann Ihrer Gesundheit schaden. Wenn Sie sich unwohl fühlen, hören Sie sofort auf und konsultieren Sie Ihren Arzt.

BILDANZEIGE

DISPLAY-FUNKTIONEN:

- ZEIT:** Zeigt Ihre verstrichene Trainingszeit in Minuten und Sekunden an.
GESCHWINDIGKEIT: Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit von mindestens 0,6 mph bis maximal 4,0 mph an.
ENTFERNUNG: Zeigt die insgesamt zurückgelegte Strecke während des Trainings an.
KALORIEN: Zeigt die insgesamt verbrannten Kalorien während des Trainings an.

00:00

TIME

Anzeige der Zeit

3.5

SPEED

Anzeige der Geschwindigkeit

00.0

DISTANCE


Anzeige der Entfernung

998

CALORIES


Anzeige der Kalorien

FERNBEDIENUNG

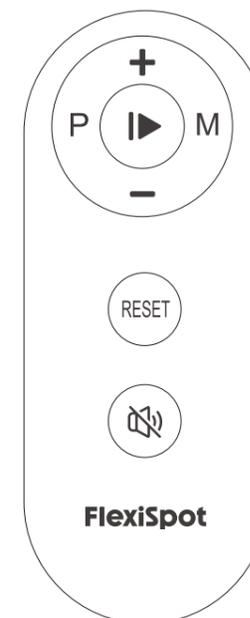


- ▶** Starten oder pausieren Sie das Laufband.
- +** Erhöhen Sie die Geschwindigkeit.
- Verringern Sie die Geschwindigkeit.
- P** Wählen Sie das voreingestellte Training aus.
- M** Schalten Sie das Display um, um die Zeit/Entfernung/Kalorien einzustellen.
 - Zeitraum: 5 - 99 Minuten.
 - Entfernungsbereich: 0,5 - 65,0 Meilen.
 - Kalorienbereich: 10 - 995 Kcal.
- RESET** Stoppen Sie das Laufband.
- 🔊** Schalten Sie den Piepton aus.

ENTFERNEN SIE DEN ISOLIERSTREIFEN VOR DER BENUTZUNG

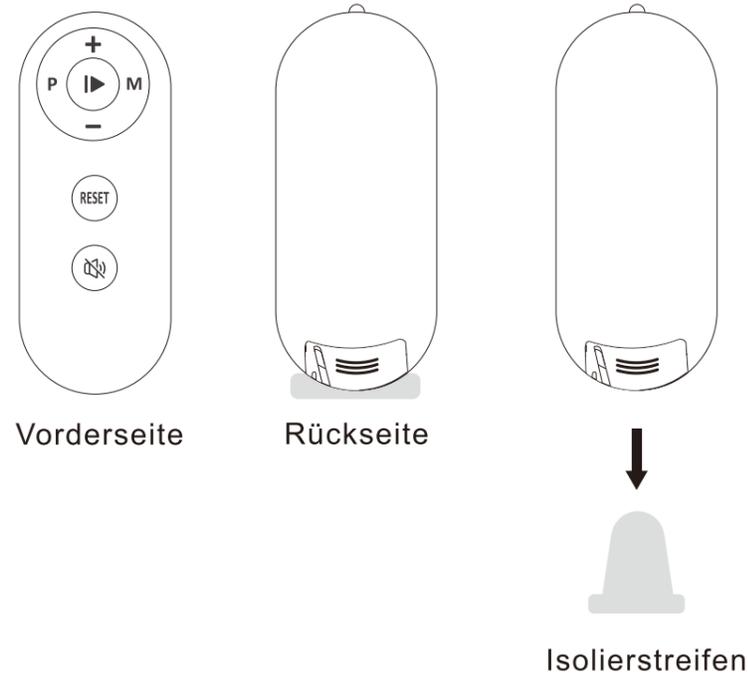


Batterie austauschen

SCHRITT 1: Drücken und ziehen Sie, um den Batteriefachhalter zu entfernen.
SCHRITT 2: Entfernen Sie die alte Batterie und setzen Sie die neue Batterie ein.

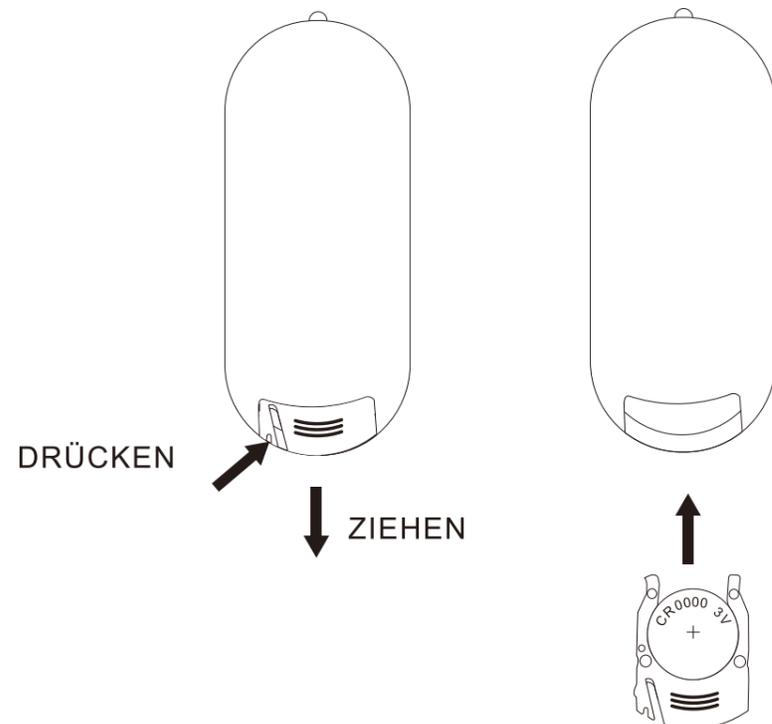

VOREINGESTELLTE PROGRAMME

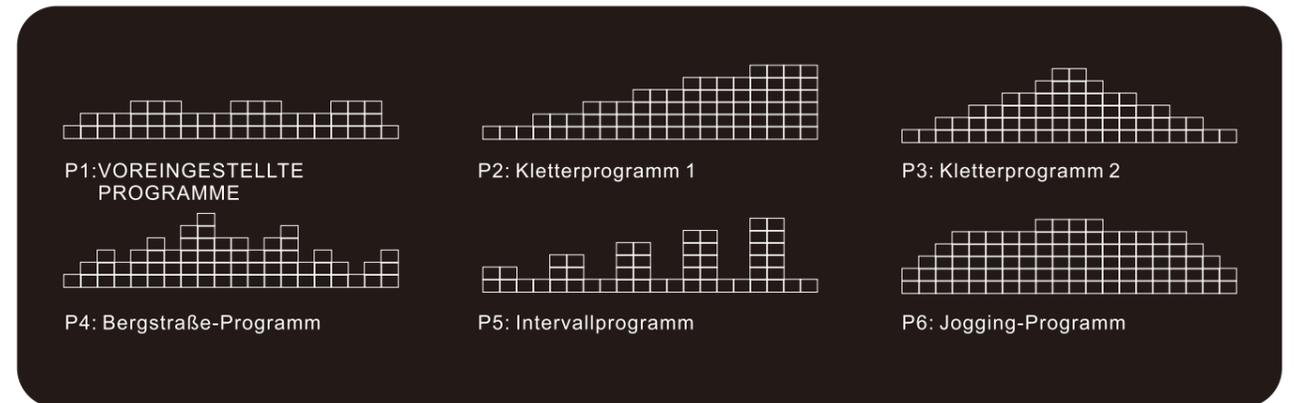

Programm	Abschnitt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P1	Geschwindigkeit km/h	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	1.0
P2	Geschwindigkeit km/h	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0
P3	Geschwindigkeit km/h	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0	6.0	6.0	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0
P4	Geschwindigkeit km/h	1.0	2.0	3.0	2.0	3.0	4.0	3.0	5.0	6.0	4.0	4.0	3.0	4.0	5.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0
P5	Geschwindigkeit km/h	2.0	2.0	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	4.0	4.0	1.0	1.0	5.0	5.0	1.0	1.0	6.0	6.0	1.0	1.0
P6	Geschwindigkeit km/h	2.0	3.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	3.0	2.0

FEHLERCODE

Fehlercode	Beschreibung	Lösung
ER01	Signalverlust in den Platinen 1. Wenn das Licht auf der Hauptplatine schnell blinkt, bedeutet dies, dass die Platine des Display-Panels keine Signale von der Hauptplatine empfangen kann. 2. Wenn das Licht auf der Hauptplatine langsam blinkt, bedeutet dies, dass die Hauptplatine keine Signale von der Platine des Display-Panels empfangen kann.	1. Setzen Sie das Laufband zurück. Wenn der Fehler weiterhin besteht und das Licht auf der Hauptplatine schnell blinkt, ersetzen Sie die Platine des Display-Panels. 2. Setzen Sie das Laufband zurück. Wenn der Fehler weiterhin besteht und das Licht auf der Hauptplatine langsam blinkt, ersetzen Sie die Hauptplatine.
ER04	Abnormale AC-Eingangsspannung	Setzen Sie das Laufband zurück. Wenn der Fehler weiterhin besteht, überprüfen Sie Ihre Stromversorgung. Wenn die Spannung abnormal ist, warten Sie, bis Ihre Stromversorgung wieder stabil ist, bevor Sie das Laufband erneut verwenden.
ER05	Stall-Schutz (MOS)	Setzen Sie das Laufband zurück. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie die Hauptplatine.
ER06	Unterbrechung im Hauptmotor	Setzen Sie das Laufband zurück. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie den Hauptmotor.
ER07	Motorüberlastung	Fügen Sie Schmiermittel hinzu und setzen Sie das Laufband zurück. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie sowohl die Hauptplatine als auch den Hauptmotor.
ER08	Kurzschluss im Hauptmotor	Setzen Sie das Laufband zurück. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie den Hauptmotor.

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Das Laufband startet nicht	1. Das Laufband ist nicht eingesteckt. 2. Der Sicherheitsstecker ist nicht richtig am Laufband angeschlossen. 3. Der Stromkreis in Ihrem Haus wurde unterbrochen. 4. Der Stromkreis im Laufband wurde unterbrochen.	1. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose. 2. Befestigen Sie den Sicherheitsstecker wieder. 3. Rufen Sie einen Elektriker an, um die Platine für die Stromversorgung auszutauschen. 4. Ersetzen Sie die Hauptplatine für die Motorsteuerung.
Das Laufband rutscht	Das Laufband ist nicht genug gespannt.	Das Laufband ist nicht genug gespannt.
Das Laufband bewegt sich nicht, wenn darauf getreten wird.	1. Das Laufdeck fehlt Schmierung. 2. Das Laufband ist zu straff.	1. Tragen Sie etwas Schmiermittel auf. 2. Passen Sie die Spannung des Laufbandes an.
Das Laufband ist nicht zentriert	Die Spannung des Laufbandes an der hinteren Förderwalze ist ungleichmäßig.	Zentrieren Sie das Laufband.
Das Laufband ist gestoppt	Benutzergewicht über 220 lbs (100 kg).	Schalten Sie den Stromschalter aus und wieder ein. Das Laufband kann wieder von anderen Personen verwendet werden, deren Gewicht weniger als 220 lbs (100 kg) beträgt.

PFLEGE UND WARTUNG

A. EINSTELLEN DES LAUFBANDS

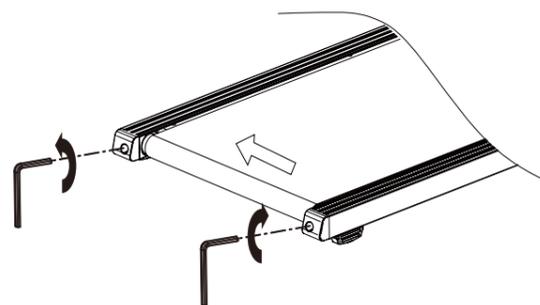


ABBILDUNG A

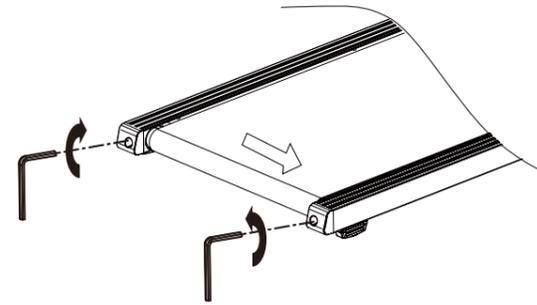


ABBILDUNG B

B. REINIGUNG


1. Bevor Sie Ihr Power Electric Treadmill bewegen oder reinigen, ziehen Sie den Stecker aus der Hauptstromquelle.
2. Überprüfen Sie immer den Verschleiß von Komponenten wie dem V-Riemen und dem Laufband, um Verletzungen zu vermeiden.
3. Reinigen Sie den Netzschalter und das Display mit einem weichen, trockenen Tuch.
VERWENDEN SIE KEIN NASSES TUCH FÜR DIESE BEREICHE.
4. Reinigen Sie das Power Electric Treadmill mit einem feuchten Tuch und vermeiden Sie das Display. **VERWENDEN SIE KEINE SCHÄDLICHEN REINIGUNGSMITTEL.**
5. Wischen Sie das Laufband nach jedem Training ab, um es sauber zu halten.
6. Das Laufband kann mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. Verwenden Sie keine Schleifmittel oder Lösungsmittel.
7. Achten Sie darauf, dass nicht zu viel Feuchtigkeit auf das Display gelangt, da dies das Gerät beschädigen und eine elektrische Gefahr verursachen könnte.

C. SCHMIERUNG

1. Das Schmieren der Unterseite des Laufbandes sorgt für eine bessere Leistung und verlängert die Lebensdauer des Bands. Nach den ersten 25 Stunden der Nutzung (oder 2 bis 3 Monaten) sollten Sie Schmiermittel auftragen und dies alle 50 Stunden der Nutzung (oder alle 5 bis 8 Monate) wiederholen.
2. Wie man das Laufband auf ausreichende Schmierung überprüft: Heben Sie eine Seite des Laufbands an und berühren Sie die obere Fläche des Laufdecks. Wenn die Oberfläche glatt ist, ist keine weitere Schmierung erforderlich. Wenn die Oberfläche trocken ist, tragen Sie etwas Schmiermittel auf.
3. Wie man Schmiermittel aufträgt: Heben Sie eine Seite des Laufbands an. Gießen Sie etwas Schmiermittel unter das Zentrum des Laufbands auf die obere Fläche des Laufdecks.
4. Joggen Sie auf dem Laufband bei langsamer Geschwindigkeit für 3 bis 5 Minuten, um das Schmiermittel gleichmäßig zu verteilen. **HINWEIS:** Schmieren Sie das Laufdeck nicht übermäßig. Jegliches überschüssige Schmiermittel, das austritt, sollte abgewischt werden.



Schmiermittel

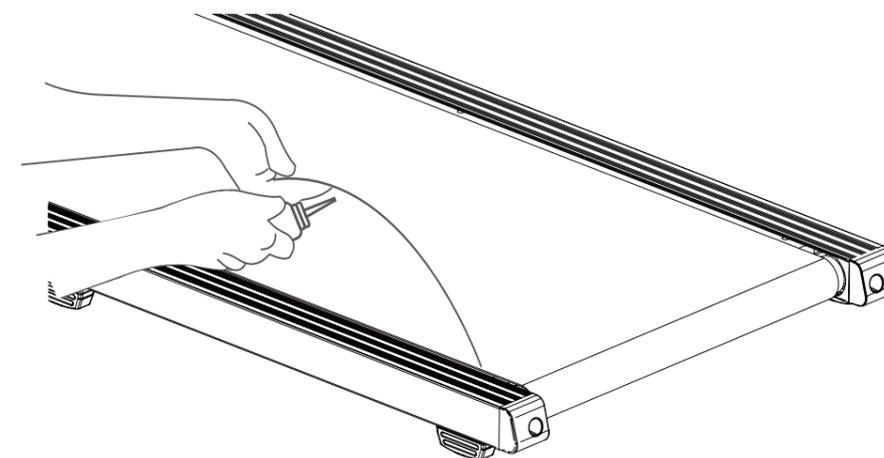

ACHTUNG

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Handbuch sorgfältig lesen, bevor Sie versuchen, das Laufband zusammenzubauen oder zu benutzen.
2. Das Laufband ist nur für den Innenbereich vorgesehen. Es darf nicht im Freien verwendet werden.
3. Stellen Sie das Laufband nicht auf einen dicken Teppich, da Luft darunter zirkulieren muss.
4. Tragen Sie immer die richtige Kleidung, wenn Sie das Laufband benutzen. Tragen Sie keine weite oder lange Kleidung, da diese sich im sich bewegenden Band verfangen könnte.
5. Stellen Sie sich nicht auf das Laufband, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Stellen Sie Ihre Füße auf die Seiten des Laufbands, und treten Sie darauf, sobald der Motor startet. Steigen Sie nicht auf das Band, wenn das Laufband auf voller Geschwindigkeit läuft.
6. Lassen Sie Kinder oder Haustiere nicht in die Nähe des Laufbands, wenn es in Betrieb ist.
7. Ziehen Sie immer den Stecker des Laufbands aus der Hauptstromquelle, wenn es nicht in Gebrauch ist.
8. Verwenden Sie Ihr Laufband nicht in feuchten, nassen oder staubigen Bereichen, da dies das Laufband beschädigen kann.
9. Wenn ein Teil des Kabels oder des Steckers locker ist oder abgenutzt ist, verwenden Sie das Laufband nicht. Lassen Sie das Problem von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.
10. Das Laufband ist kein Spielzeug und nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit physischen oder geistigen Einschränkungen vorgesehen. Das Laufband sollte nicht von Personen verwendet werden, die das Handbuch nicht gelesen und verstanden haben.
11. Wenn der Benutzer eine medizinische Vorgeschichte hat, sollte er vor der Benutzung einen Arzt konsultieren.
12. Bewahren Sie das Laufband drinnen an einem sauberen und trockenen Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung, und stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist und das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wurde.

RECYCLING UND ENTSORGUNG



Dieses Produkt darf nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Um Schäden an der Umwelt zu vermeiden, sollte dieses Produkt recycelt werden. Bitte nutzen Sie die entsprechenden Recycling-Systeme oder wenden Sie sich an den Distributor oder Hersteller, um Hilfe beim Recycling zu erhalten.