

# NikuTRAX

## Handbuch

Notruftracker

NTX320



Version: 50.23

---

## Einleitung



Anleitung zur Vorbereitung und Nutzung Ihrer SIM-Karte mit dem Notruftracker:

**Schritt 1:** Überprüfen der SIM-Karten-Voraussetzungen. Vor dem Einsatz Ihrer SIM-Karte in den Tracker stellen Sie sicher, dass sie bestimmte Voraussetzungen erfüllt:

1. Die SIM-Karte muss im Nano-Format sein.
2. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte registriert und freigeschaltet ist.
3. Die SIM-Karte muss über ausreichendes Guthaben (€) verfügen.
4. Zudem sollte ein kleines Datenvolumen, beispielsweise 250 MB, auf der Karte aktiviert sein. **(nur bei Portalnutzung)**
5. Die PIN-Abfrage der SIM-Karte muss zuvor in einem herkömmlichen Handy deaktiviert werden. Rufen Sie danach die Telefonnummer der SIM-Karte im Smartphone an, sie sollte klingeln.

**Schritt 2:** Nachdem Sie die oben genannten Tests erfolgreich durchgeführt haben, ist Ihre SIM-Karte bereit für den Einsatz im Notruftracker:

1. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die SIM-Karte einlegen.
2. Schrauben Sie das hintere Gehäuse auf, dann finden Sie den SIM-Kartensteckplatz.
3. Legen Sie die Nano-SIM-Karte richtig ein.
4. Schrauben das Gehäuse wieder zu.
5. Schalten Sie den Tracker ein und rufen Sie erneut die Nummer der SIM-Karte an, der Tracker sollte klingeln.

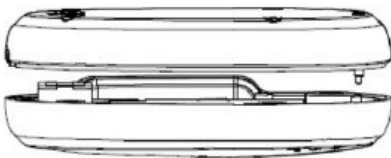

# Tasten



<b>SOS-Taste</b>	
Drücken Sie die SOS-Taste 2 Sekunden lang bis der Tracker vibriert	Der SOS-Alarm hat ausgelöst
Drücken Sie kurz die SOS-Taste	Auflegen oder Sturzalarm abrechnen
<b>Powertaste</b>	
Drücken Sie die Powertaste 2 Sekunden lang	Ein- oder Ausschalten des Trackers
<b>Anruftaste</b>	
Drücken Sie kurz die Anruftaste	Ein eingehender Anruf wird entgegen-
Drücken Sie die Anruftaste 2 Sekunden lang	Ihre bevorzugte Kontaktnummer wird angerufen
Drücken Sie während des Gesprächs kurz die Anruftaste, um die Sprachlautstärke anzupassen	Durch kurzes Drücken wechseln Sie den Lautstärkemodeus zwischen der Standardlautstärke und der selbst

## LEDs



<b>GPS-LED (grün) ●</b>	
LED 0,1 Sek. an und 3 Sek. aus	GPS-Signal vorhanden
LED 2 Sek. an und 2 Sek. aus	GPS-Signal wird gesucht
<b>GSM-LED (orange) ●</b>	
LED 0,1 Sek. an und 3 Sek. aus	GSM verbunden
LED 2 Sek. an und 2 Sek. aus	GSM-Netz wird gesucht
LED blinkt schnell	Erstmaliges Starten, Gerätestart oder keine SIM-Karte eingelegt
<b>Beide LEDs synchron (grün/orange) ● ●</b>	
Beide LEDs sind 3 Sekunden lang an und 3 Sekunden lang aus	Schlafmodus
Beide LEDs sind aus	Ausschalten
Beide LEDs blinken schnell	Niedriger Akkustand
Beide LEDs leuchten dauerhaft	Das Gerät wird aufgeladen
Beide LEDs 0,1 Sek. an und 3 Sek. aus	Akku vollständig geladen

## Einrichtung per SMS-Befehle

Um den Notruftracker einzurichten, senden Sie bitte die folgende SMS-Befehle an die Rufnummer der SIM-Karte, die Sie in den Tracker eingelegt haben.

### Einstellen der SOS-Nummern

SMS-Befehl: 000000,B11,<Nummer1>,<Nummer2>,<Nummer3>

SMS-Antwort: B11,OK

Zum Beispiel: 000000,B11,134209566,134209677,138290708

### Einstellen der Zeitzone für SMS-Nachrichten

SMS-Befehl: 000000,B14,<Zeitzone>

SMS-Antwort: B14,OK

Beispiel: 000000,B14,1 (Winterzeit) oder 000000,B14,2 (Sommerzeit)

### Einstellen der bevorzugten Kontaktnummer für die Anruftaste

SMS-Befehl: 000000,B75,<Nummer>

SMS-Antwort: B75,OK

Zum Beispiel: 000000,B75,134209566

### Standortabfrage

SMS-Befehl: 000000,C01

SMS-Antwort: Link zur Karte des aktuellen Standorts

## Einrichtung per Parameter Tool

Um den Notruftracker per Parameter Tool einzurichten, laden Sie sich dieses unter unserer Homepage herunter.

***([nikutrax.de](https://www.nikutrax.de) - Informationen - Downloads - Software - NTX320 Konfigurationstool)***

*oder alternativ über den Nachfolgenden Link:*

***[https://tool.nikutrax.de/NikuTRAX\\_NTX320\\_Tool.zip](https://tool.nikutrax.de/NikuTRAX_NTX320_Tool.zip)***

**Platz für Ihre Notizen**

## Regelmäßiges Tracking

Für ein regelmäßiges Tracking nutzen Sie einfach unser Ortungsportal GeoTRAX. Loggen Sie sich ein und verfolgen Sie die Position des GPS-Trackers direkt im Webbrowser oder Smartphone, ohne zusätzliche Software.



Mit GeoTRAX von NikuTRAX erhalten Sie eine hochmoderne Tracking-Plattform, die Ihnen alles bietet, was moderne Notruf- und Telematiksysteme zu bieten haben. Mit unserer zuverlässigen Technologie können Sie in Echtzeit den Standort Ihrer Geräte verfolgen, Benachrichtigungen erhalten und detaillierte Berichte erstellen. Unsere Plattform bietet zusätzliche Funktionen wie Geofencing und Routenverfolgung, um die Sicherheit Ihrer Geräte zu gewährleisten. Außerdem bieten wir Ihnen eine hohe Performance und Zukunftssicherheit, damit Sie auch in Zukunft immer auf dem neuesten Stand sind. Entdecken Sie jetzt die Vorteile von GeoTRAX und sichern Sie sich die perfekte Lösung für Ihr Tracking-Bedürfnis.

### Einstellen der TCP-Verbindung

SMS-Befehl: 000000,B00,1,<IP-domain>,<port>

SMS-Antwort: B00,OK

Beispiel GeoTRAX: 000000,B00,1,94.16.113.92,5124

### Einstellen der APN-Parameter

SMS-Befehl: 000000,B01,<apn\_name>,<apn\_usr>,<apn\_pwd>

SMS-Antwort: B01,OK

Beispiel Telekom: 000000,B01,internet.telekom,telekom,tm

### Einstellen des Trackingintervalls

SMS-Befehl: 000000,B03,<moving\_tmr>,<stop\_tmr>

SMS-Antwort: B03,OK

Beispiel: 000000,B03,60,900

## Reinigung und Pflege

Wischen Sie den Tracker regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie kein scharfes Reinigungsmittel oder Chemikalien, um Beschädigungen zu vermeiden. Bitte tragen Sie den Tracker nicht beim Schwimmen, Duschen oder anderen Wasseraktivitäten. Obwohl der Tracker wasserabweisend ist, ist er nicht für den dauerhaften Einsatz unter Wasser konzipiert.

## Haftungsausschluss

Sowohl das Einhalten dieser Anleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb und Verwendung des Systems können von uns nicht überwacht werden. Eine unsachgemäße Ausführung der Installation kann zu Sachschäden führen.

Daher übernehmen wir keinerlei Verantwortung und Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Installation, unsachgemäßem Betrieb sowie falscher Verwendung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

**Achtung: Öffnen des Gerätes, Manipulations- und Reparaturversuche, sowie nicht bestimmungsgemäßer Betrieb führen zu Gewährleistungsverlust.**

## Verfasser & Copyright ©

**NikuTRAX**

Im Hülsen 13  
33739 Bielefeld

E-Mail: [kontakt@nikutrax.de](mailto:kontakt@nikutrax.de)

Web: [www.nikutrax.de](http://www.nikutrax.de)

Shop: [shop.nikutrax.de](http://shop.nikutrax.de)

Portal: [nikutrax.com](http://nikutrax.com)

Tel: 05203 / 29 607 28

Fax: 05203 / 29 607 29