

sygonix®

© App-Bedienungsanleitung

WLAN Messsteckdose

Bestell-Nr. 2138451

Inhalt

Einführung

Allgemeine Hinweise

Wichtige Informationen

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Anforderungen

Impressum

Mobile Anwendung (App)

Installation der App

Erster Start der App

Konto erstellen

Anmelden

Erstellen einer Familie

Funktionen auf der Hauptseite der App

Konfiguration und Bedienung

Hinzufügen eines neuen Geräts

Bedienung der WLAN Messsteckdose

Weitere Geräte-Einstellungen

Erstellen einer Gruppe

Erstellen einer Szene

Profil- und Einstellungsseite der App

Profil des aktuellen Users (C1)

Familienverwaltung (C2)

Einstellungen (C6)

Einführung

Die Software-Applikation (kurz „App“) ermöglicht die drahtlose Bedienung der WLAN Messsteckdose.

Diese Anleitung dient zur Erklärung der App-Installation, der Bedienung und der Handhabung.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Android™ ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

Allgemeine Hinweise

Wichtige Informationen

Schenken Sie Informationen in einem orangefarbenen Rahmen besondere Aufmerksamkeit.

Der blaue Rahmen gibt Tipps zur Verwendung und zu Produktbesonderheiten.

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link

www.conrad.com/downloads

herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code.

Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



Anforderungen

- Smartphone/Tablet mit WLAN 2,4 GHz (5 GHz wird nicht unterstützt)
- WLAN-Router oder -Accesspoint mit WLAN 2,4 GHz (5 GHz wird nicht unterstützt)
- Betriebssystem Android™ 4.4.2 oder höher; Apple iOS 8.0 oder höher

Impressum

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

© Copyright 2021 by Conrad Electronic SE

Mobile Anwendung (App)

In der nachfolgenden Beschreibung verwenden wir nur den Begriff Smartphone. Hierbei ist aber immer ein Android™-Smartphone oder -Tablet bzw. iPhone oder iPad gemeint.

Installation der App

- Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone den jeweiligen App-Store. Bei Android™ öffnen Sie „Google Play“. Falls Sie ein Gerät von Apple verwenden, öffnen Sie den „App Store“ von Apple.



- Suchen Sie nach der App „**Smart Life - Smart Living**“ (blauer Hintergrund mit Haus-Symbol) und installieren Sie diese.
- Alternativ können Sie auch ganz einfach den rechts abgebildeten QR-Code scannen. Sie werden dann auf die entsprechende Store Seite weitergeleitet. Der QR-Code gilt sowohl für Android™ als auch für Apple iOS.




Beachten Sie die Systemvoraussetzungen in dieser Anleitung und in der Beschreibung der App im jeweiligen Store.

Beachten Sie weiterhin, dass sich die nachfolgende Beschreibung durch eine neuere Version der App evtl. verändern könnte.


Erster Start der App

- Öffnen Sie die zuvor installierte App „**Smart Life - Smart Living**“.
- Wenn Sie noch kein kostenloses Konto erstellt haben, tippen Sie auf den Button (Pfeil im Bild).

Wenn Sie schon einen Account erstellt haben, überspringen Sie das Kapitel „Konto erstellen“ und fahren Sie mit dem Kapitel „Anmelden“ fort.

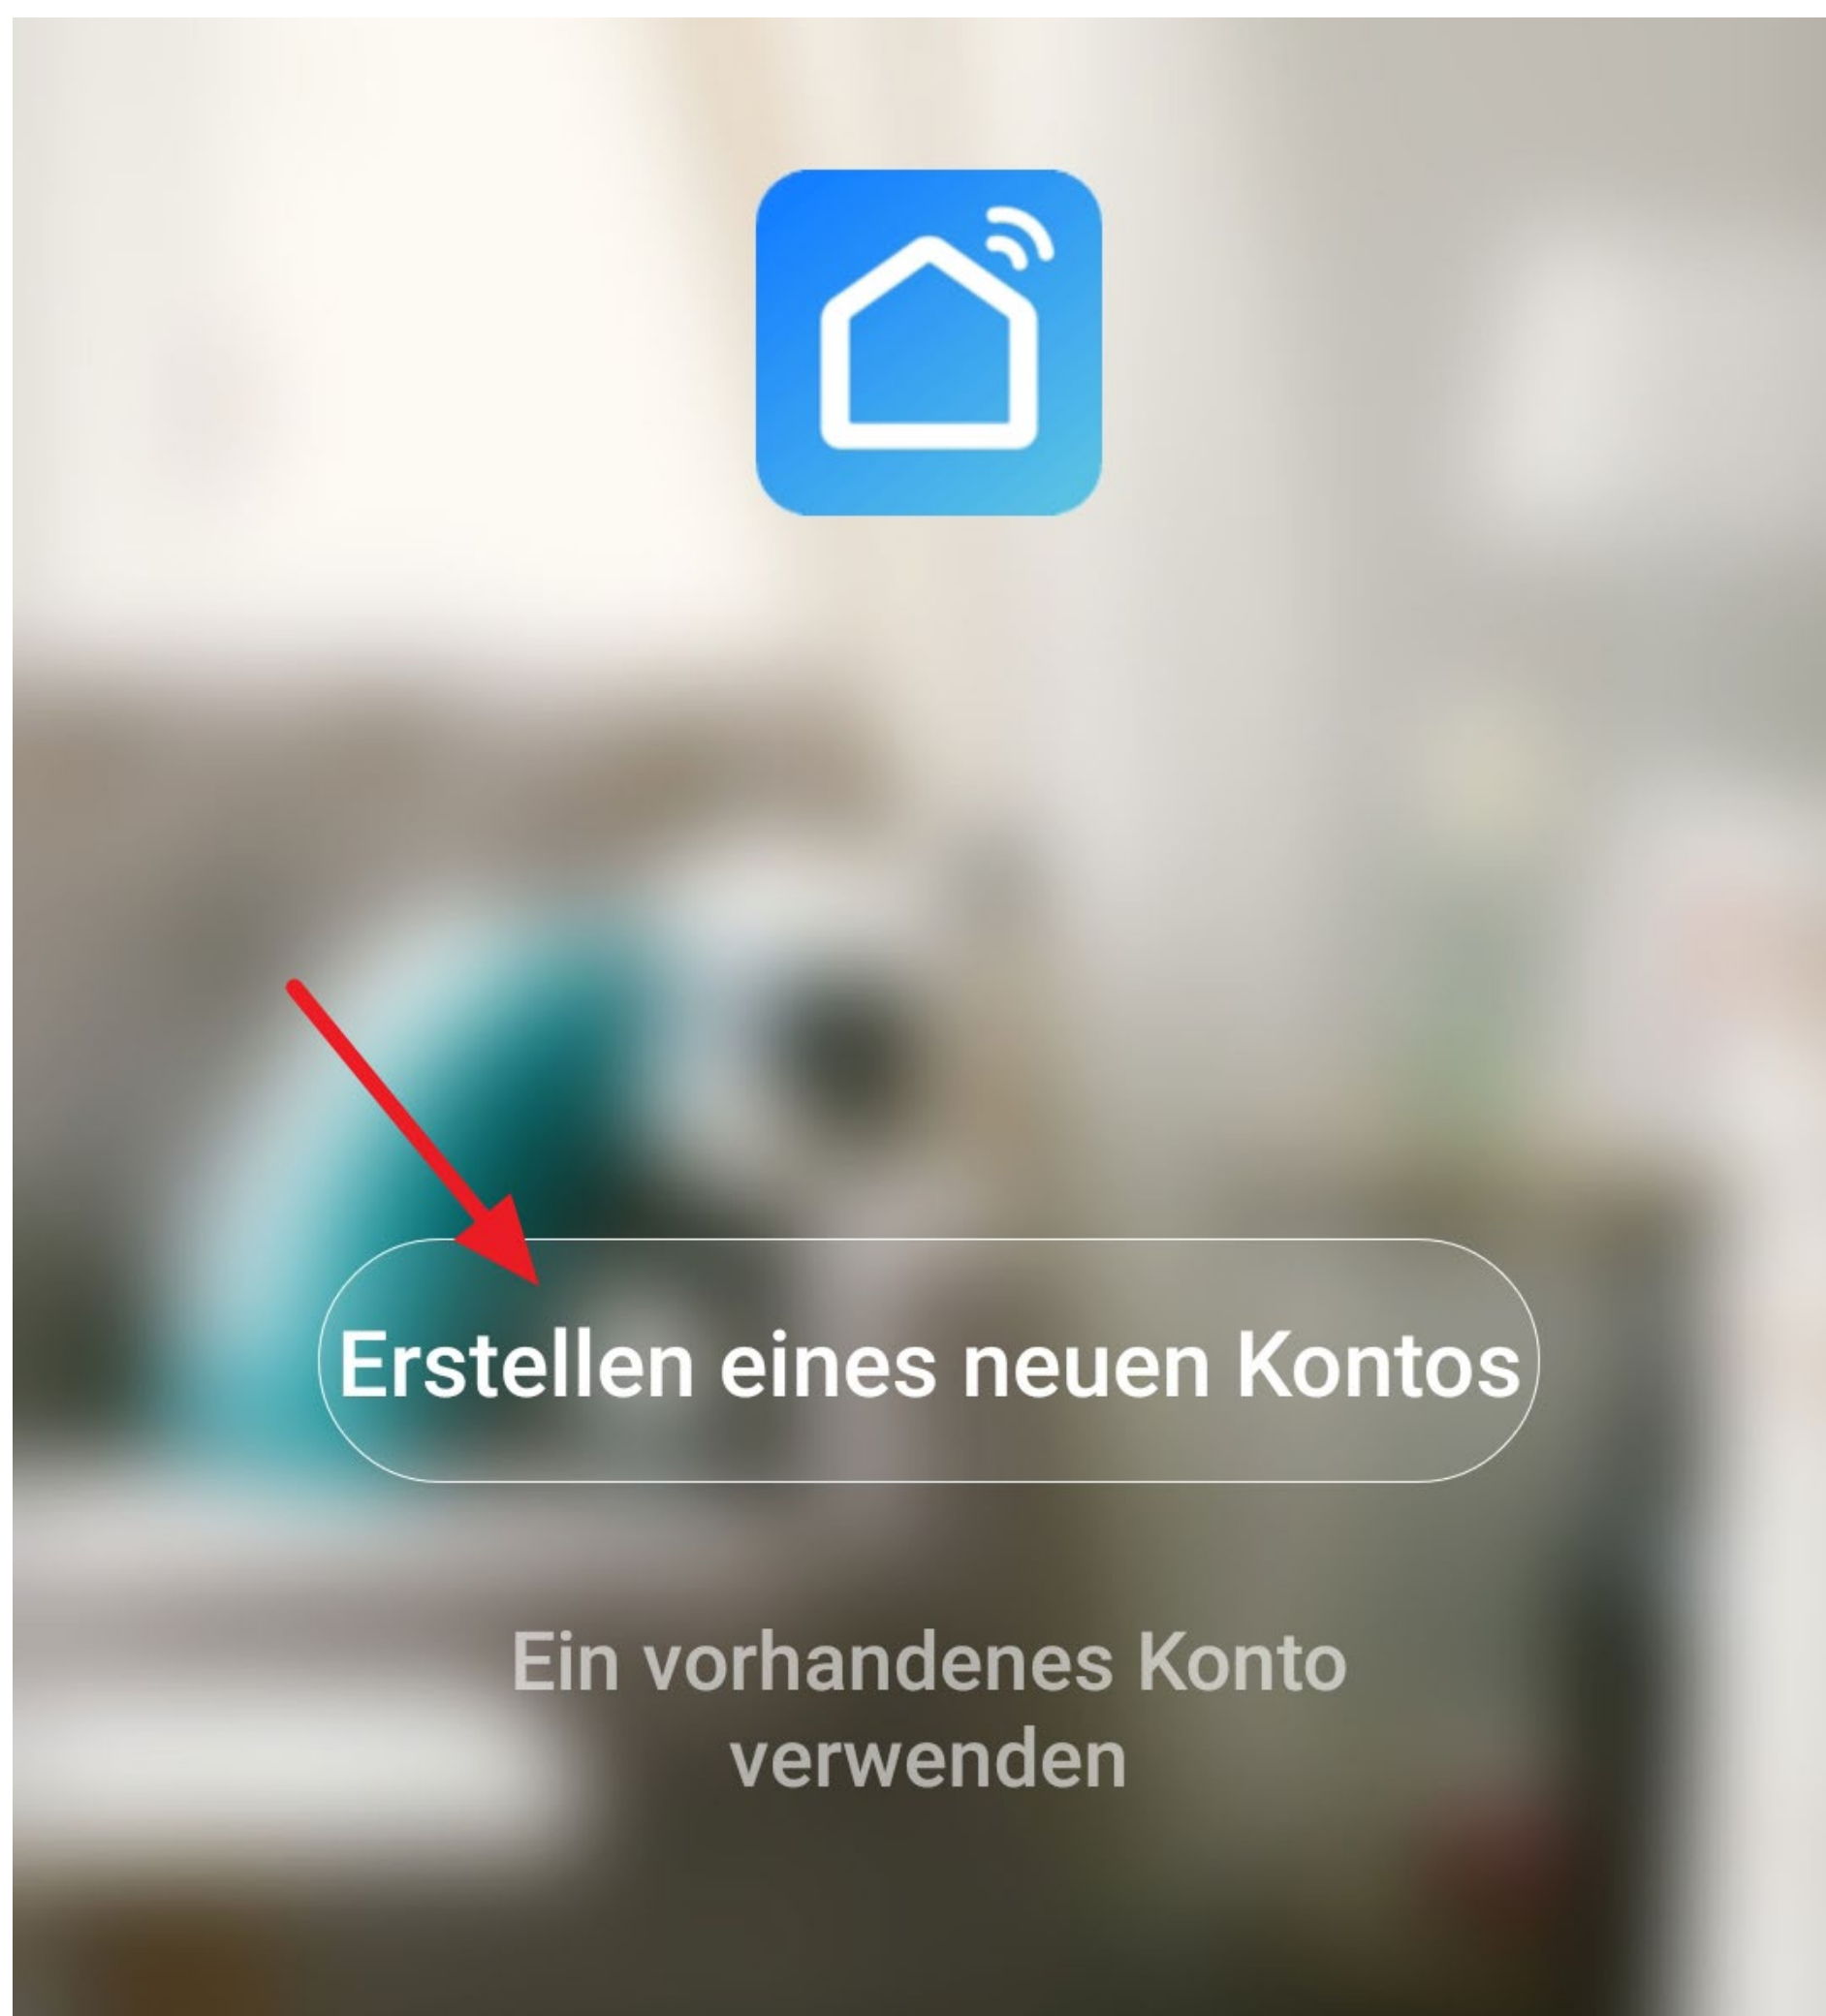


- Tippen Sie auf den rechten Button, um den Datenschutzrichtlinien zuzustimmen.

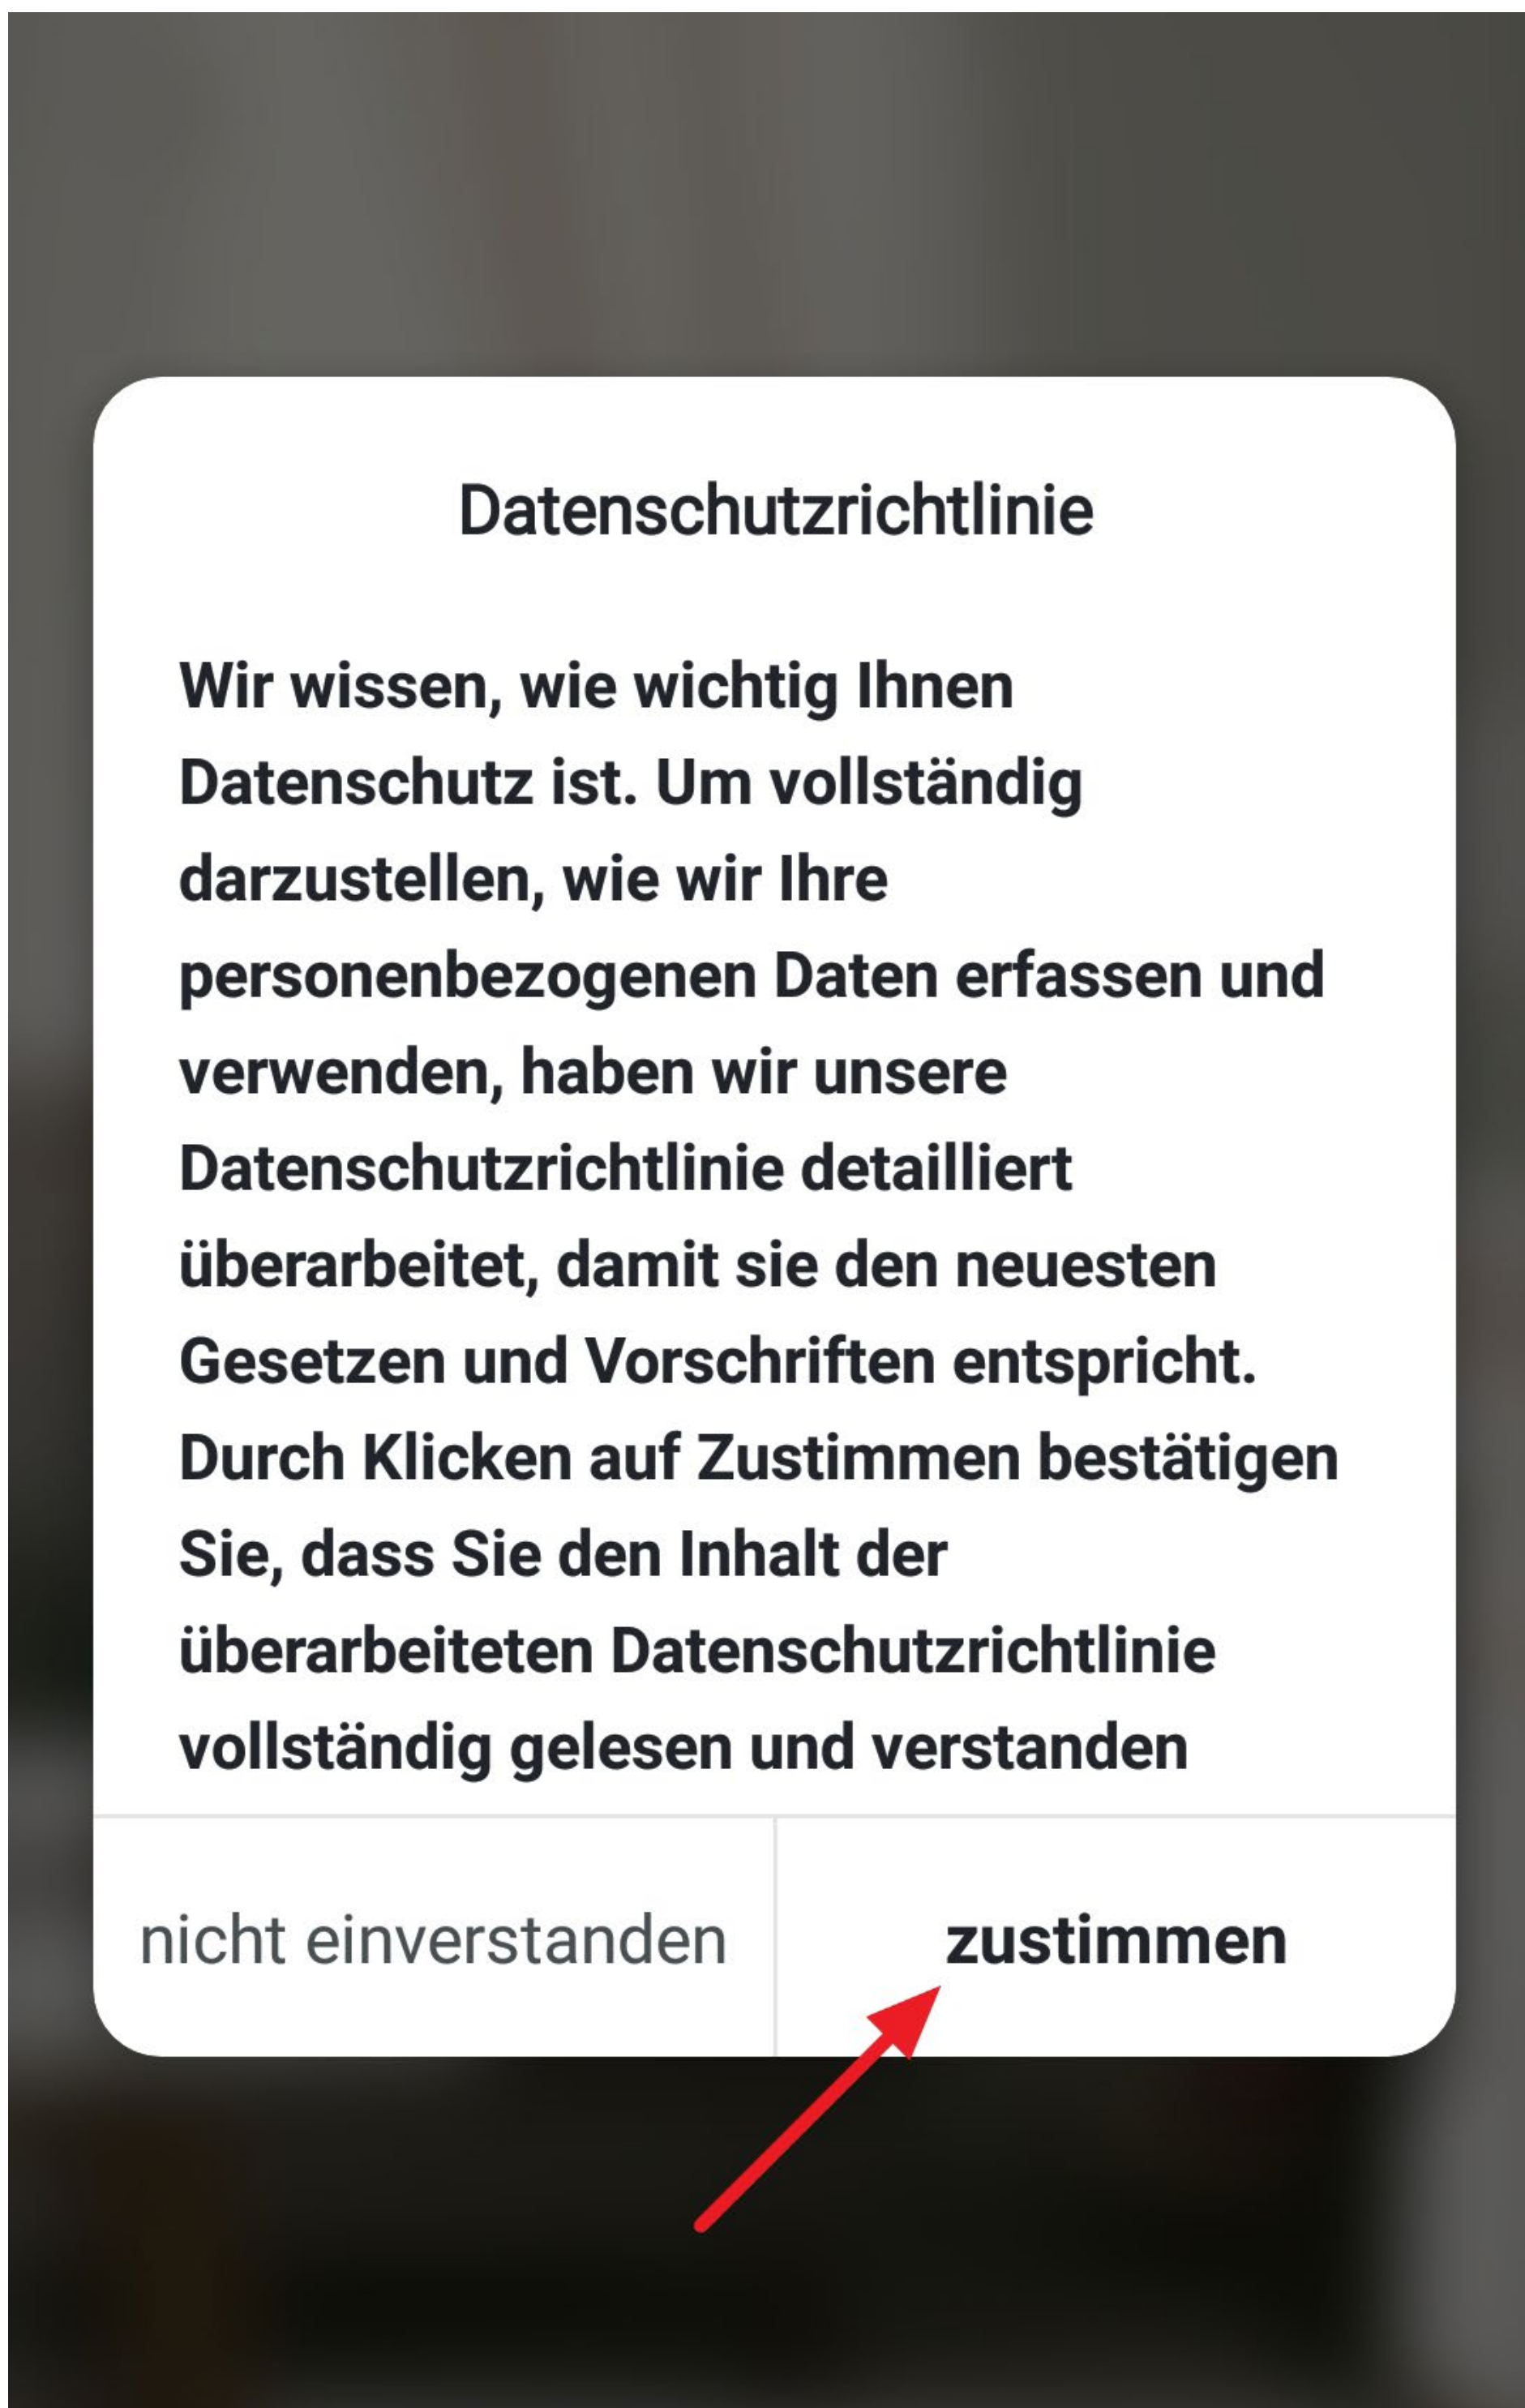

Konto erstellen

- Sie können das Konto entweder mit einer E-Mail-Adresse oder mit einer Handy-Nummer anlegen.
- Wenn Sie das Konto mit einer Handy-Nummer erstellen wollen, tippen Sie oben rechts auf den entsprechenden Button.

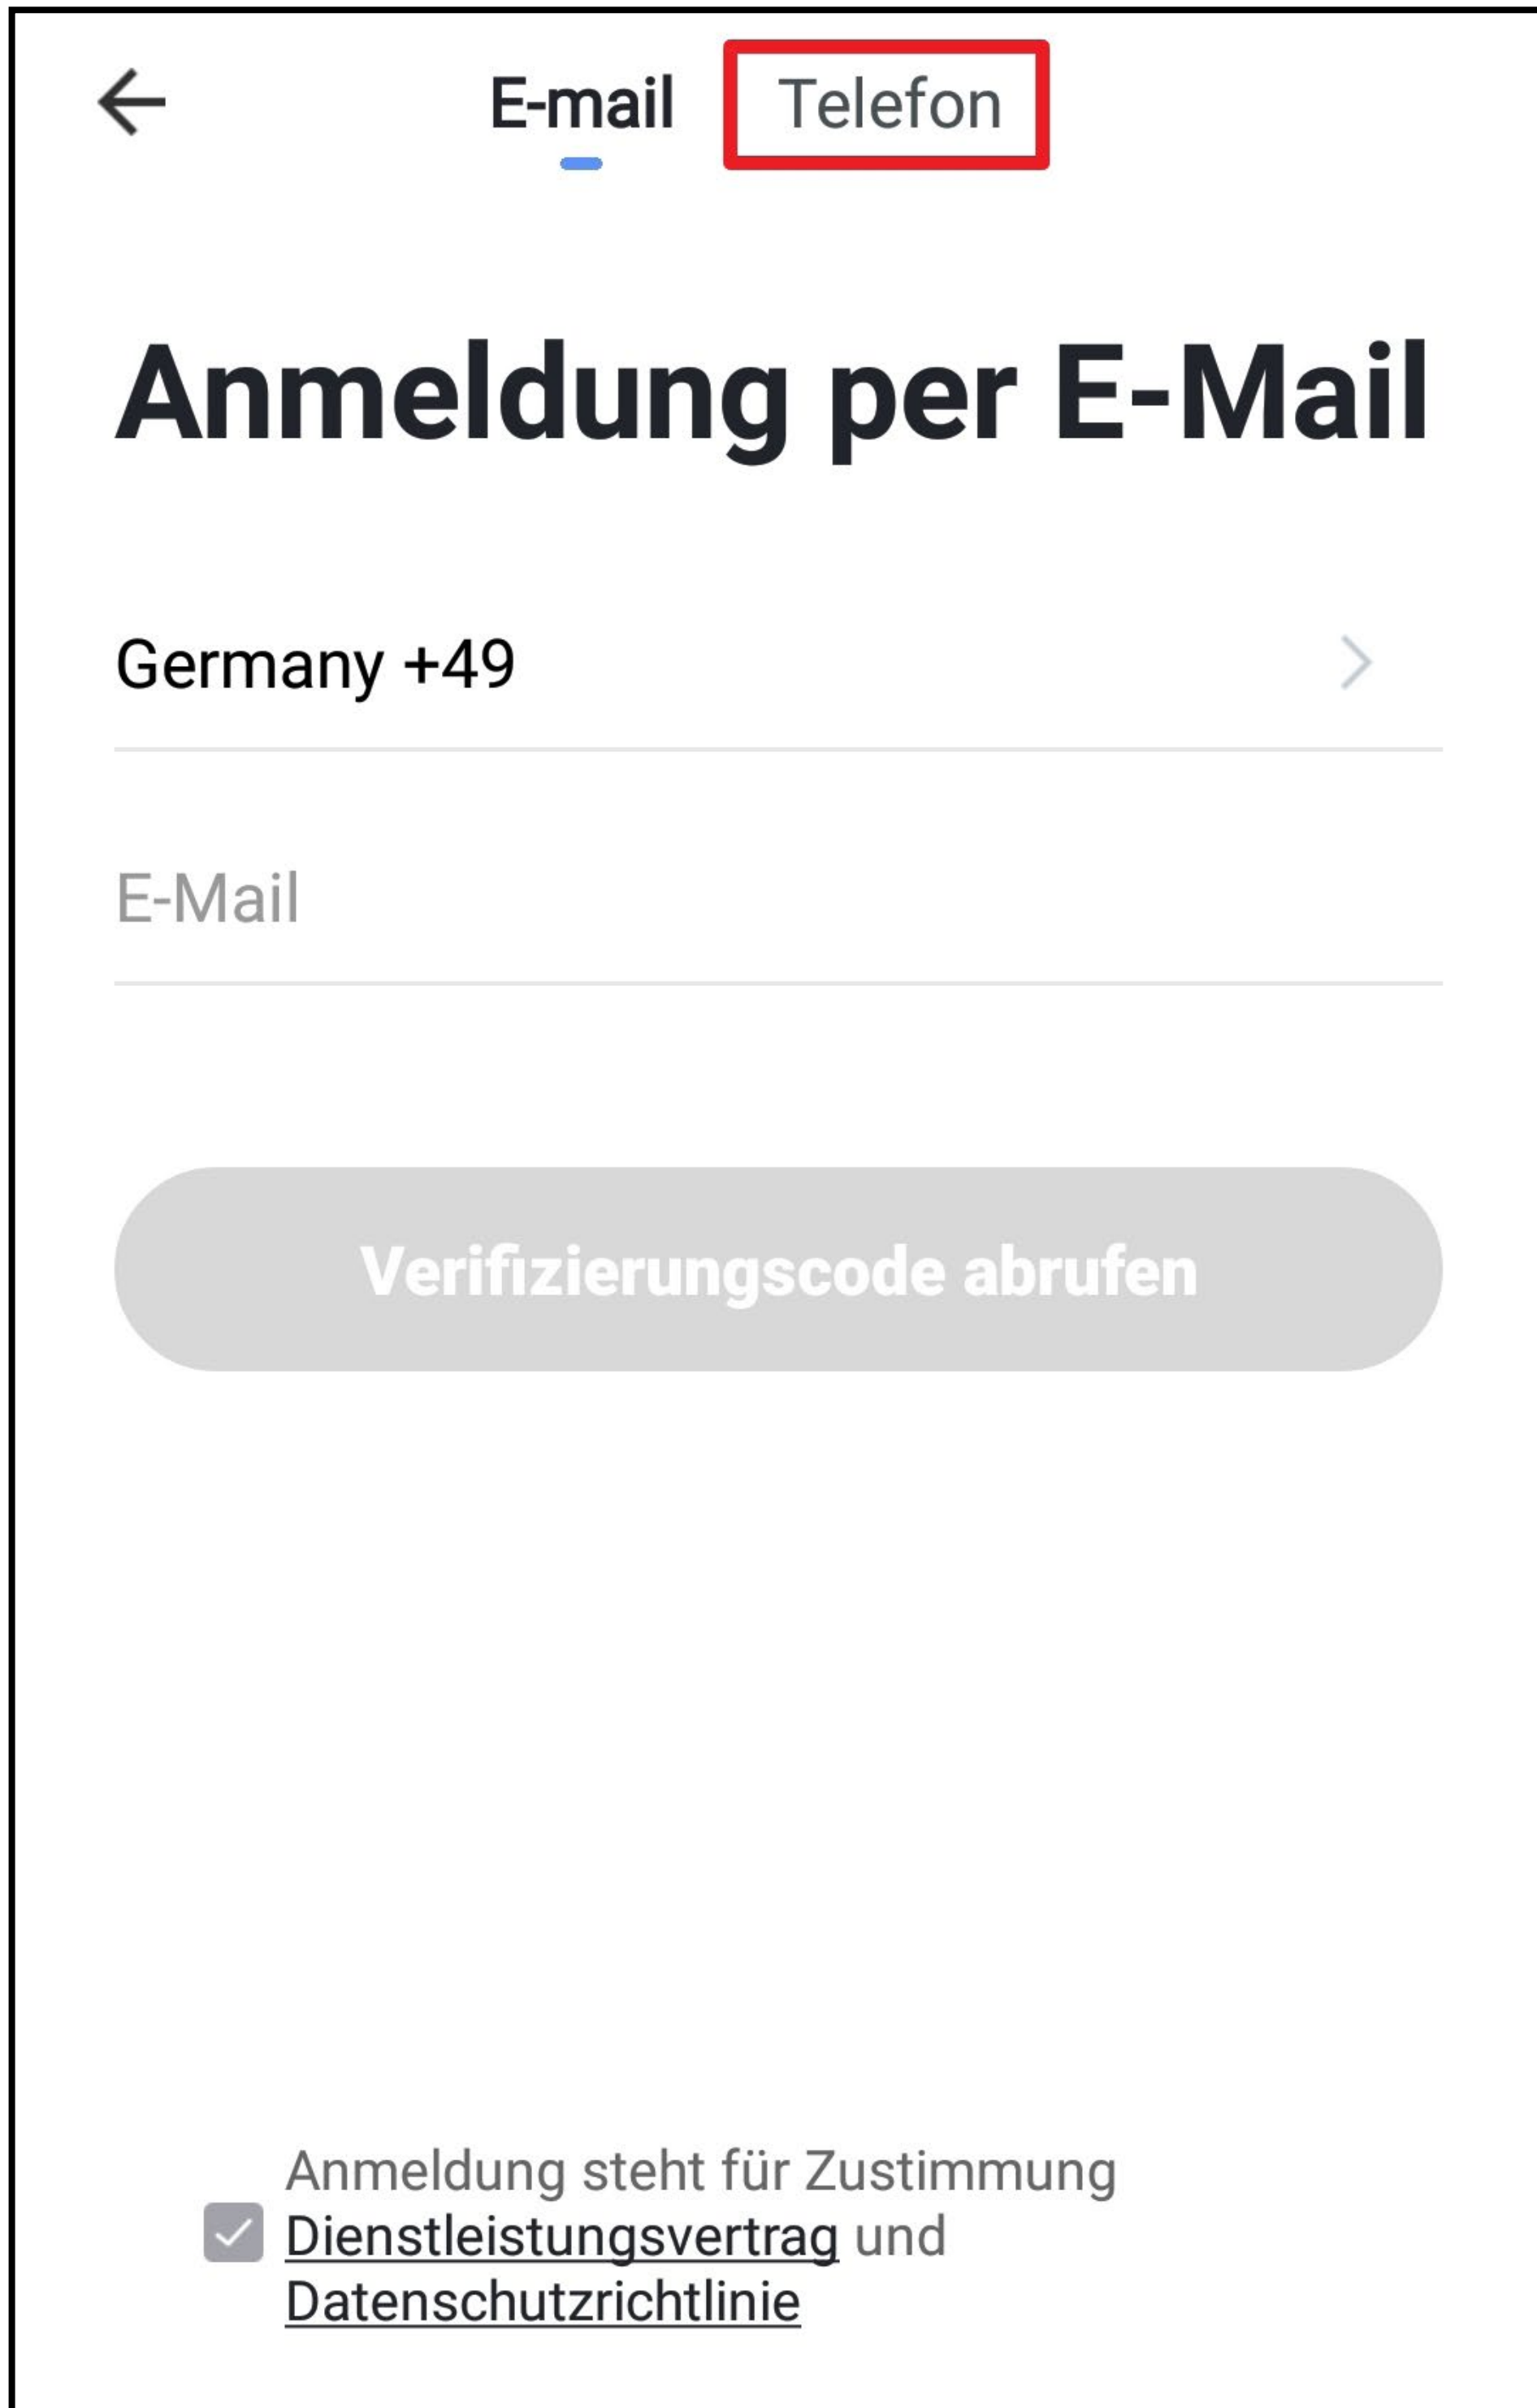

The screenshot shows a mobile app interface for account registration. At the top, there is a navigation bar with a back arrow on the left and two tabs: 'E-mail' (underlined) and 'Telefon' (highlighted with a red box). Below the navigation bar, the title 'Anmeldung per E-Mail' is displayed in large, bold black text. Underneath the title, there is a field for the country code, currently set to 'Germany +49', with a right-pointing chevron icon. Below this is a text input field labeled 'E-Mail'. A large, rounded rectangular button with the text 'Verifizierungscode abrufen' is positioned below the input fields. At the bottom of the screen, there is a checkbox with a checkmark, followed by the text 'Anmeldung steht für Zustimmung Dienstleistungsvertrag und Datenschutzrichtlinie'.

- Tippen Sie im folgenden Bildschirm zuerst auf den Pfeil nach rechts (Viereck im Bild) und wählen Ihr Land aus. Die Landesvorwahl wird dann automatisch übernommen.
- Anschließend geben Sie Ihre Handy-Nummer in das entsprechende Feld ein (ohne Landesvorwahl und ohne 0 am Anfang).
- Tippen Sie auf den Button unten, um die Eingabe zu bestätigen und den Verifizierungscode zu versenden.

Der Haken ganz unten muss gesetzt bleiben. Die entsprechenden Erklärungen können Sie durch antippen, einsehen.

- Fahren Sie bei der Eingabe des Verifizierungscode fort.

← E-mail **Telefon**

Registrieren nach Handynummer

Germany +49 >

Handy ←

Verifizierungscode abrufen

- Um ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse anzulegen, tippen Sie oben links auf den entsprechenden Button.
- Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich registrieren wollen.
- Tippen Sie auf den Button unten, um die Eingabe zu bestätigen und den Verifizierungscode zu versenden.

Der Haken ganz unten muss gesetzt bleiben. Die entsprechenden Erklärungen können Sie durch antippen, einsehen.

The screenshot shows a mobile registration interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow on the left and two tabs: 'E-mail' (highlighted with a red box) and 'Telefon'. Below the navigation bar, the title 'Anmeldung per E-Mail' is displayed in large, bold black font. Underneath the title, there are two input fields. The first field contains 'Germany +49' and has a right-pointing chevron icon. The second field contains 'sygonix@[REDACTED].com' and has a right-pointing chevron icon and a close 'x' icon. A red arrow points from the right towards the email address. Below the input fields is a large blue button with rounded corners that says 'Verifizierungscode abrufen'. A red arrow points from the bottom-left towards this button. At the bottom of the screen, there is a checkbox that is checked, followed by the text 'Anmeldung steht für Zustimmung Dienstleistungsvertrag und Datenschutzrichtlinie'.

- Nachdem Sie den Verifizierungscode angefordert haben, erhalten Sie entweder eine SMS oder eine E-Mail mit dem Verifizierungscode, je nach dem, für welche Registrierungsmethode Sie sich entschieden haben.
- Tragen Sie den 6-stelligen Verifizierungscode in das Feld ein.

Sobald der Timer unten rechts abgelaufen ist, wird ein neuer Code verschickt.

Falls Sie den Code nicht erhalten, kontrollieren Sie bitte Ihre Eingabe und im Falle der Registrierung per E-Mail auch den Spamordner Ihres E-Mail-Postfaches.

<

Geben Sie den Bestätigungscode ein

Der Bestätigungscode wurde Ihnen per E-Mail gesendet. sygonix@outlook.com, erneut senden(53s)

- Geben Sie ein sicheres Passwort mit min. 8 Zeichen ein.


Wir empfehlen ein Passwort aus Groß- und Kleinbuchstaben, sowie Zahlen und Sonderzeichen.

- Tippen Sie unten auf den blauen Button, um die Registrierung abzuschließen.

The screenshot shows a mobile application interface for setting a password. At the top left is a back arrow. The main title is "Passwort festlegen". Below the title is a password input field containing seven dots. A red arrow points to the input field. To the right of the input field are two icons: an eye icon and a close (X) icon. Below the input field is a blue button with rounded corners labeled "Fertigstellung". A red arrow points to the "Fertigstellung" button.

Anmelden

- Falls Sie nach der Registrierung nicht automatisch angemeldet werden oder wenn Sie bereits ein Konto haben, melden Sie sich jetzt in der App an.
- Tippen Sie dazu auf den unteren Button (siehe Pfeil im Bild).

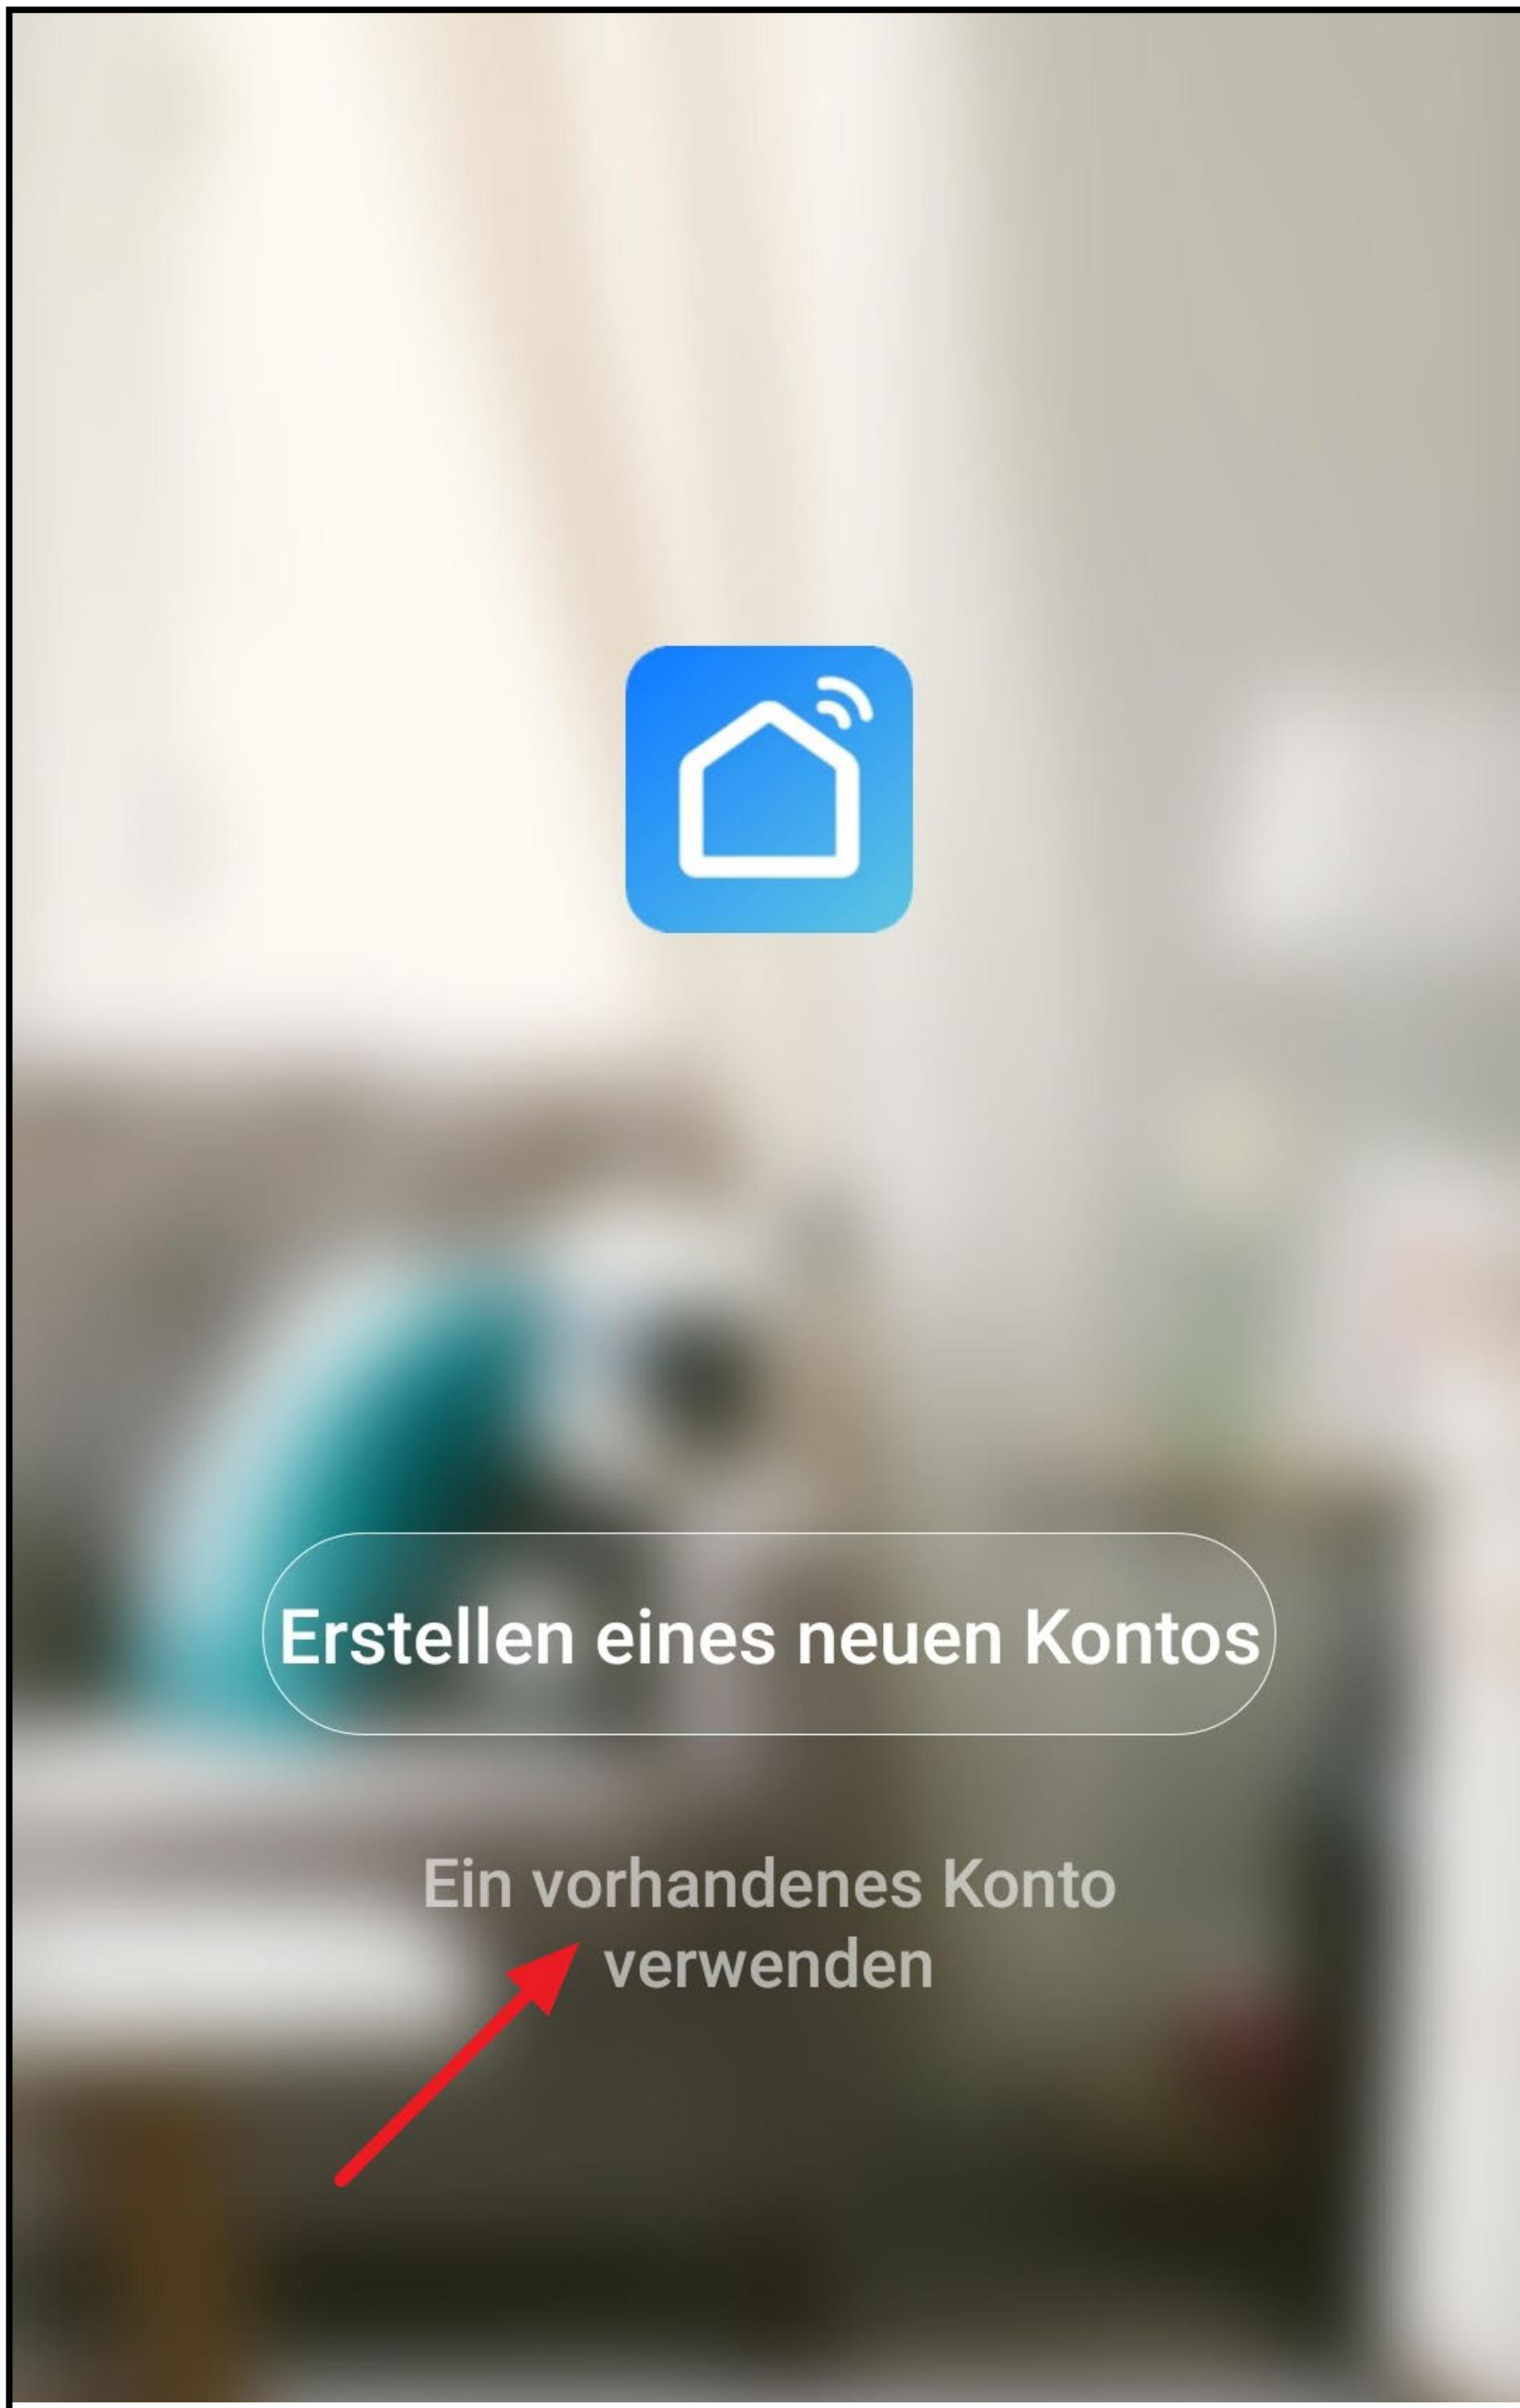


- Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Handy-Nummer erstellt haben, tippen Sie hier zuerst auf den Pfeil nach rechts (Viereck im Bild) und wählen Ihr Land aus. Die Landesvorwahl wird dann automatisch übernommen.
- Geben Sie in das entsprechende Feld entweder Ihre Handy-Nummer oder E-Mail-Adresse ein.
- Geben Sie jetzt noch Ihr Passwort ein und tippen Sie auf den Button zur Anmeldung.

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, tippen Sie rechts unter dem Anmeldebutton auf den entsprechenden Button. Anschließend folgen Sie den Anweisungen.

The screenshot shows a mobile login interface. At the top left is a back arrow. The title "Einloggen" is centered. Below it, the text "Germany +49" is displayed next to a square button containing a right-pointing arrow, which is highlighted with a red square. Below this are two input fields: "Telefonnummer/E-mail" and "Passwort", each with a red arrow pointing to the left. At the bottom is a large grey button with the text "anmelden" and a red arrow pointing to the right. Below the button are two links: "SMS-Bestätigungscode für..." on the left and "Passwort vergessen" on the right.

Erstellen einer Familie


- Tippen Sie auf der Hauptseite rechts unten auf den Button zur Profilerstellung.

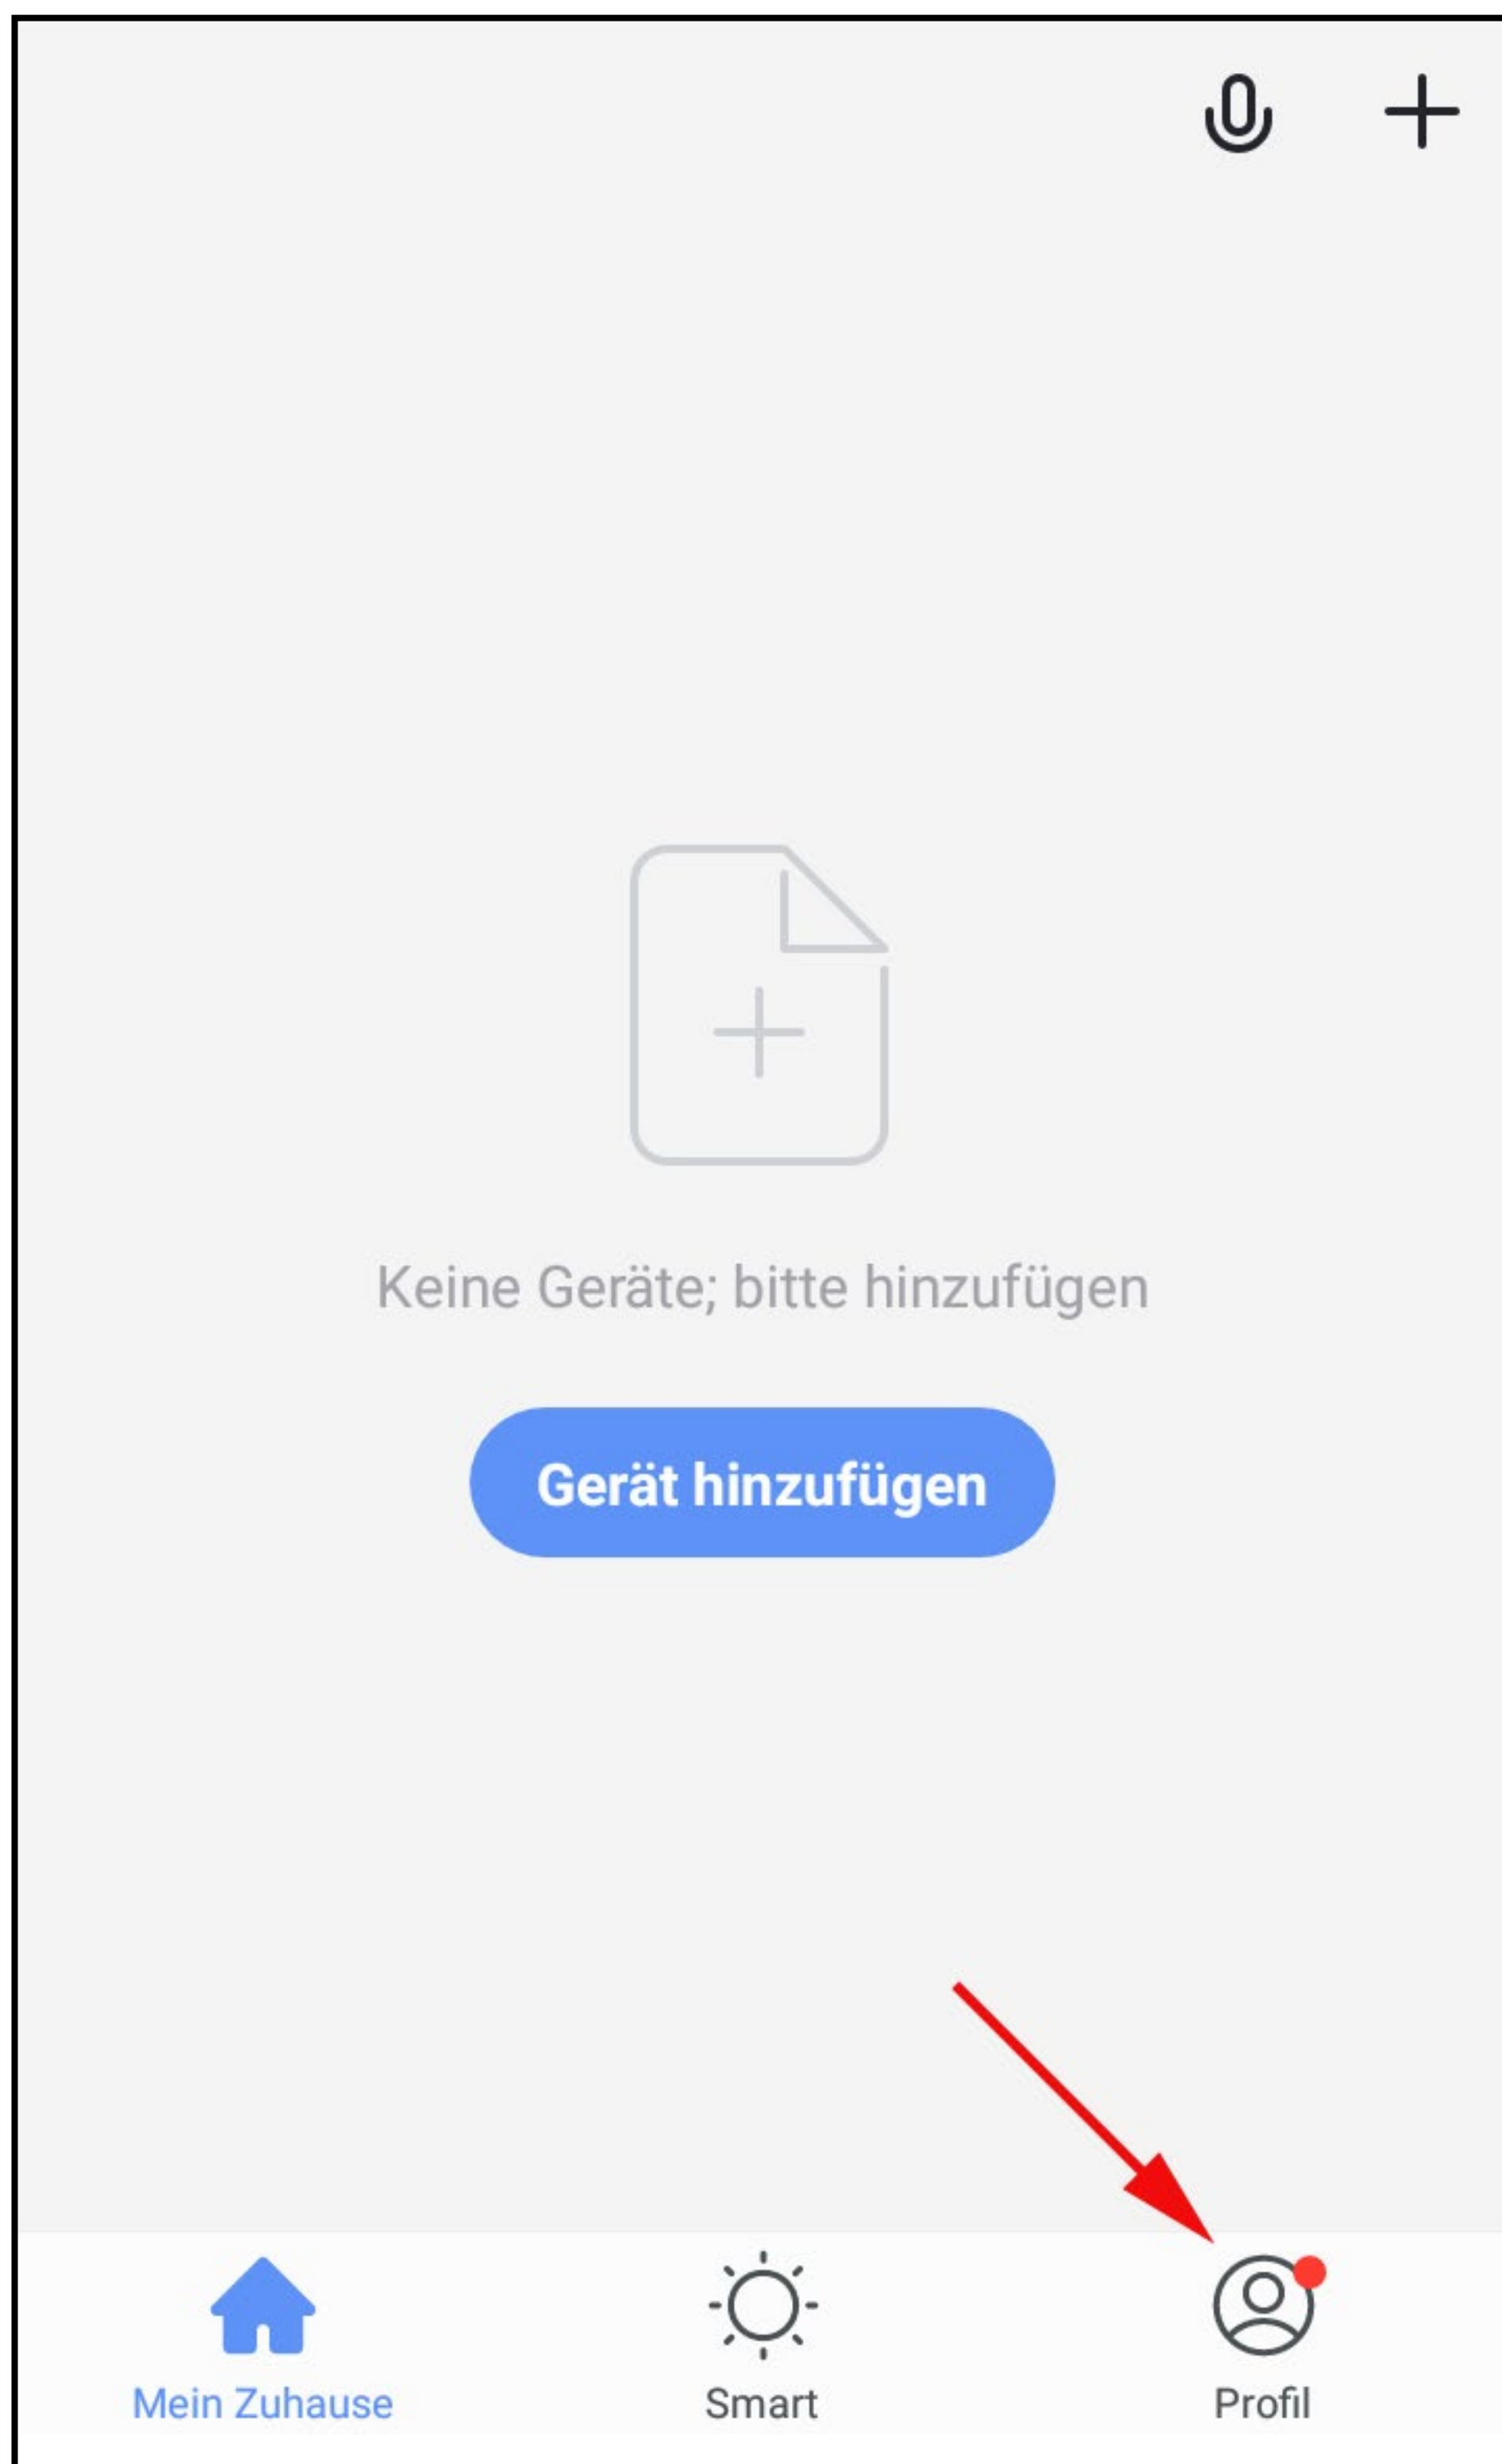

- Wählen Sie den Punkt für die Familienverwaltung aus.



Klicken Sie hier, um...>

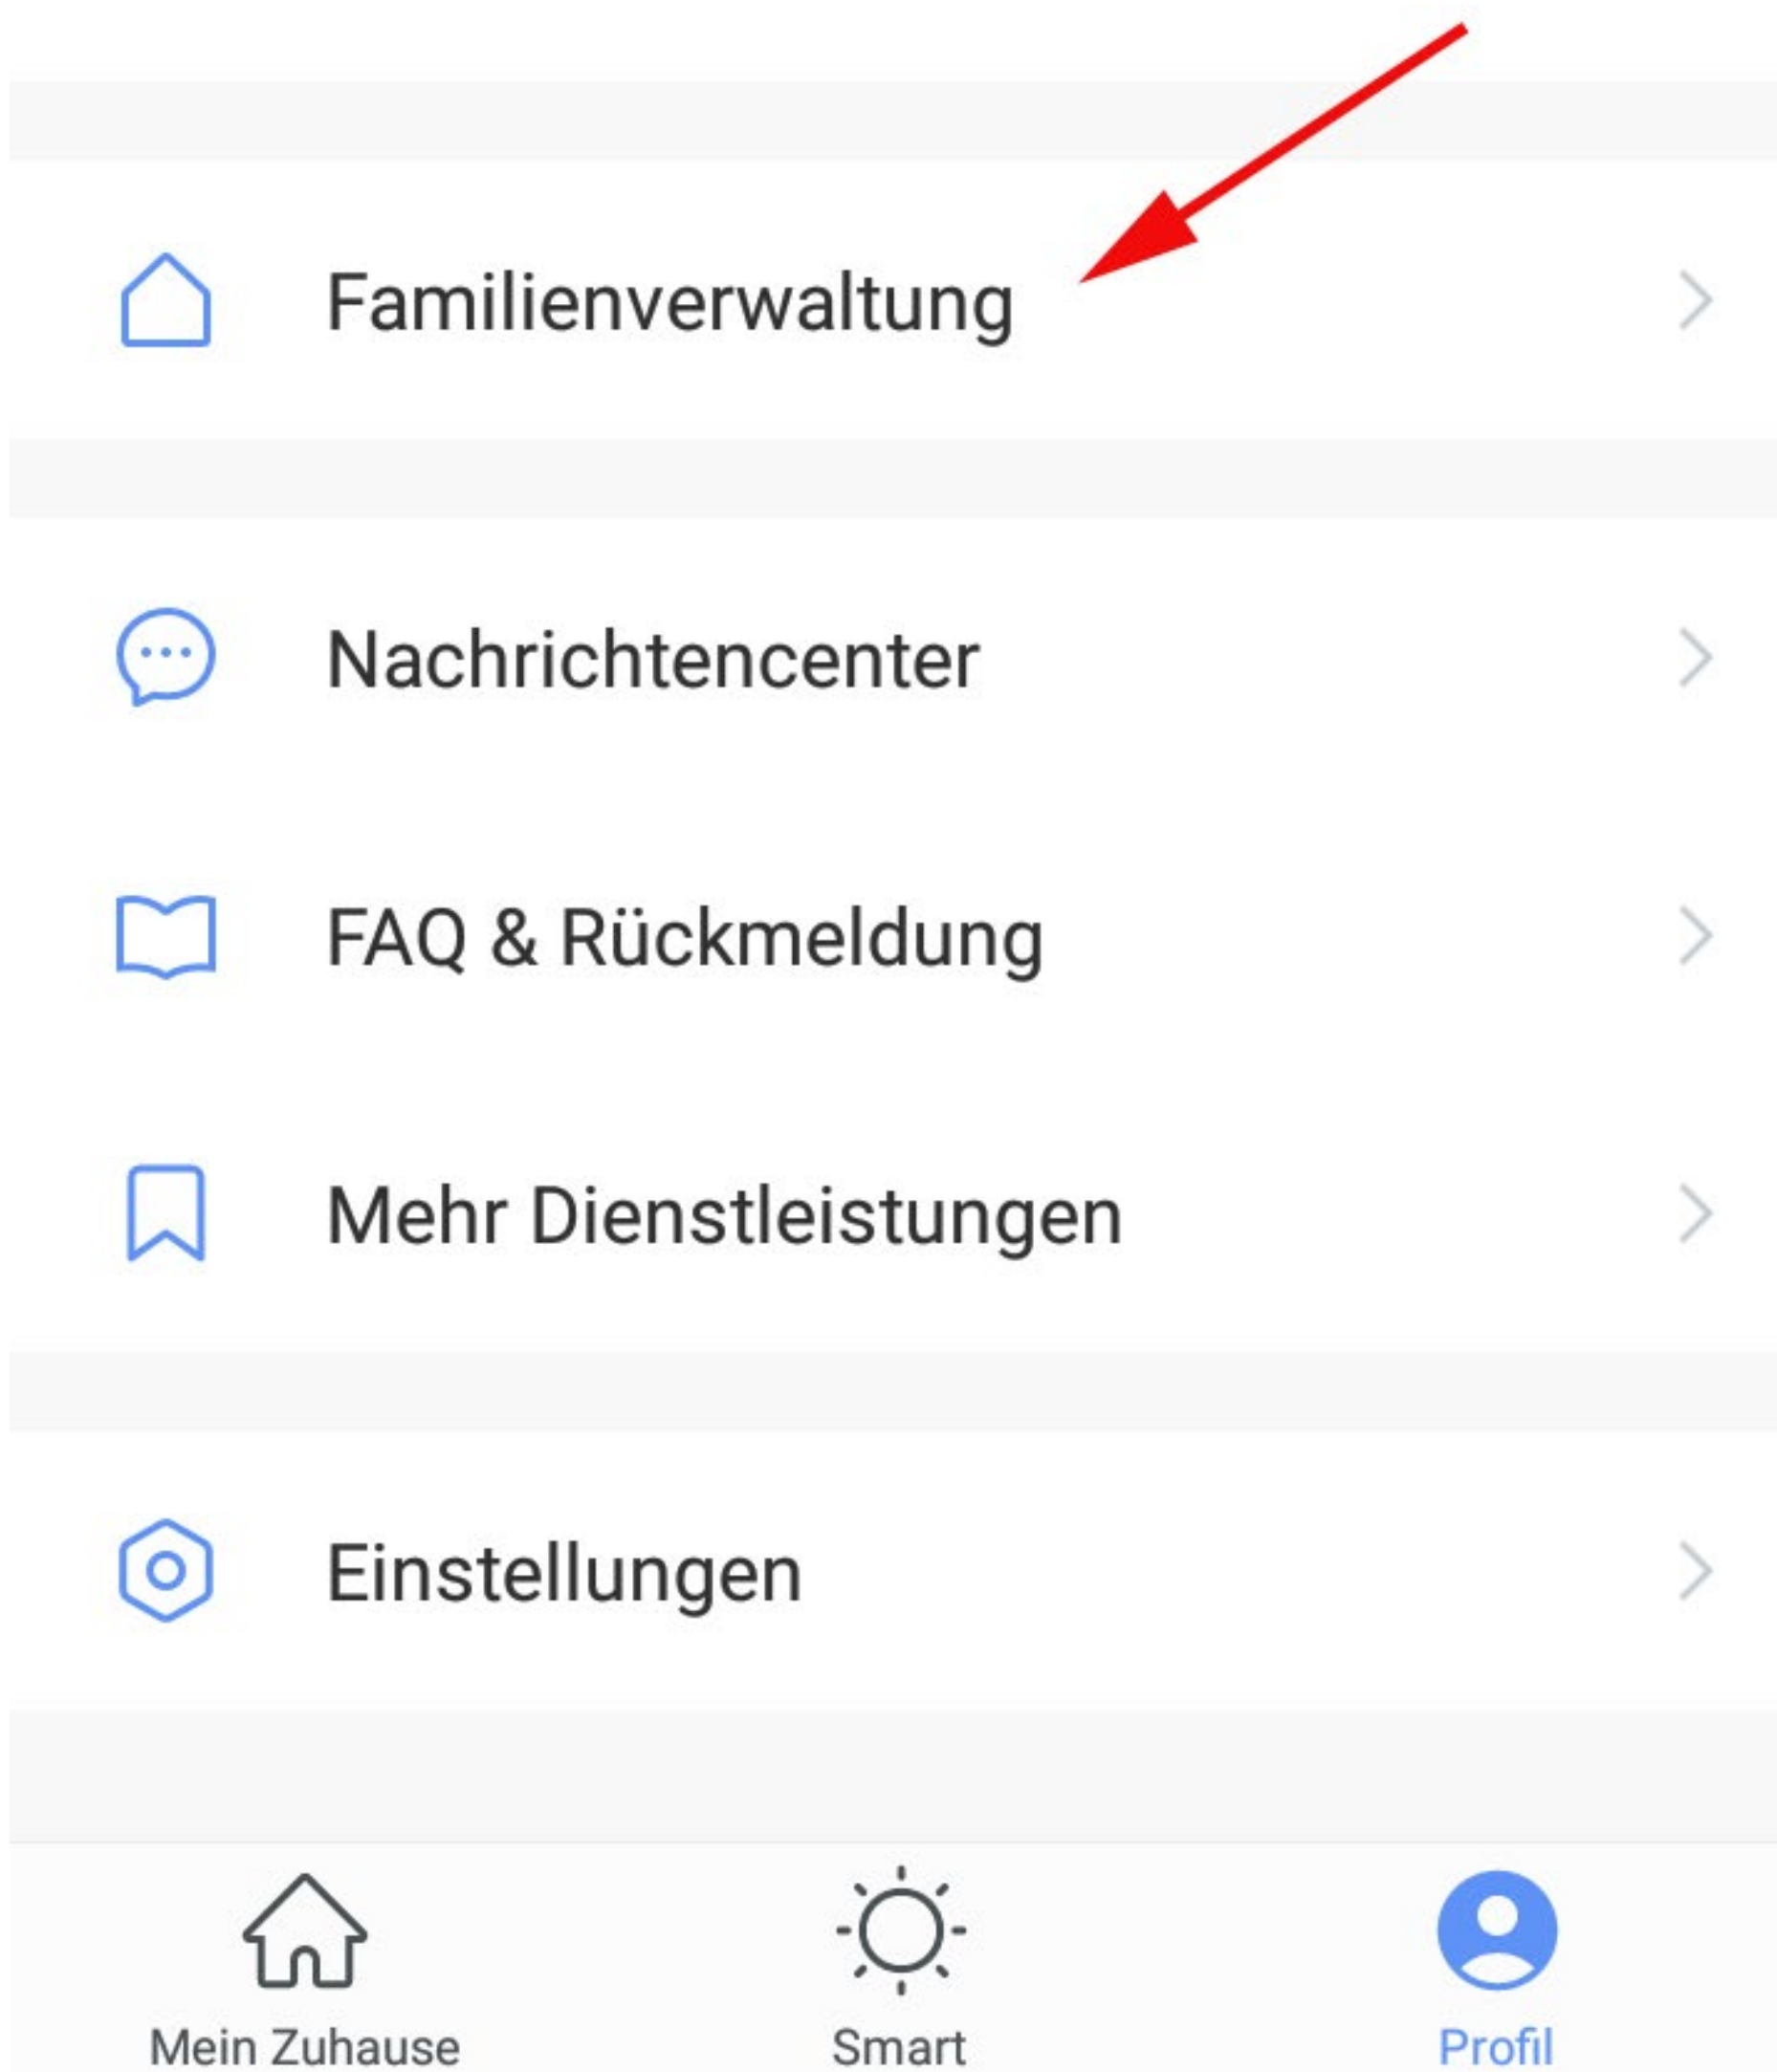

- Tragen Sie oben in das Feld den gewünschten Namen für die Familie ein.
- Um einen Standort hinzuzufügen, tippen Sie auf den Pfeil nach rechts (Viereck im Bild)
- Anschließend wählen Sie ein oder mehrere Räume aus, je nachdem, wo bei Ihnen überall Smarthome-Geräte installiert sind.

< **Familie hinzufügen Fertigstellung**

Familiename Sygonix ←

Familienstandort Standort festlegen >

Welche Zimmer sind mit intelligenten Geräten ausgestatte...


Wohnzimmer	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlafzimmer	<input type="checkbox"/>
Zweite Schlafzimmer	<input type="checkbox"/>
Esszimmer	<input type="checkbox"/>
Küche	<input type="checkbox"/>
Arbeitszimmer	<input type="checkbox"/>

- Wenn Sie die Ansicht ganz nach unten wischen, können Sie außerdem auch noch selbst Räume hinzufügen (unterer Pfeil im Bild).
- Zum Schluss tippen Sie ganz oben rechts auf den Button, um die Einstellungen zu Speichern und die Familie zu erstellen.


Sie können die Familie später in der App auch bearbeiten und z.B. Räume hinzufügen oder entfernen.




- Tippen Sie im folgenden Bildschirm auf den rechten Button (Pfeil im Bild).

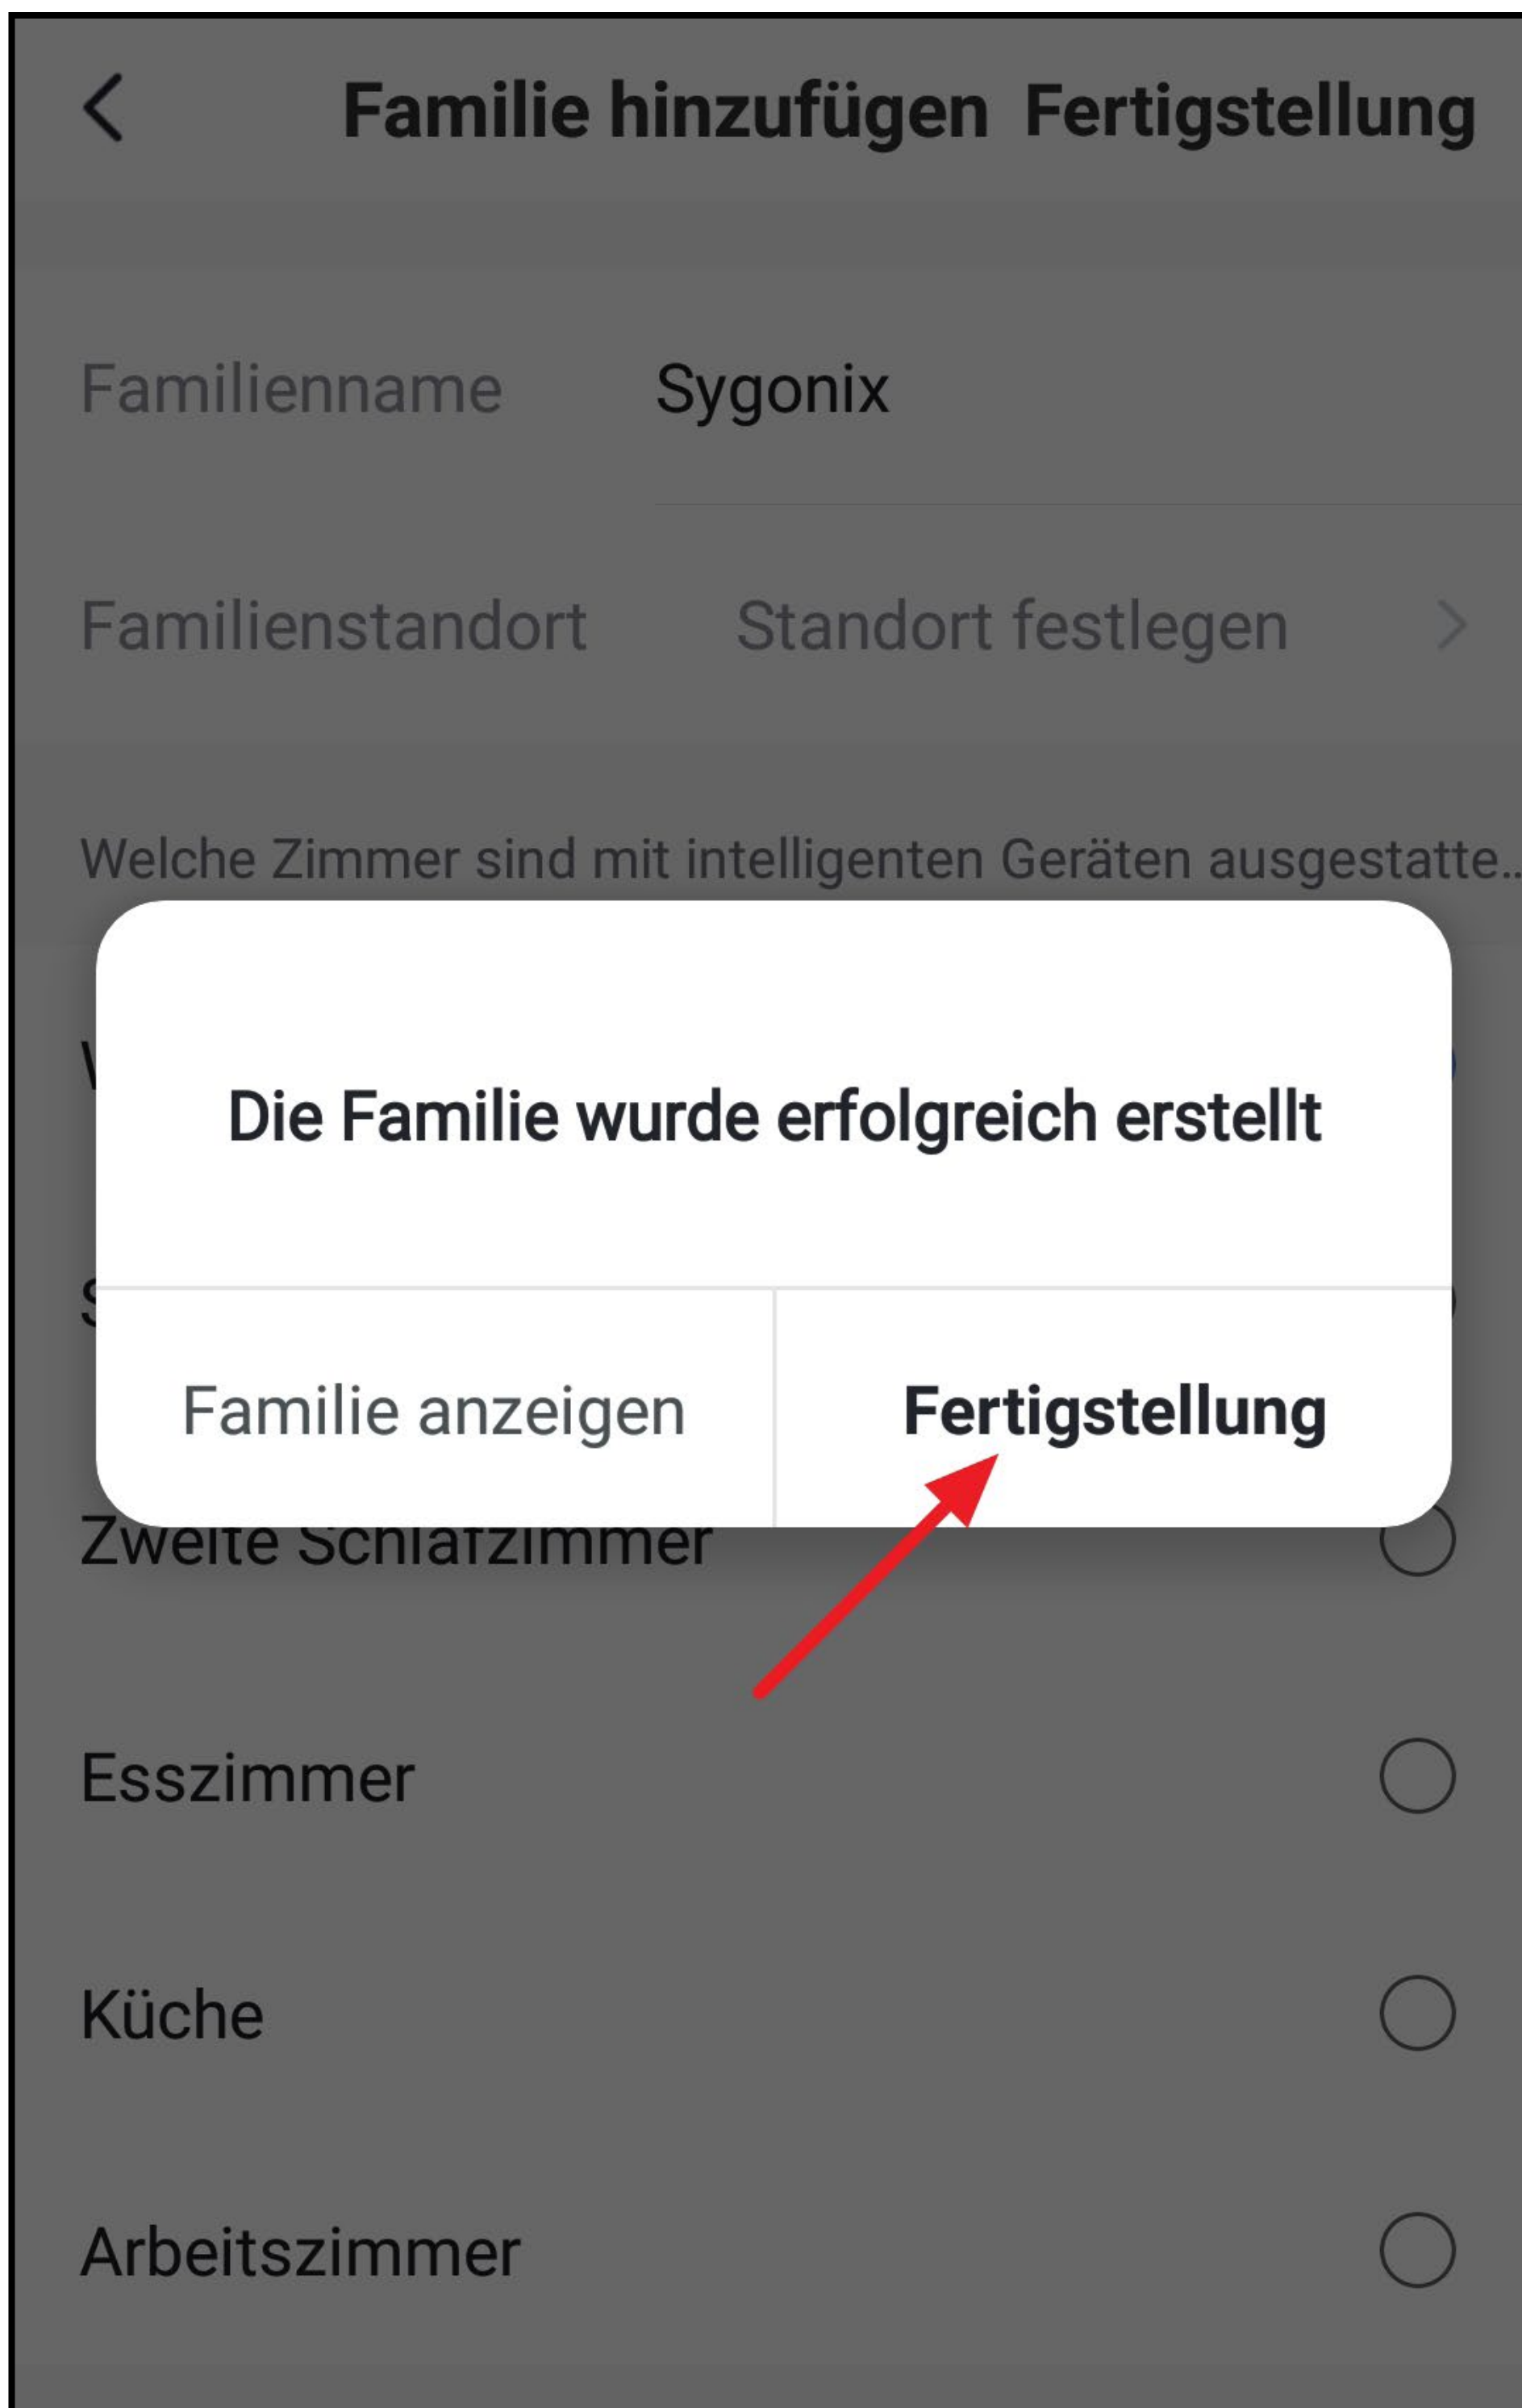

- Sie befinden sich nun auf der Seite zur Familienverwaltung. Wenn Sie die gerade erstellte Familie wählen, können Sie sie verändern und z.B. weitere Mitglieder (mit eigenem Konto) hinzufügen.
- Um die Familieneinstellungen zu verlassen und zurück zur Familienverwaltung zu kommen, tippen Sie oben auf den Pfeil nach links (Viereck im Bild).

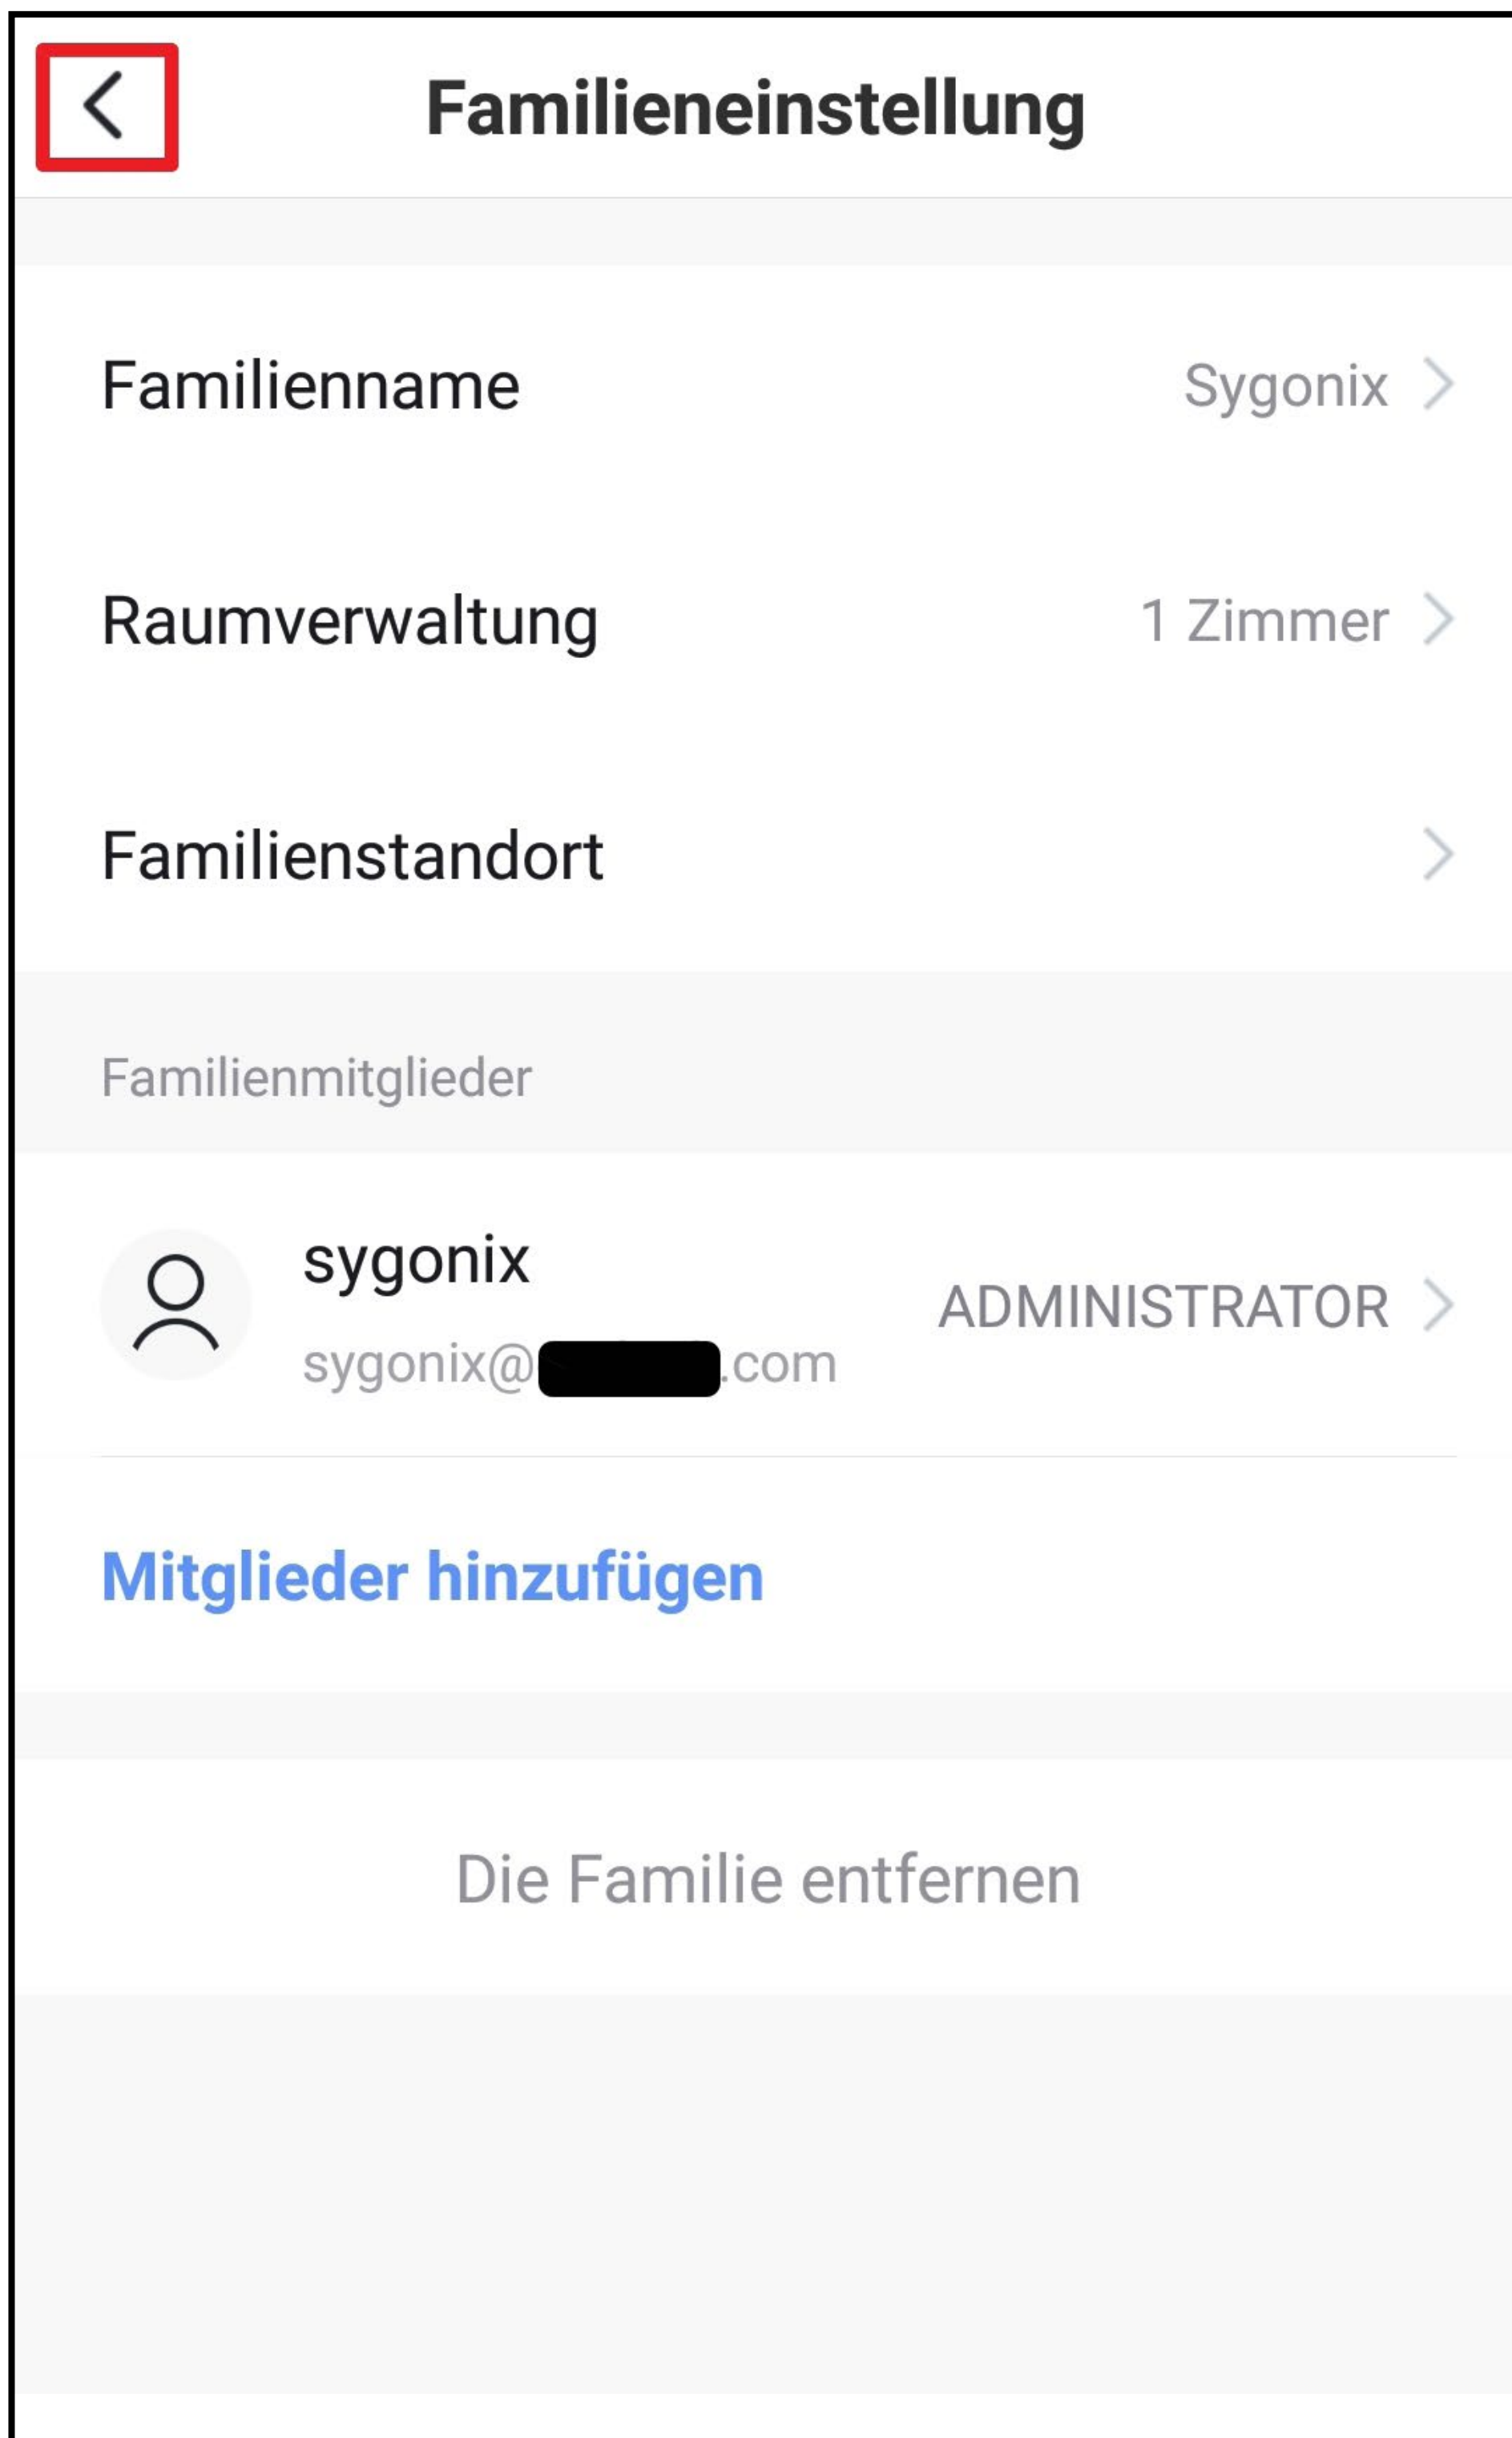

- Nach Verlassen der Familienverwaltung sehen Sie die Hauptansicht der App.

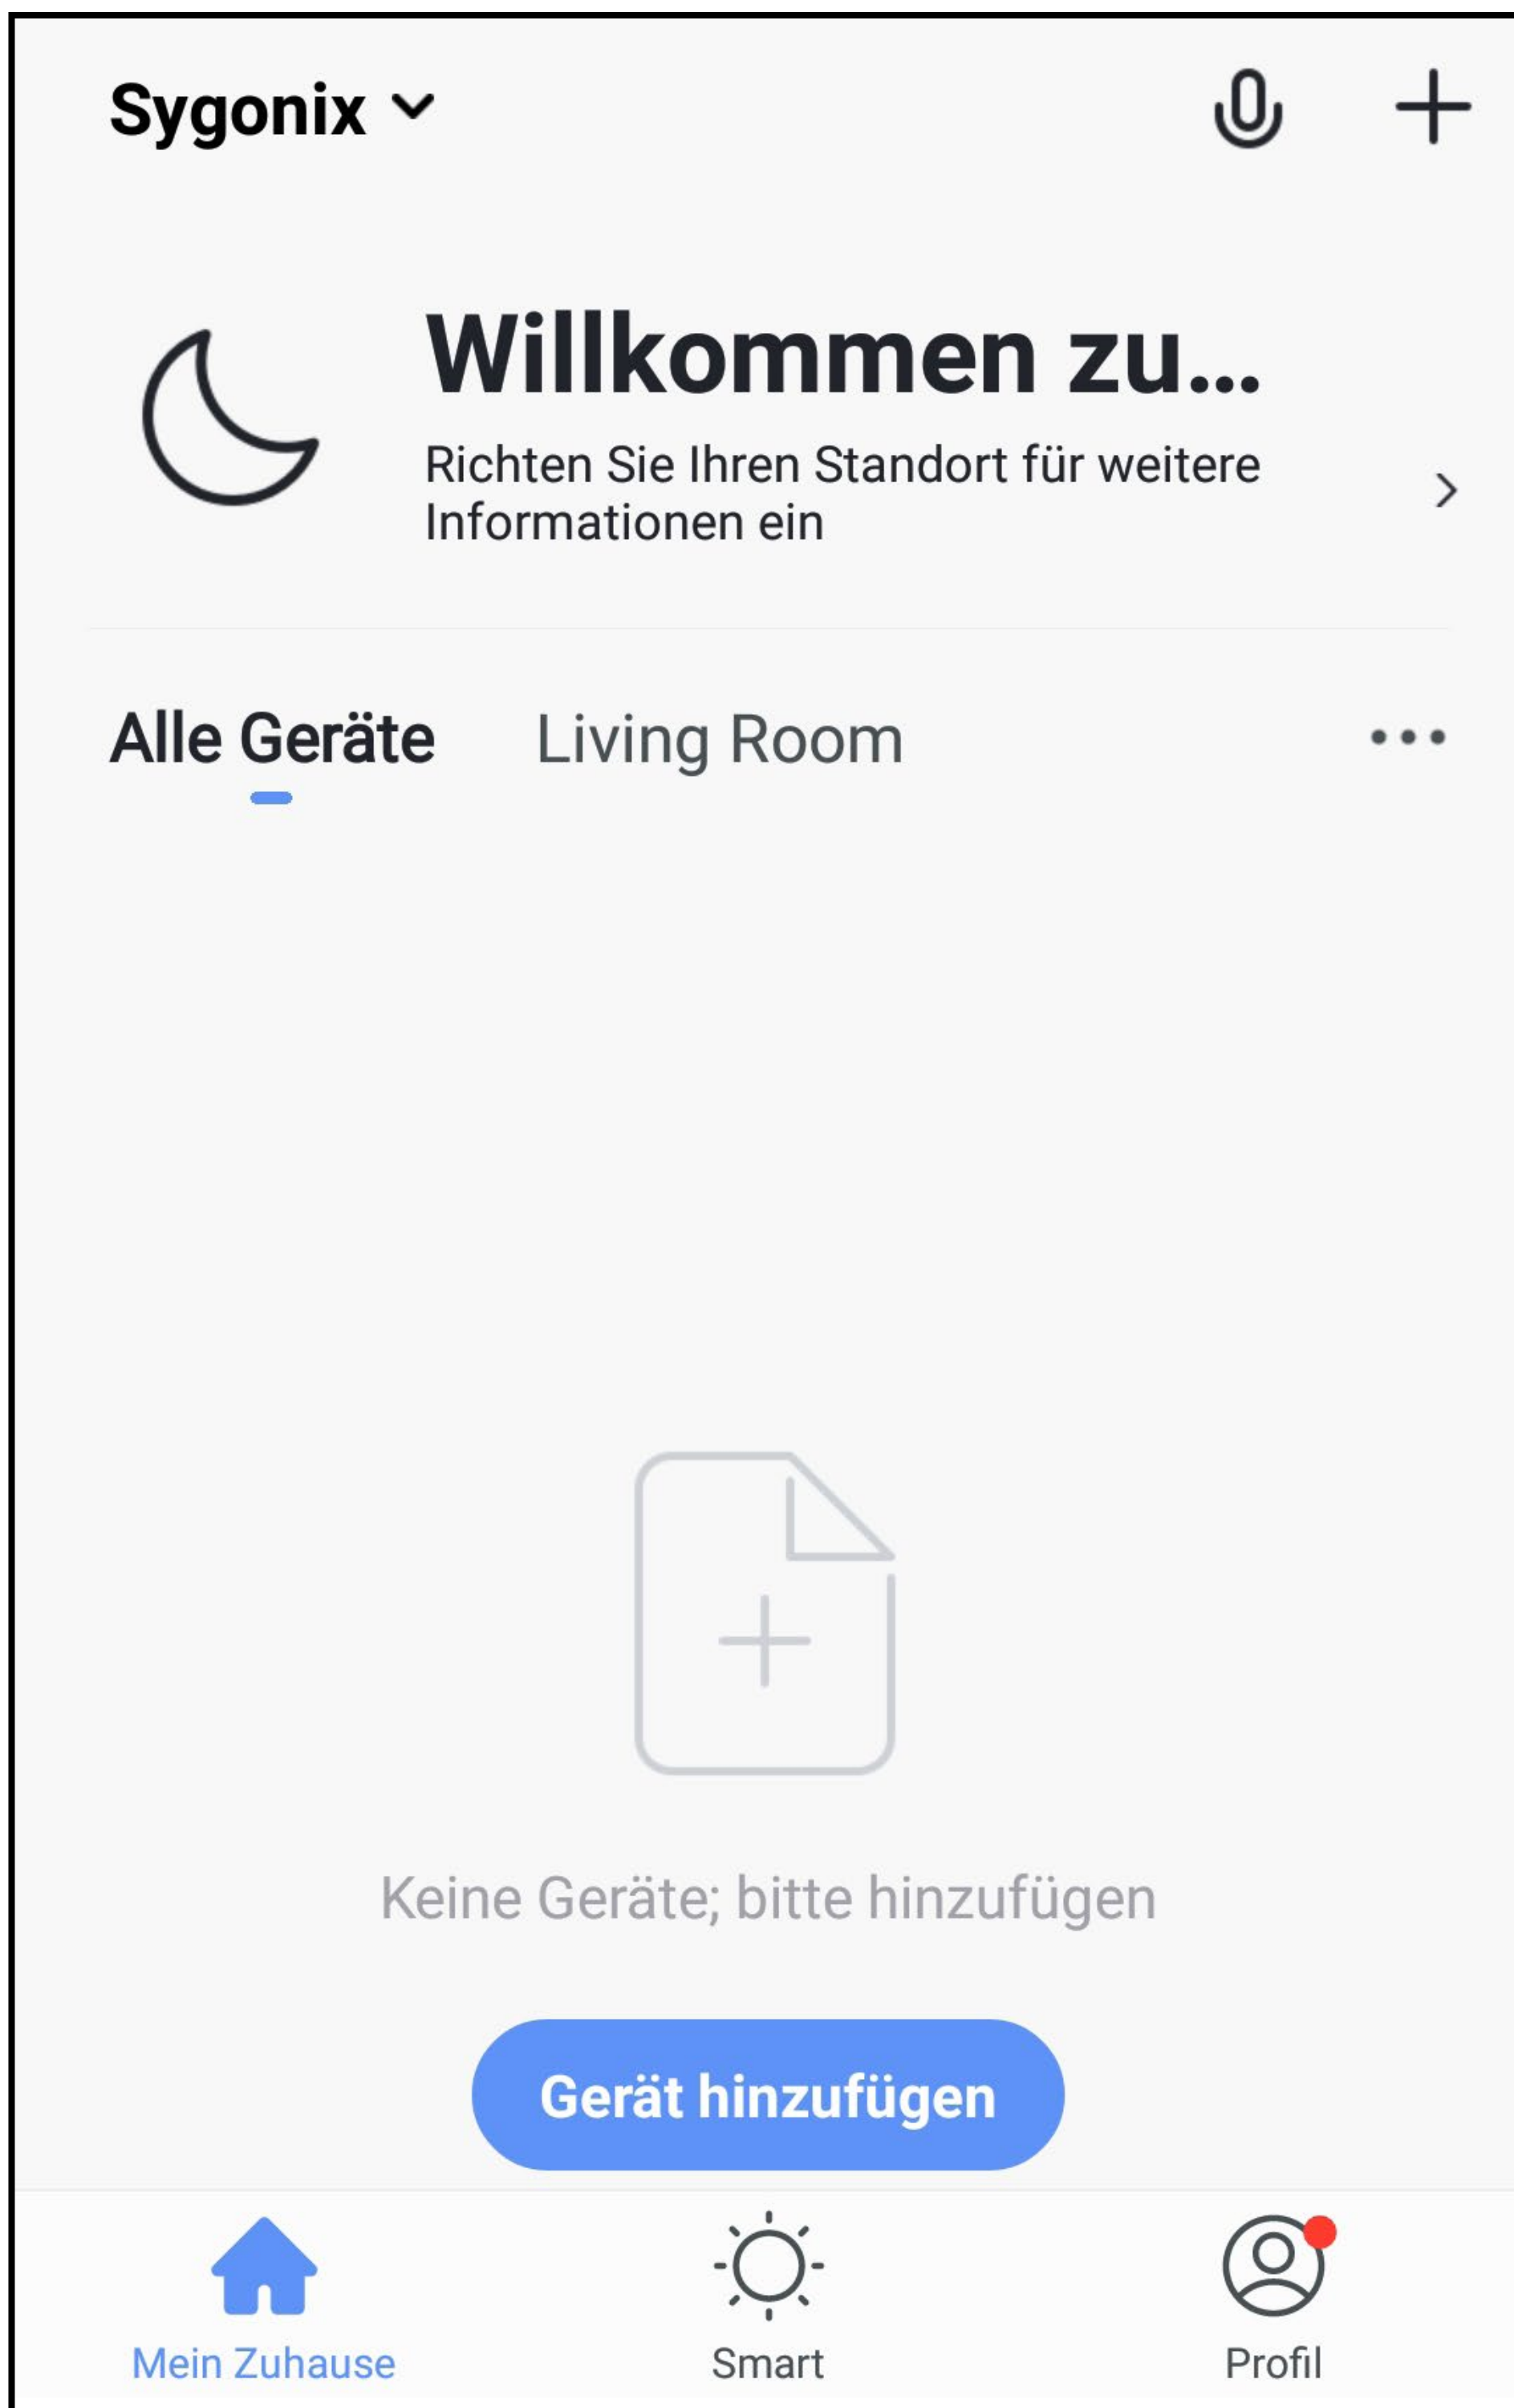

Funktionen auf der Hauptseite der App

Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Bedienfunktionen auf der Hauptseite der App.

The screenshot shows the main interface of the Sygonix app. At the top left, the brand name 'Sygonix' is displayed with a dropdown arrow (A1). To the right, there are icons for voice search (A14) and a plus sign for additional options (A13). Below this is a welcome message 'Willkommen zu...' (A12) with a moon icon and a prompt to set location. A navigation bar below the welcome message shows 'Alle Geräte' (A3) and 'Living Room' (A2), with a menu icon (A11) to the right. A context menu is open over the 'Living Room' area, listing 'Rasteransicht' (A10), 'Gerätesequenz' (A9), and 'Raumverwaltung' (A8). Below the menu is a plus icon in a document shape. At the bottom of this area is the text 'Keine Geräte; bitte hinzufügen'. A large blue button 'Gerät hinzufügen' (A4) is positioned below the text. The bottom navigation bar contains three icons: a house for 'Mein Zuhause' (A5), a sun for 'Smart' (A6), and a person for 'Profil' (A7).


- A1** Öffnet ein kleines Menü, aus dem direkt die Familienverwaltung geöffnet werden kann
- A2** Wechselt auf die Ansicht des jeweiligen Raums
- A3** Wechselt auf die Ansicht für alle Geräte
- A4** Fügt ein neues Gerät hinzu; gleich zu setzen mit **A14**
- A5** Wechselt auf die Hauptseite der App (diese Ansicht)
- A6** Wechselt zu den Szenen und der Automatisierung
- A7** Wechselt zu Ihrem Profil und den Einstellungen
- A8** Öffnet direkt die Raumverwaltung
- A9** Wechselt zur Einstellungsseite für die Gerätereihenfolge
- A10** Wechselt die Ansicht der Geräte und Gruppen in der Hauptansicht zwischen einer Listenansicht und einer Rasteransicht (Icons nebeneinander)
- A11** Die 3 Punkte öffnen das kleine Menü, siehe Punkt **A8, A9** und **A10**
- A12** Öffnet direkt die Standortauswahl
- A13** Öffnet die Sprachsteuerung der App
- A14** Fügt ein neues Gerät hinzu; gleich zu setzen mit **A4**

Um zu aktualisieren, wischen Sie in dieser Ansicht der App einfach nach unten.

Konfiguration und Bedienung

Hinzufügen eines neuen Geräts

- Um ein neues Gerät hinzuzufügen, tippen Sie auf der Hauptseite der App entweder oben rechts auf das „+“ oder unten auf die entsprechende blaue Schaltfläche.

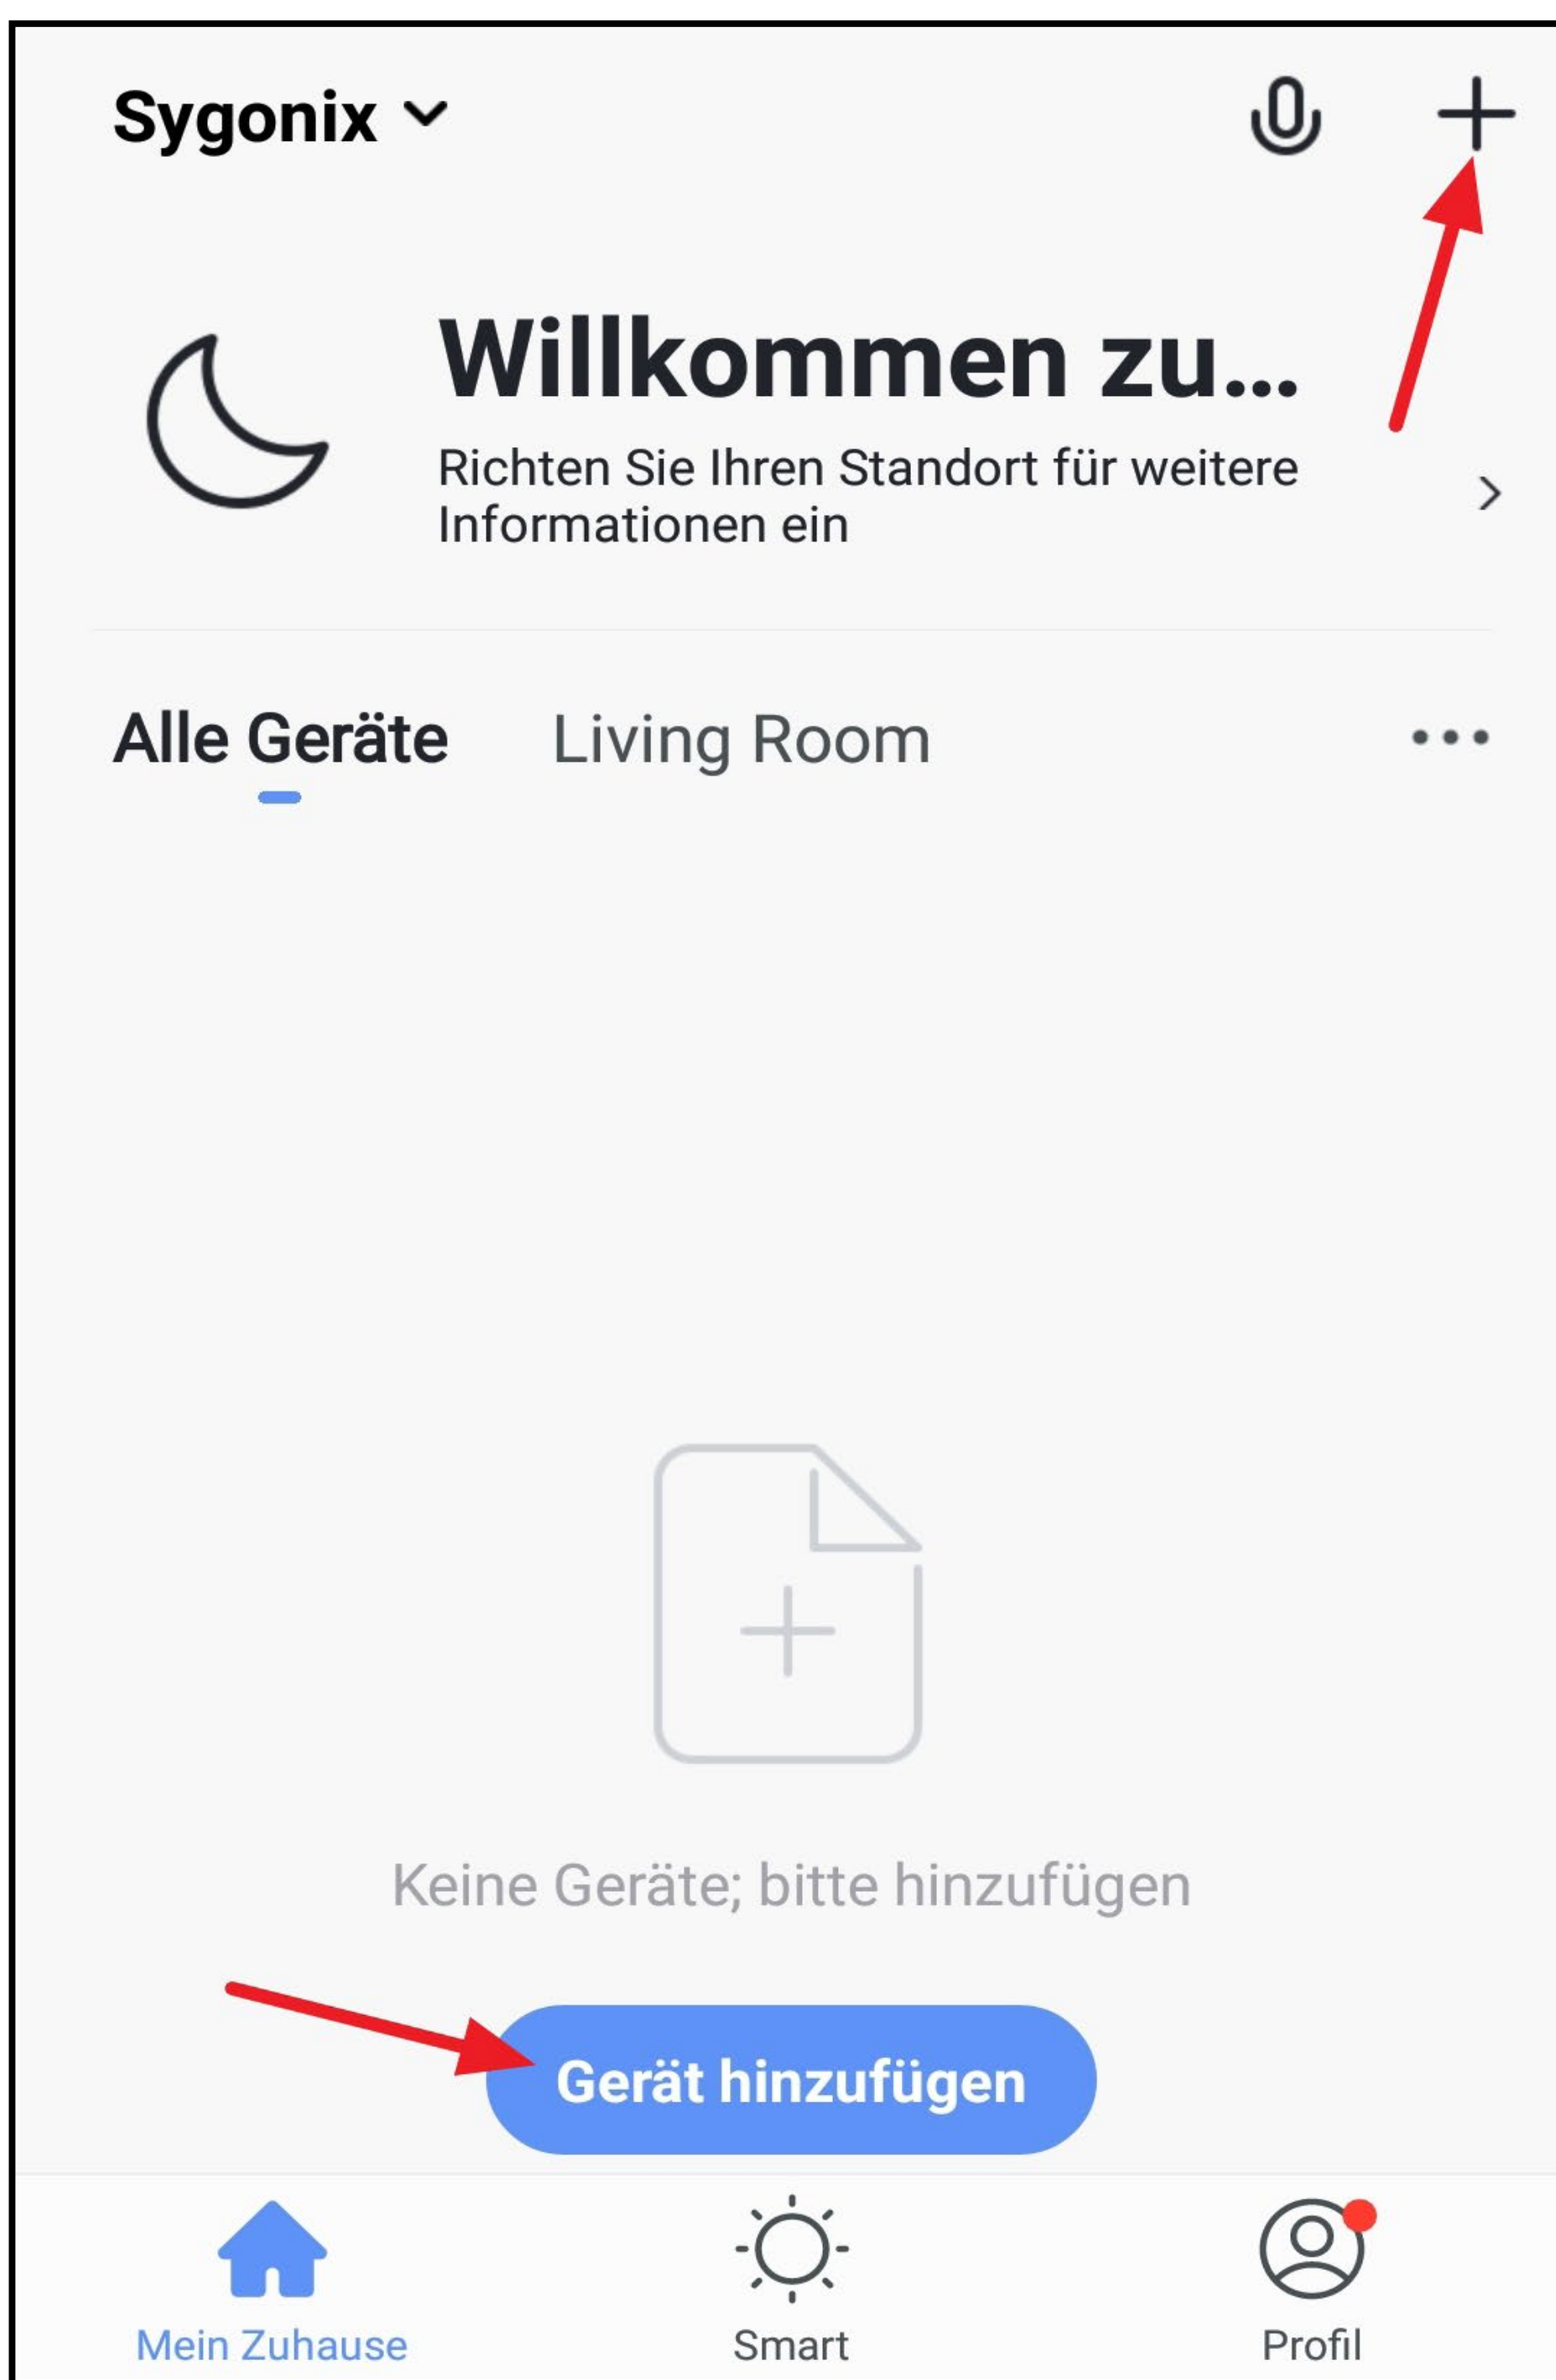

- Für die WLAN Messsteckdose wählen Sie auf der nächsten Seite zuerst links im Menü den obersten Punkt aus und anschließend auf der rechten Seite auf das Steckdosen-Symbol.



Manuell hinzufügen

Automatisch

Elektrische Anl...



Steckdose



Steckdose
(Bluetooth)



Steckdose
(ZigBee)

Beleuchtung



Vorhangschalter



Vorhangschalter
(ZigBee)



Schalter

Großes Haushalt...

Kleines Haushalt...

Küchengerät



Schalter
(Bluetooth)



Funkschalter
(ZigBee)



Schalter
(ZigBee)

Sicherheitssensor



Szenario
Schalter



Szenario
Schalter
(ZigBee)



Breaker

Tragbare Gesundh...

Sonstige



Steckerleiste




MCB



AC-

- Bevor Sie hier fortfahren, schließen Sie (falls noch nicht geschehen) die WLAN Messsteckdose an die Spannungsversorgung an und warten Sie bis der Startvorgang abgeschlossen ist.
- Halten Sie jetzt die Taste an der WLAN Messsteckdose solange gedrückt (ca. 5 s), bis die eingebaute LED schnell blinkt.
- Tippen Sie dann in der App auf den unteren blauen Button.

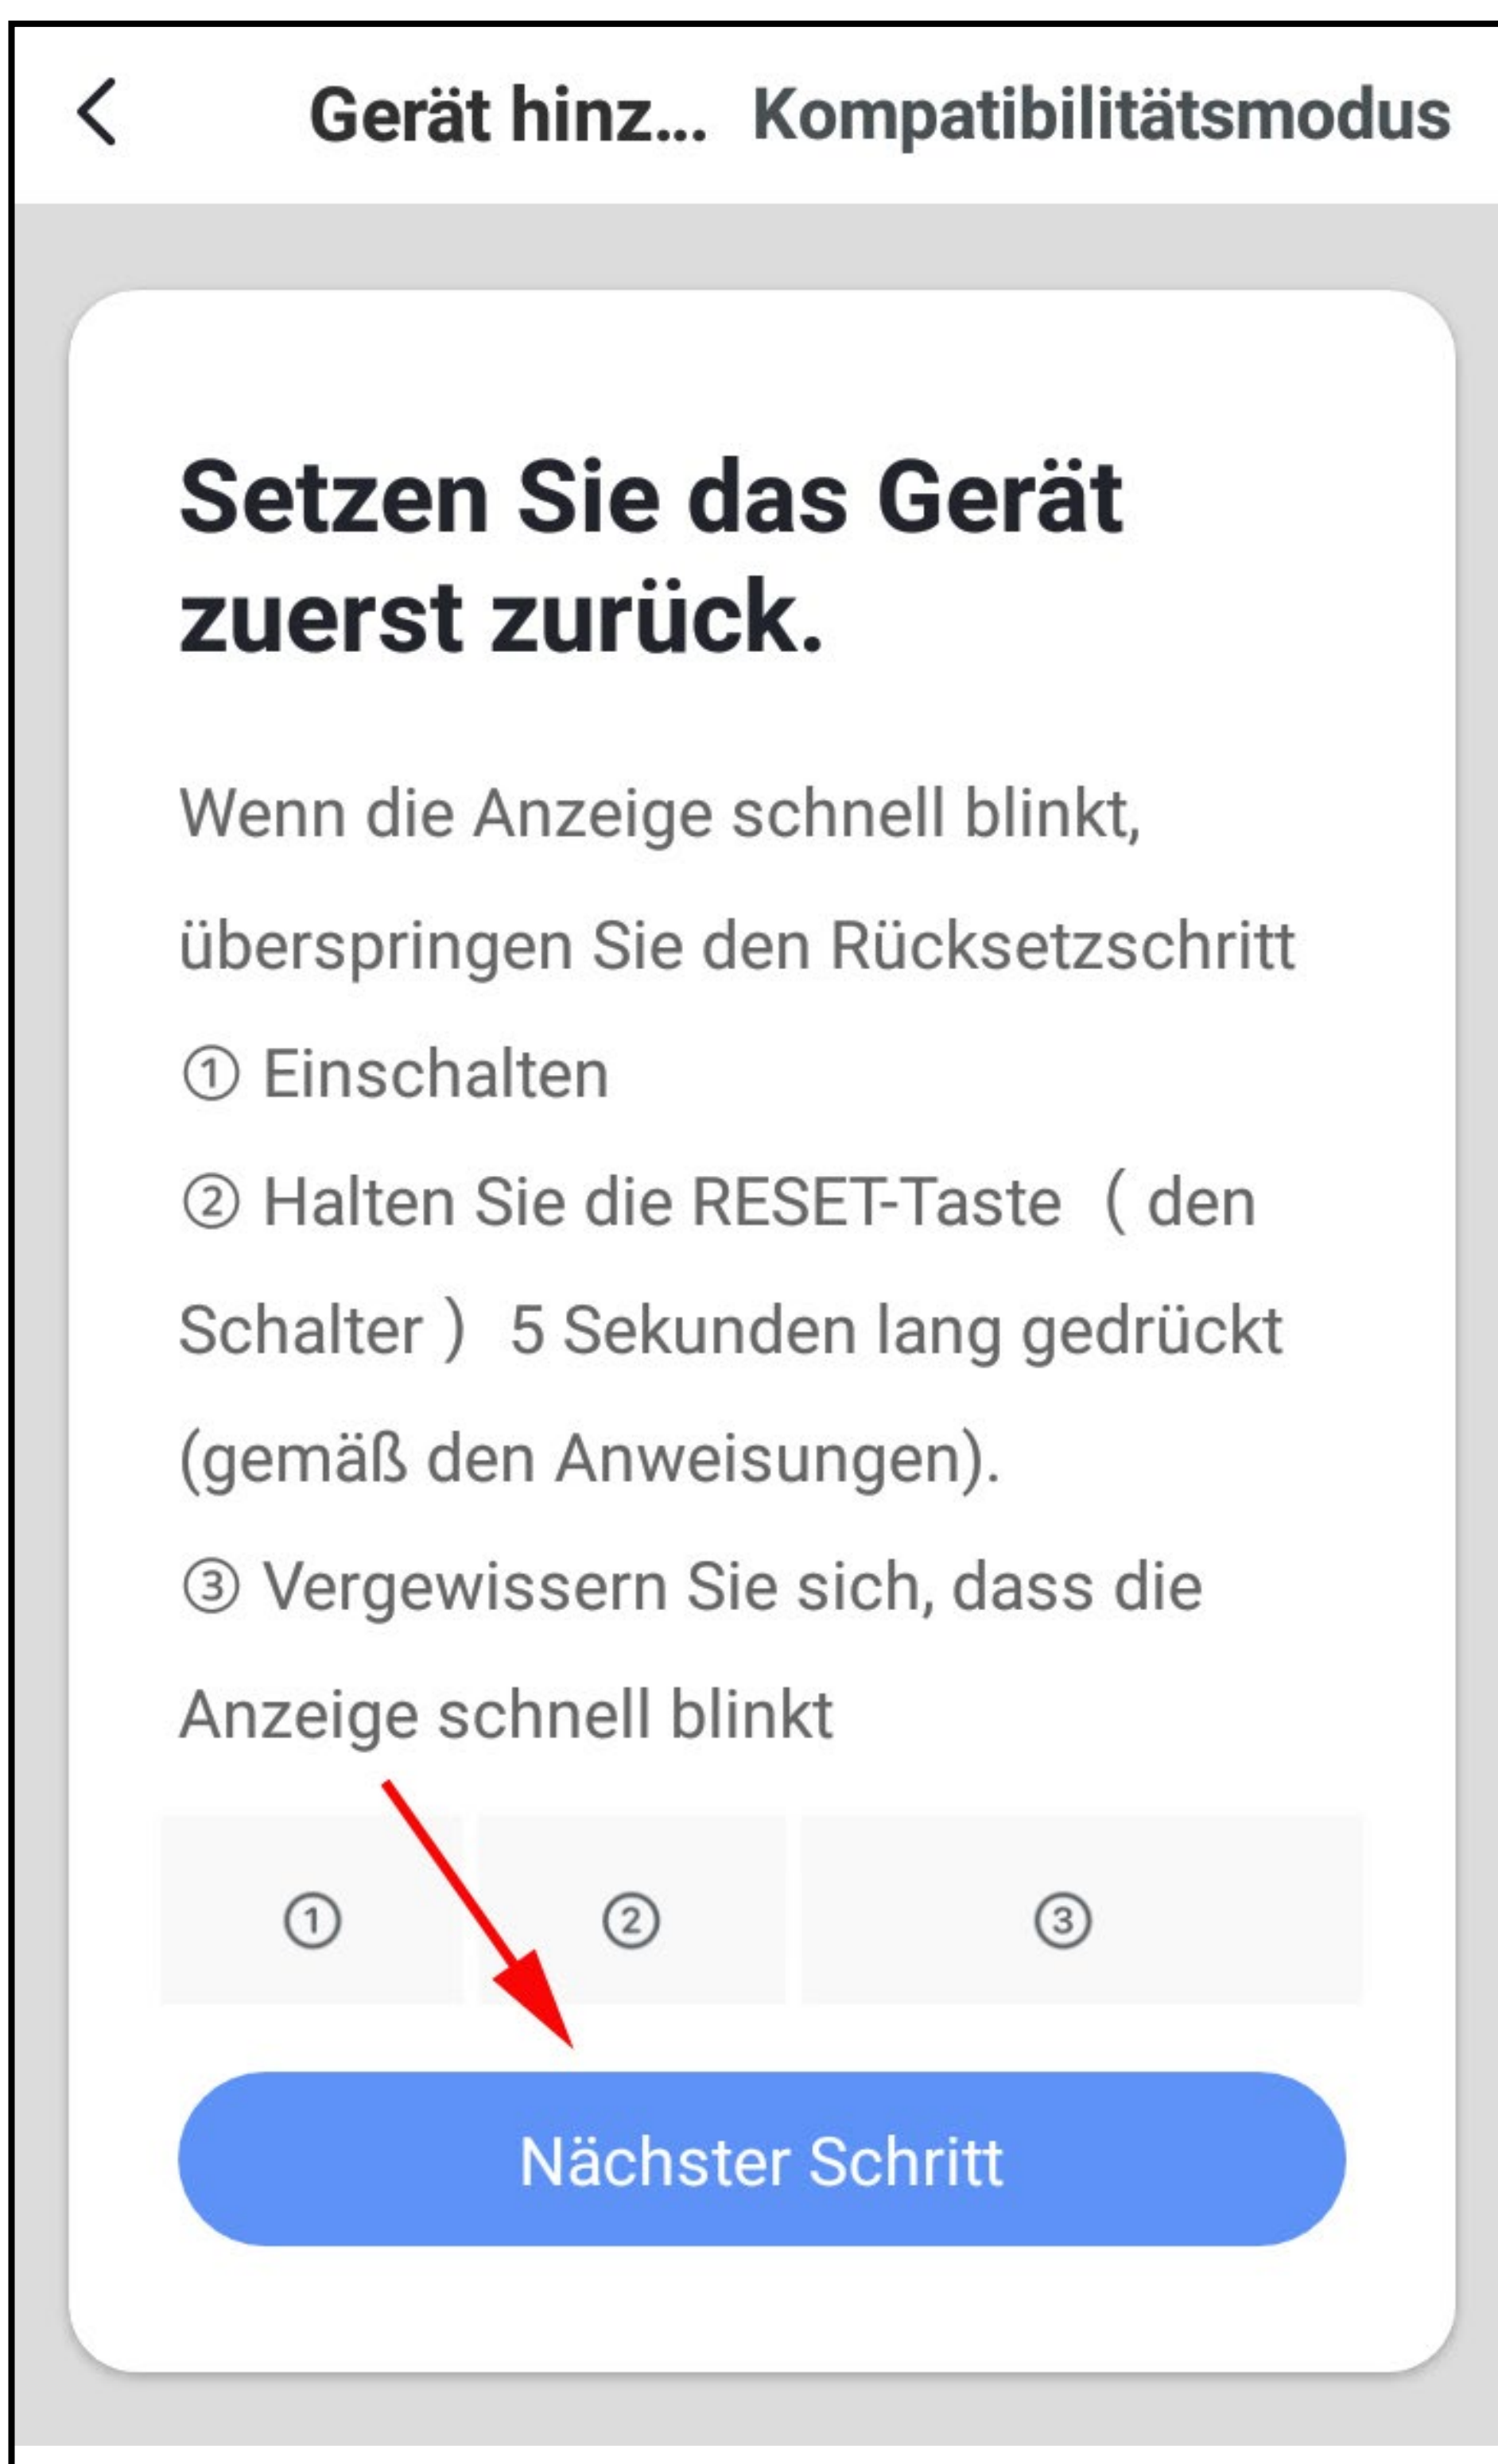


- Falls Ihr WLAN-Netzwerk nicht automatisch übernommen wird, wählen Sie dieses zuerst aus und geben anschließend darunter das WLAN-Kennwort ein.
- Tippen Sie auf den unteren blauen Button, um die Auswahl zu speichern und fortzufahren.


Bitte beachten Sie, dass nur WLAN-Netzwerke mit 2,4 GHz unterstützt werden.



- Die App sucht jetzt nach dem Gerät und verbindet sich damit.
- Anschließend werden die WLAN-Einstellungen übertragen.

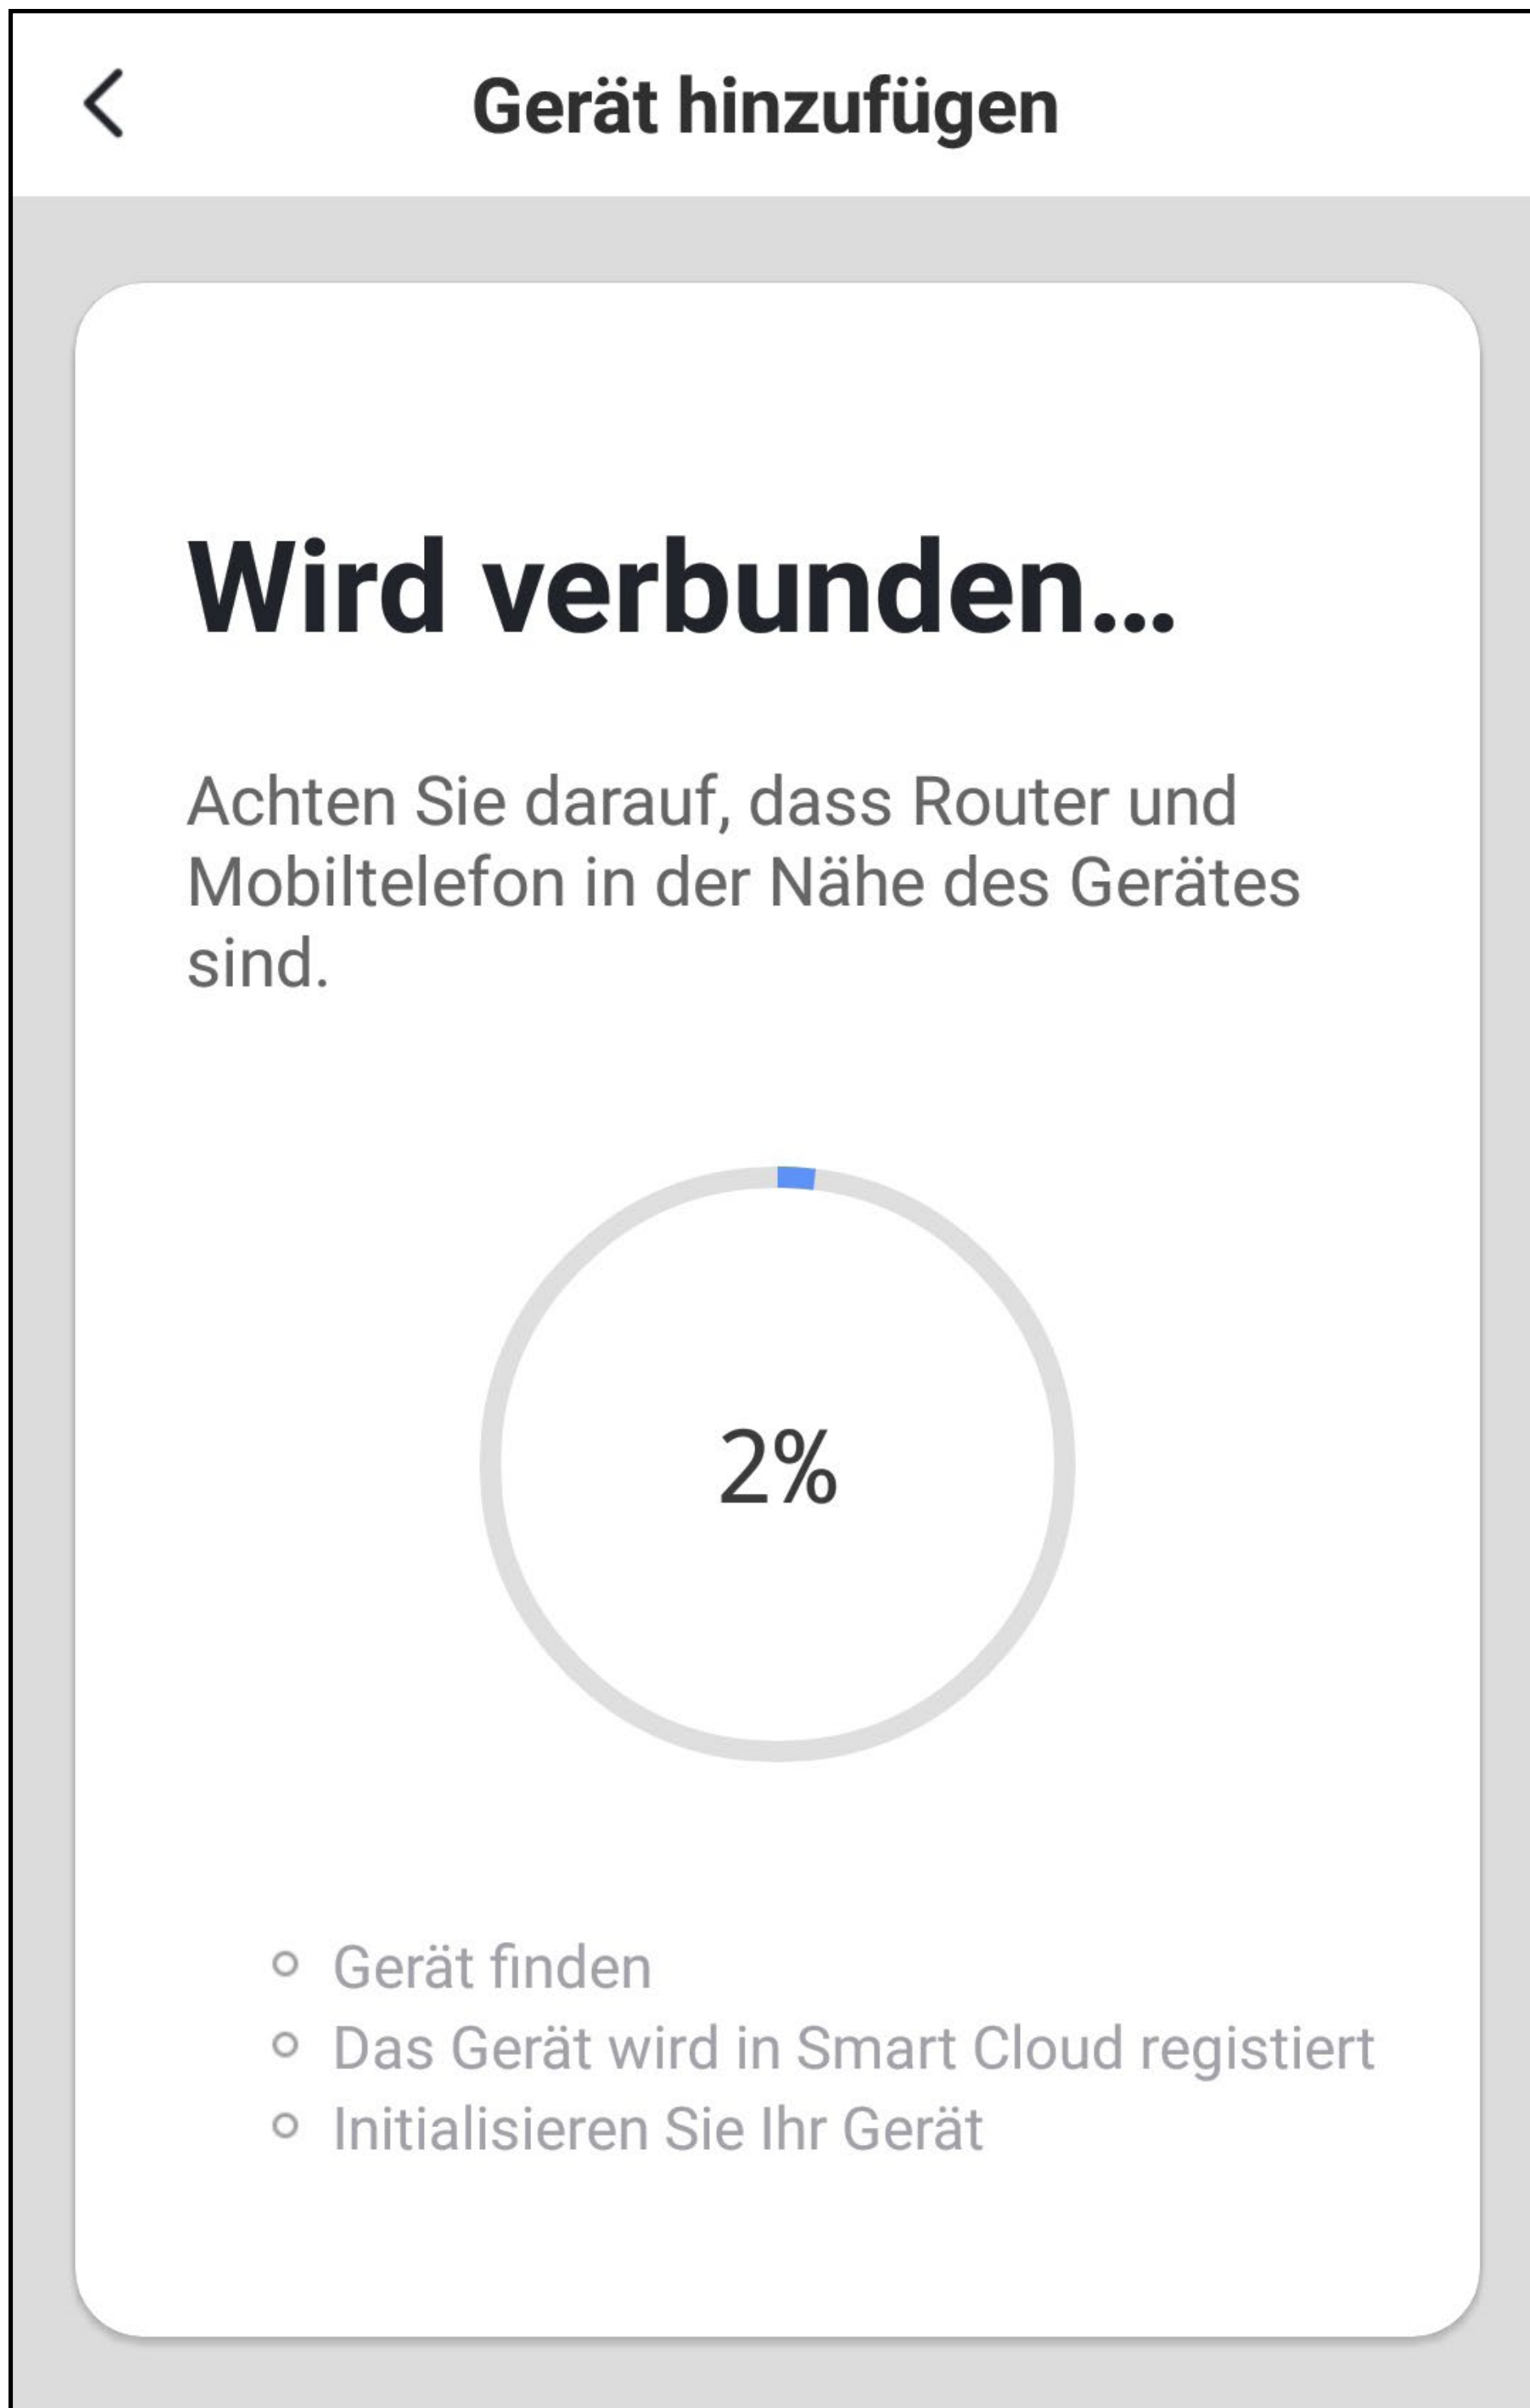


- Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt. Um das neu hinzugefügte Gerät einem Raum zu zuordnen, tippen Sie unter dem Namen des Geräts auf den gewünschten Raum, so dass dieser dunkel hinterlegt ist.
- Wenn Sie auf den Stift tippen, können Sie dem neuen Gerät einen individuellen Namen zuordnen.
- Zum Schluss tippen Sie wieder auf den unteren blauen Button, um die Einrichtung fertigzustellen.

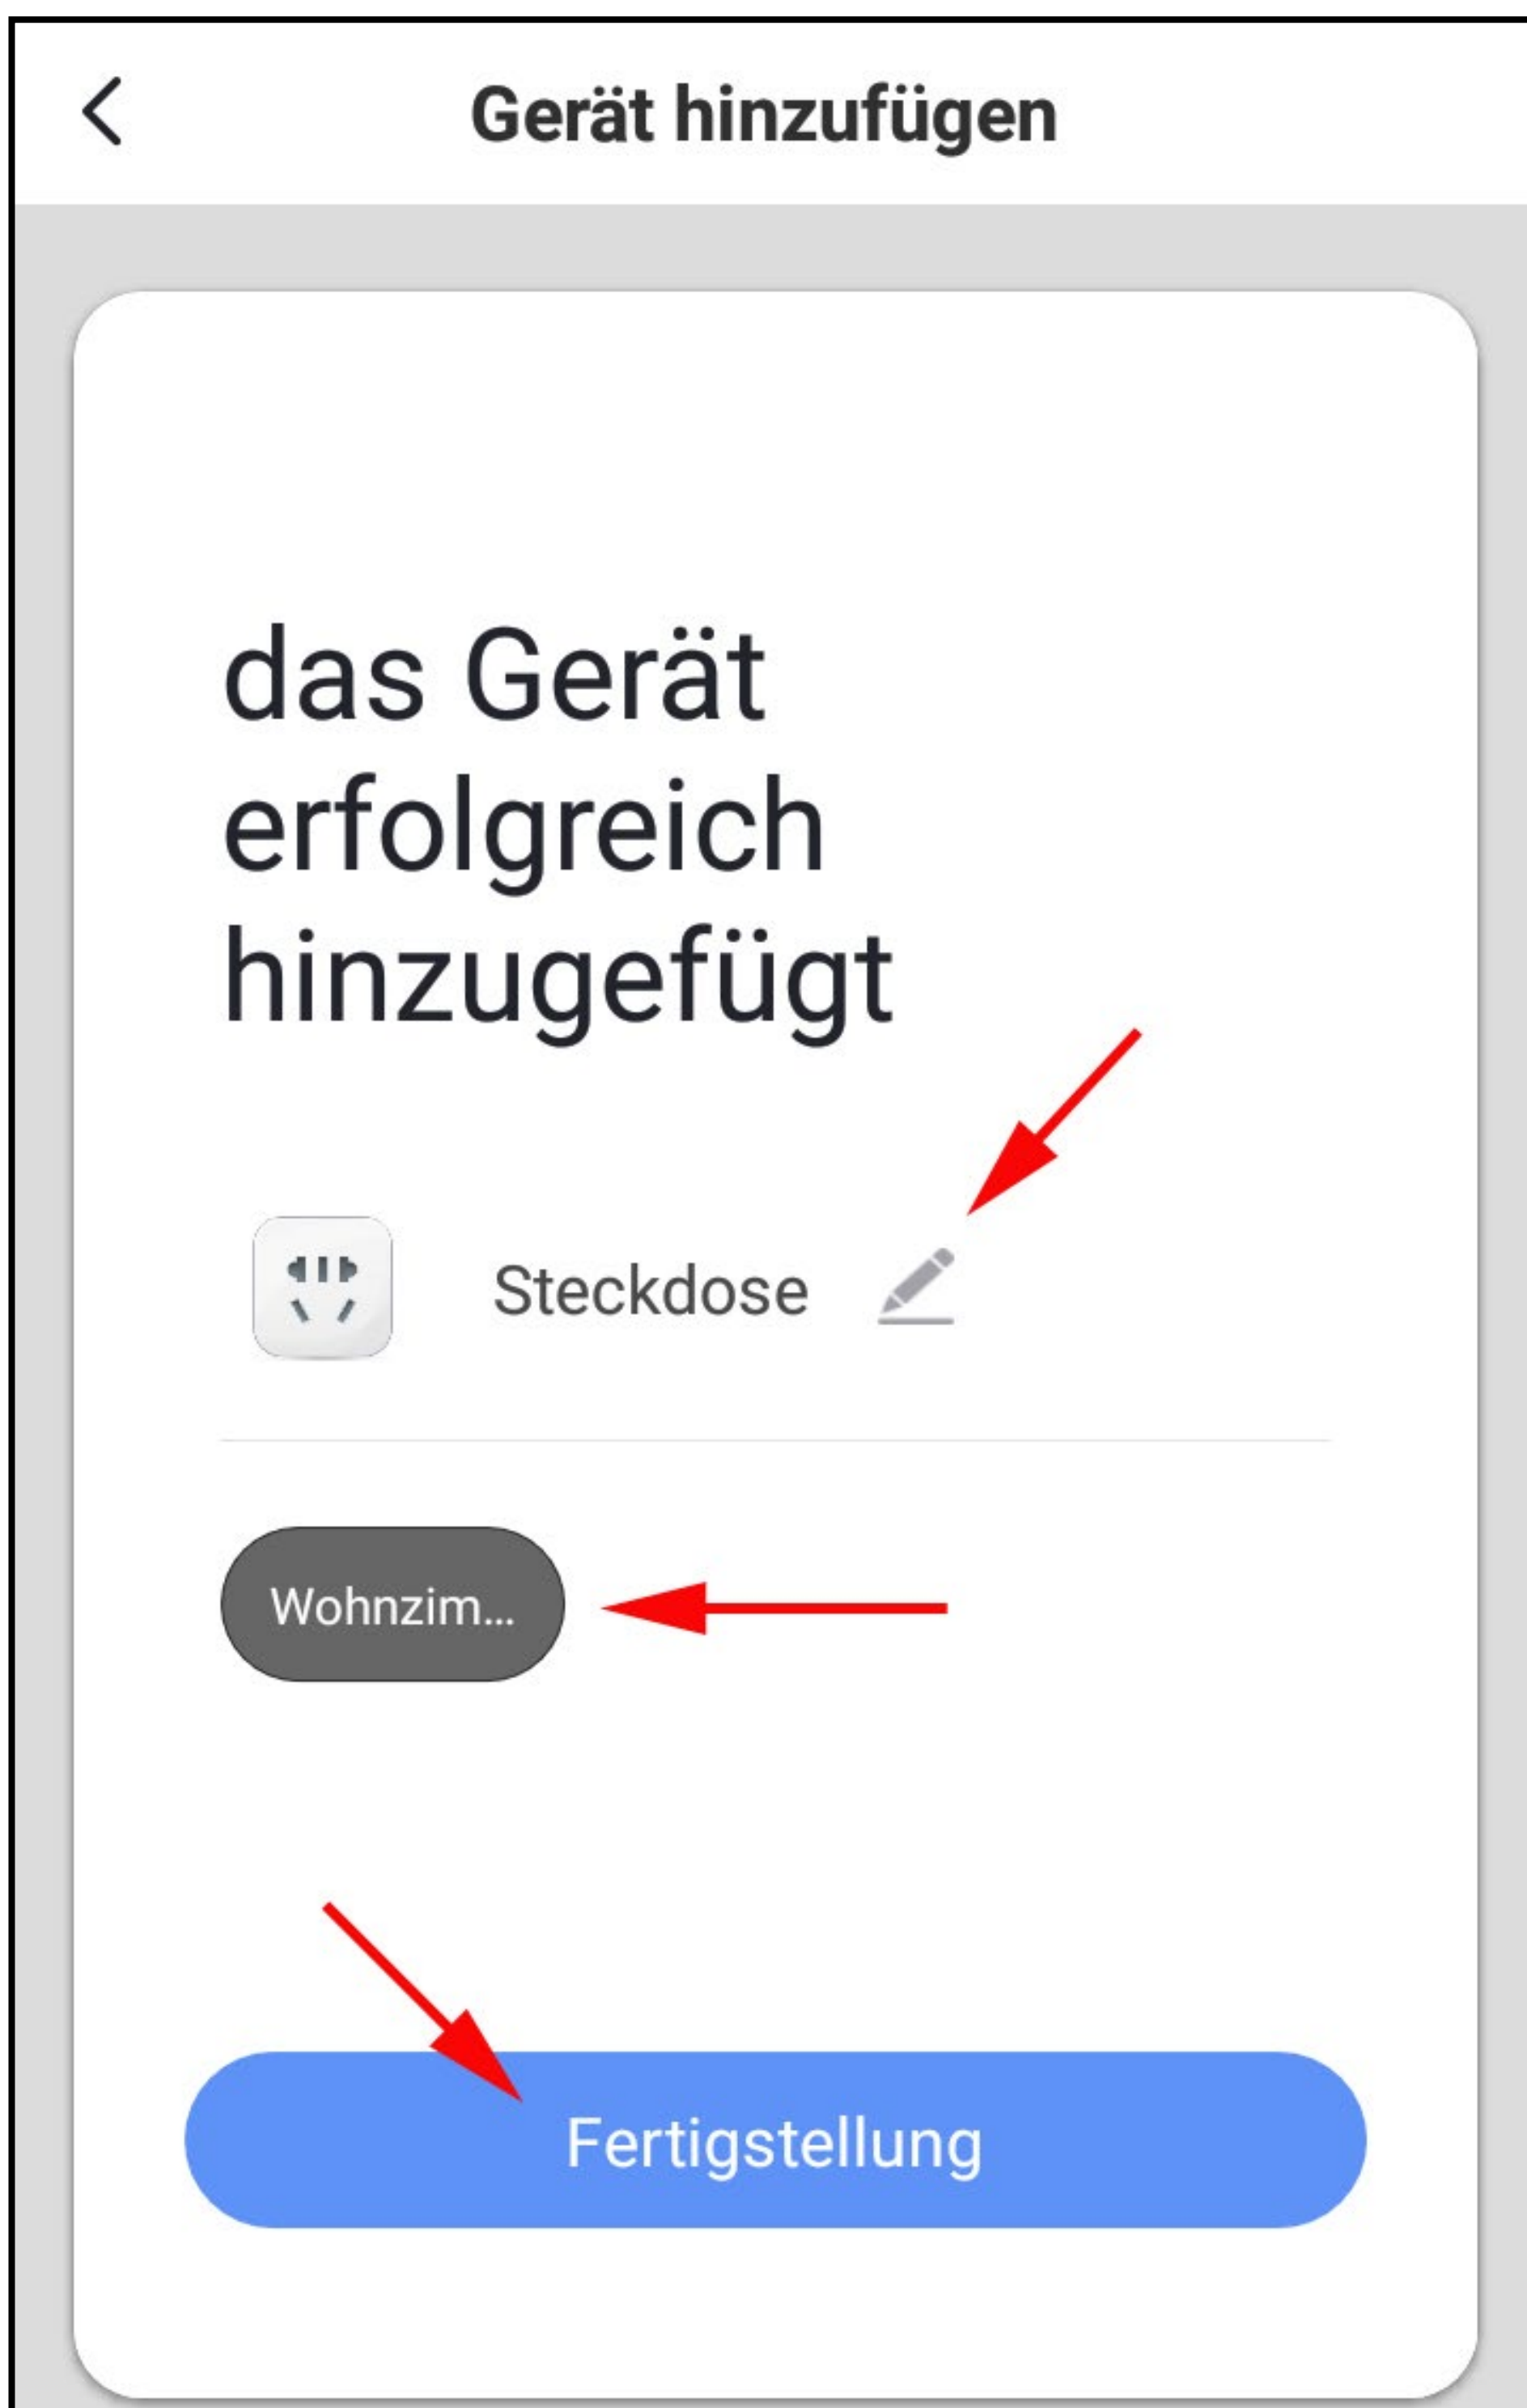


- Jetzt sehen Sie die Hauptbedienseite der WLAN Messsteckdose. Die Bedienung erklären wir Ihnen im nachfolgenden Kapitel.

- Um zur Hauptseite der App zurück zu kehren, tippen Sie oben links auf den Pfeil.

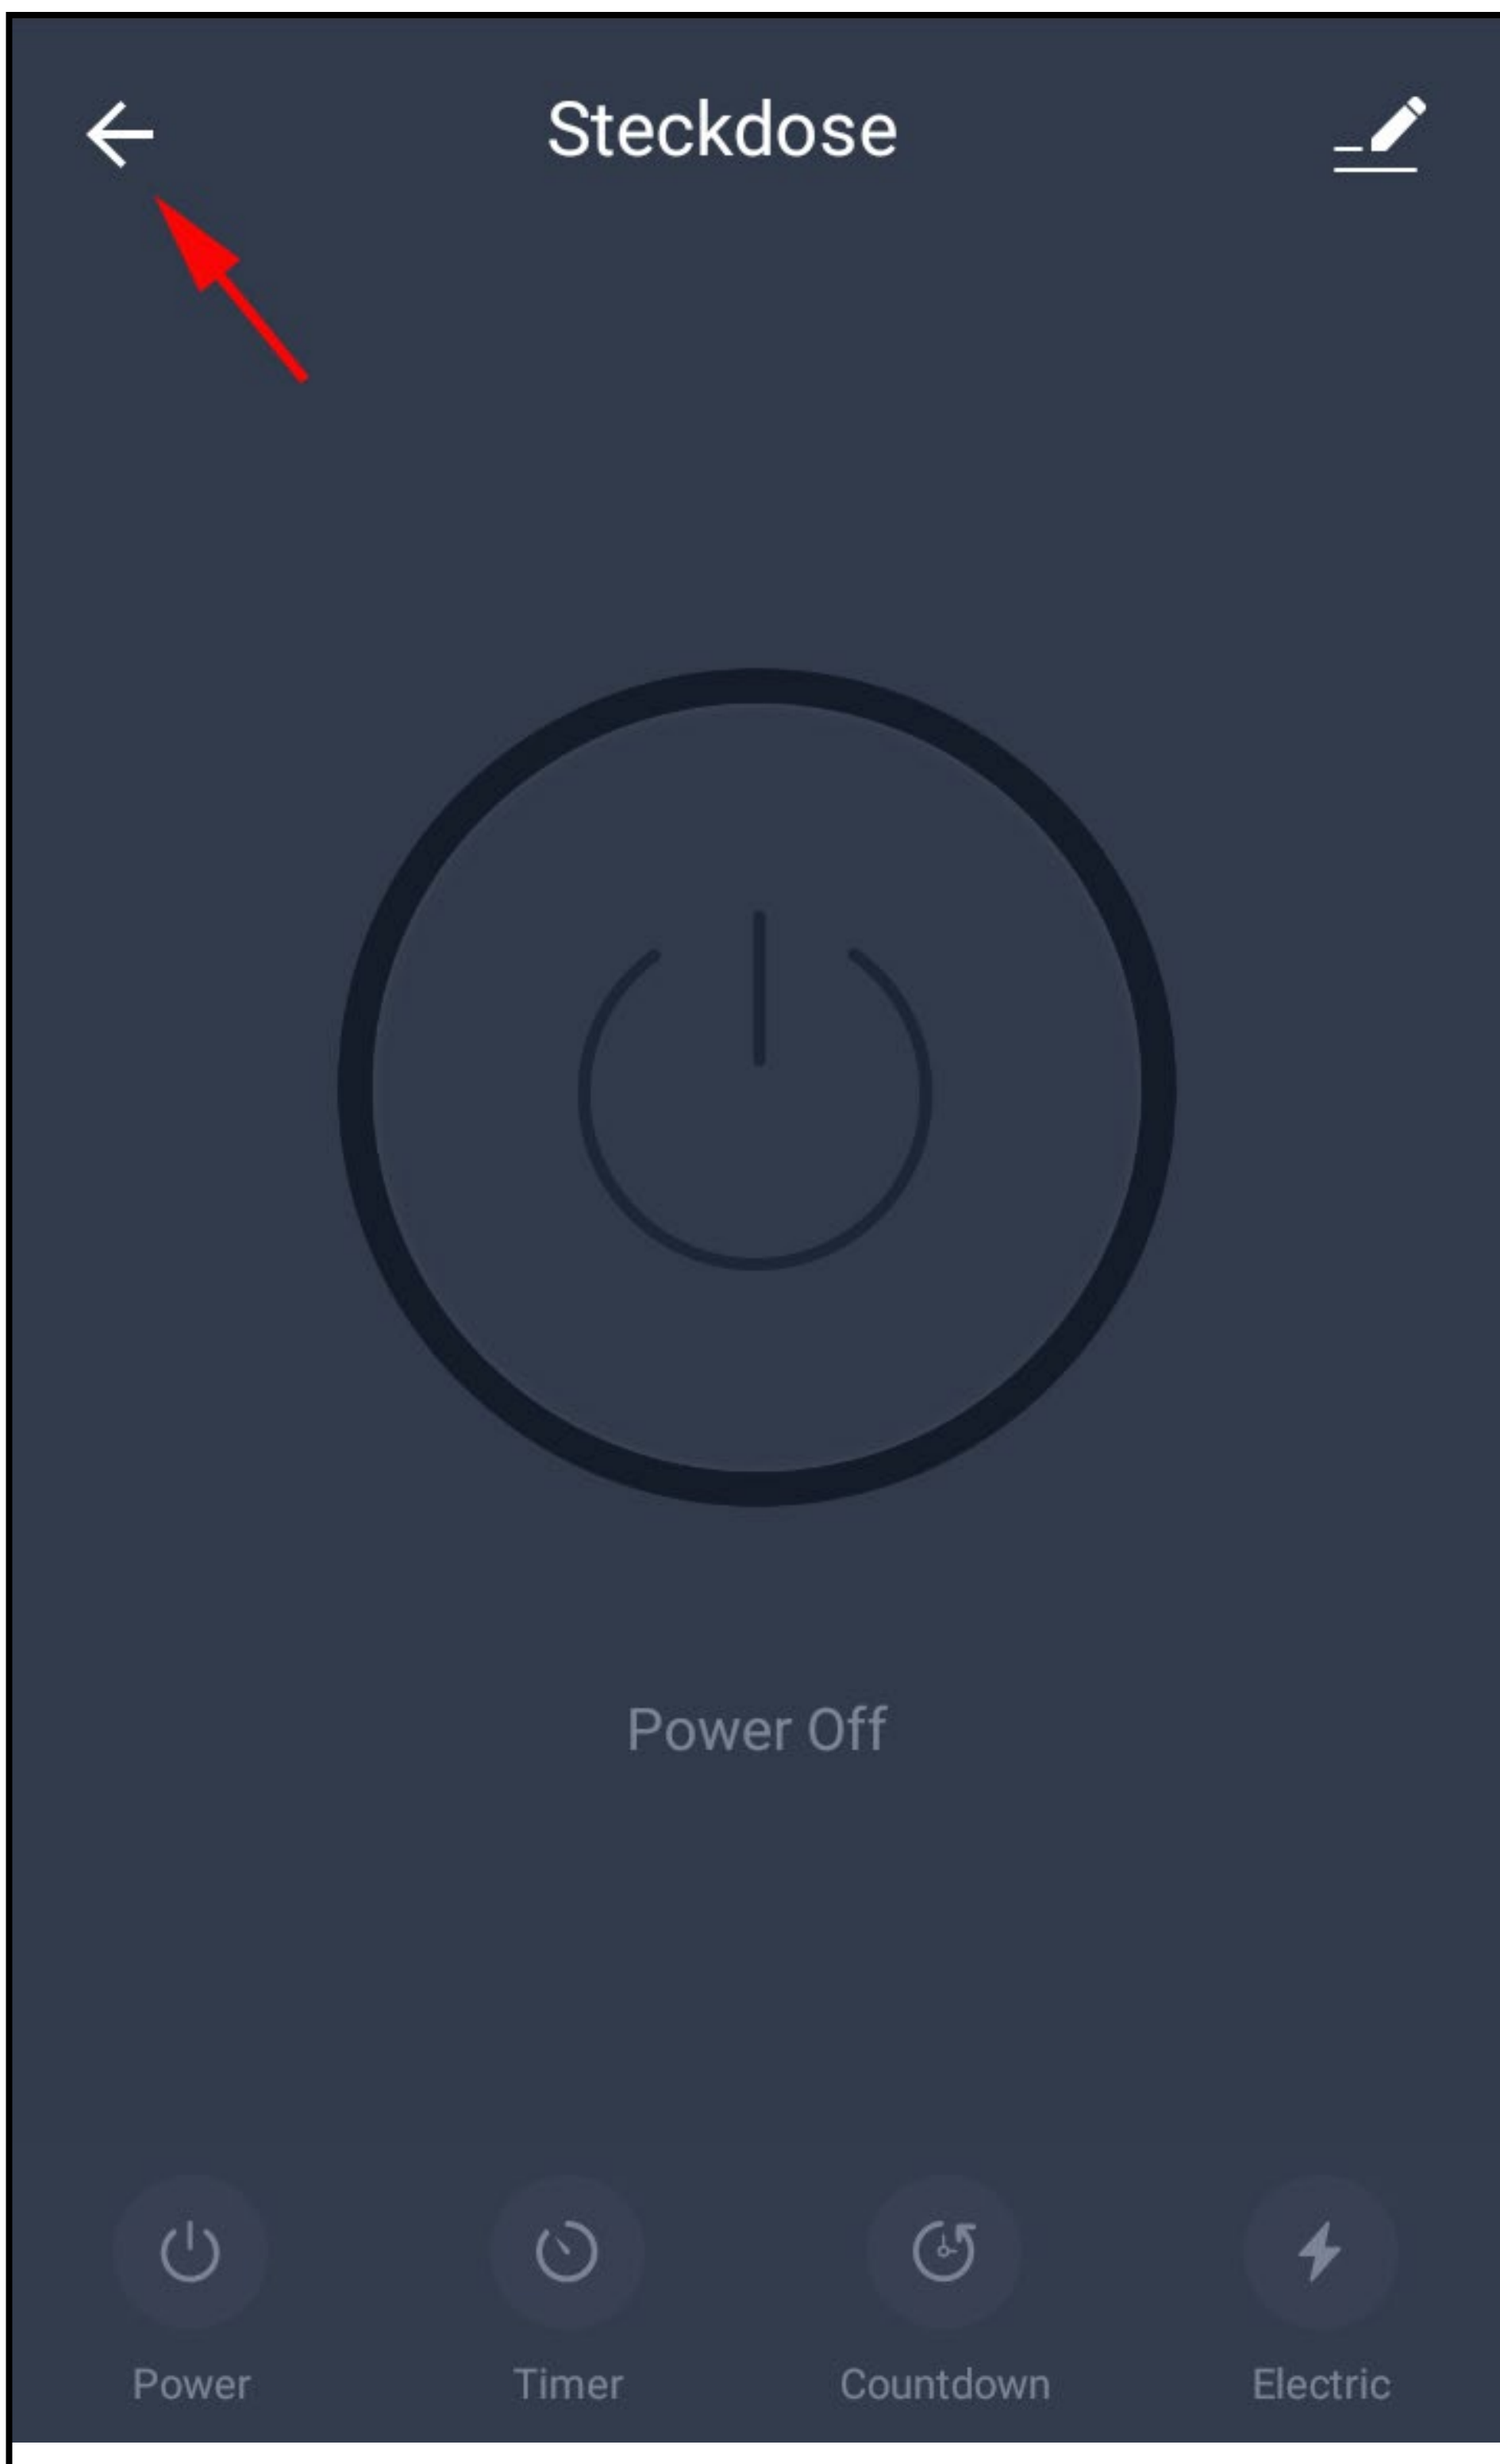


- Auf der Hauptseite sehen Sie jetzt auch das neu hinzugefügte Gerät.

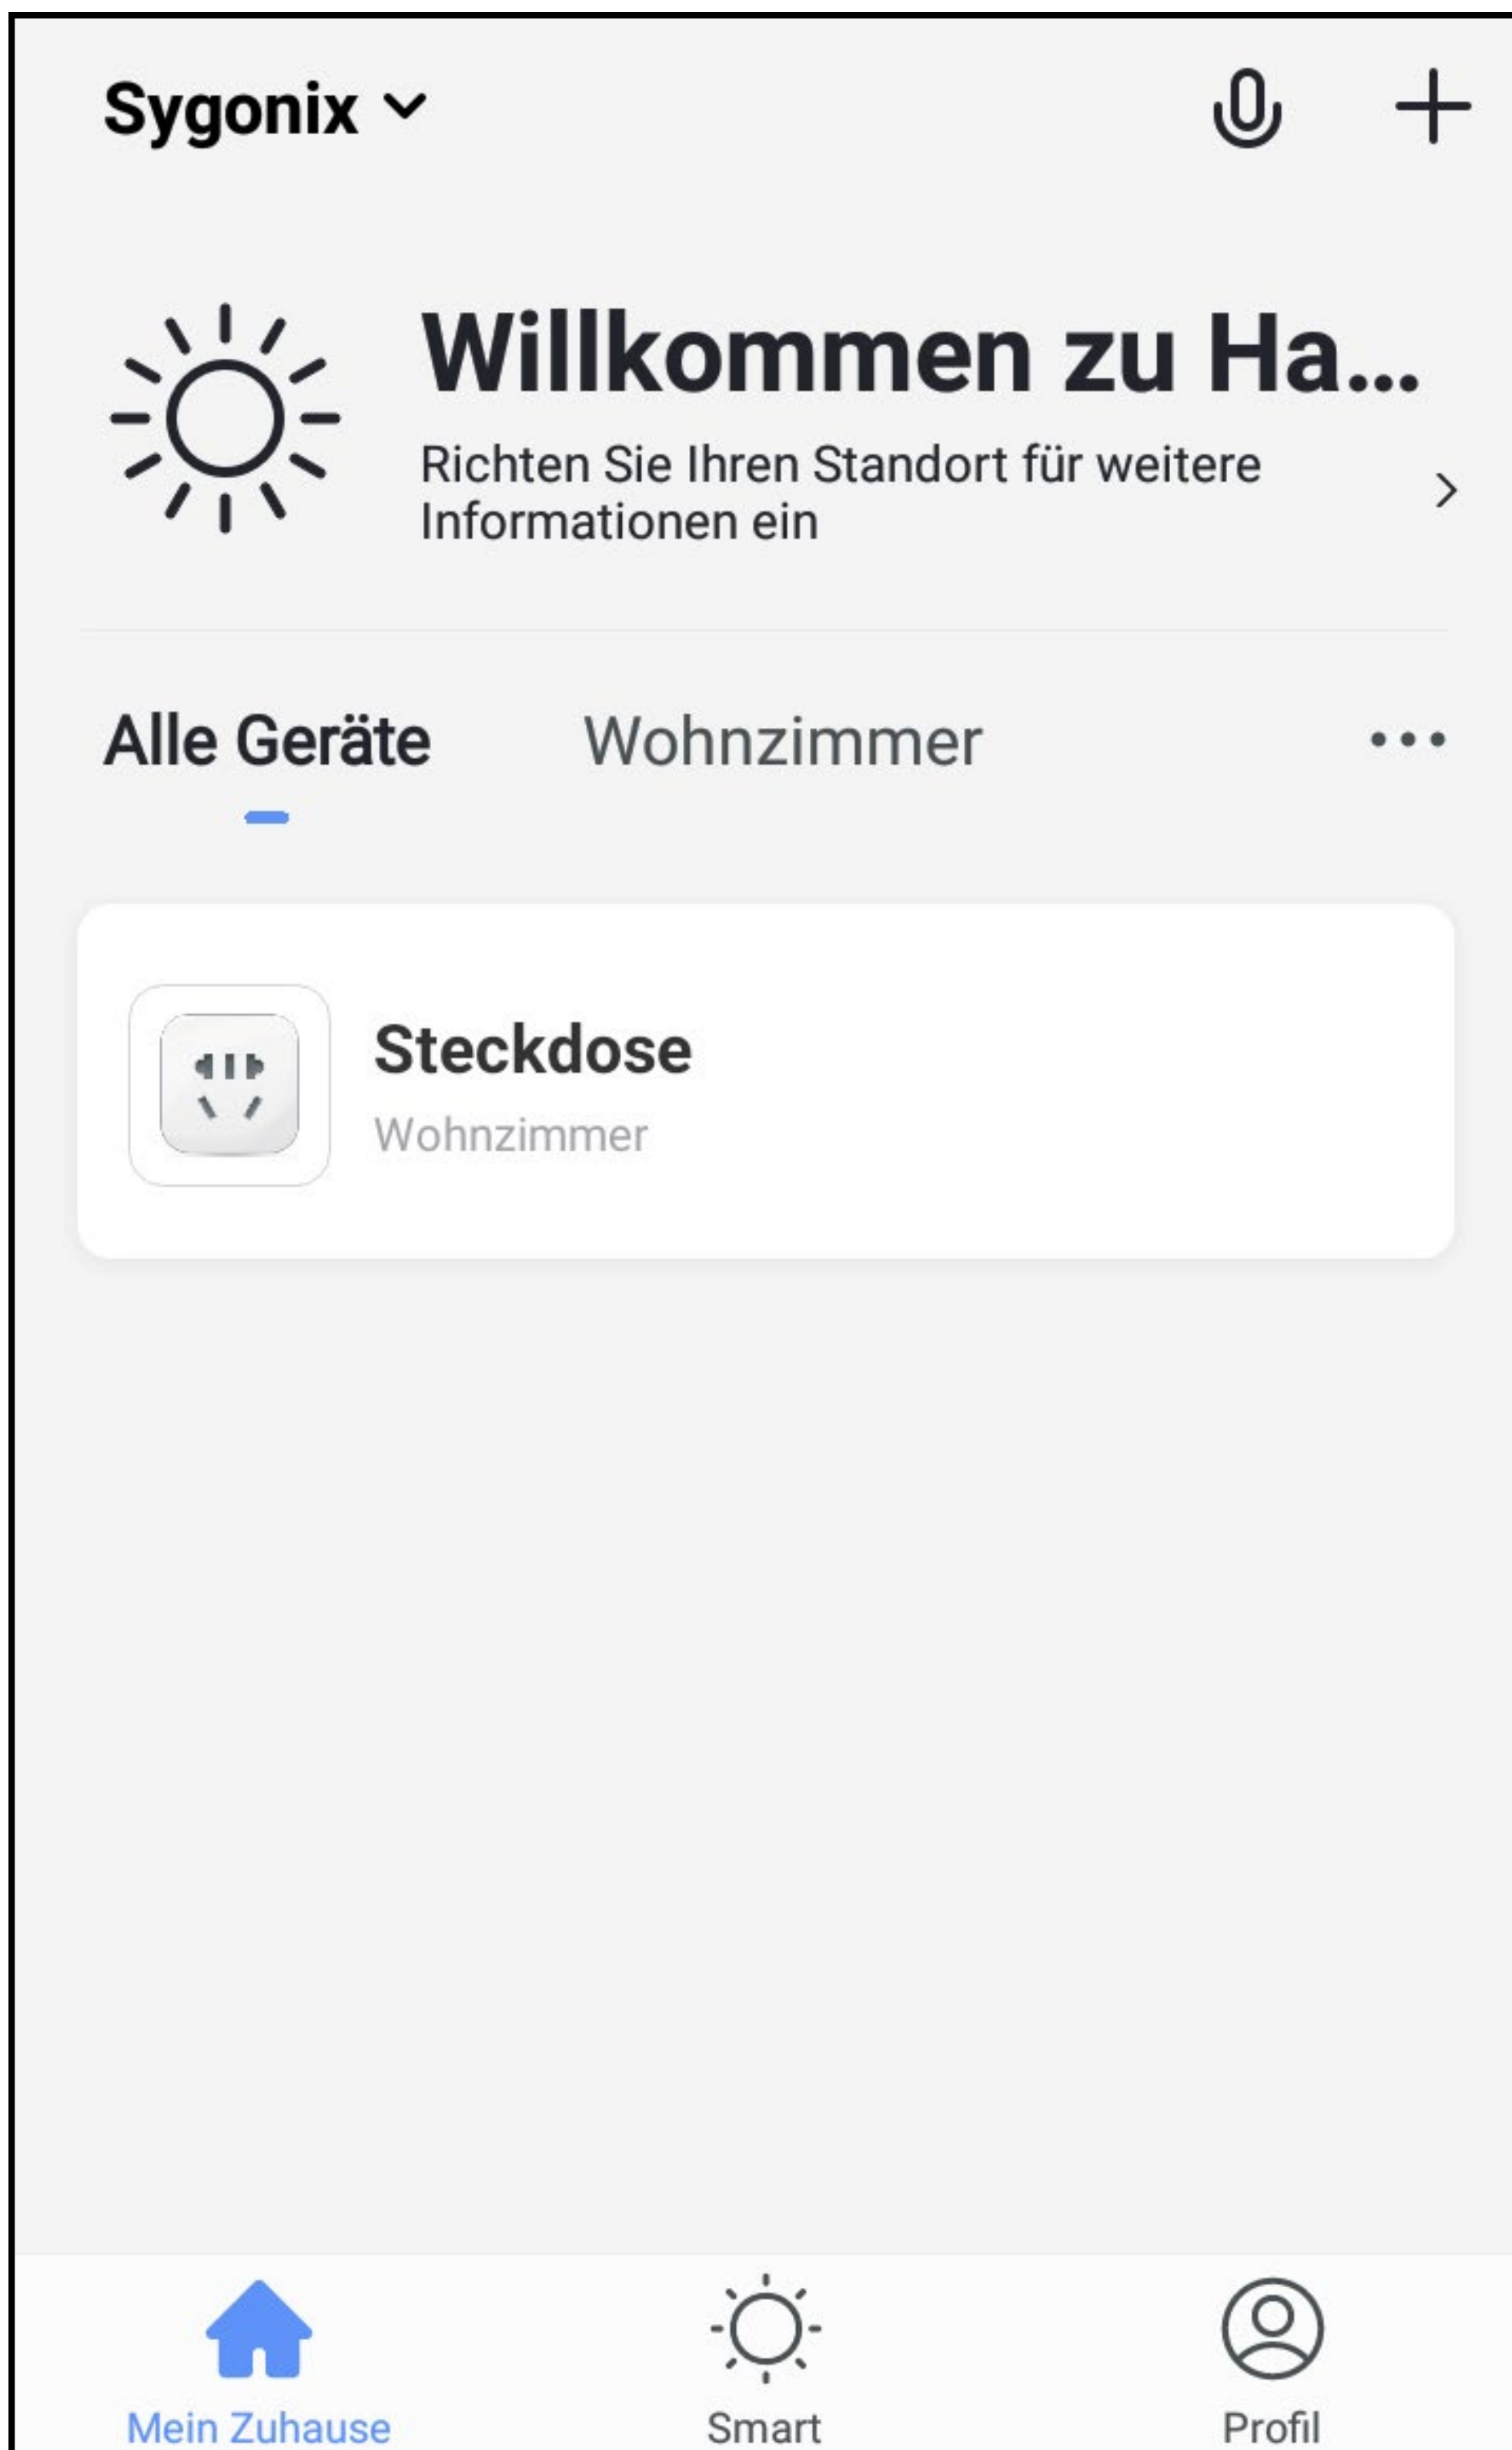

Bedienung der WLAN Messsteckdose

Auf der Hauptseite der App können Sie das jeweilige Gerät zur Bedienung auswählen.

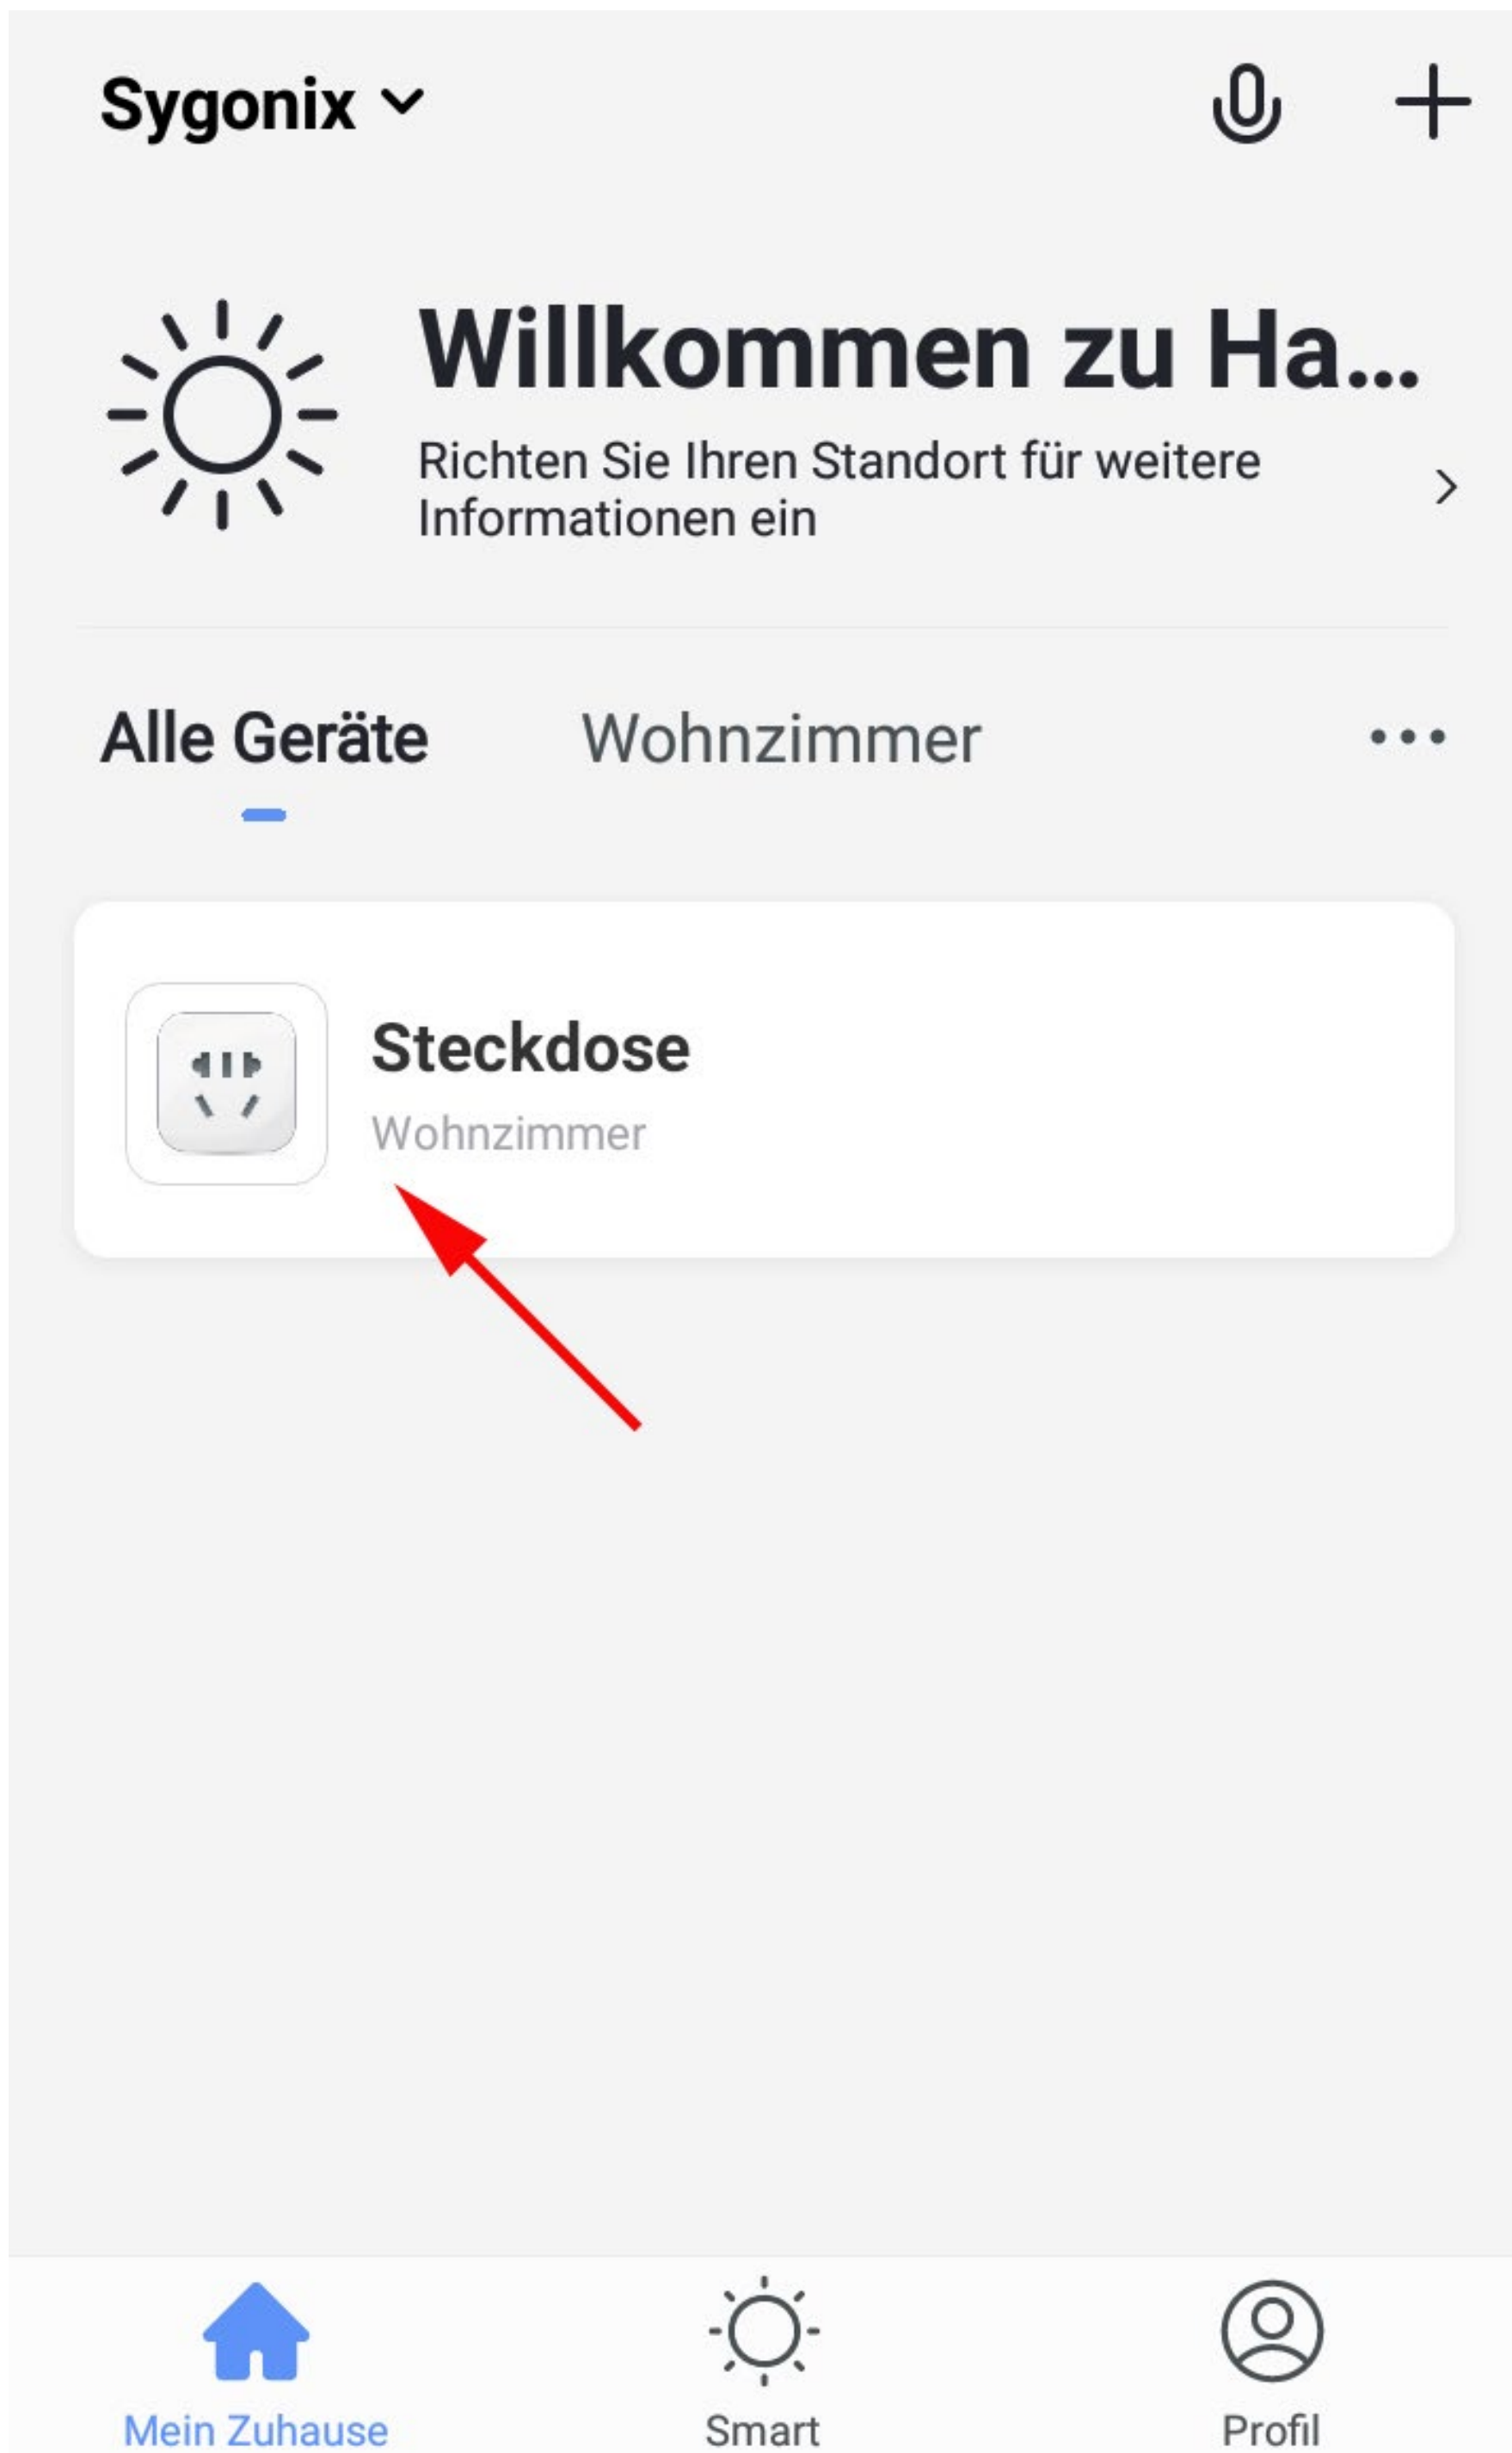


Auf dem Bild befindet sich die Ansicht auf „**Alle Geräte**“. Wenn Sie durch tippen auf einen Raum wechseln, sehen Sie nur die Geräte, die mit dem jeweiligen Raum verknüpft sind.


- Tippen Sie zum Ein-/Ausschalten entweder auf den großen Ein-/Ausbutton in der Mitte des Bildes oder auf den

unteren linken Funktions-Button.

- Aktuell ist der Schalter ausgeschaltet. Dies ist zum einen am dunklen Hintergrund zu erkennen und zum anderen wird der aktuelle Status unter dem großen Ein-/Ausbutton angezeigt (siehe Pfeil im Bild).
- Schalten Sie die WLAN Messsteckdose ein.

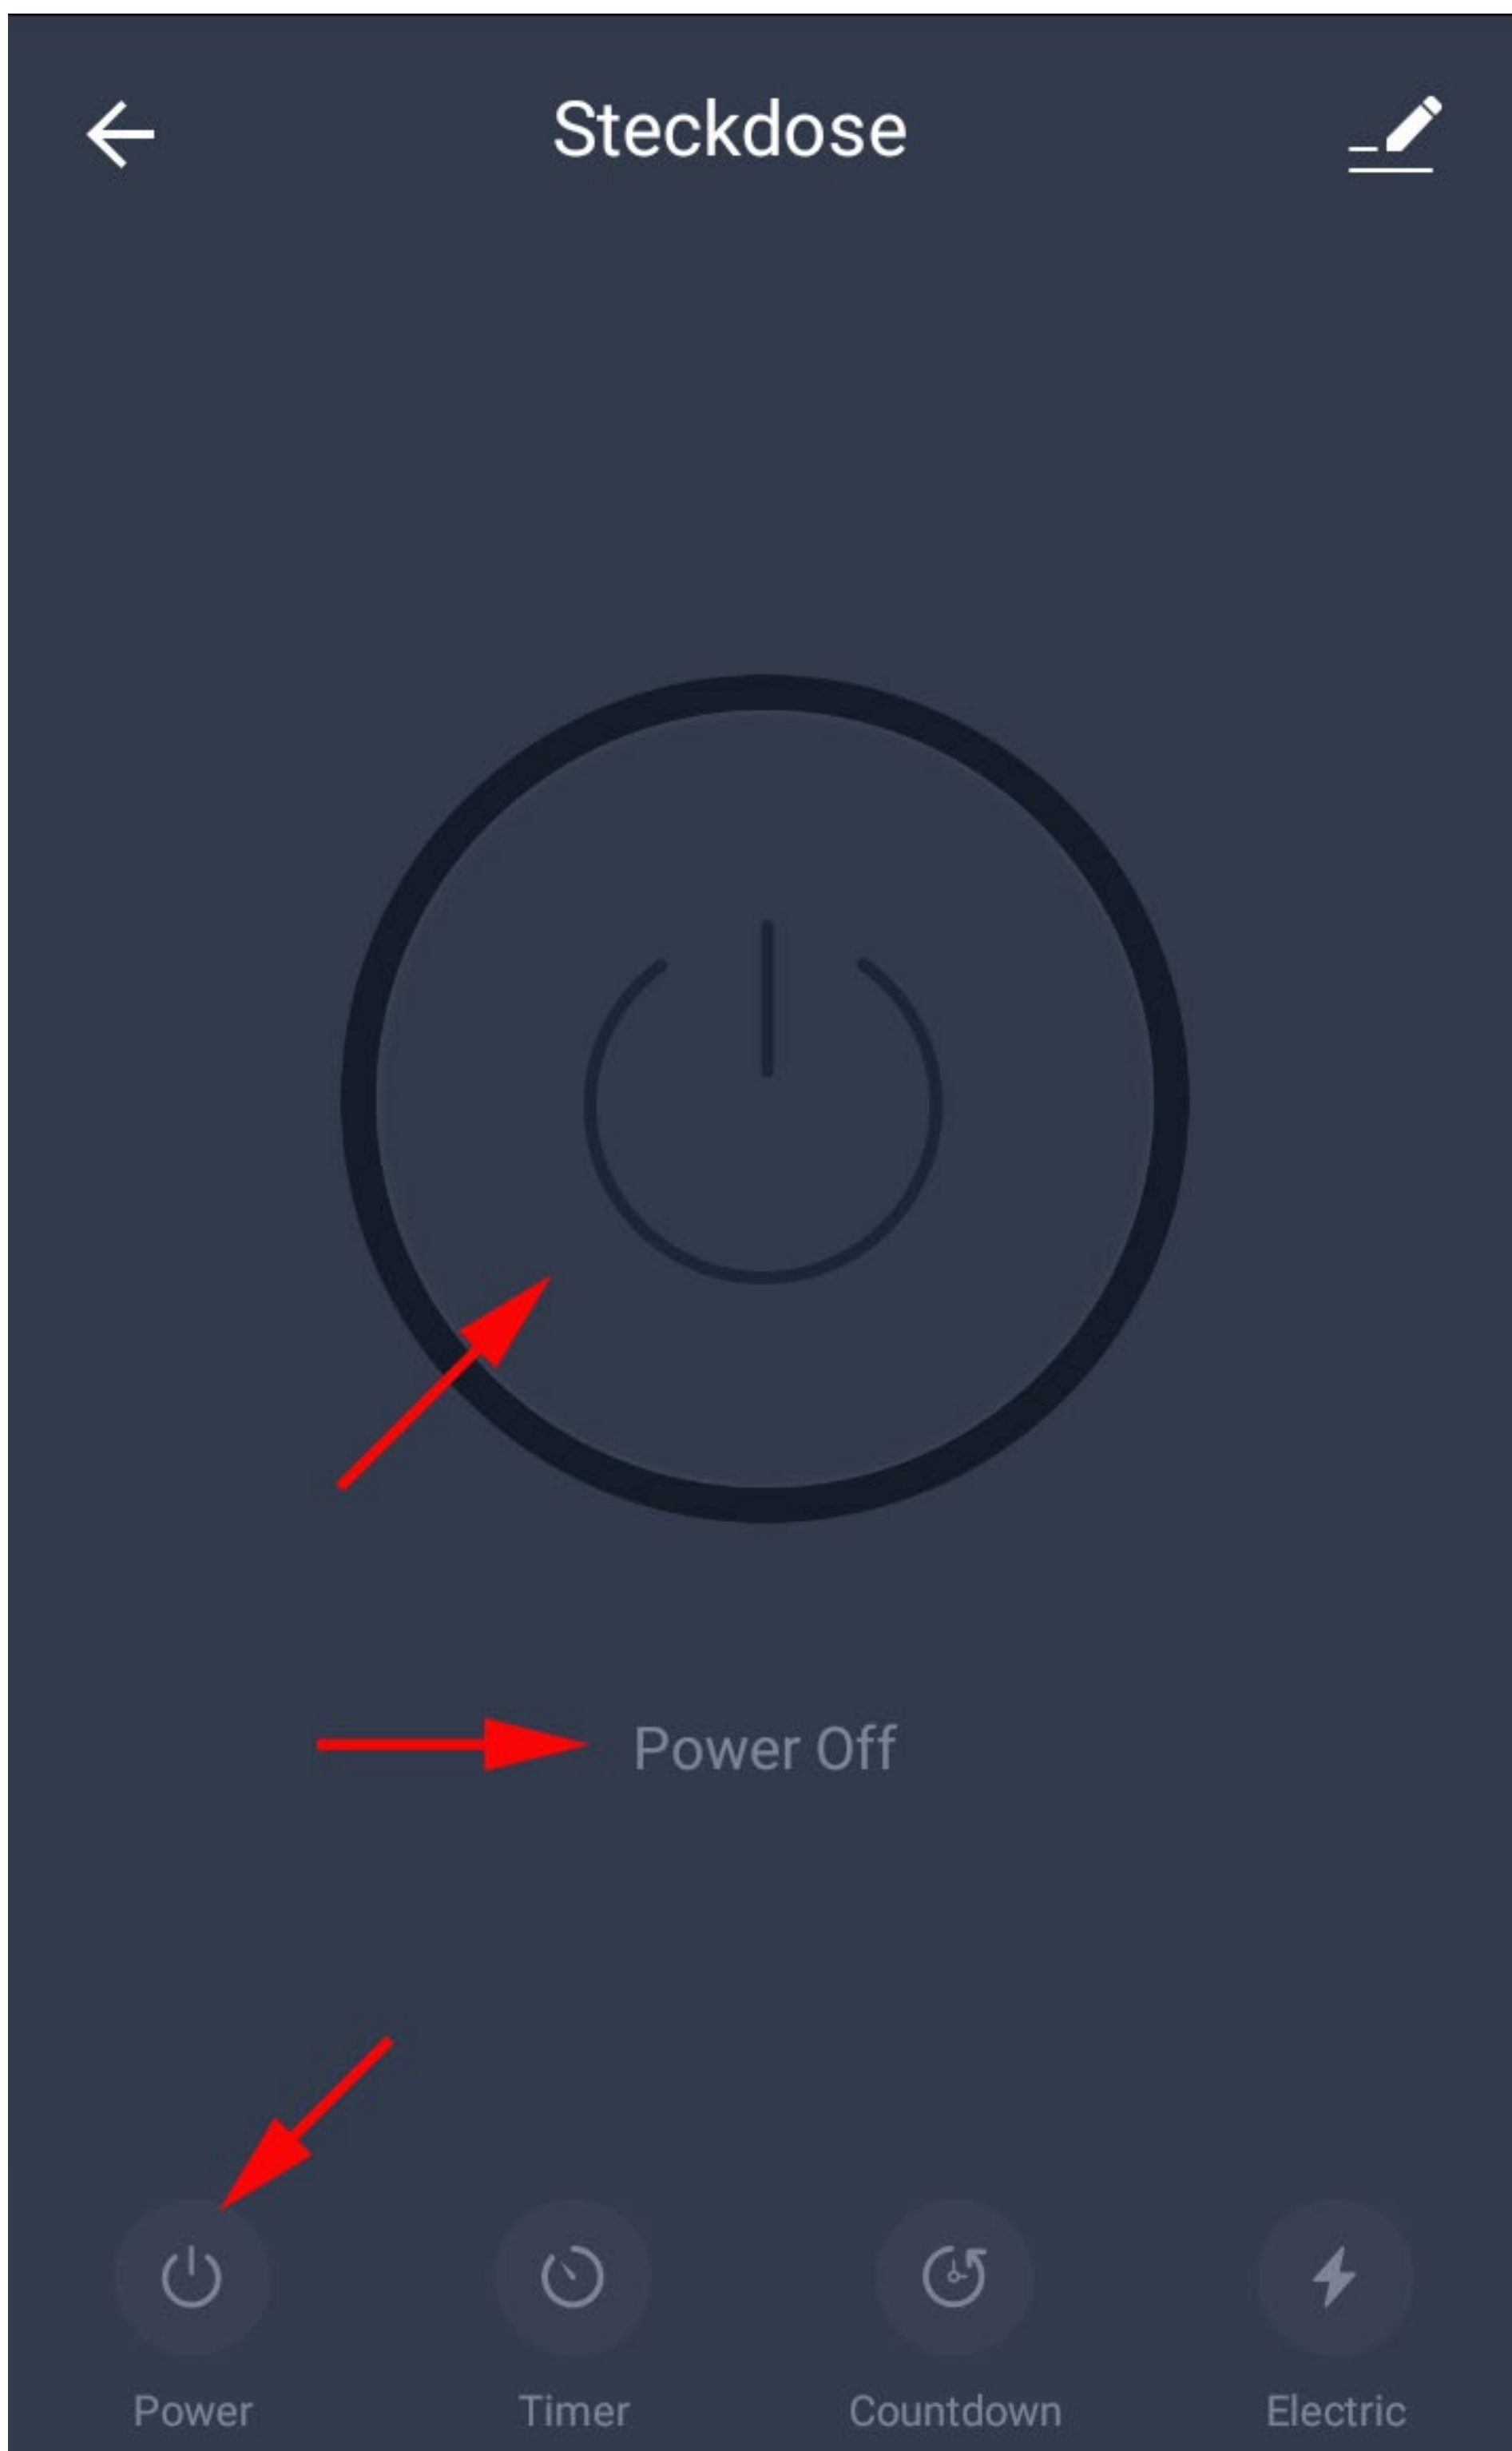

- Dadurch wird der Hintergrund hell und die Statusanzeige ändert sich ebenfalls.

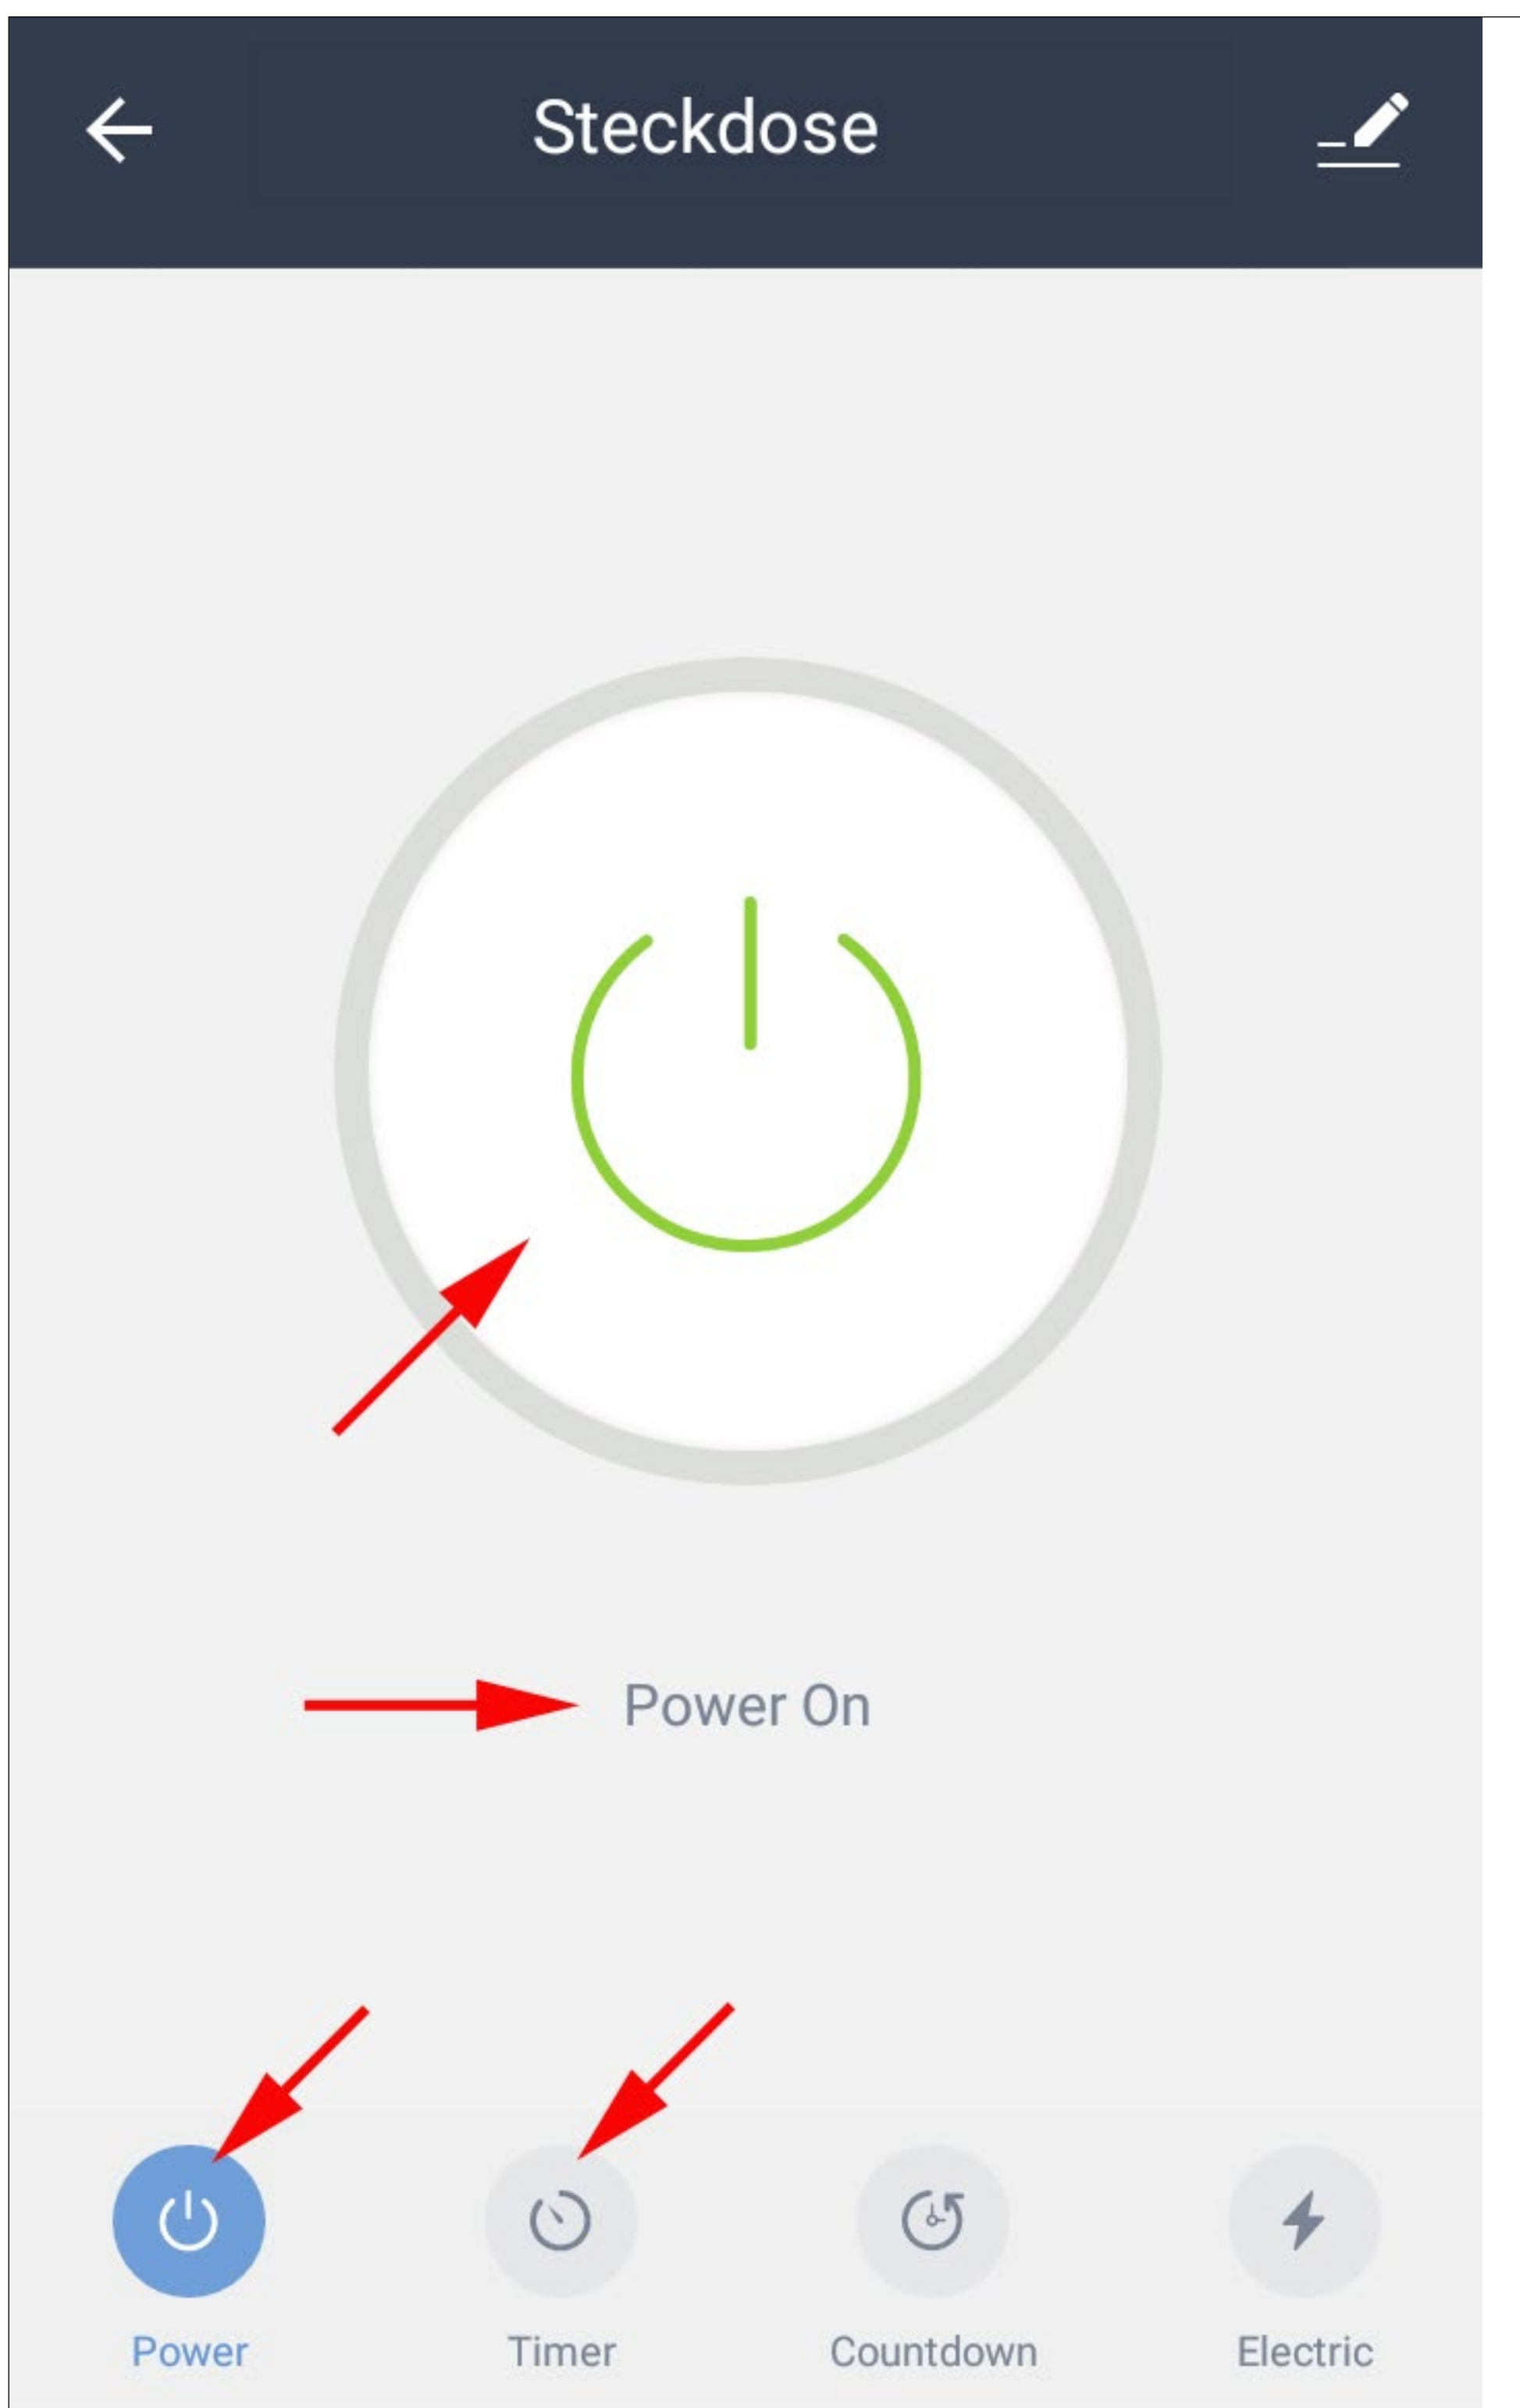

- Um einen Timer zu programmieren, tippen Sie auf den entsprechenden Funktions-Button in der unteren Reihe.
- Um einen neuen Timer hinzuzufügen, tippen Sie auf den Button ganz unten.



Timing hinzufügen



Keine Timing-Daten



Timing hinzufügen

- Stellen Sie durch nach oben und unten wischen, zuerst die Stunden und anschließend die Minuten der gewünschten Uhrzeit ein.
- Wenn der Timer mehr als einmal ausgeführt werden soll, tippen Sie auf den Button für die Wiederholungen (Viereck im Bild).

< **Timing hinzufügen** [Speichern](#)

18 29


→ 19 30 ←

20 31

wiederholen **Nur einmal >**

Switch ON >

- Wählen Sie durch antippen die gewünschten Tage aus.
- Anschließend tippen Sie ganz oben links auf den Pfeil.

 **wiederholen**

Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird es standardmäßig nur einmal ausgeführt

Sonntag	
Montag	<input checked="" type="checkbox"/>
Dienstag	<input checked="" type="checkbox"/>
Mittwoch	<input checked="" type="checkbox"/>
Donnerstag	<input checked="" type="checkbox"/>
Freitag	<input checked="" type="checkbox"/>
Samstag	<input type="checkbox"/>

- Wählen Sie aus, was zur gewählten Uhrzeit passieren sollen.
- Tippen Sie dazu auf den entsprechenden Button (kleines Viereck im Bild).

< **Timing hinzufügen** **Speichern**

18 29

19 30

20 31

wiederholen Nur einmal >

Switch **ON** >

- Wählen Sie hier, in diesem Fall entweder „**ON**“ oder „**OFF**“ aus und speichern Sie mit dem Button unten rechts.

< Timing hinzufügen **Speichern**

18 29

19 30


Switch

ON


OFF

Abbrechen **Fertigstellung**

- Hier auf der Übersichtsseite für die Timer können Sie alle Timer ein- oder ausschalten (einfach auf den Schalter tippen), je nachdem, welchen Sie gerade benötigen.
- Um den Timer wieder zu löschen, tippen Sie etwas länger darauf und anschließend bestätigen Sie noch das Löschen.
- Um diese Ansicht wieder zu verlassen, tippen Sie oben links auf den Pfeil.

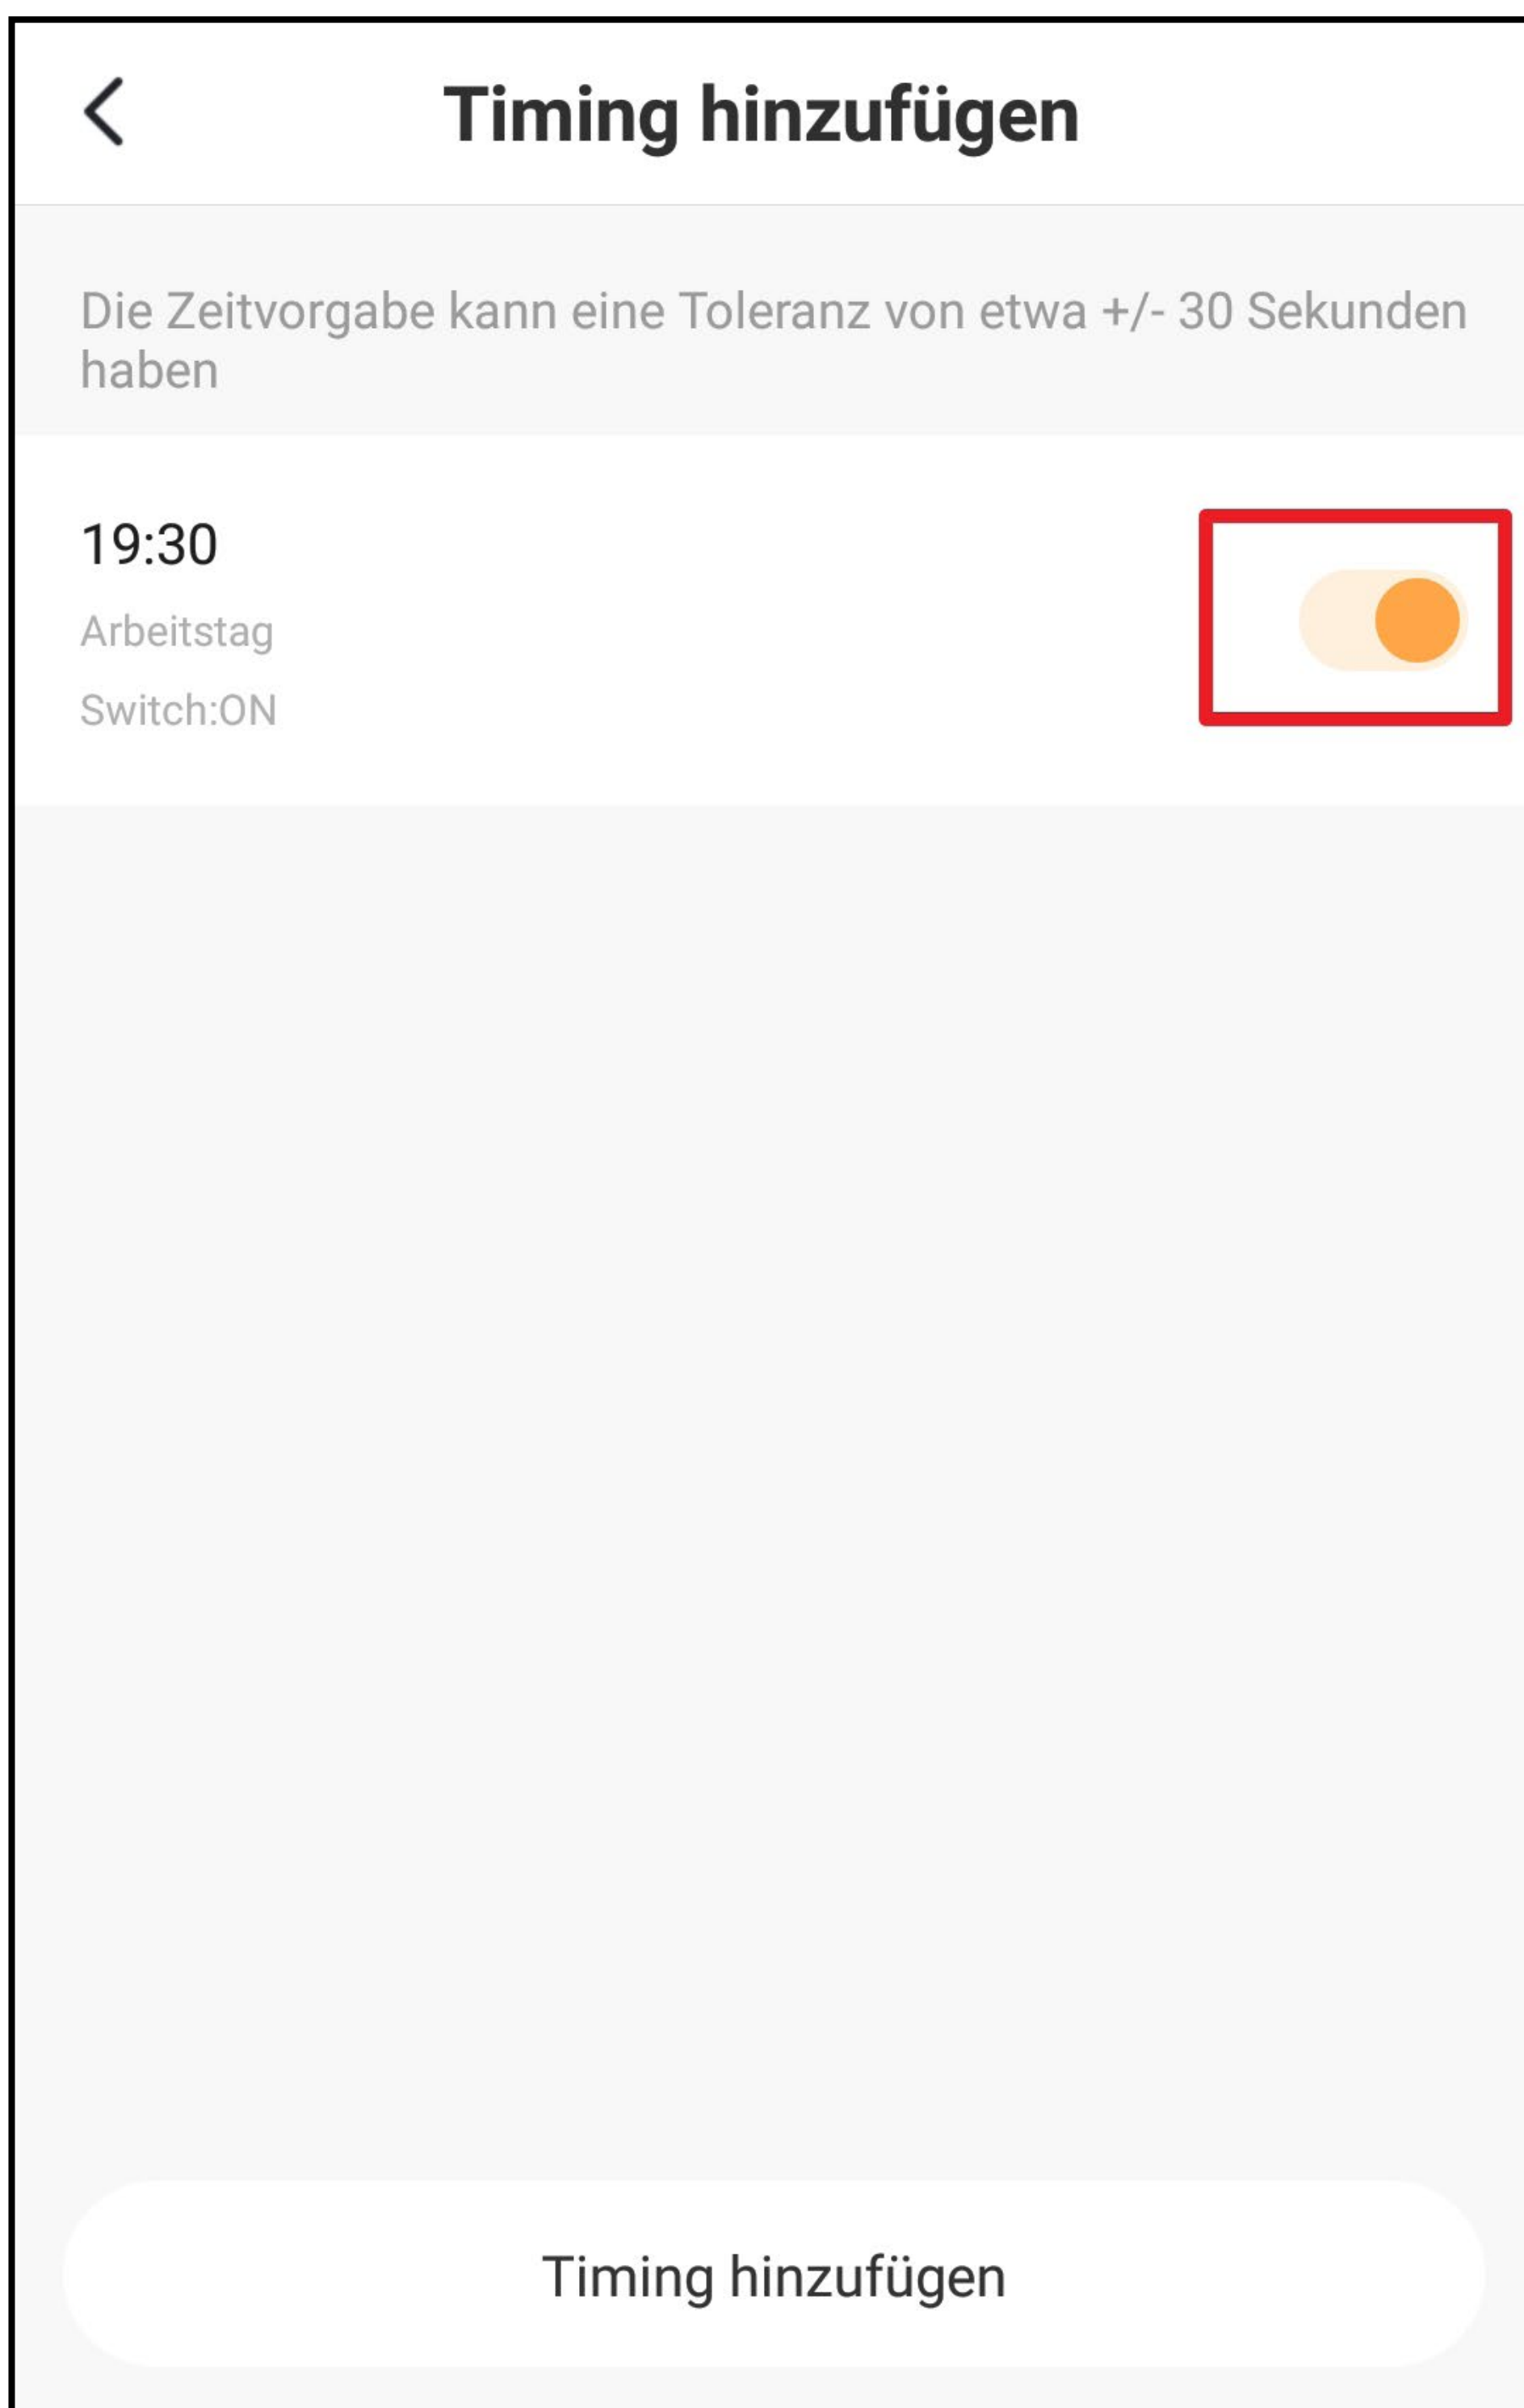

- Um einen Countdown-Timer zu programmieren, tippen Sie auf den entsprechenden Funktions-Button in der unteren Reihe.

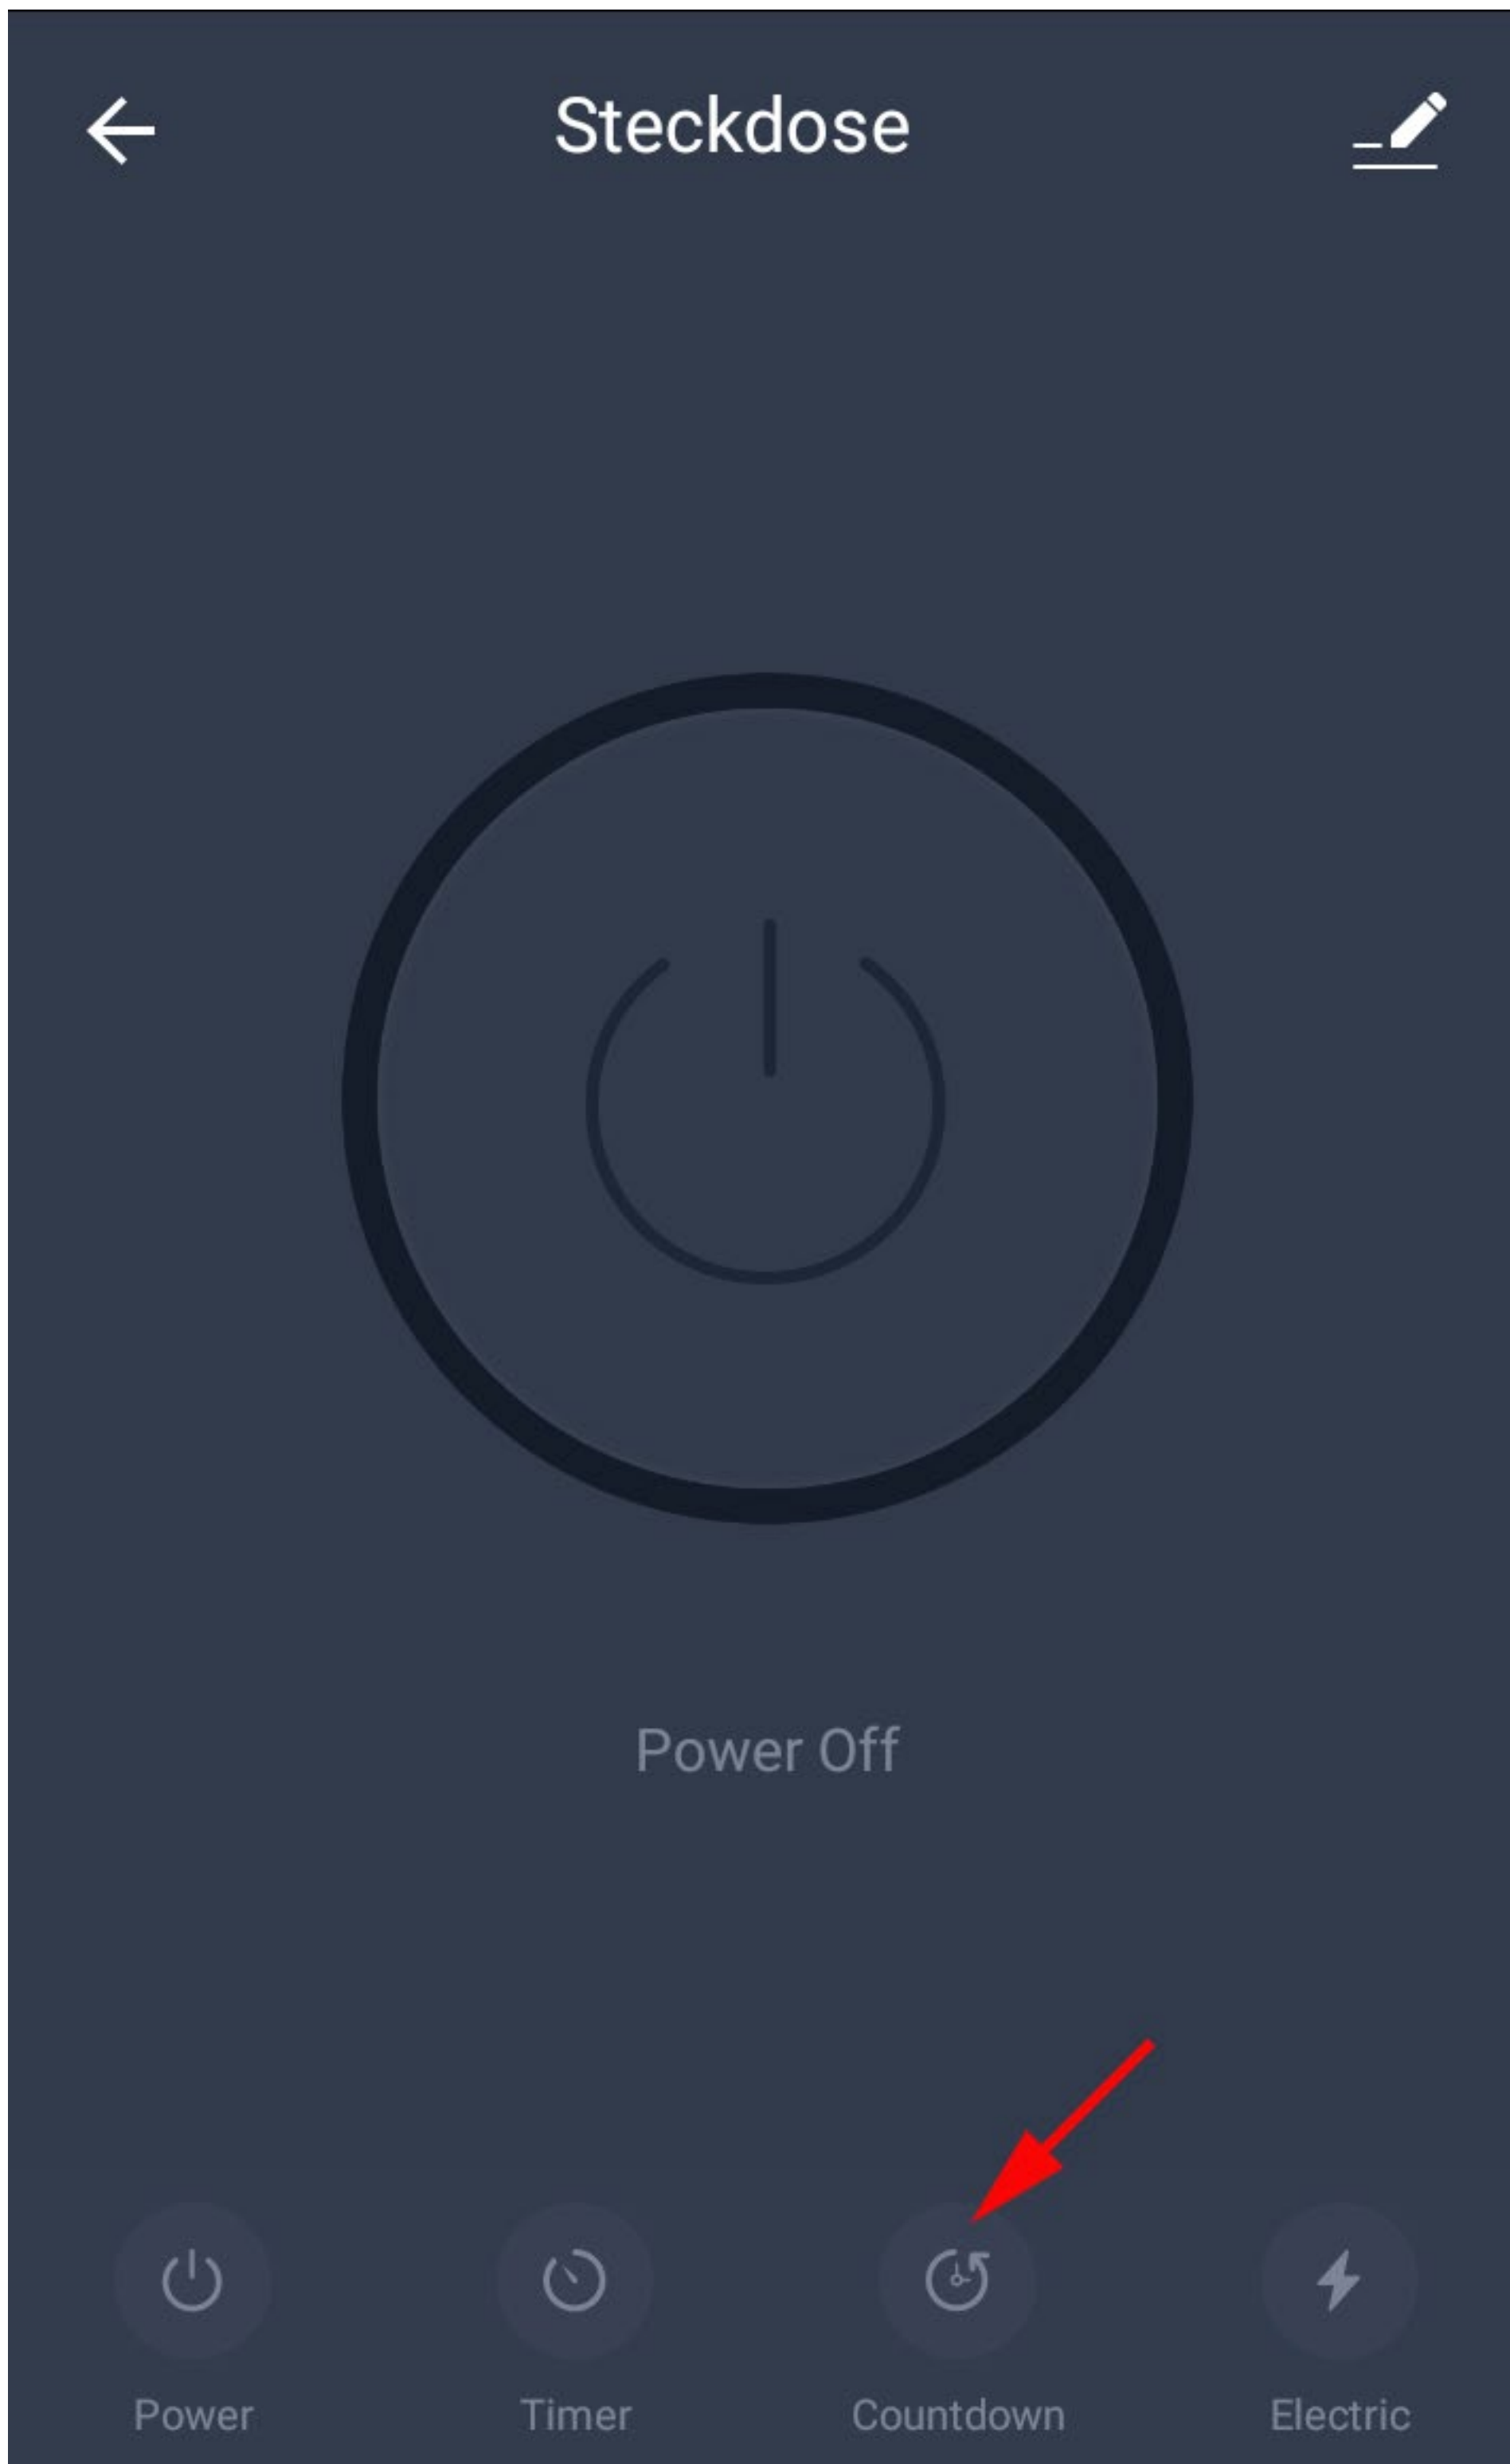


- Wählen Sie mit dem grünen Schalter aus, ob das Gerät nach Ablauf des Countdowntimers ein- oder ausgeschaltet werden soll.
- Stellen Sie die gewünschte Countdown-Zeit ein (Stunden und Minuten). Dies geschieht durch Wischen nach oben bzw. unten.
- Bestätigen Sie die Einstellung durch Tippen auf „**OK**“.



Steckdose



Countdown



00

00 Hour

01 Minute

01

02

02

03

03

04


OK




- Im Statusfeld wird nun der aktuelle Status, sowie die Countdown-Zeit und was am Ende des Countdowns passiert, angezeigt.

In diesem Fall wird die WLAN Messsteckdose nach Ende des Countdowns eingeschaltet.

- Um den Countdown zu löschen, führen Sie einfach einen manuellen Schaltvorgang durch.

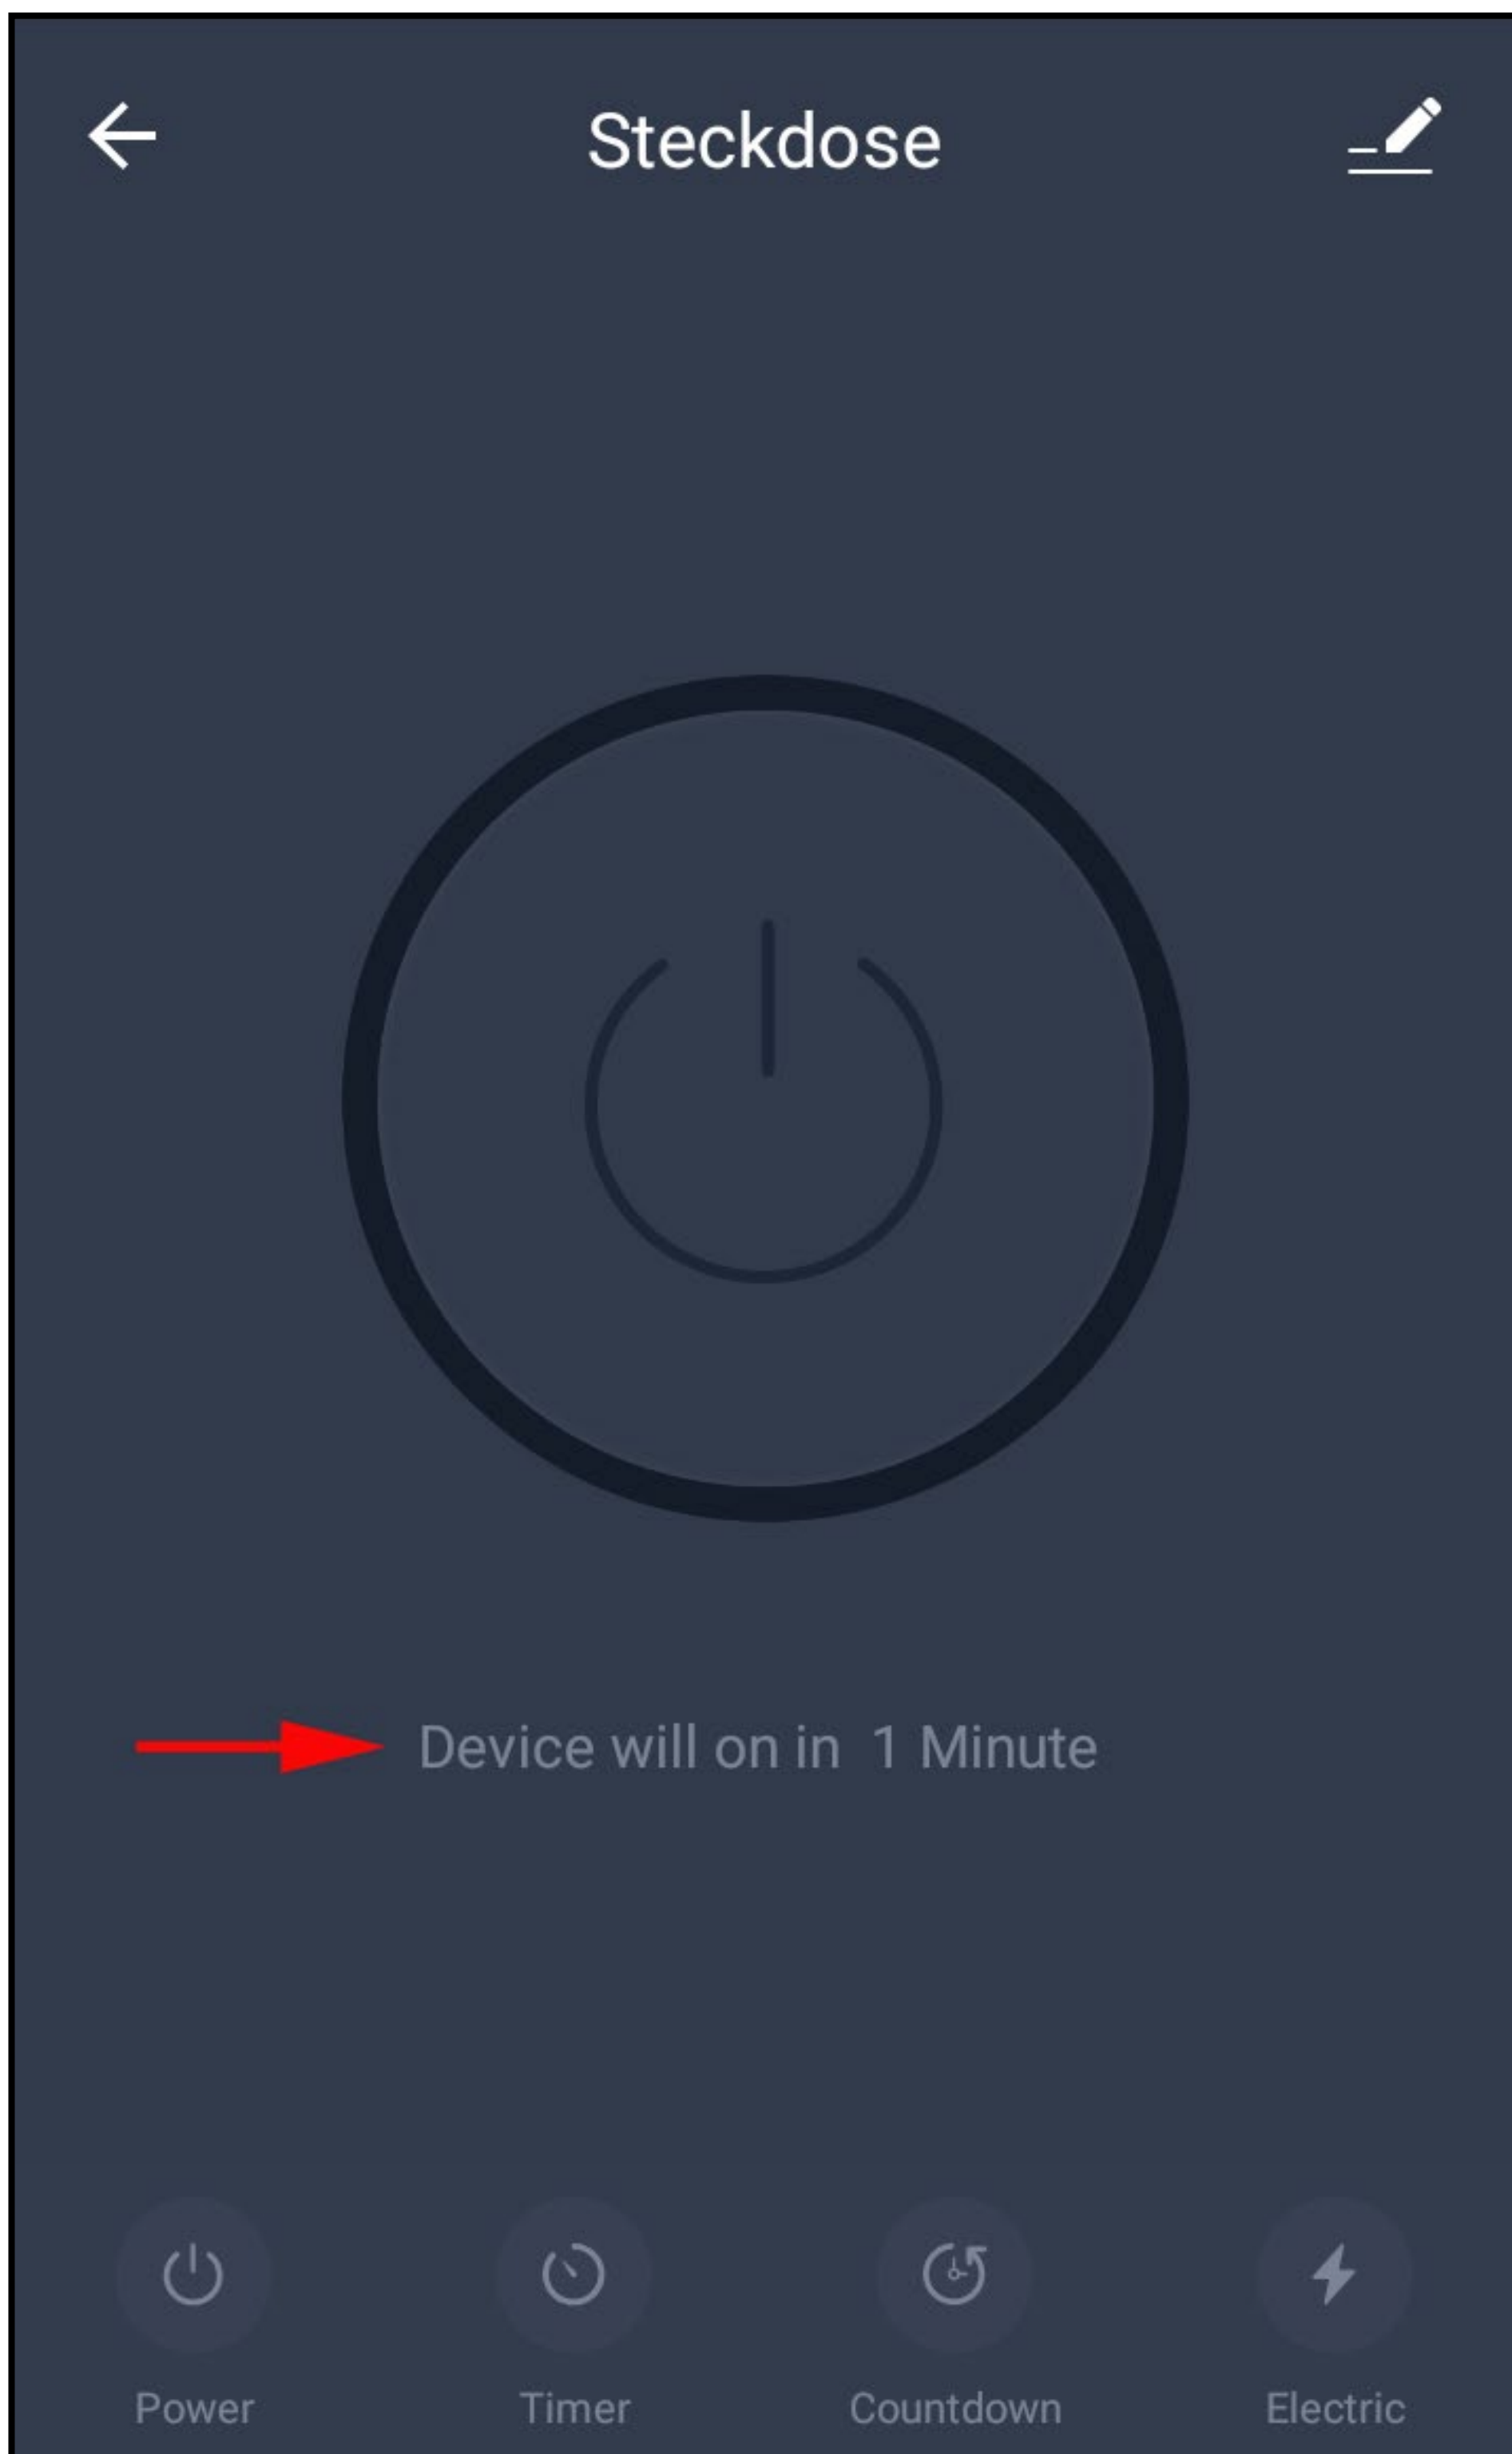

- Um Messwerte anzuzeigen, tippen Sie auf den entsprechenden Funktions-Button in der unteren Reihe.

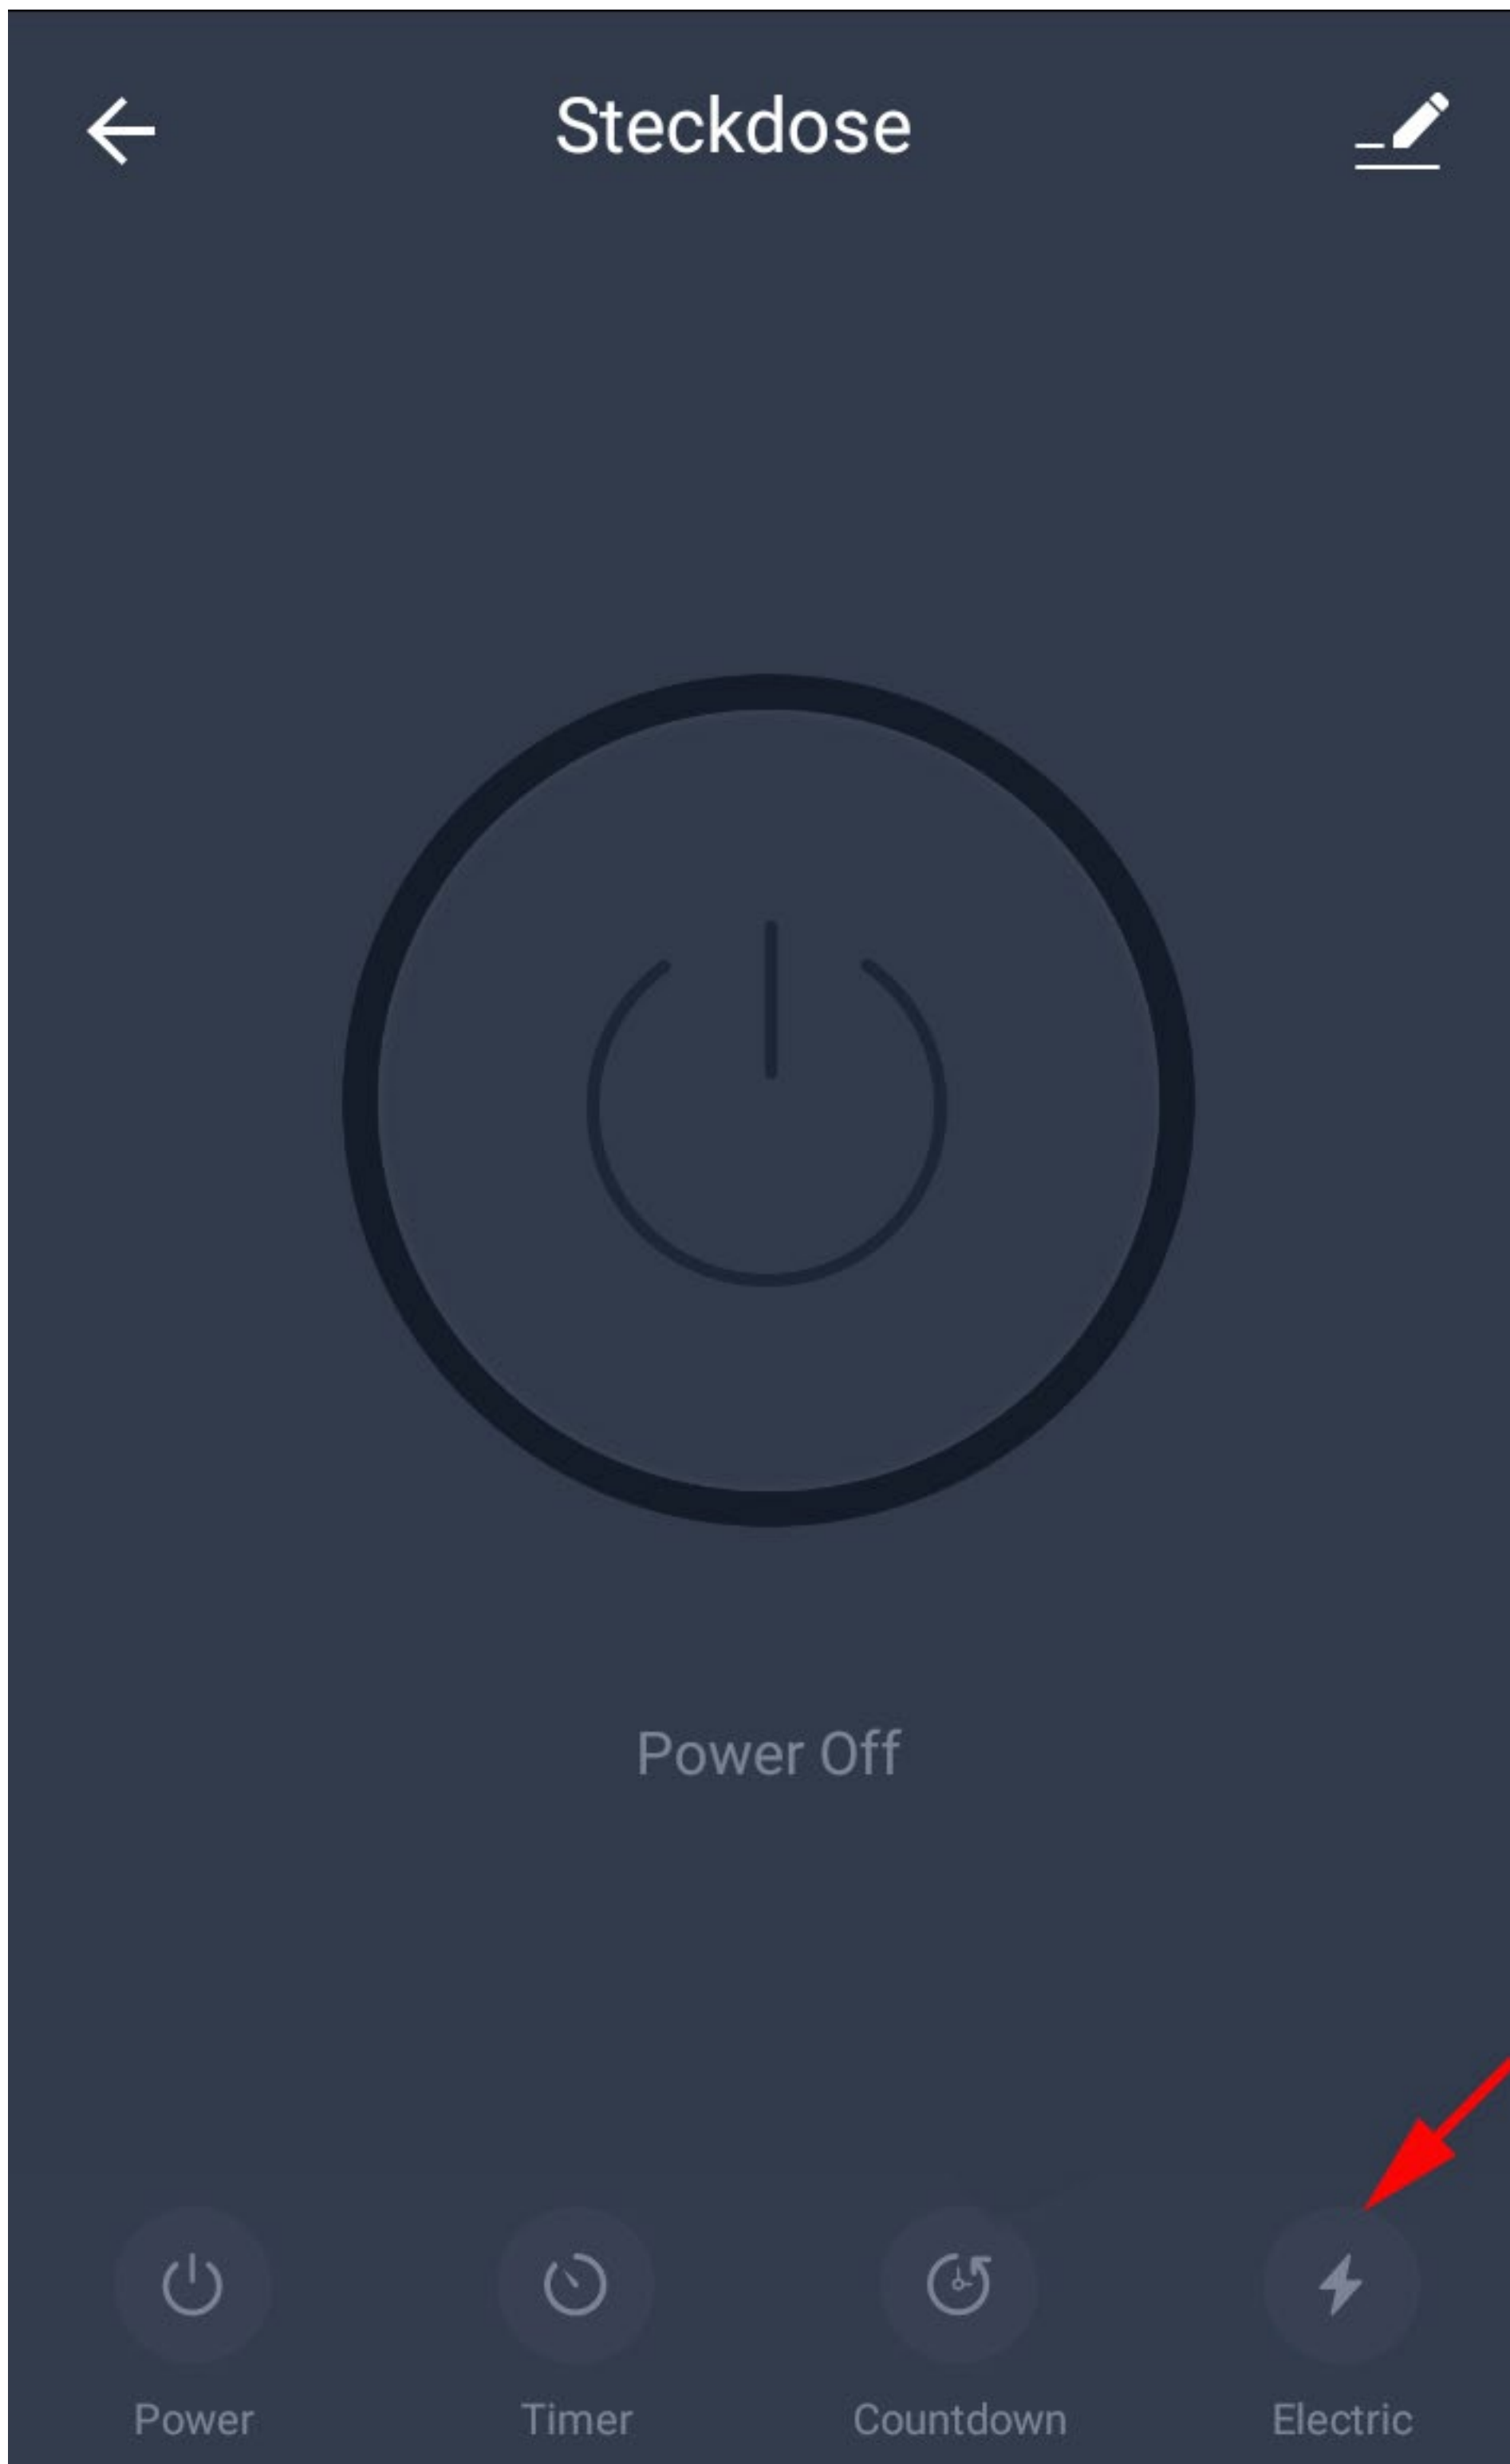


- In der obere Hälfte der Anzeige erscheint groß der Energieverbrauch des aktuellen Tages.
- In der Zeile darunter erscheinen folgende Messwerte: Aktuelle Stromaufnahme (**mA**) / Aktuelle Leistungsaufnahme (**W**) / Netzspannung (**V**) / Gesamt Energieaufnahme (**KWh**)
- Darunter erscheint der monatliche Energieverbrauch. Wenn sie die Zeile des jeweiligen Monats antippen, erscheint eine grafische Übersicht.



Weitere Geräte- Einstellungen

- Um die weiteren Einstellungen zu einem Gerät zu öffnen, tippen Sie in der Geräte-Ansicht auf den Stift oben rechts.

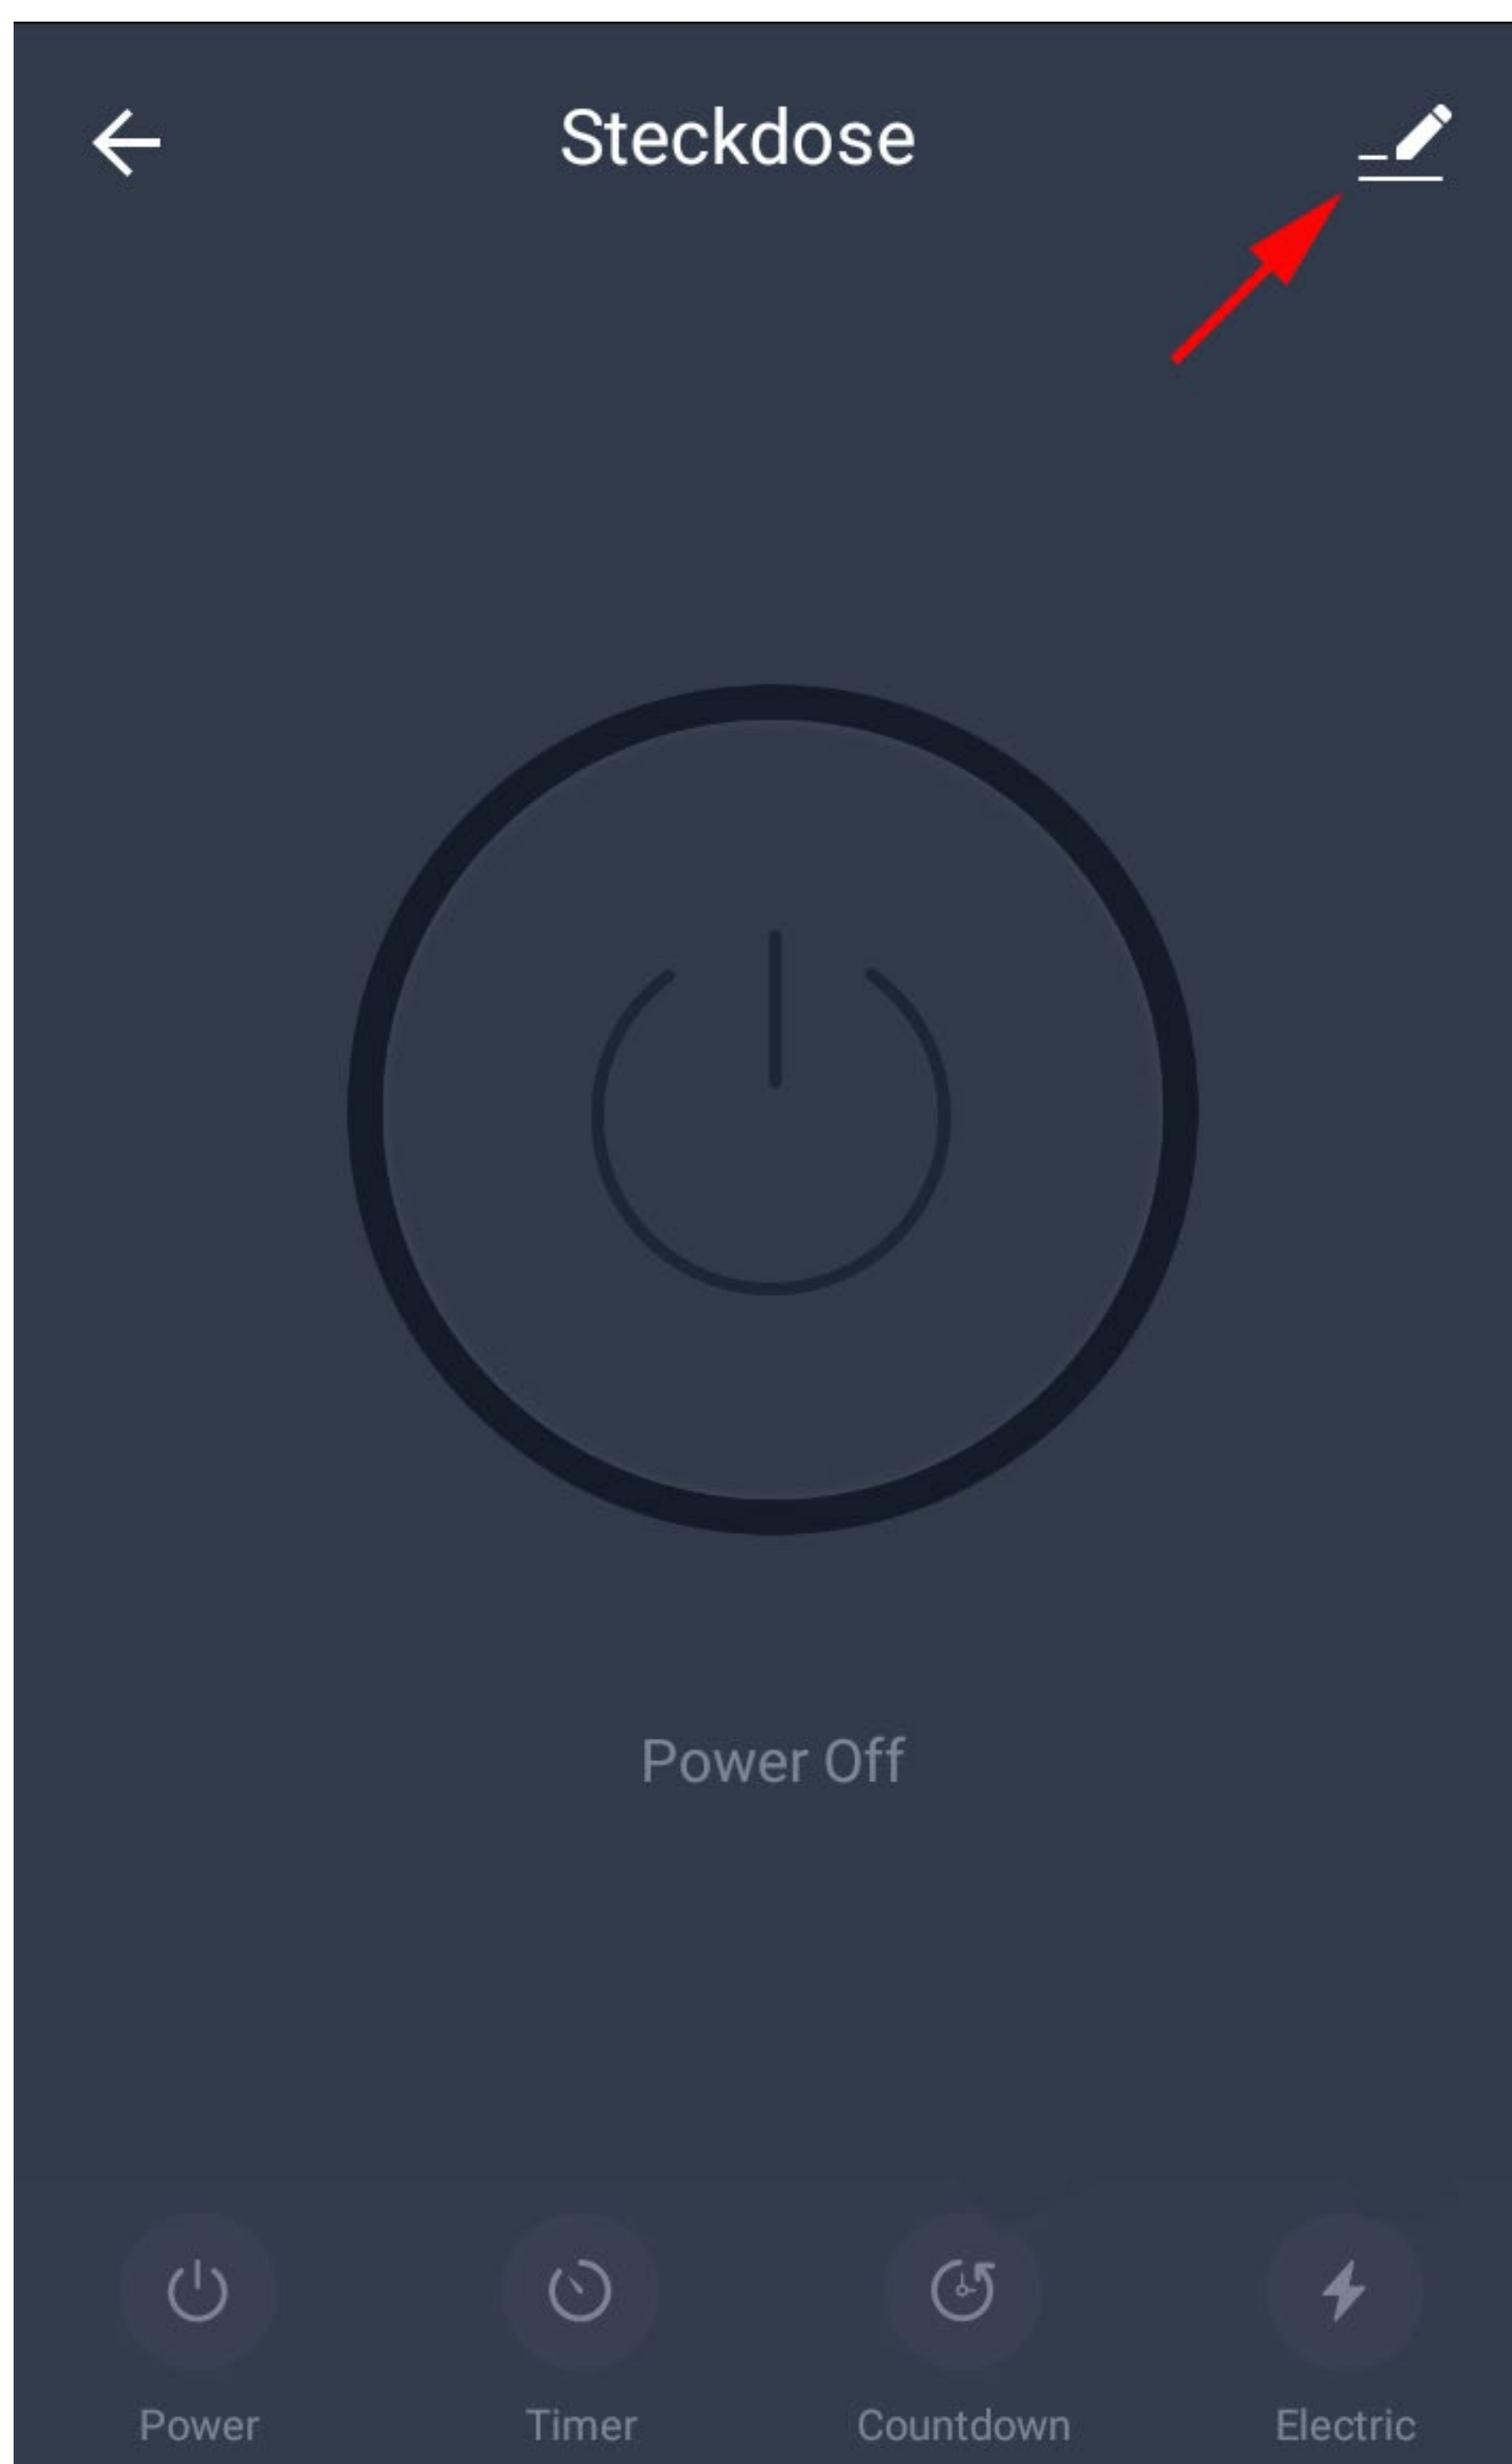

B1 < Einzelheiten zum Gerät

Grundlegende Informationen zum Gerät

B2 Name des Geräts ändern Steckdose >

B3 Der Standort des Geräts Wohnzimmer >

B4 Netzwerk überprüfen Sofort überprüfen >

Kontrolle aus einem Drittanbieter unterstützten

B5



Alexa



GoogleAssistent



IFTTT

Sonstiges

B6 Gerät teilen >

B7 Gruppe erstellen >

B8 Information des Geräts >

B9 FAQ & Rückmeldung >

B10 Überprüfen Sie das Upgrade der Firmware >


B11 Das Gerät entfernen

B12 Werkseinstellungen wiederherstellen


- B1** Mit dem Pfeil wechseln Sie zurück zur Geräte-Ansicht.
- B2** Hier können Sie den Namen des Geräts ändern.
- B3** Hier können Sie den Standort des Geräts anpassen, vorausgesetzt Sie haben mehrere Räume ausgewählt bzw. erstellt.
- B4** Mit dieser Funktion können Sie die Netzwerkverbindung zum Gerät überprüfen.
- B5** Wählen Sie hier einen Dienst aus, mit dem Sie die App verknüpfen möchten und hierzu Hilfe benötigen.
- B6** Hier können Sie das ausgewählte Gerät mit einem anderen, externen User teilen.
- B7** Mit dieser Funktion können Sie eine Gruppe erstellen, in der Sie mehrere Geräte zusammenfassen.
- B8** Hier können Sie Informationen, wie z.B. die IP-Adresse des Geräts, abrufen.
- B9** In diesem Punkt können Sie bei Problemen mit der App FAQs ansehen und/oder eine Rückmeldung an die Entwickler geben.
- B10** Hier erhalten Sie Informationen zur Firmware des Geräts.
- B11** Tippen Sie auf diesen Button, um das Gerät aus der App zu entfernen. Das Gerät selbst wird dabei nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- B12** Tippen Sie auf diesen Button, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen und aus der App zu entfernen.

Erstellen einer Gruppe

- Um eine Gruppe zu erstellen, öffnen Sie die Geräte-Ansicht und tippen dann auf den Stift oben rechts.

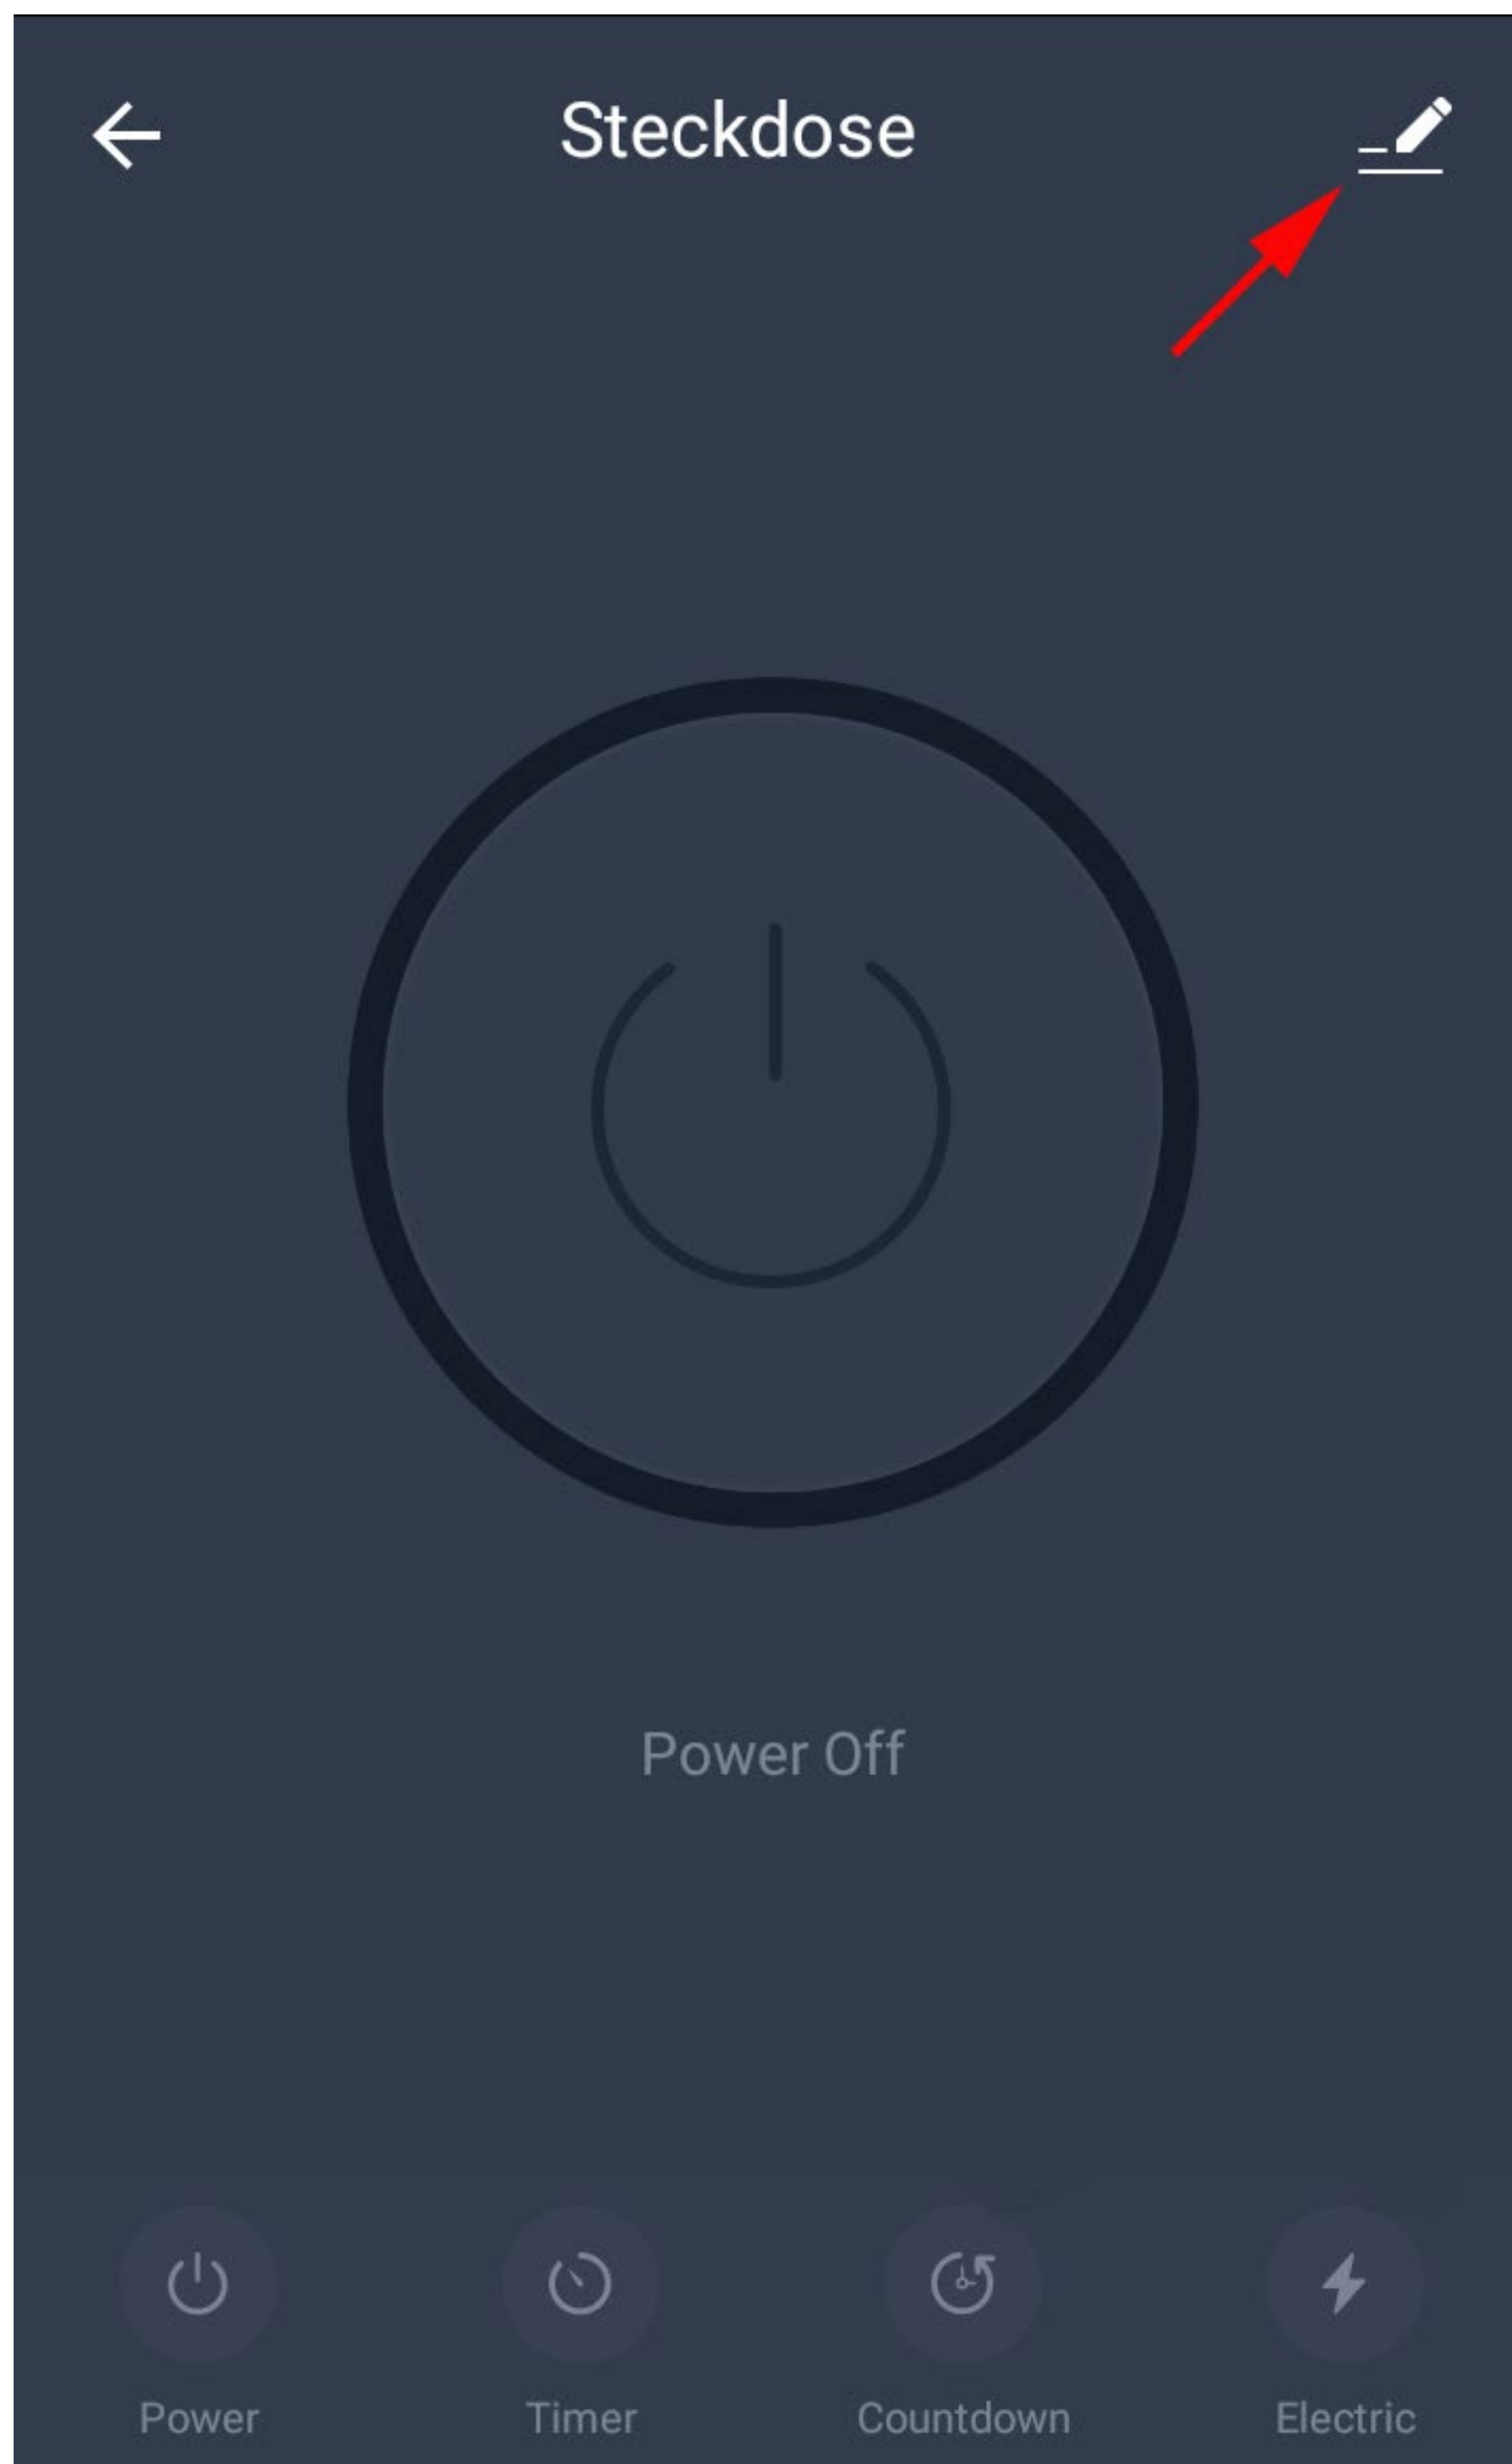

- In den Geräte-Einstellungen tippen Sie auf den Button zur Gruppenerstellung.

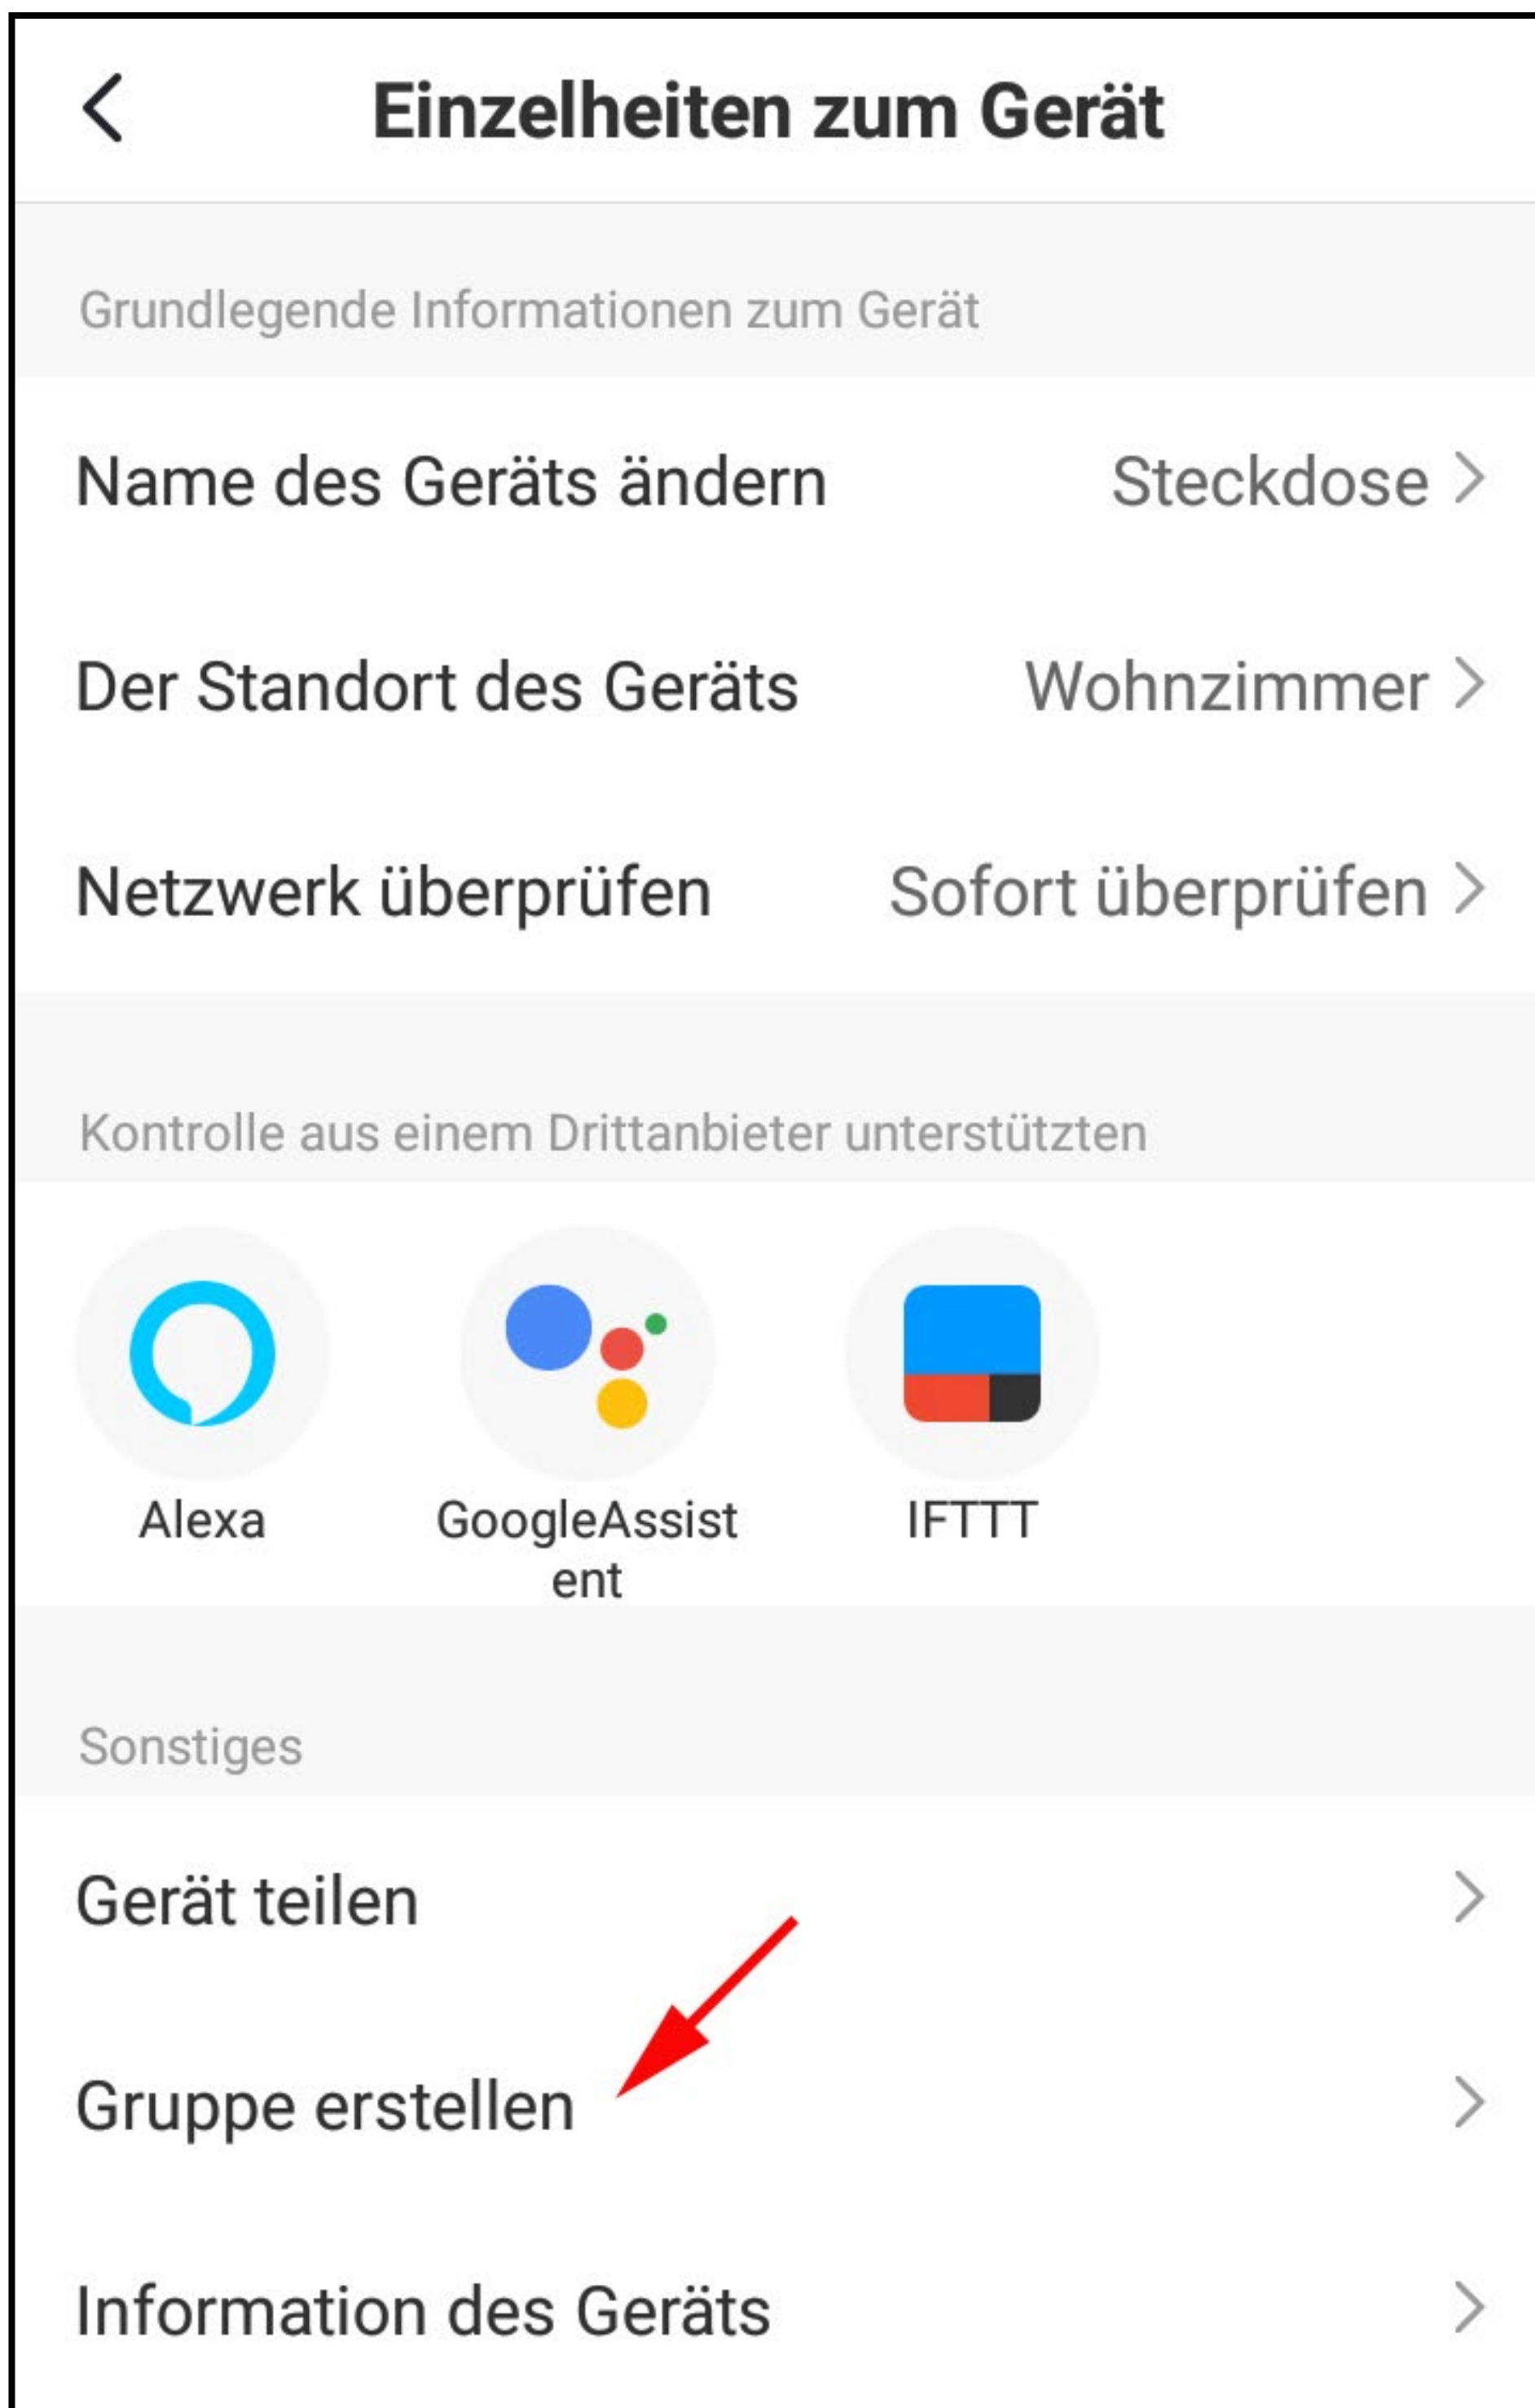


- Jetzt wählen Sie die Geräte aus, die Sie in der Gruppe haben möchten.

Setzen Sie hierzu bei jedem Gerät, das Sie in die Gruppe aufnehmen wollen, einen Haken.

Selbstverständlich macht eine Gruppe mit nur einem Gerät, wie in unserem Beispiel, nur wenig Sinn.

Sind mehrere Geräte verbunden, sind diese natürlich alle in der Liste aufgeführt.

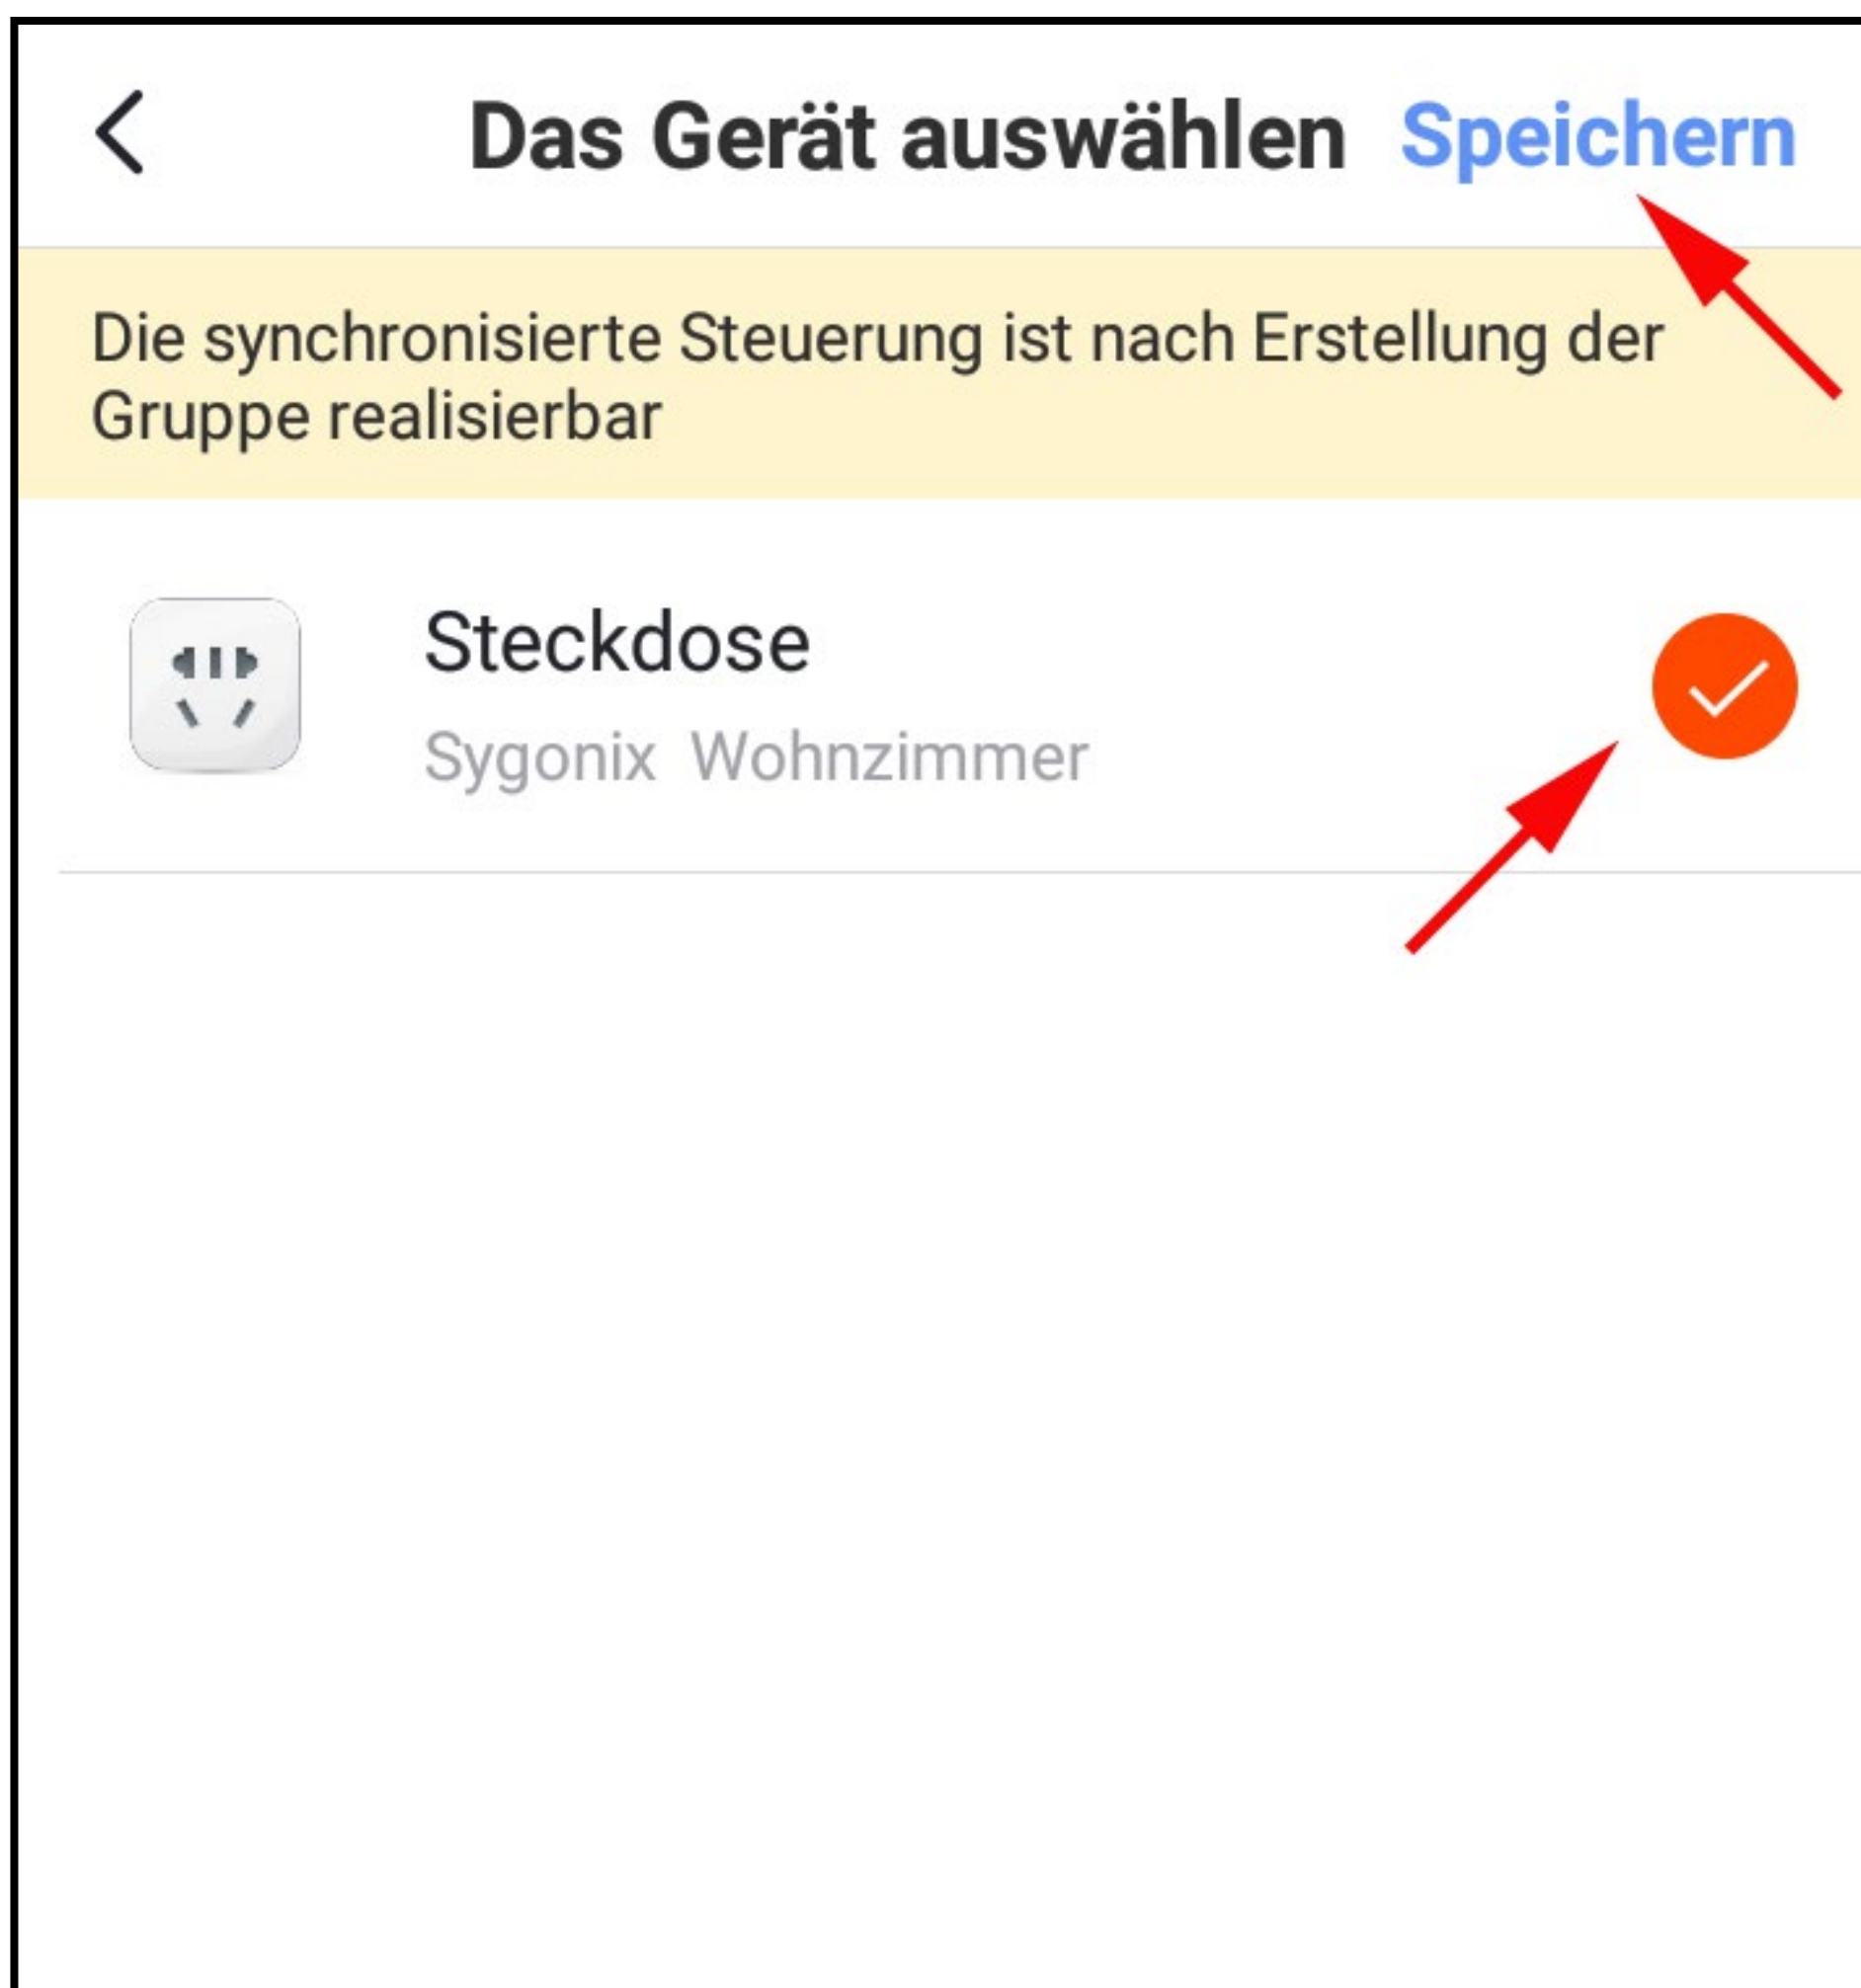

- Tippen Sie rechts oben auf den Button zum Speichern.



- Vergeben Sie für die Gruppe einen Namen ein und speichern diesen.

< **Das Gerät auswählen** Speichern

Die synchronisierte Steuerung ist nach Erstellung der Gruppe realisierbar


 **Steckdose** 
Sygonix Wohnzimmer

Bitte geben Sie Gruppenname ein


SteckdoseGruppen

Abbrechen **Speichern**


- Es wird jetzt nicht mehr die Geräte-Ansicht angezeigt, sondern die Gruppen-Ansicht für die zuvor erstellte Gruppe.
- Wechseln Sie zurück auf die Hauptseite (Pfeil oben links).

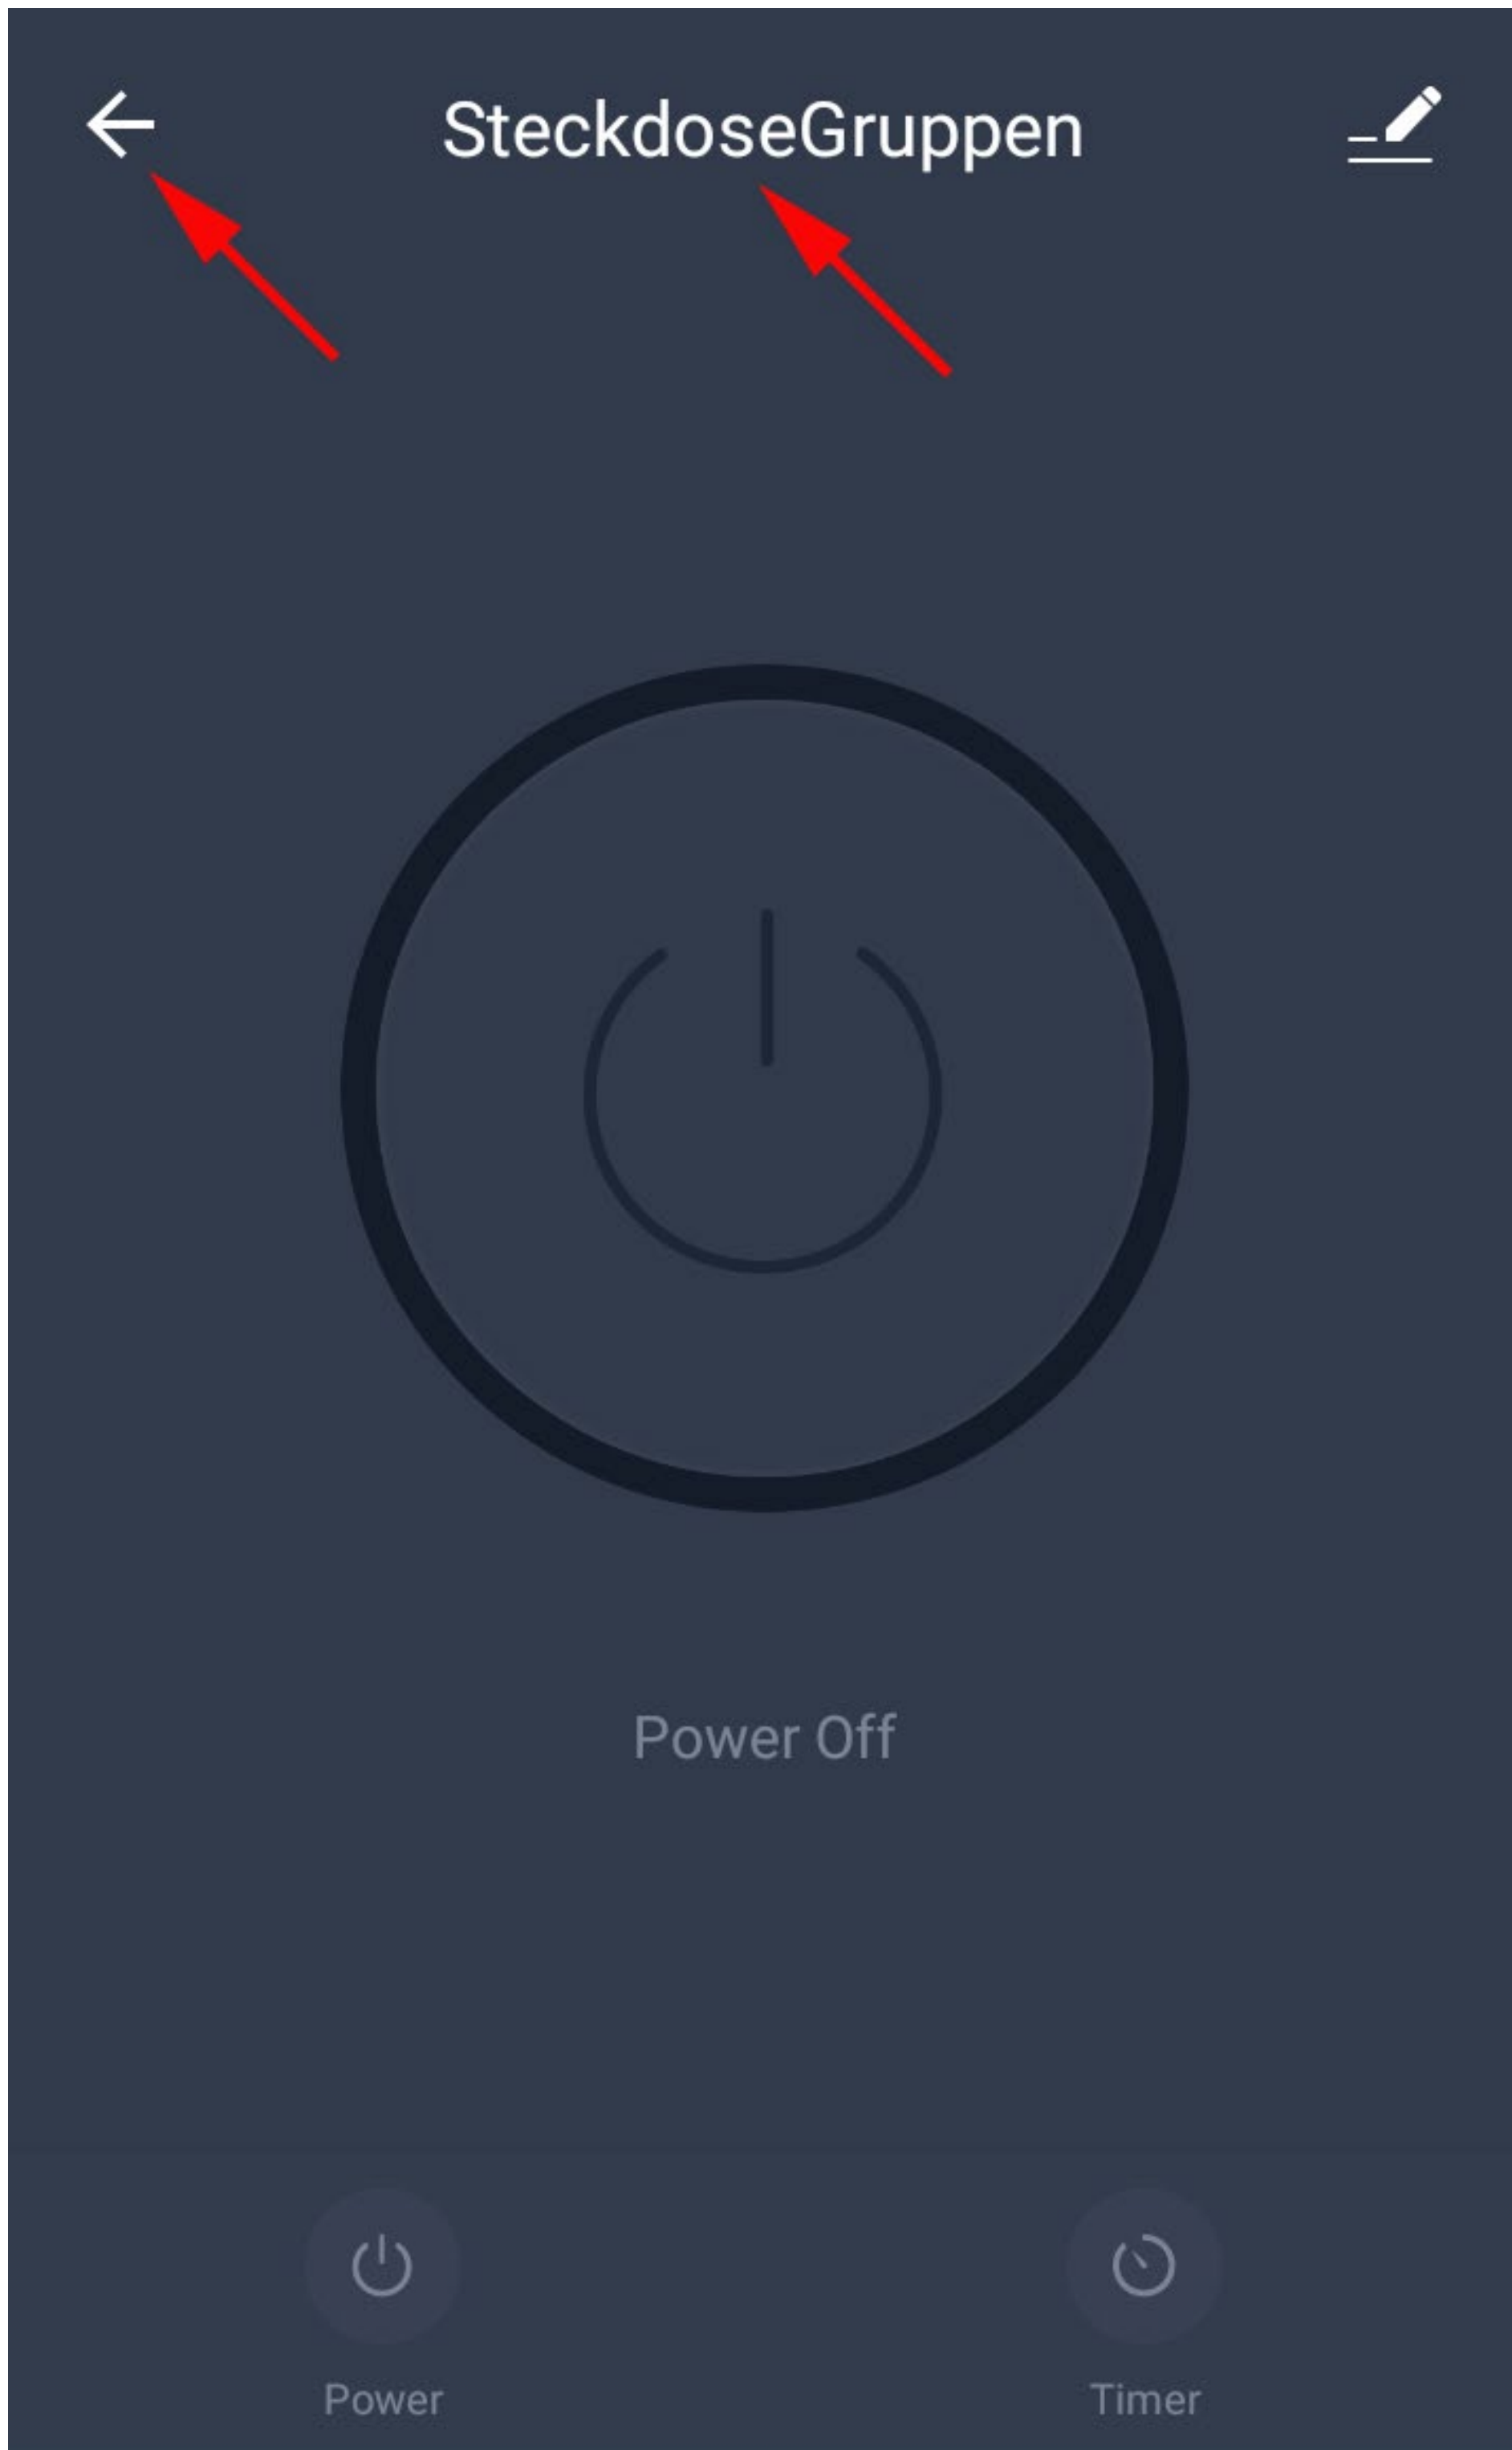

- In der Hauptansicht ist jetzt das Gerät (unterer Button) und ebenfalls die neu erstellte Gruppe (oberer Button) aufgeführt.
- Wenn Sie auf das Gerät tippen, wird nach wie vor die Geräte-Ansicht angezeigt, wenn Sie auf die Gruppe tippen, wird die Gruppen-Ansicht angezeigt.
- Um die Gruppen-Ansicht wieder zu öffnen, tippen Sie auf die Gruppe.

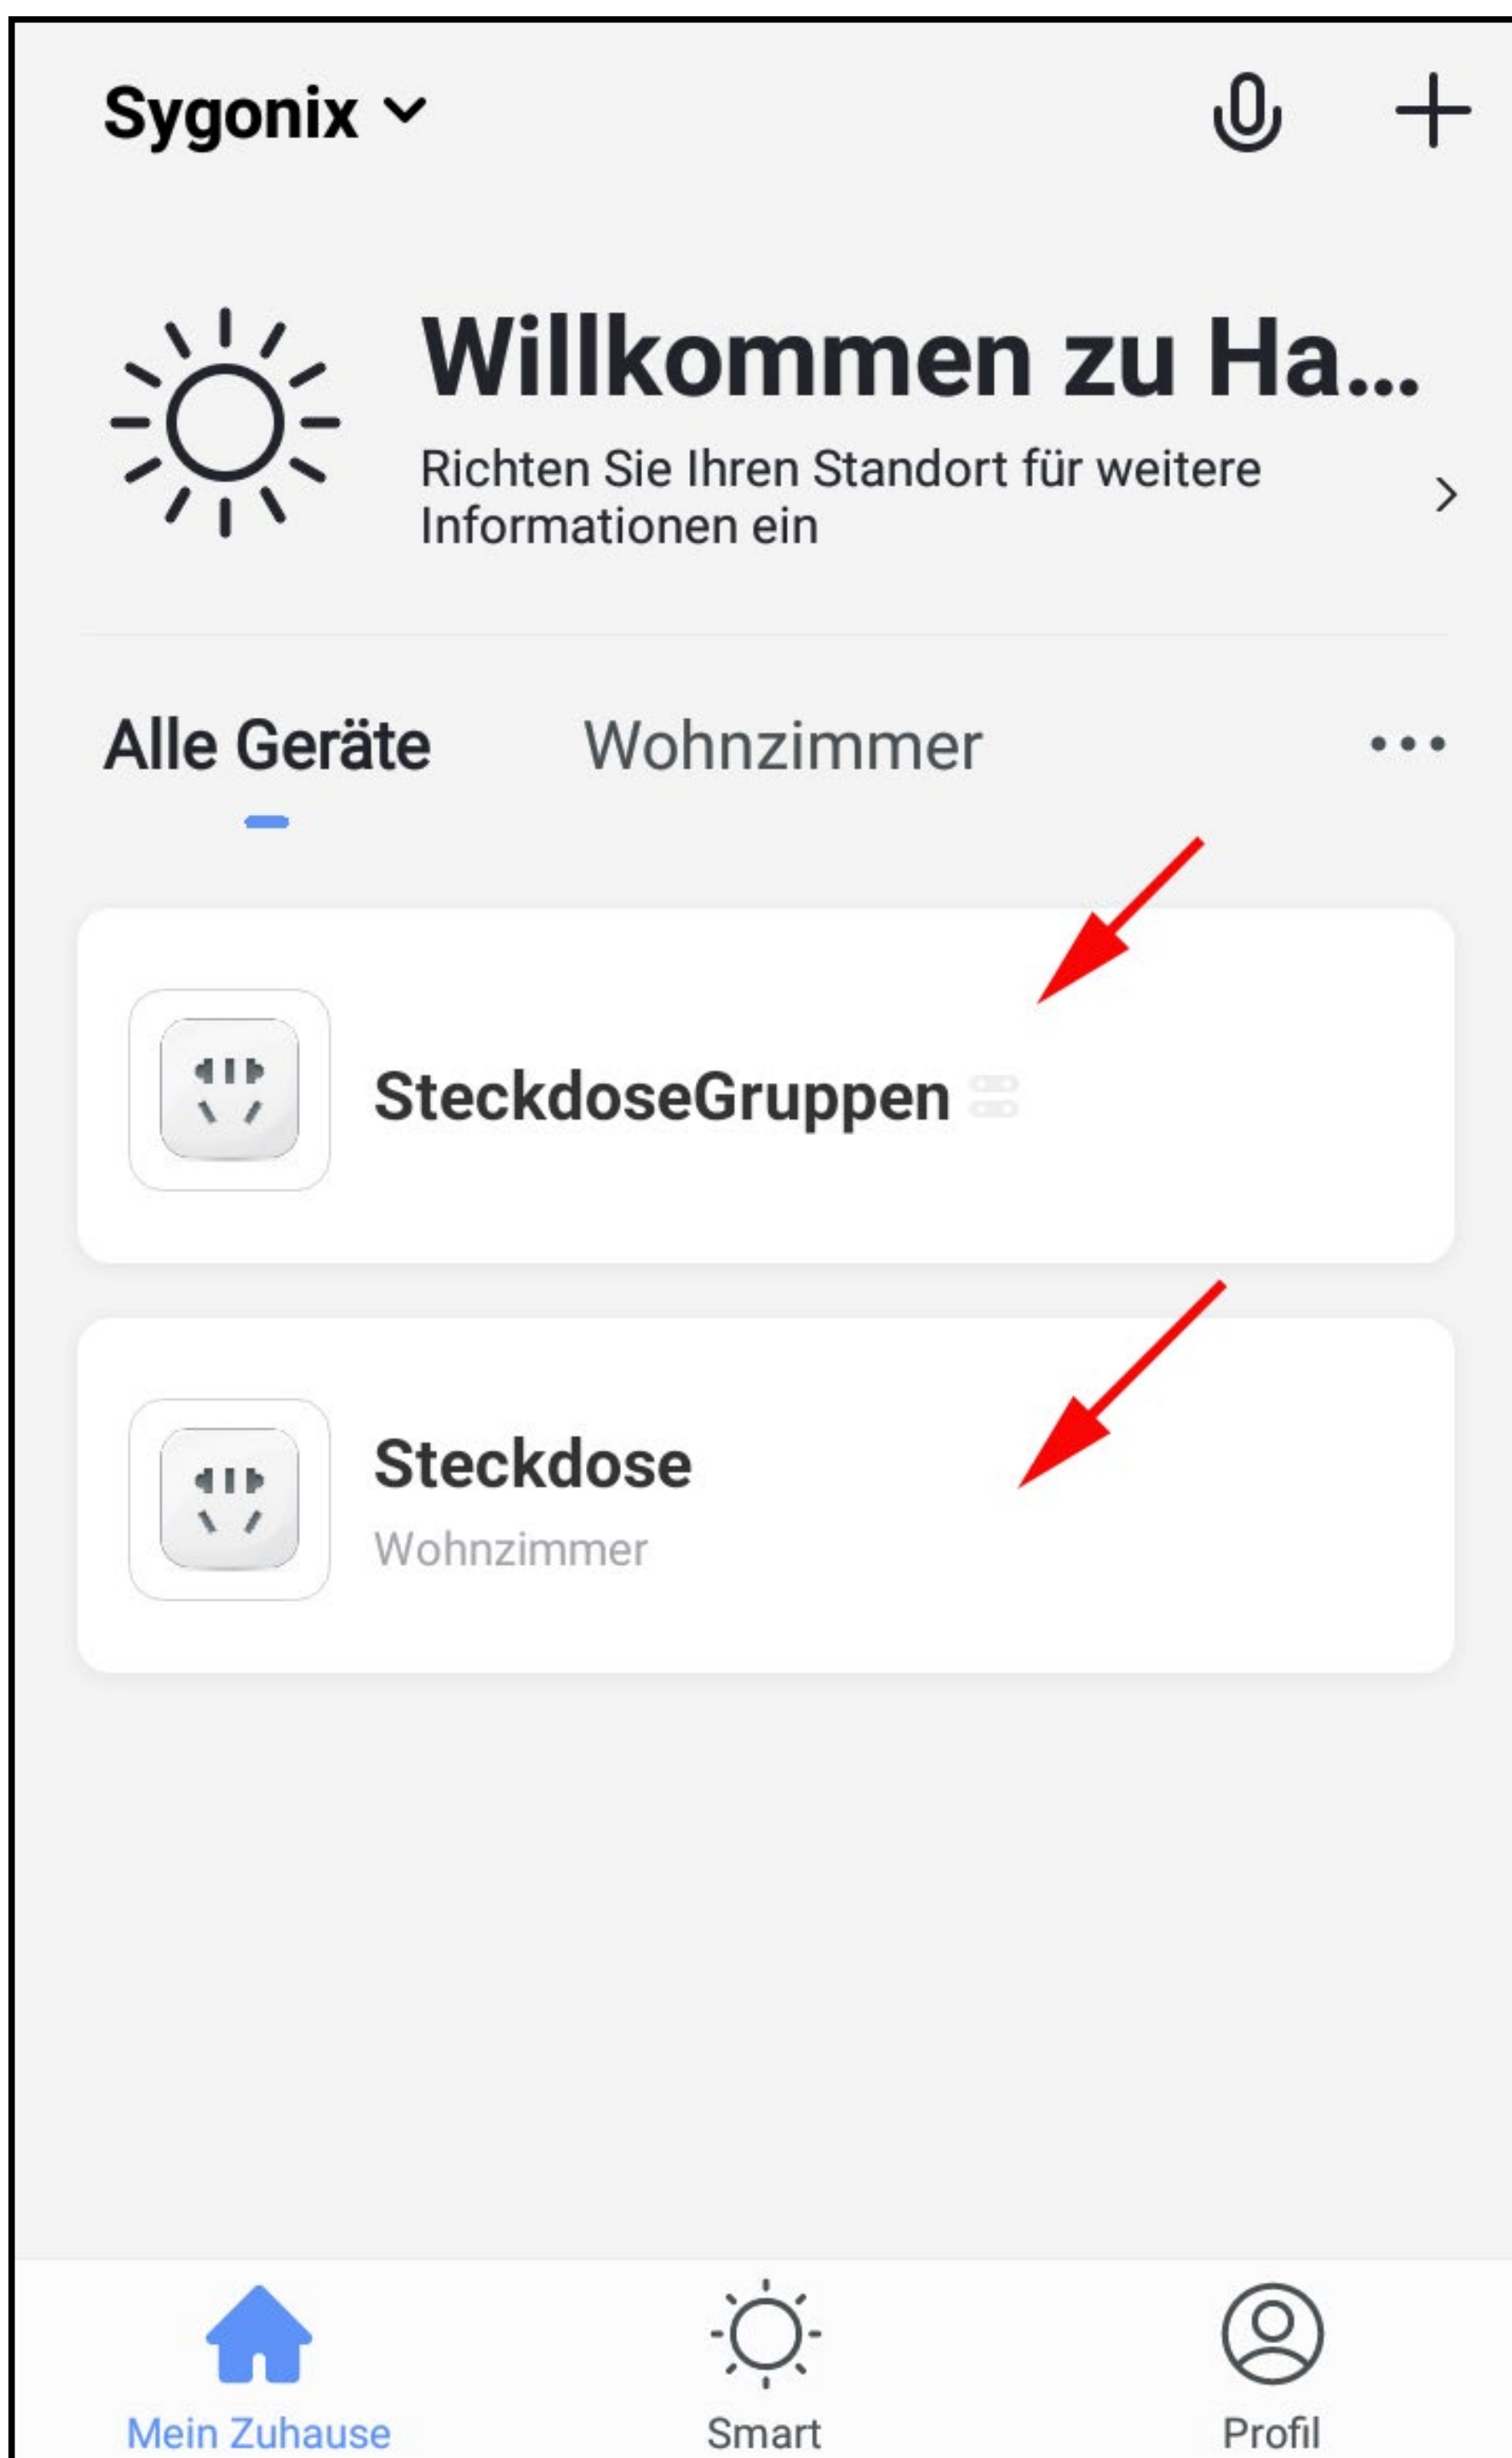


- Um die Gruppen-Einstellungen zu öffnen, tippen Sie auf den Stift oben rechts.

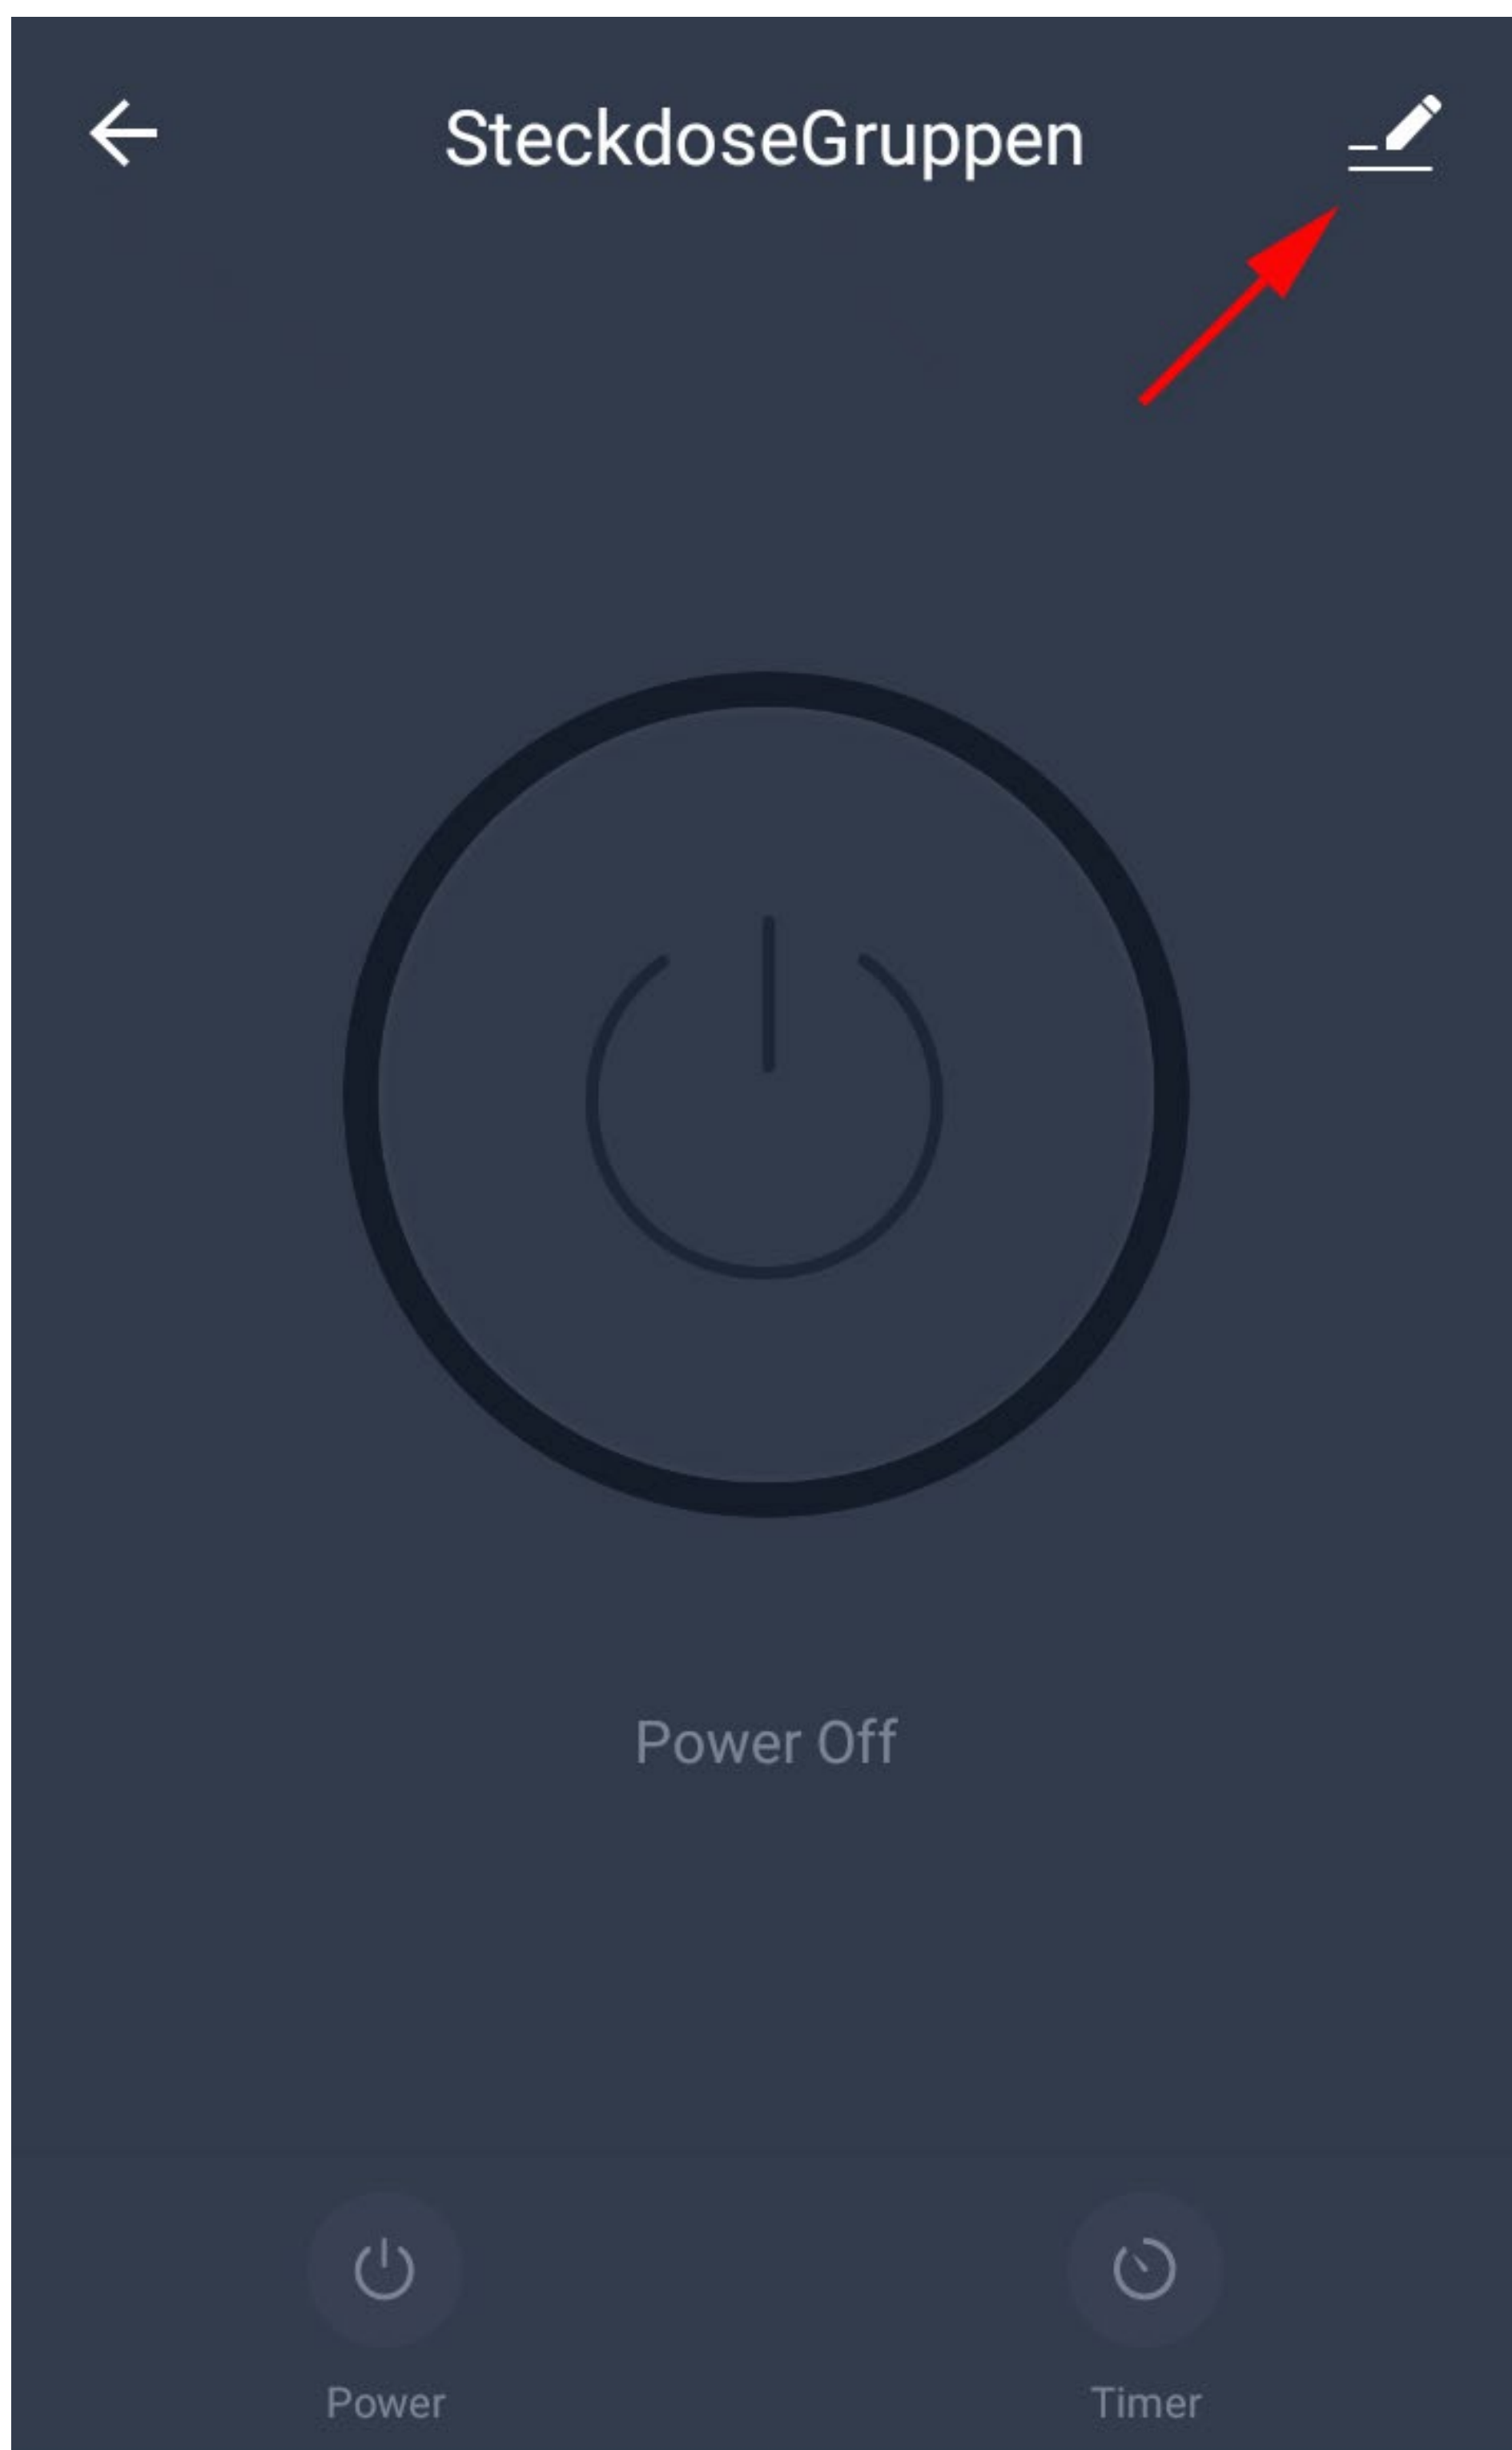


In den Gruppen-Einstellungen können Sie alle Einstellungen für die Gruppe anpassen:

- Ändern des Gruppennamens
- Gruppe in einen anderen Raum verschieben
- Geräte entfernen und hinzufügen
- Gruppe teilen
- FAQs ansehen und Feedback bei Problemen an den Entwickler geben
- Gruppe auflösen (hierbei werden keine Geräte entfernt)

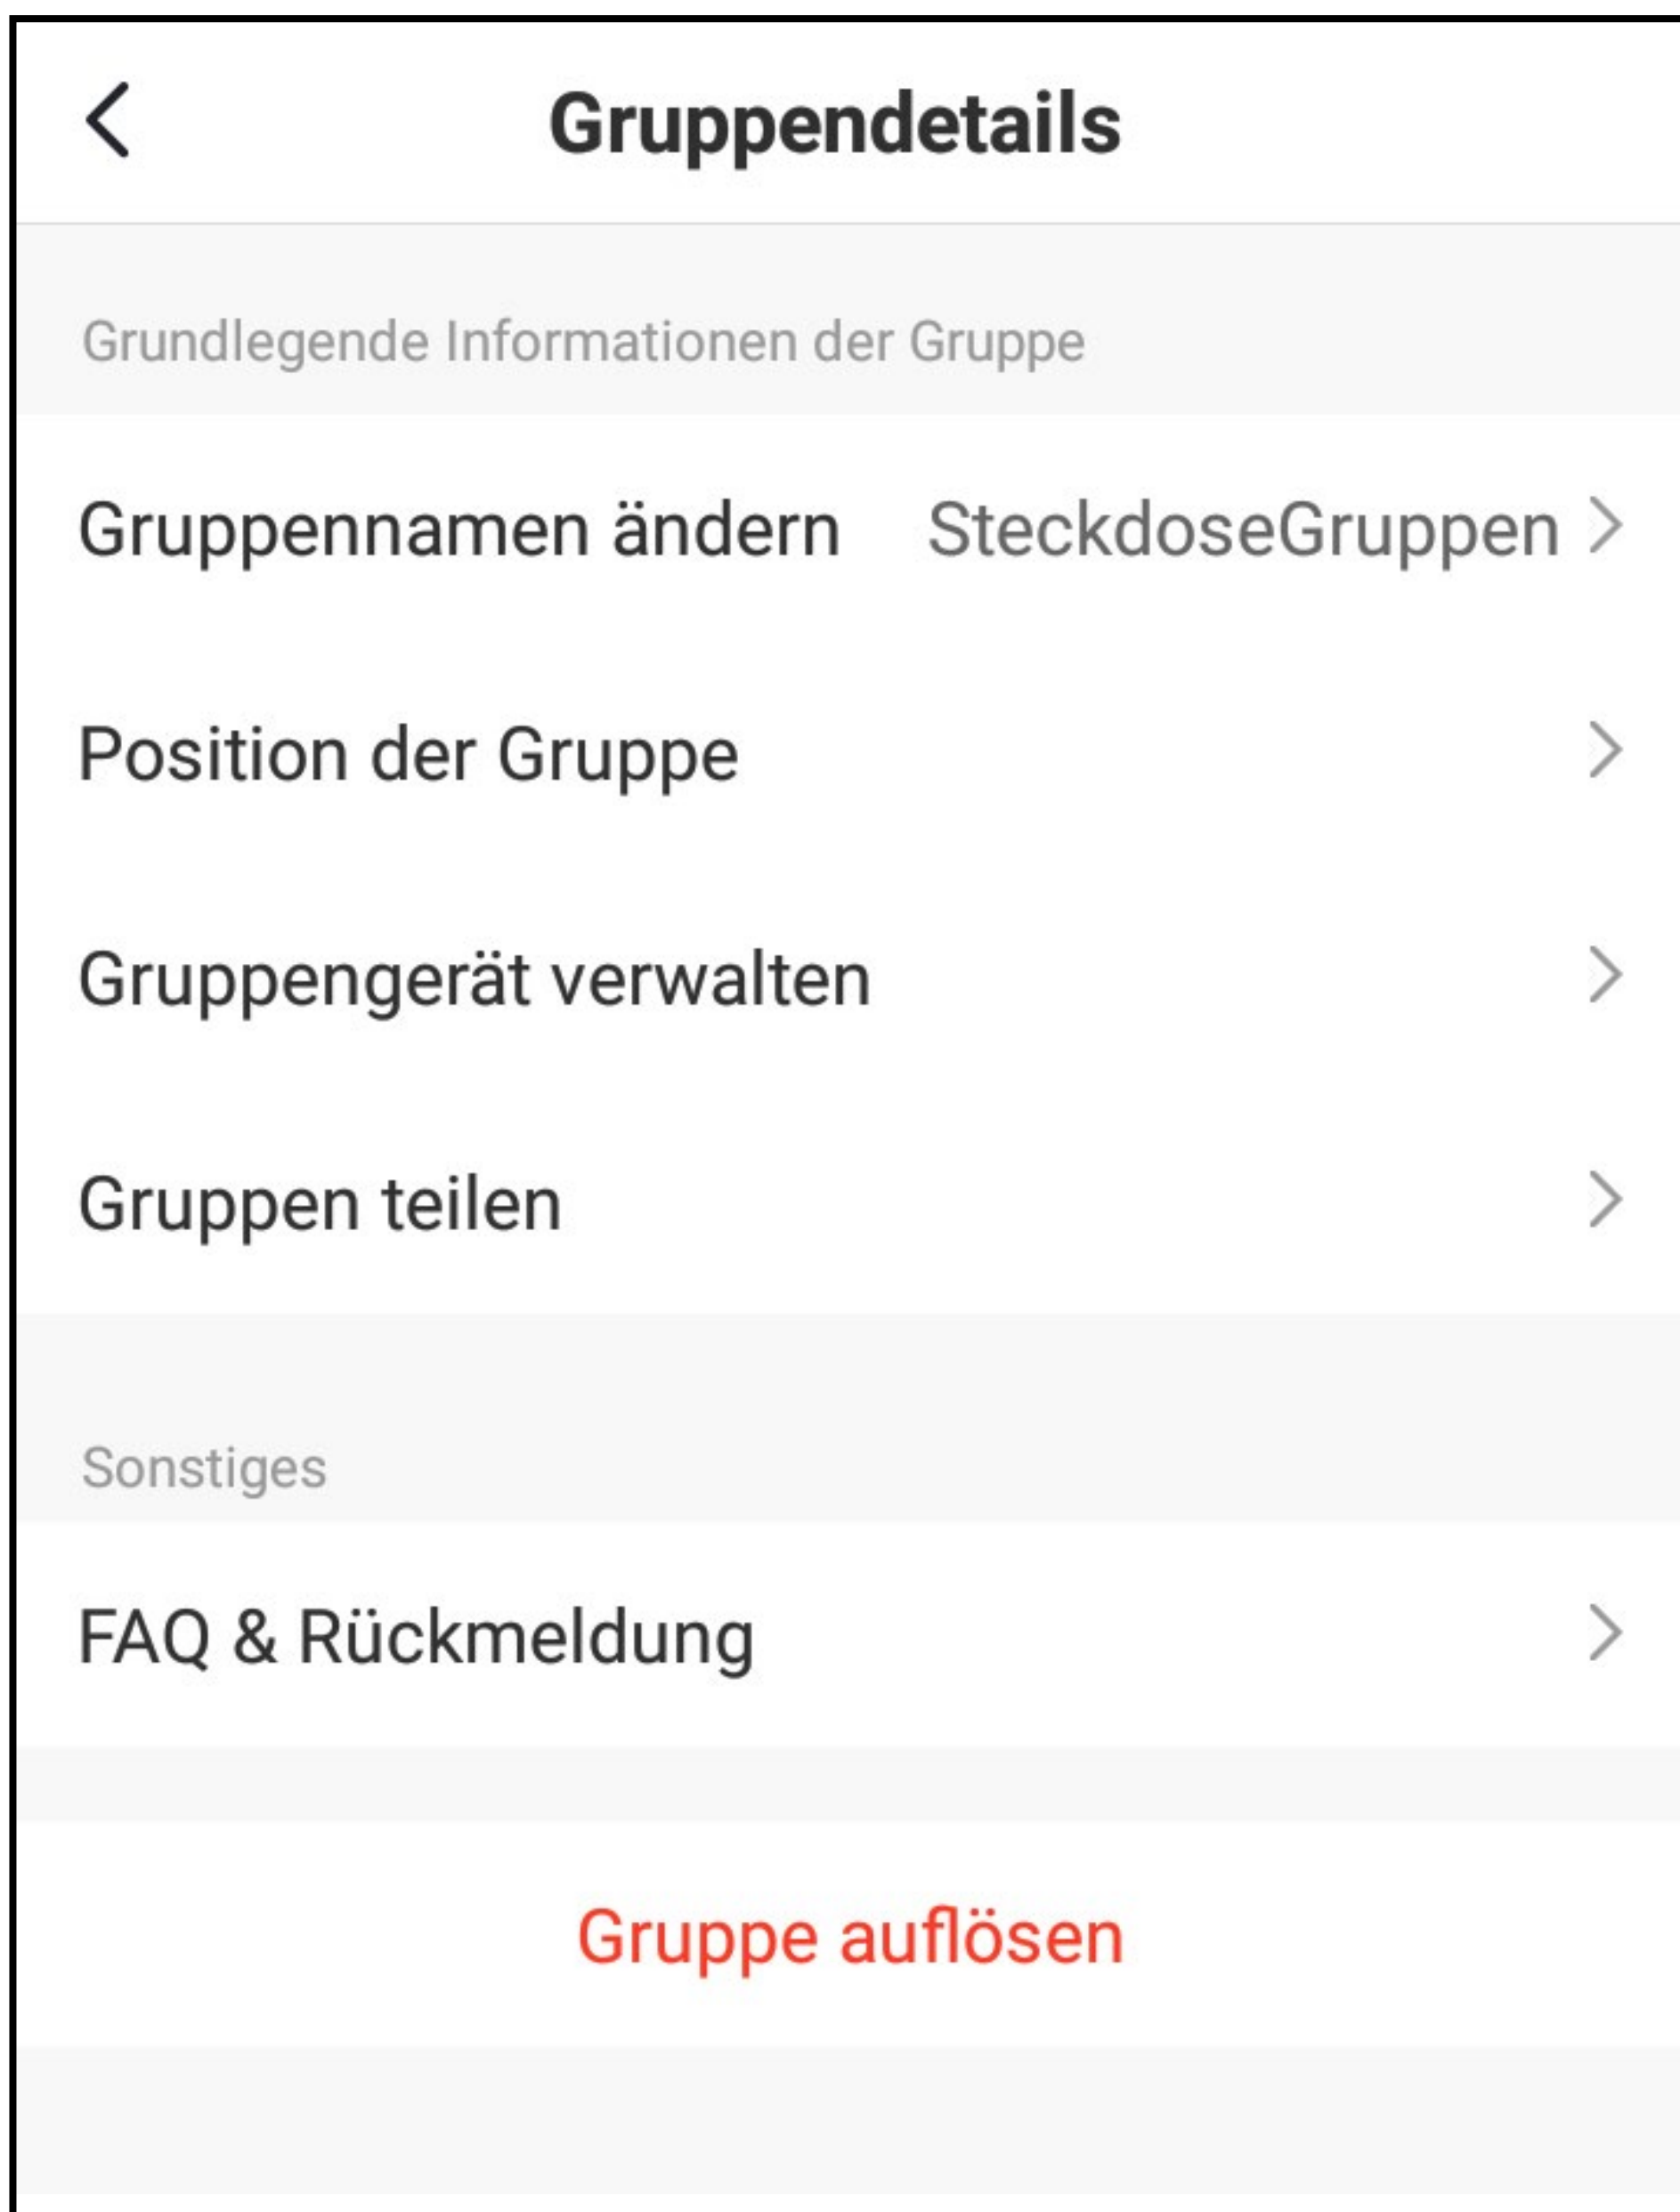


Erstellen einer Szene


- Um eine Szene zu erstellen, tippen Sie in der Hauptansicht der App auf das Symbol mit der Sonne (unten in der Mitte).

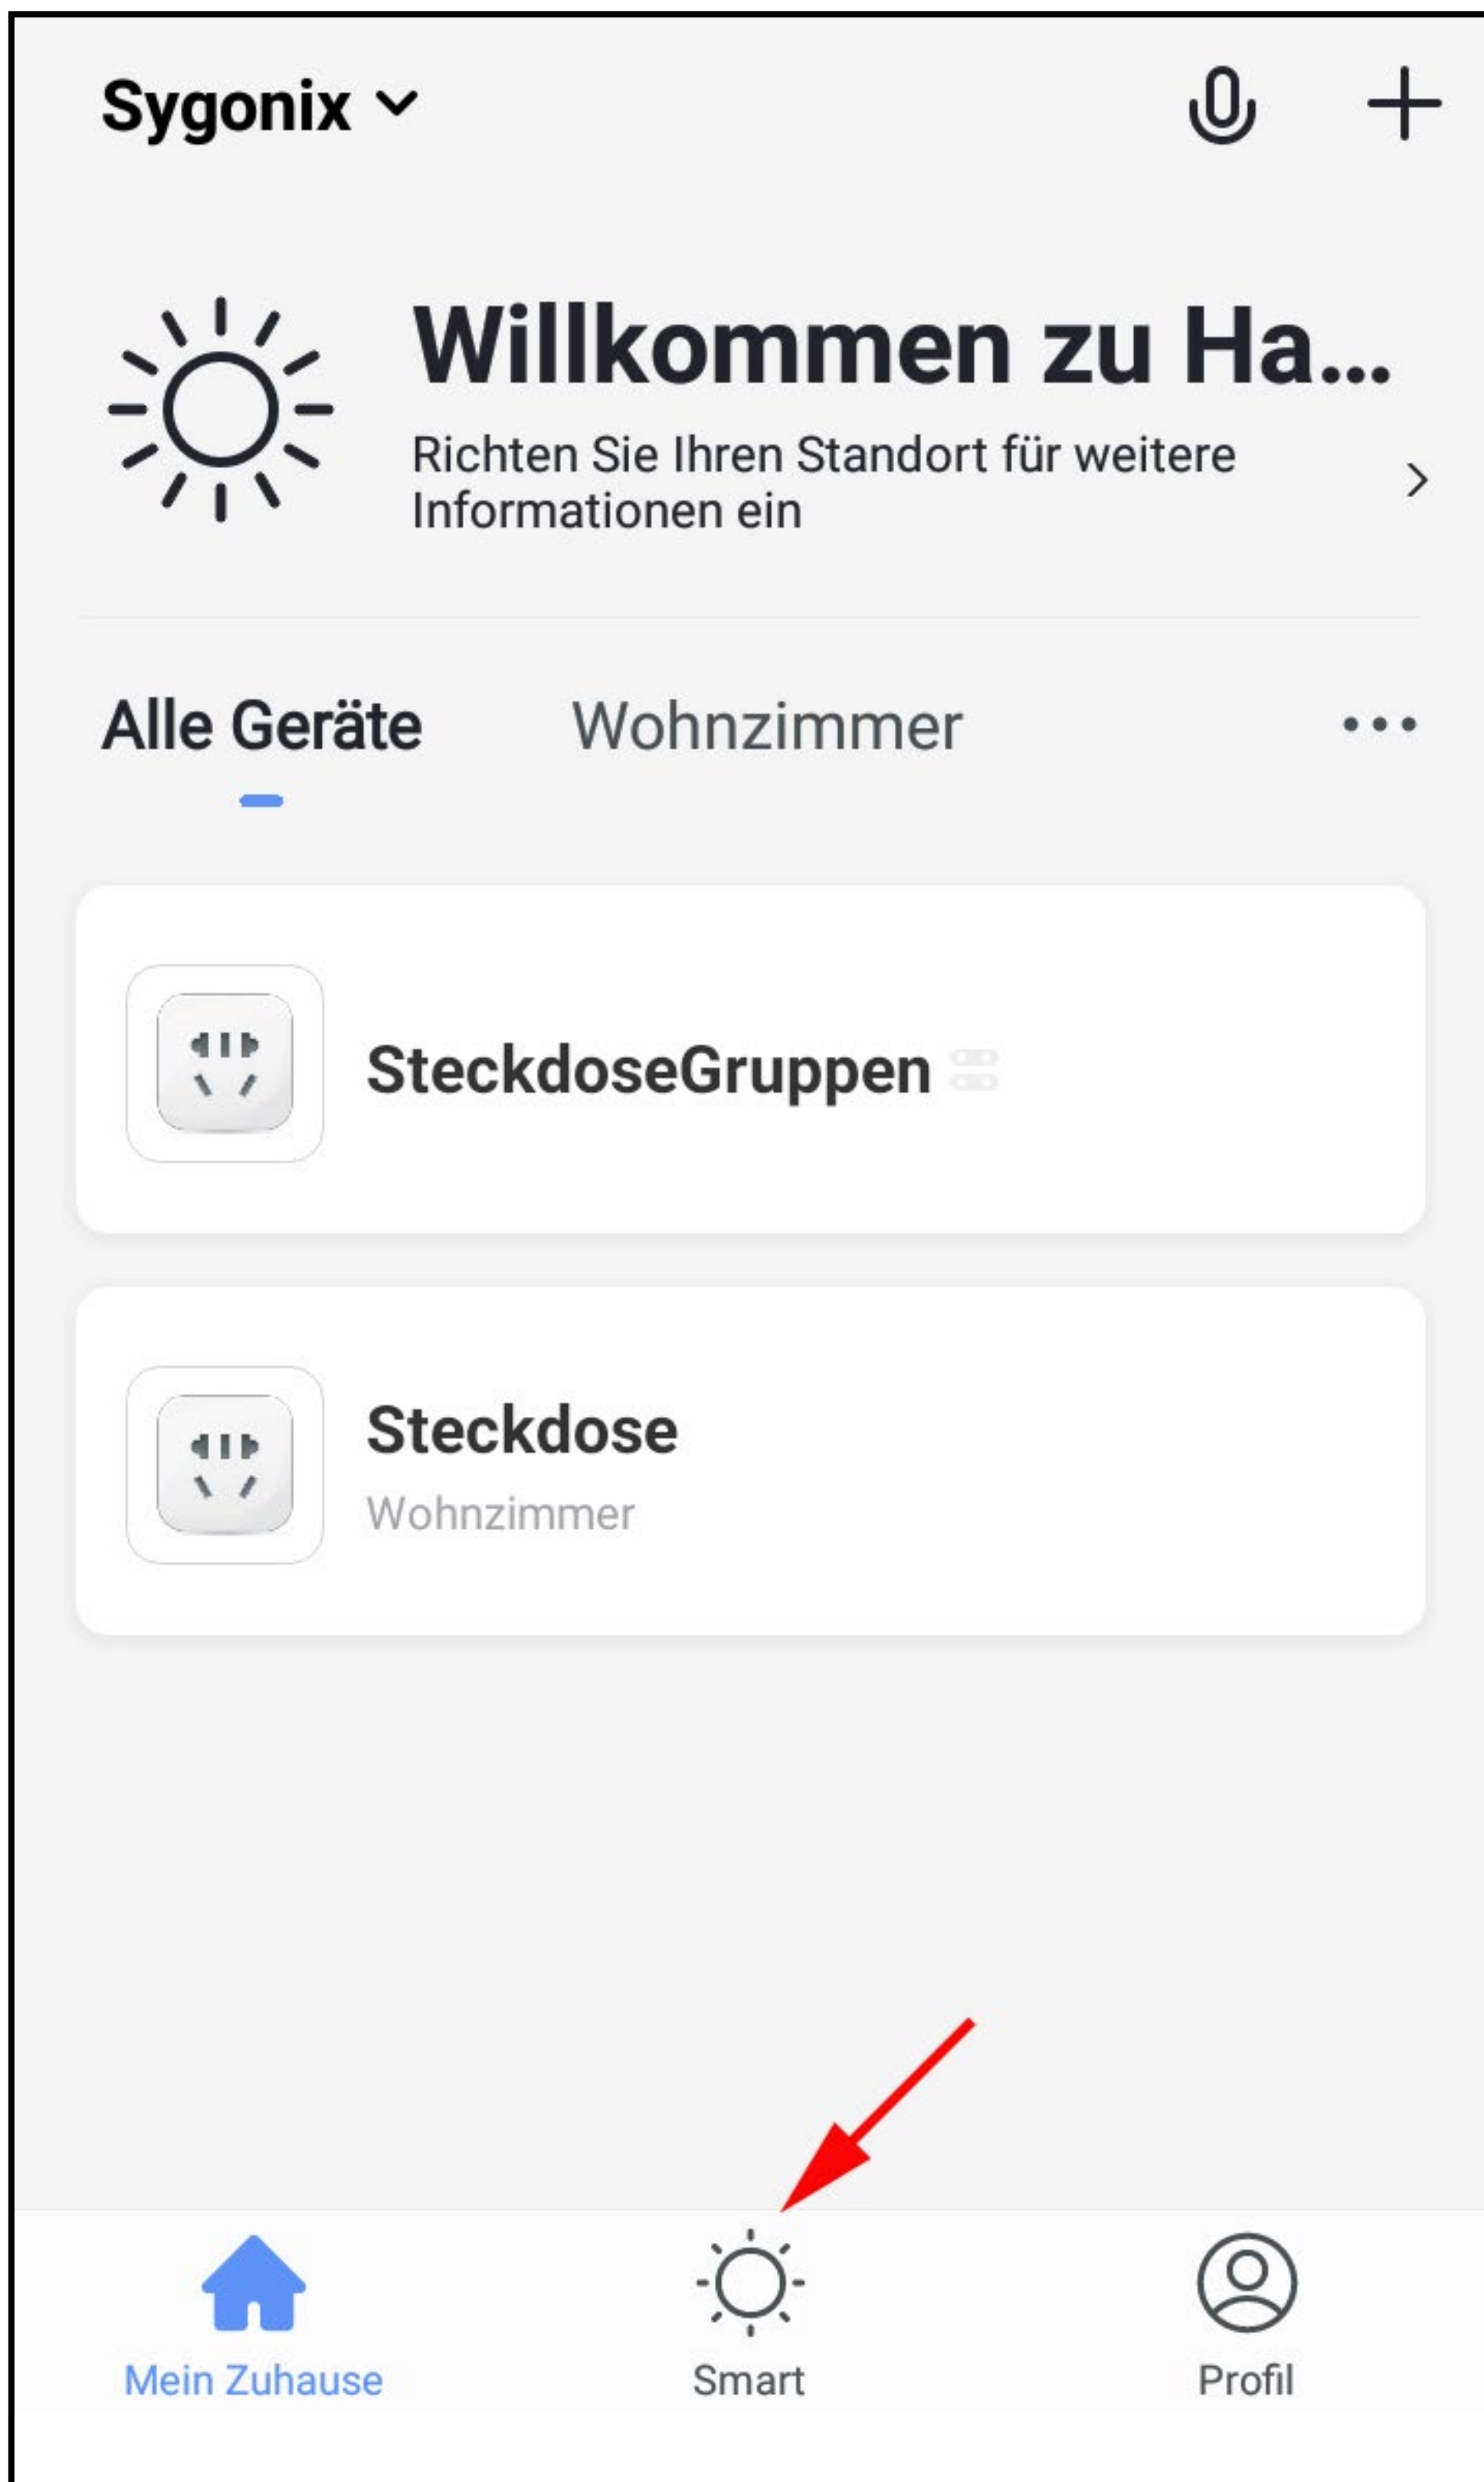

- Tippen Sie auf das „+“ oben rechts in der Ecke oder auf den blauen Button in der Mitte.

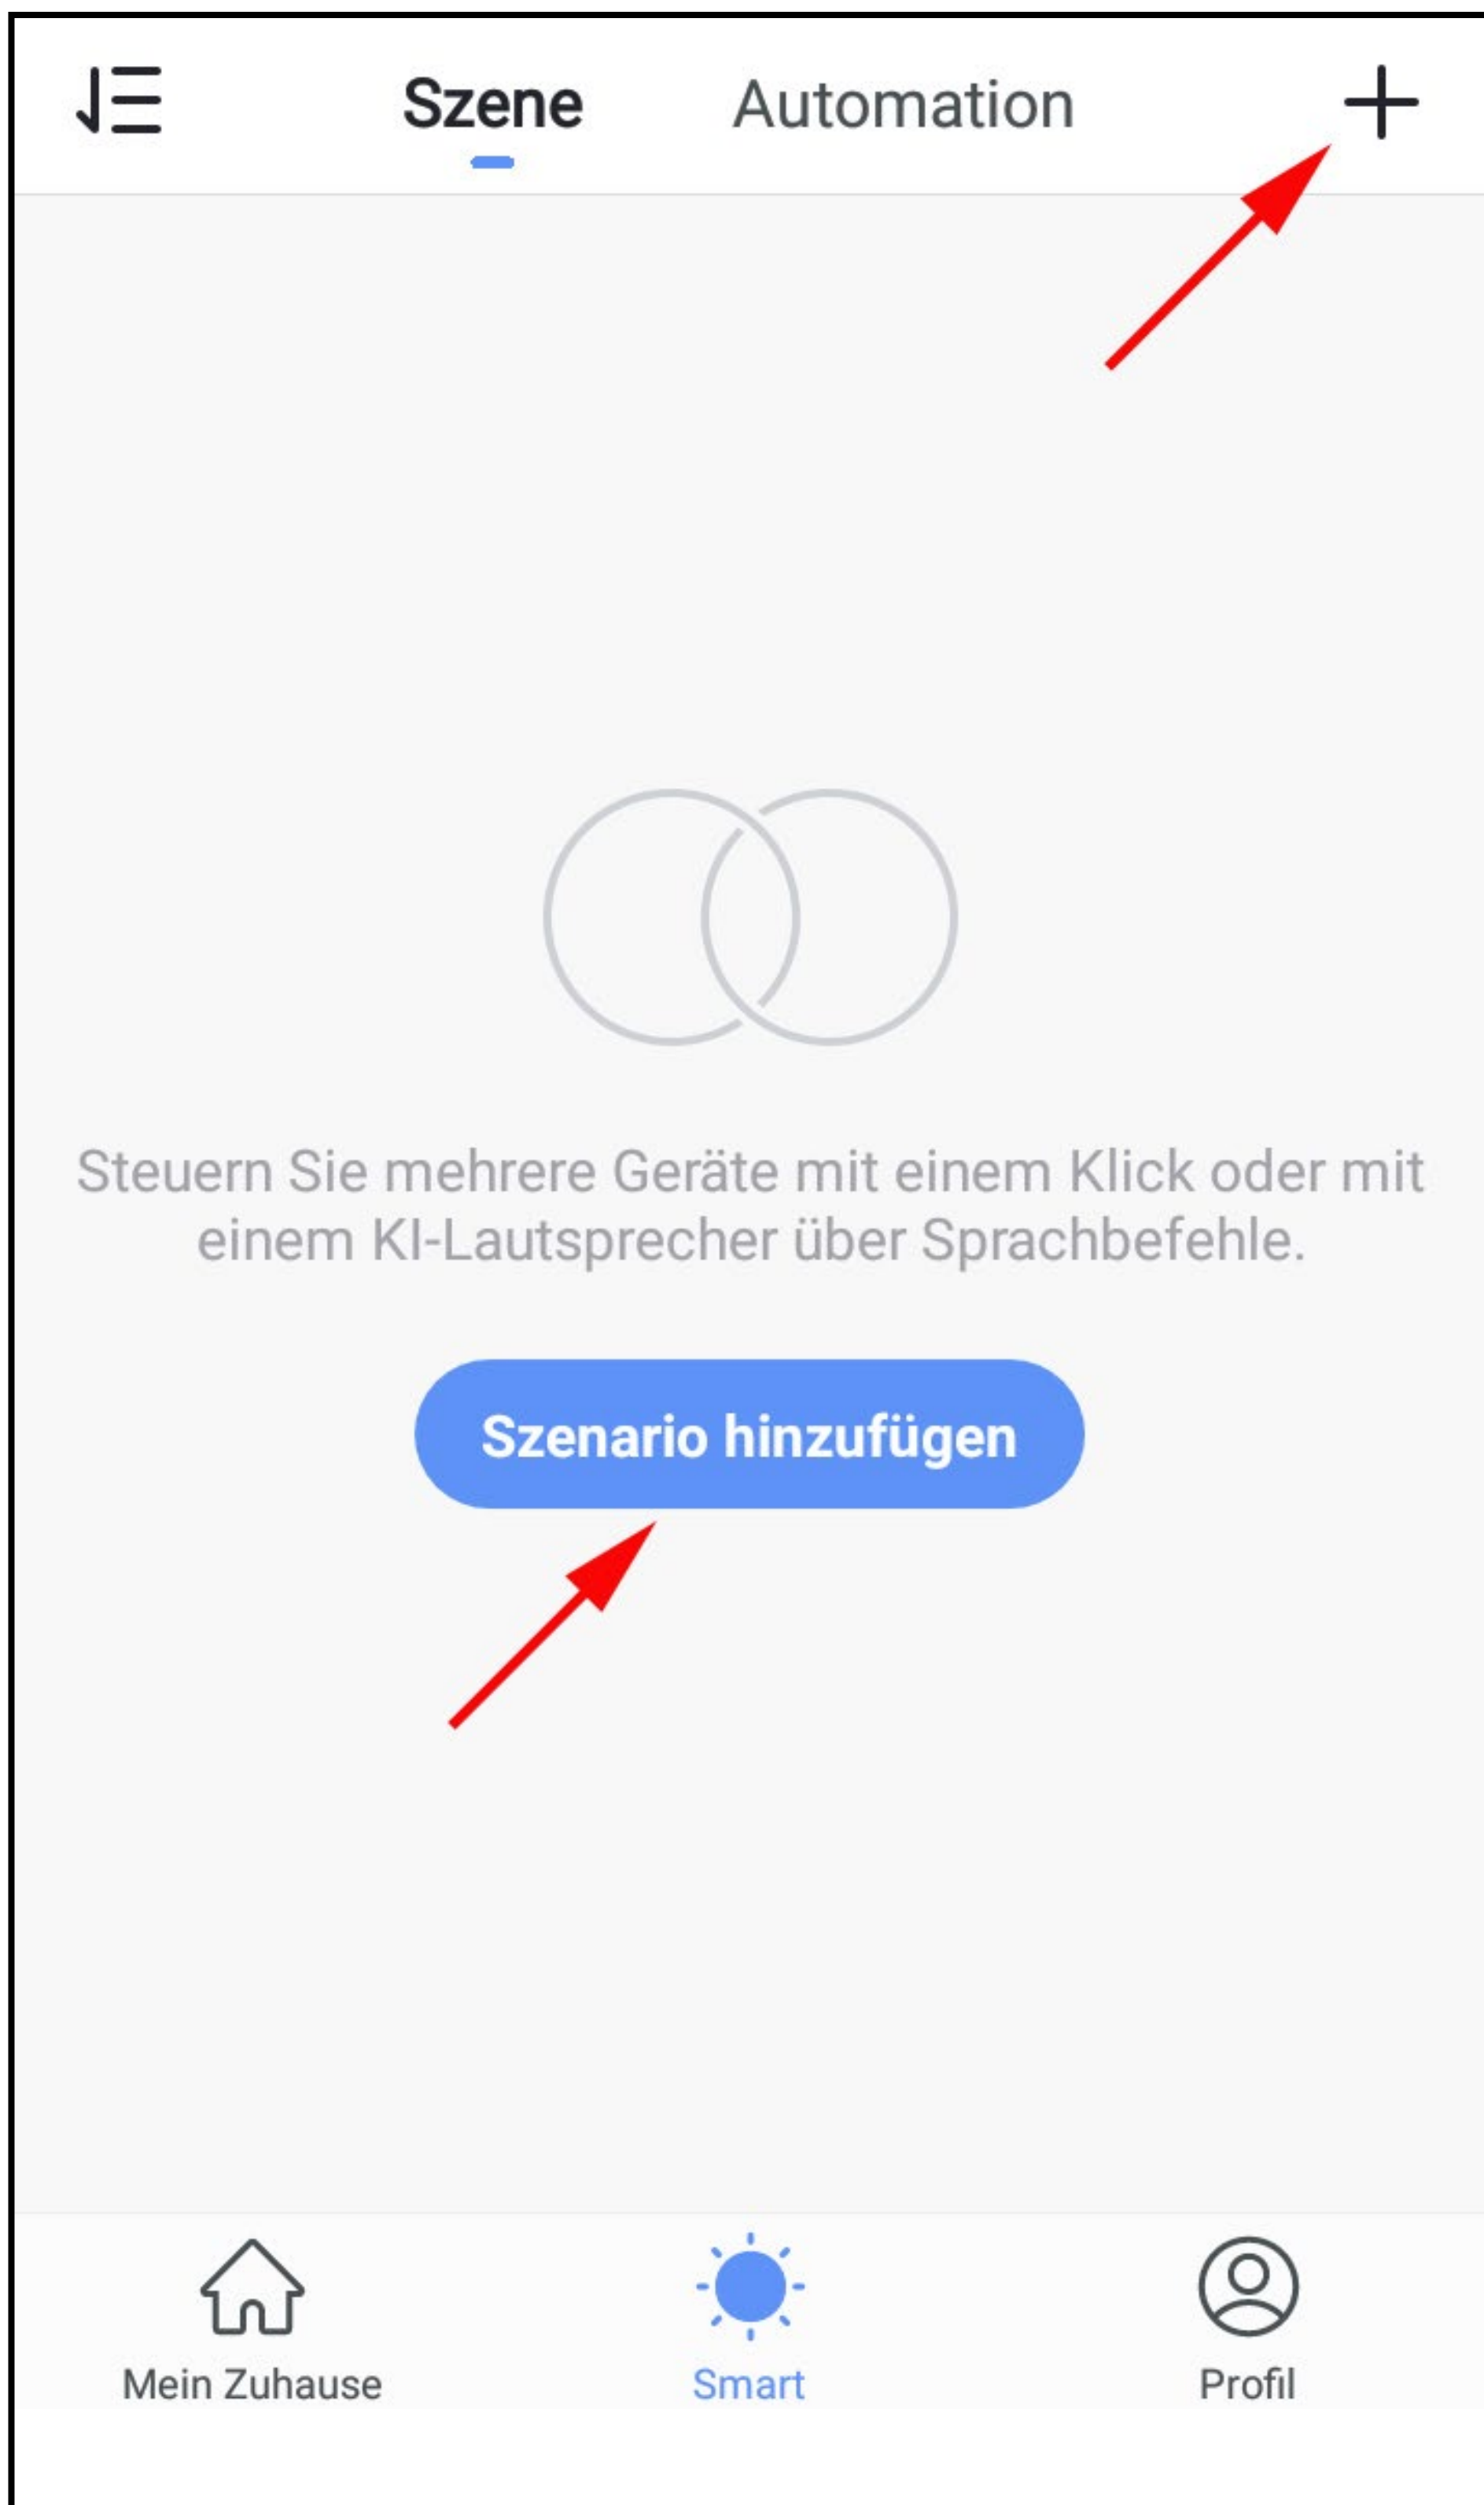


- Tippen Sie auf das Hintergrundbild, um ein anderes auszuwählen.
- Anschließend tippen Sie auf das kleine „+“.

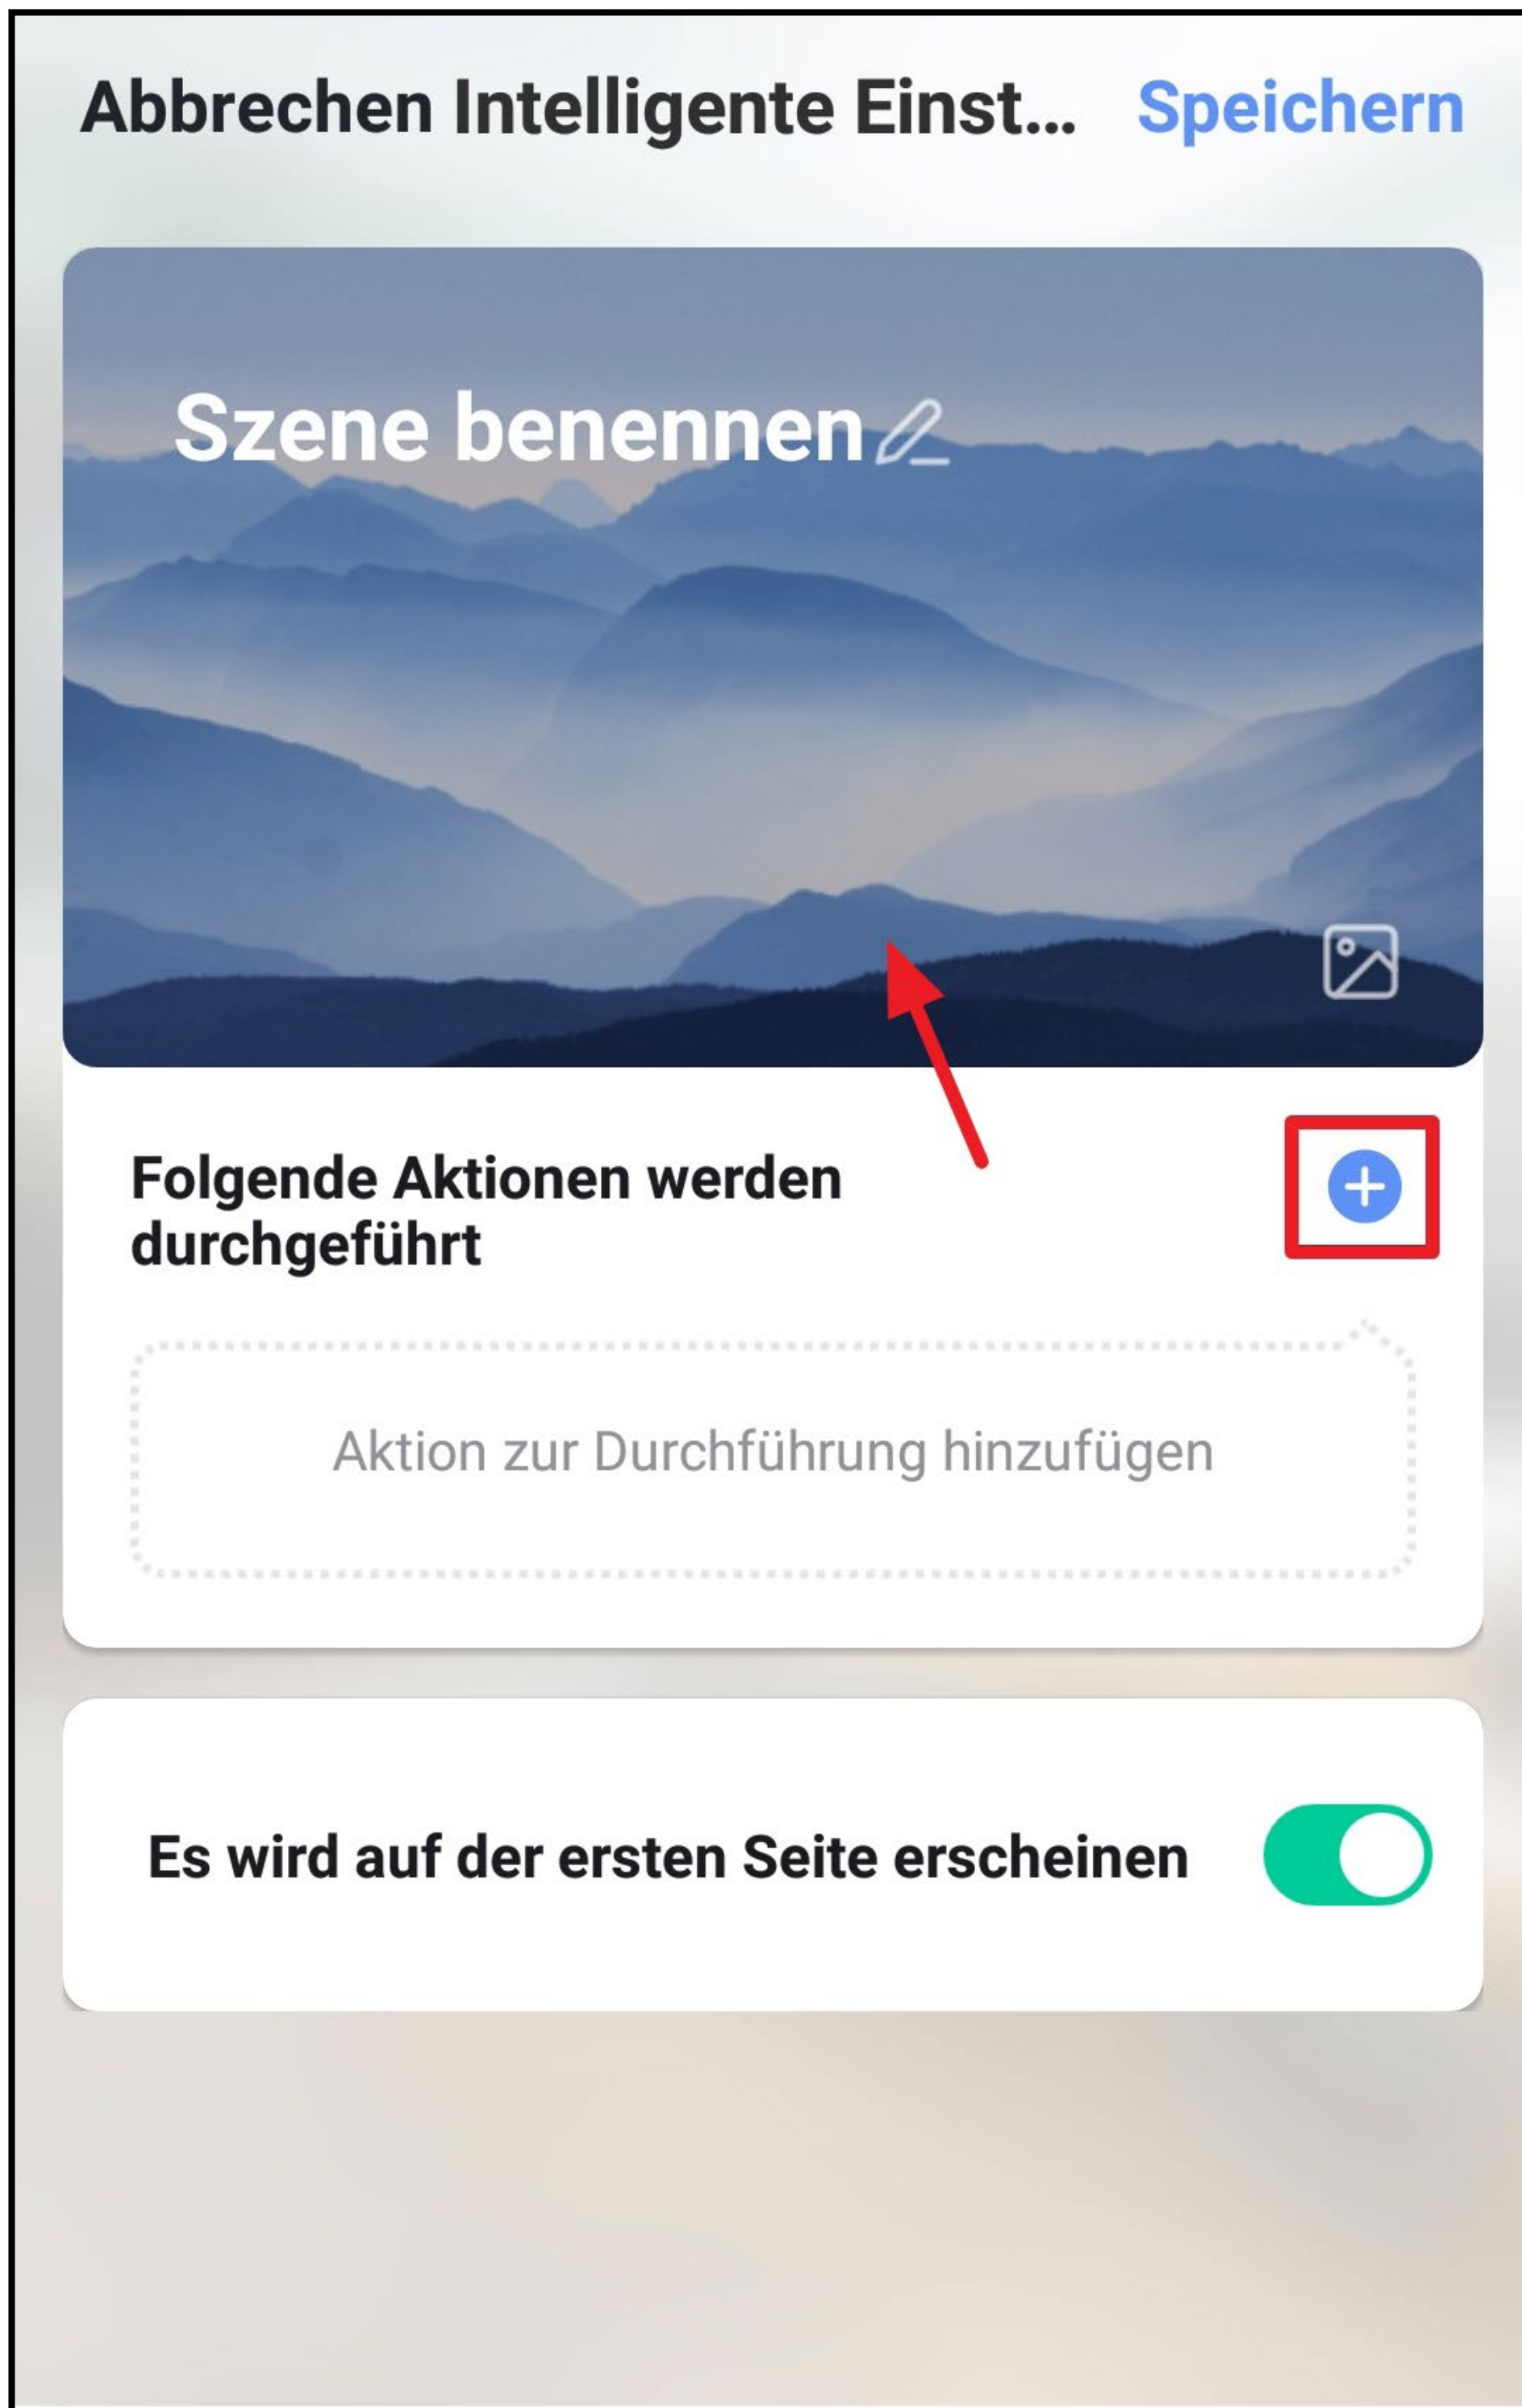


- In unserem Beispiel erstellen wir eine Szene mit Verzögerung. Daher tippen Sie auf den entsprechenden Button in der Mitte.


Da bei einer Verzögerung immer ein Gerät hierfür definiert werden muss, erstellen wir zuerst die Verzögerung und fügen anschließend das Gerät hinzu.

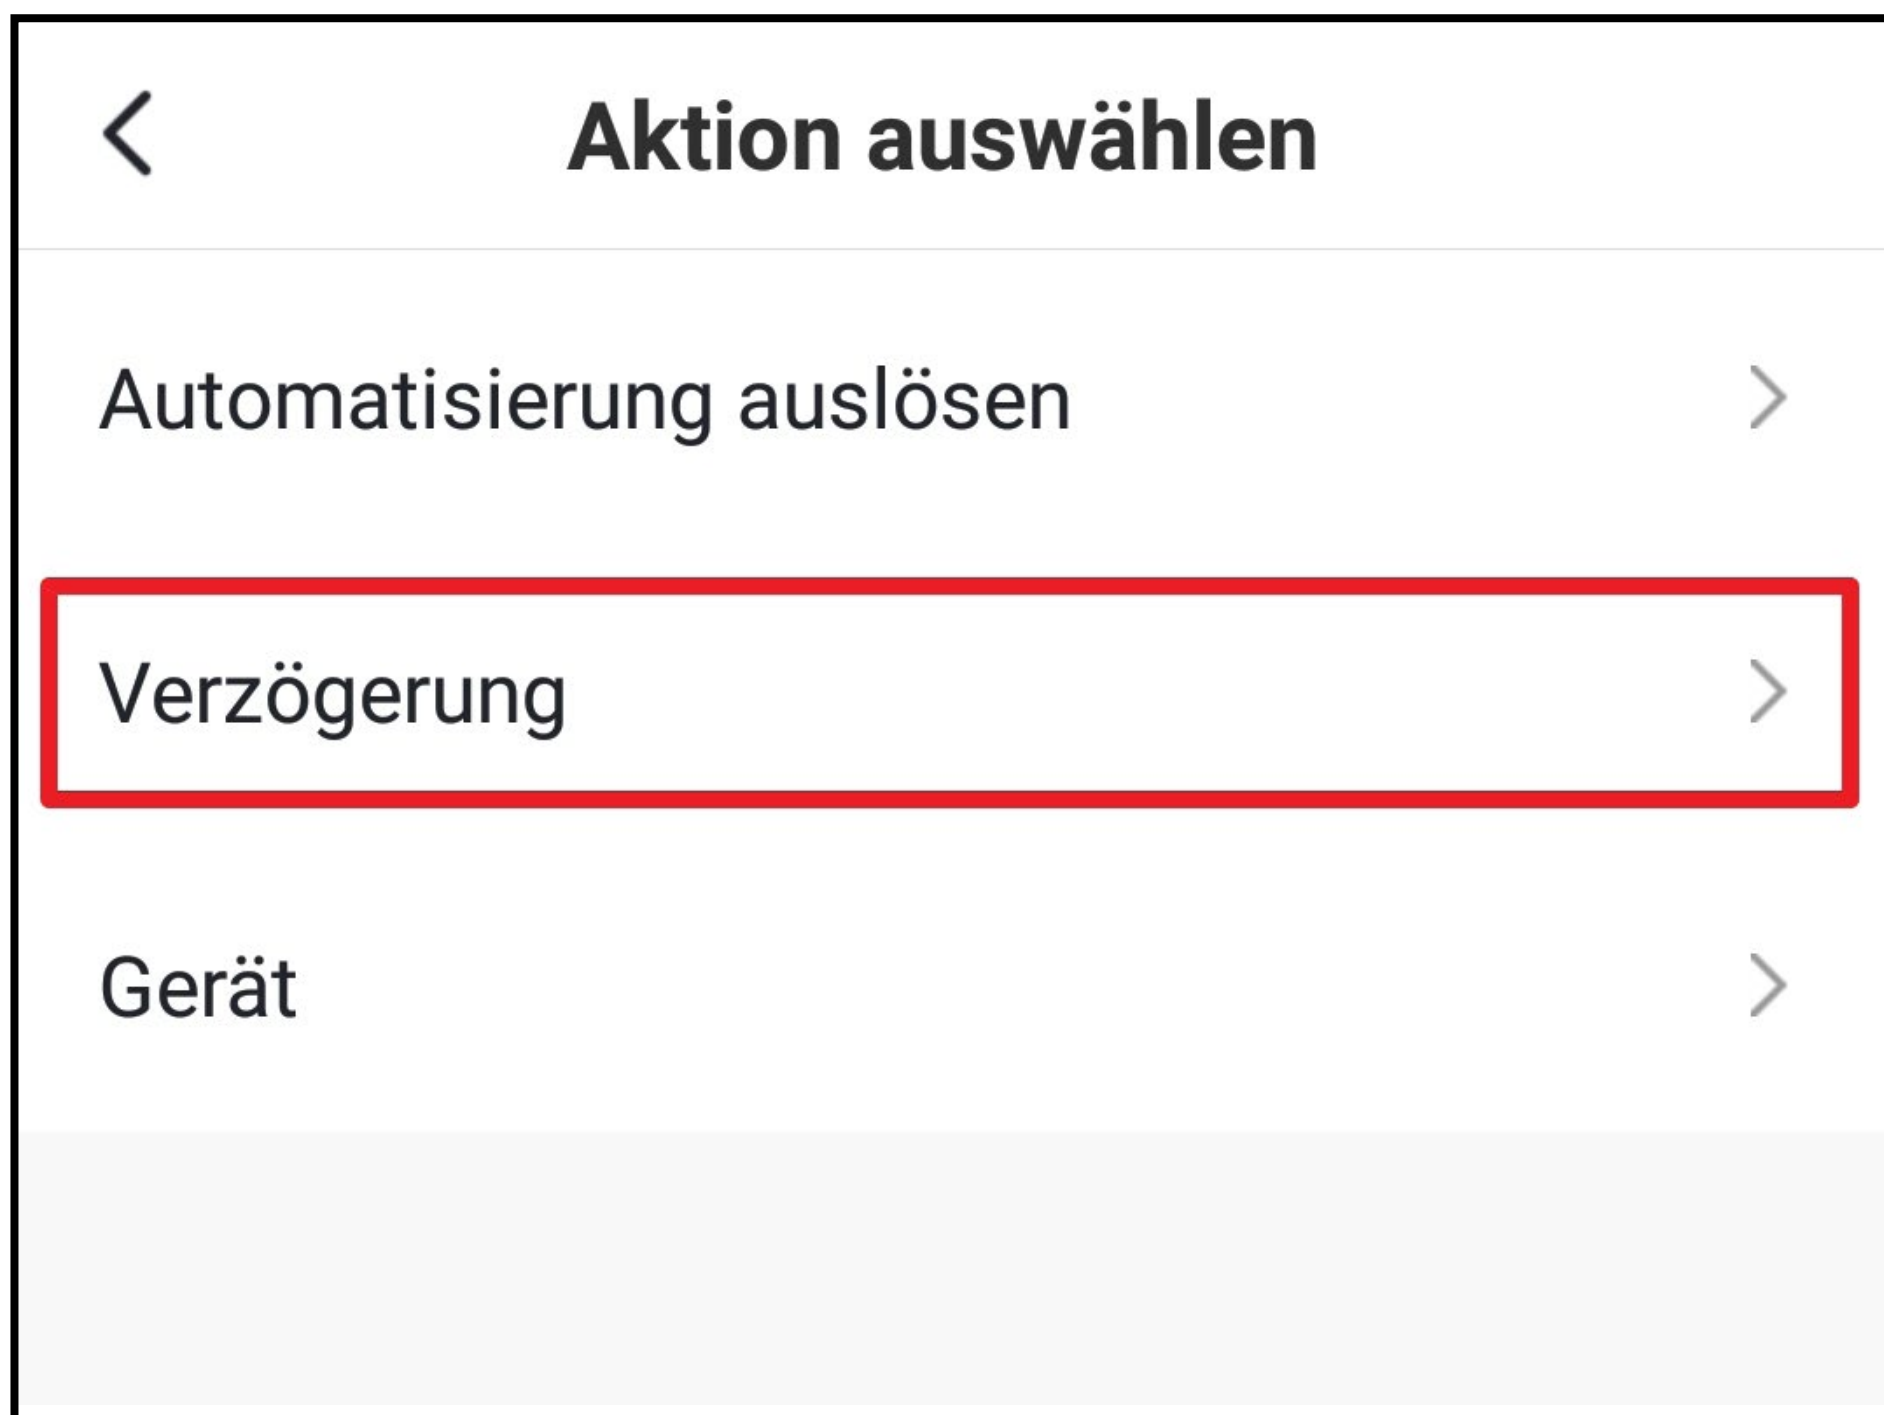


- Stellen Sie durch nach oben oder unten Wischen jeweils die gewünschten Minuten und Sekunden ein.
- Anschließend tippen Sie auf das Symbol rechts oben.

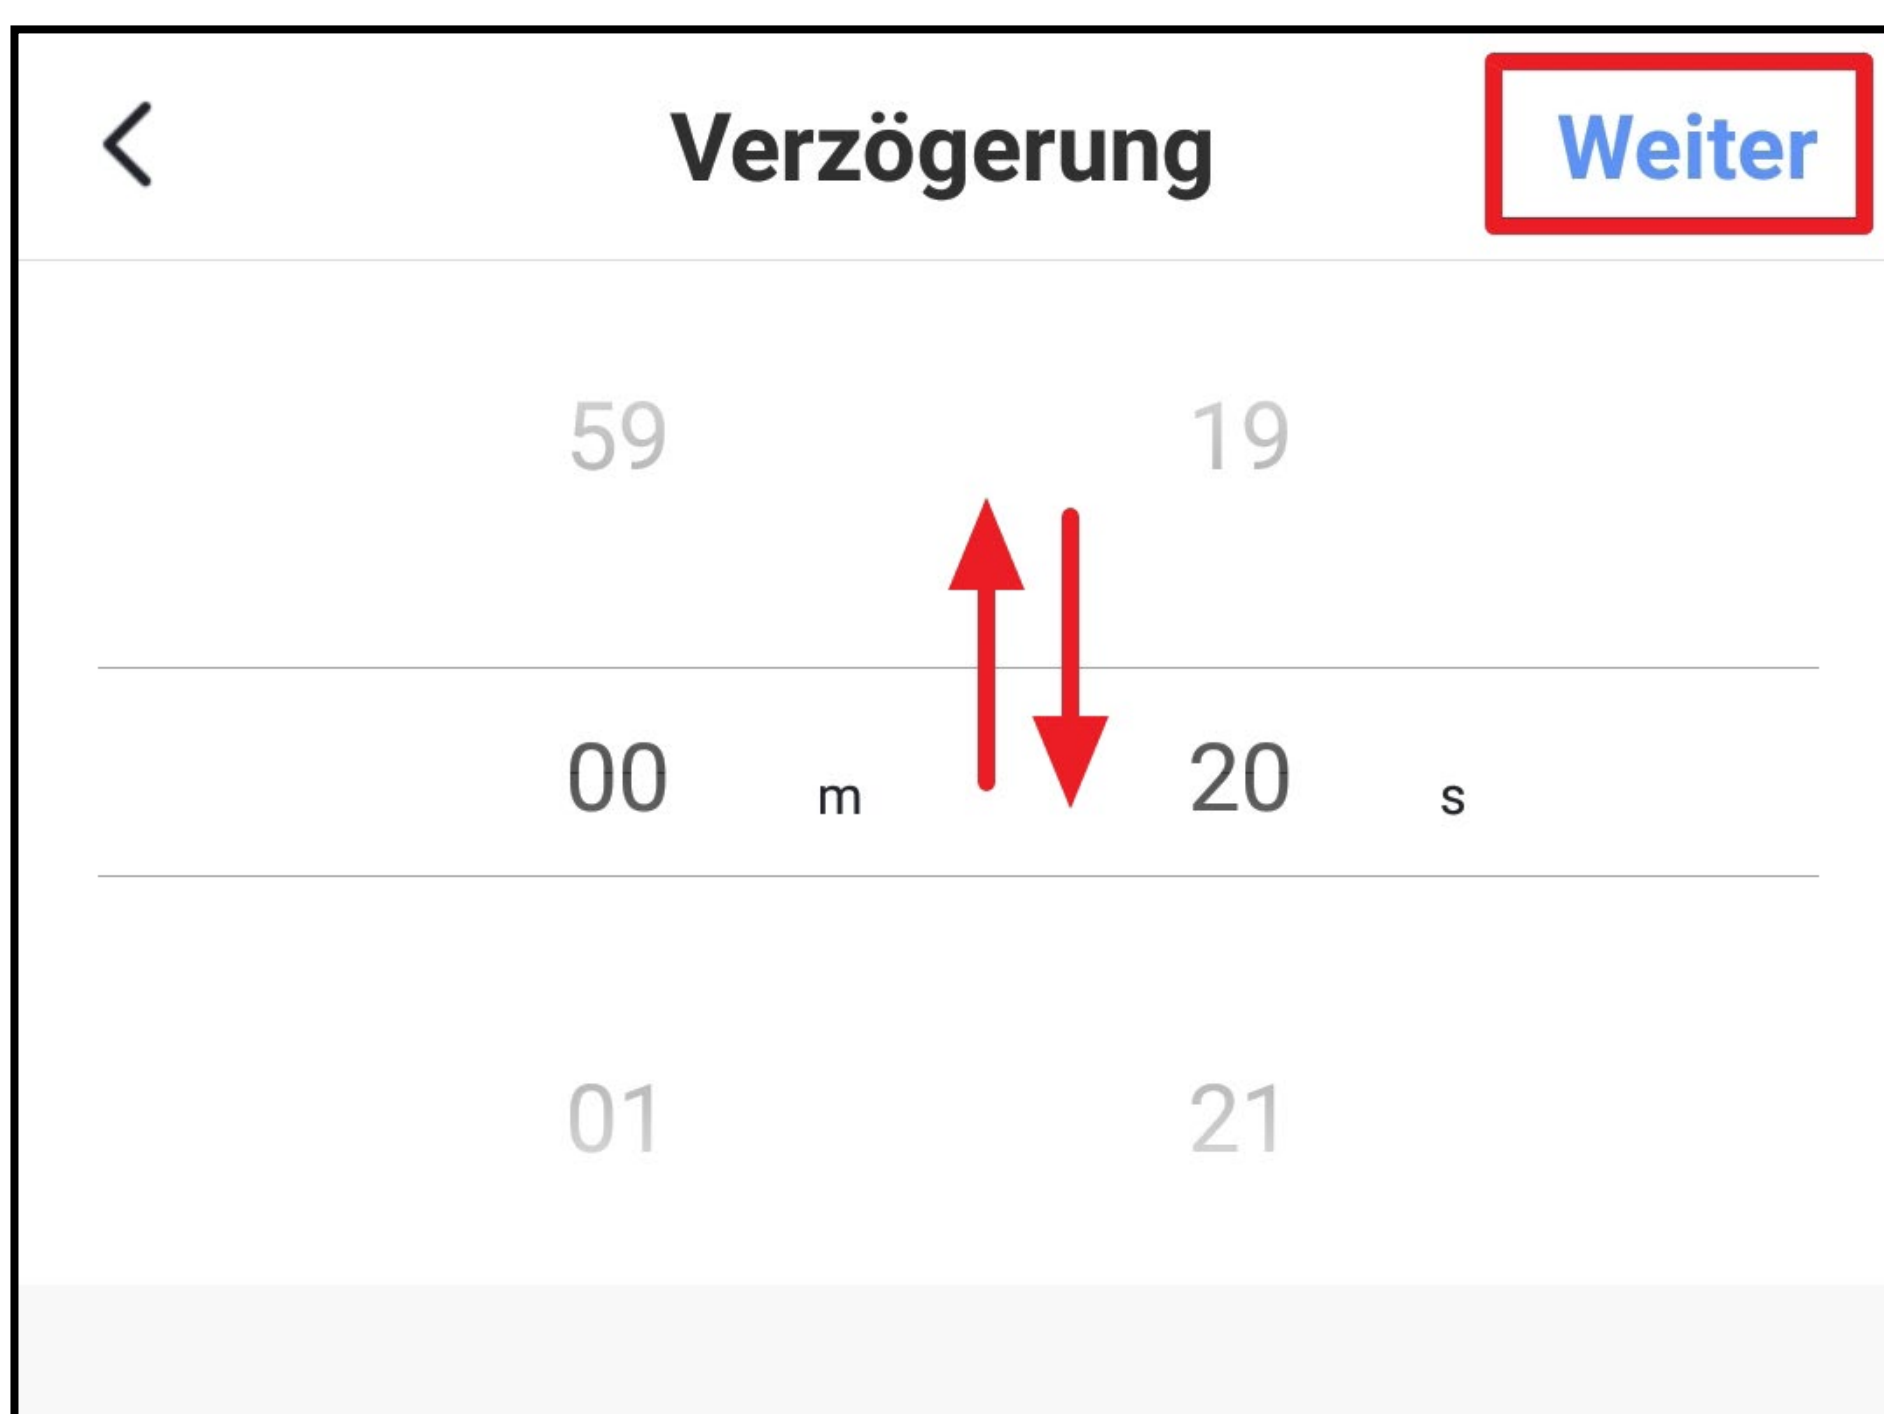


- Die Verzögerung wurde der Szene hinzugefügt.
- Um nun das Gerät hinzuzufügen, tippen Sie wieder auf das kleine „+“.

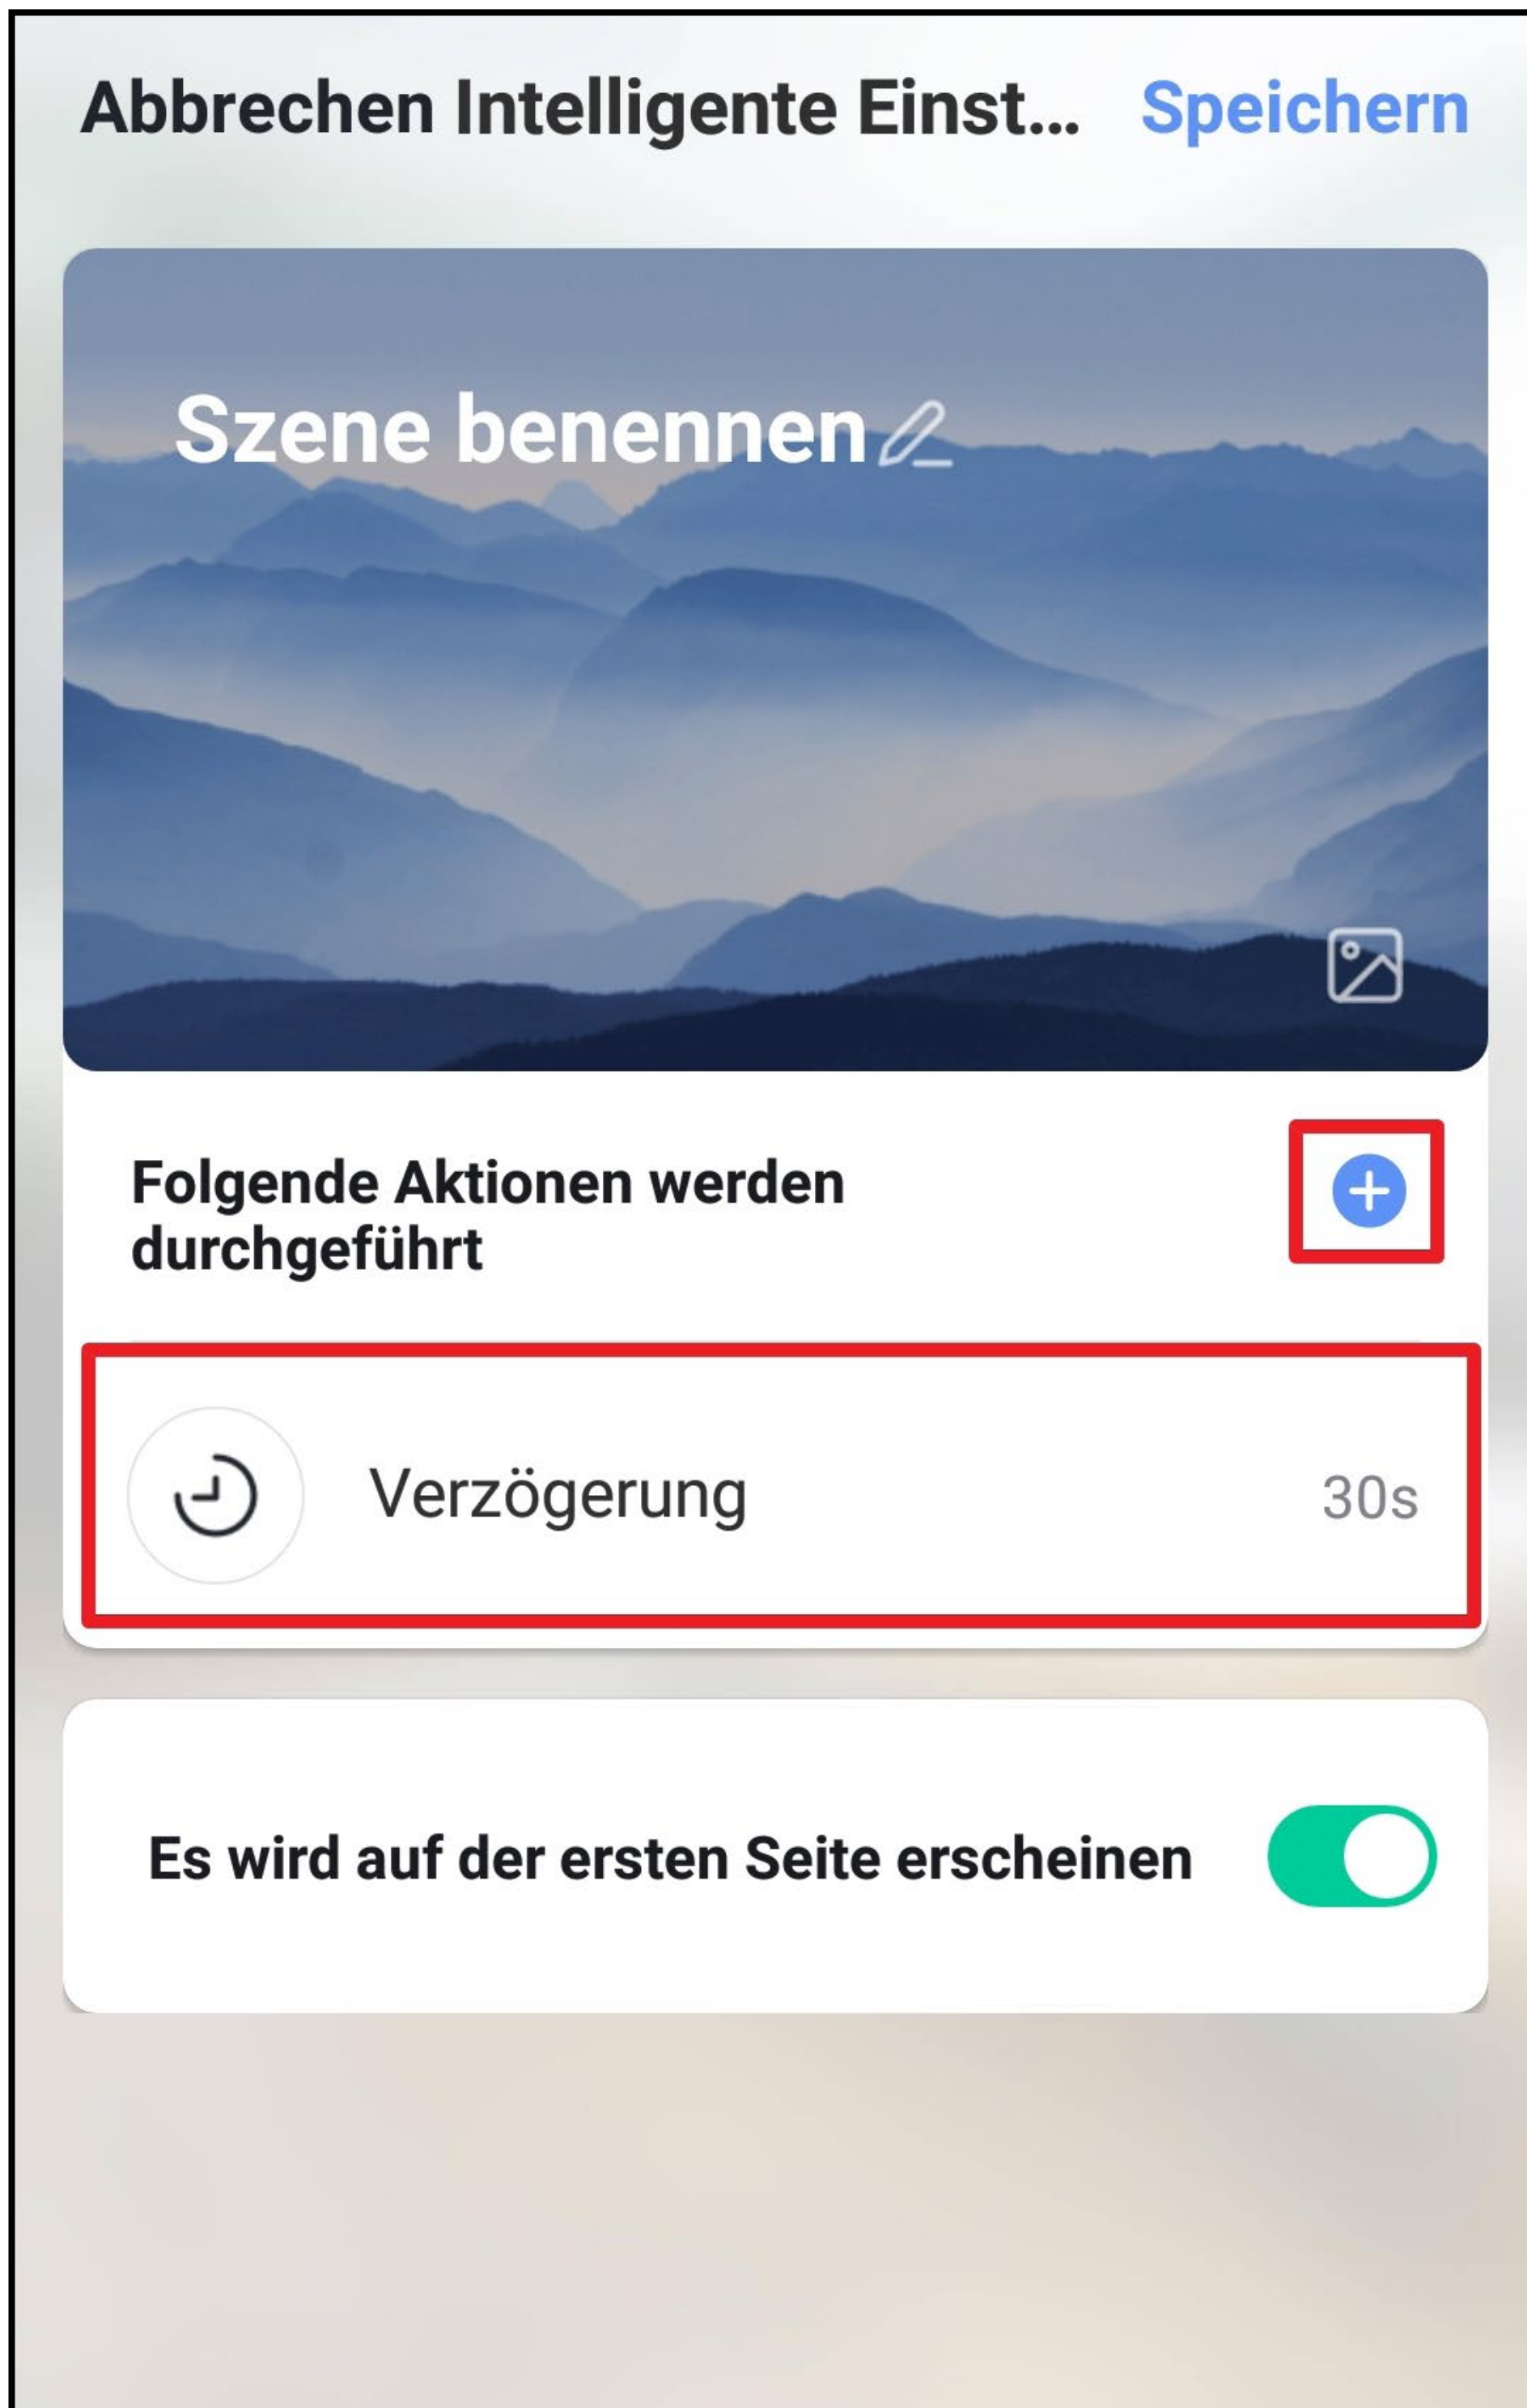

- Tippen Sie jetzt auf den Button für das Gerät.

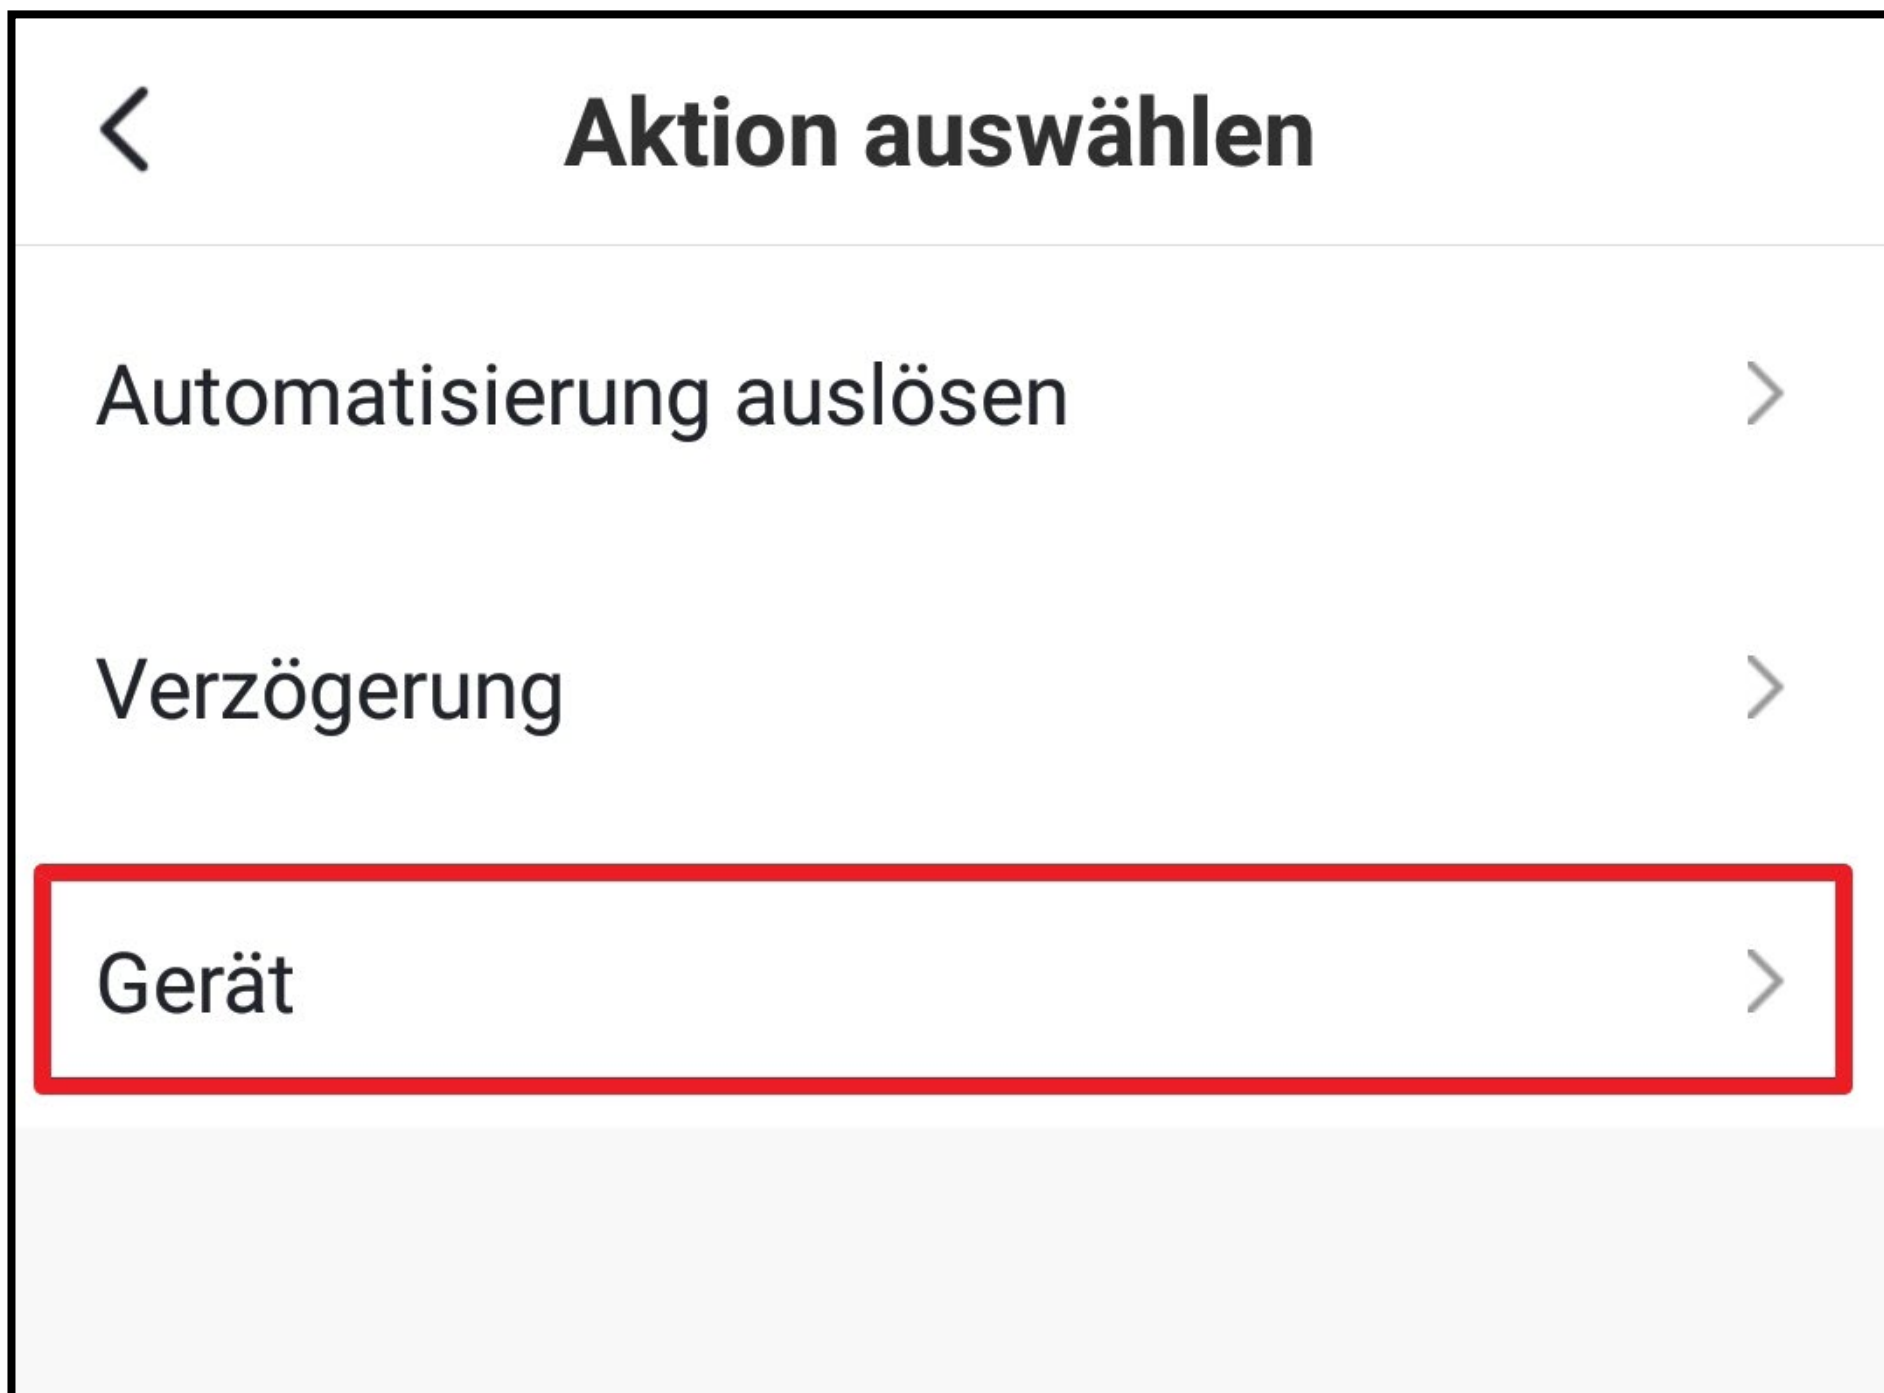


- Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und tippen Sie darauf.

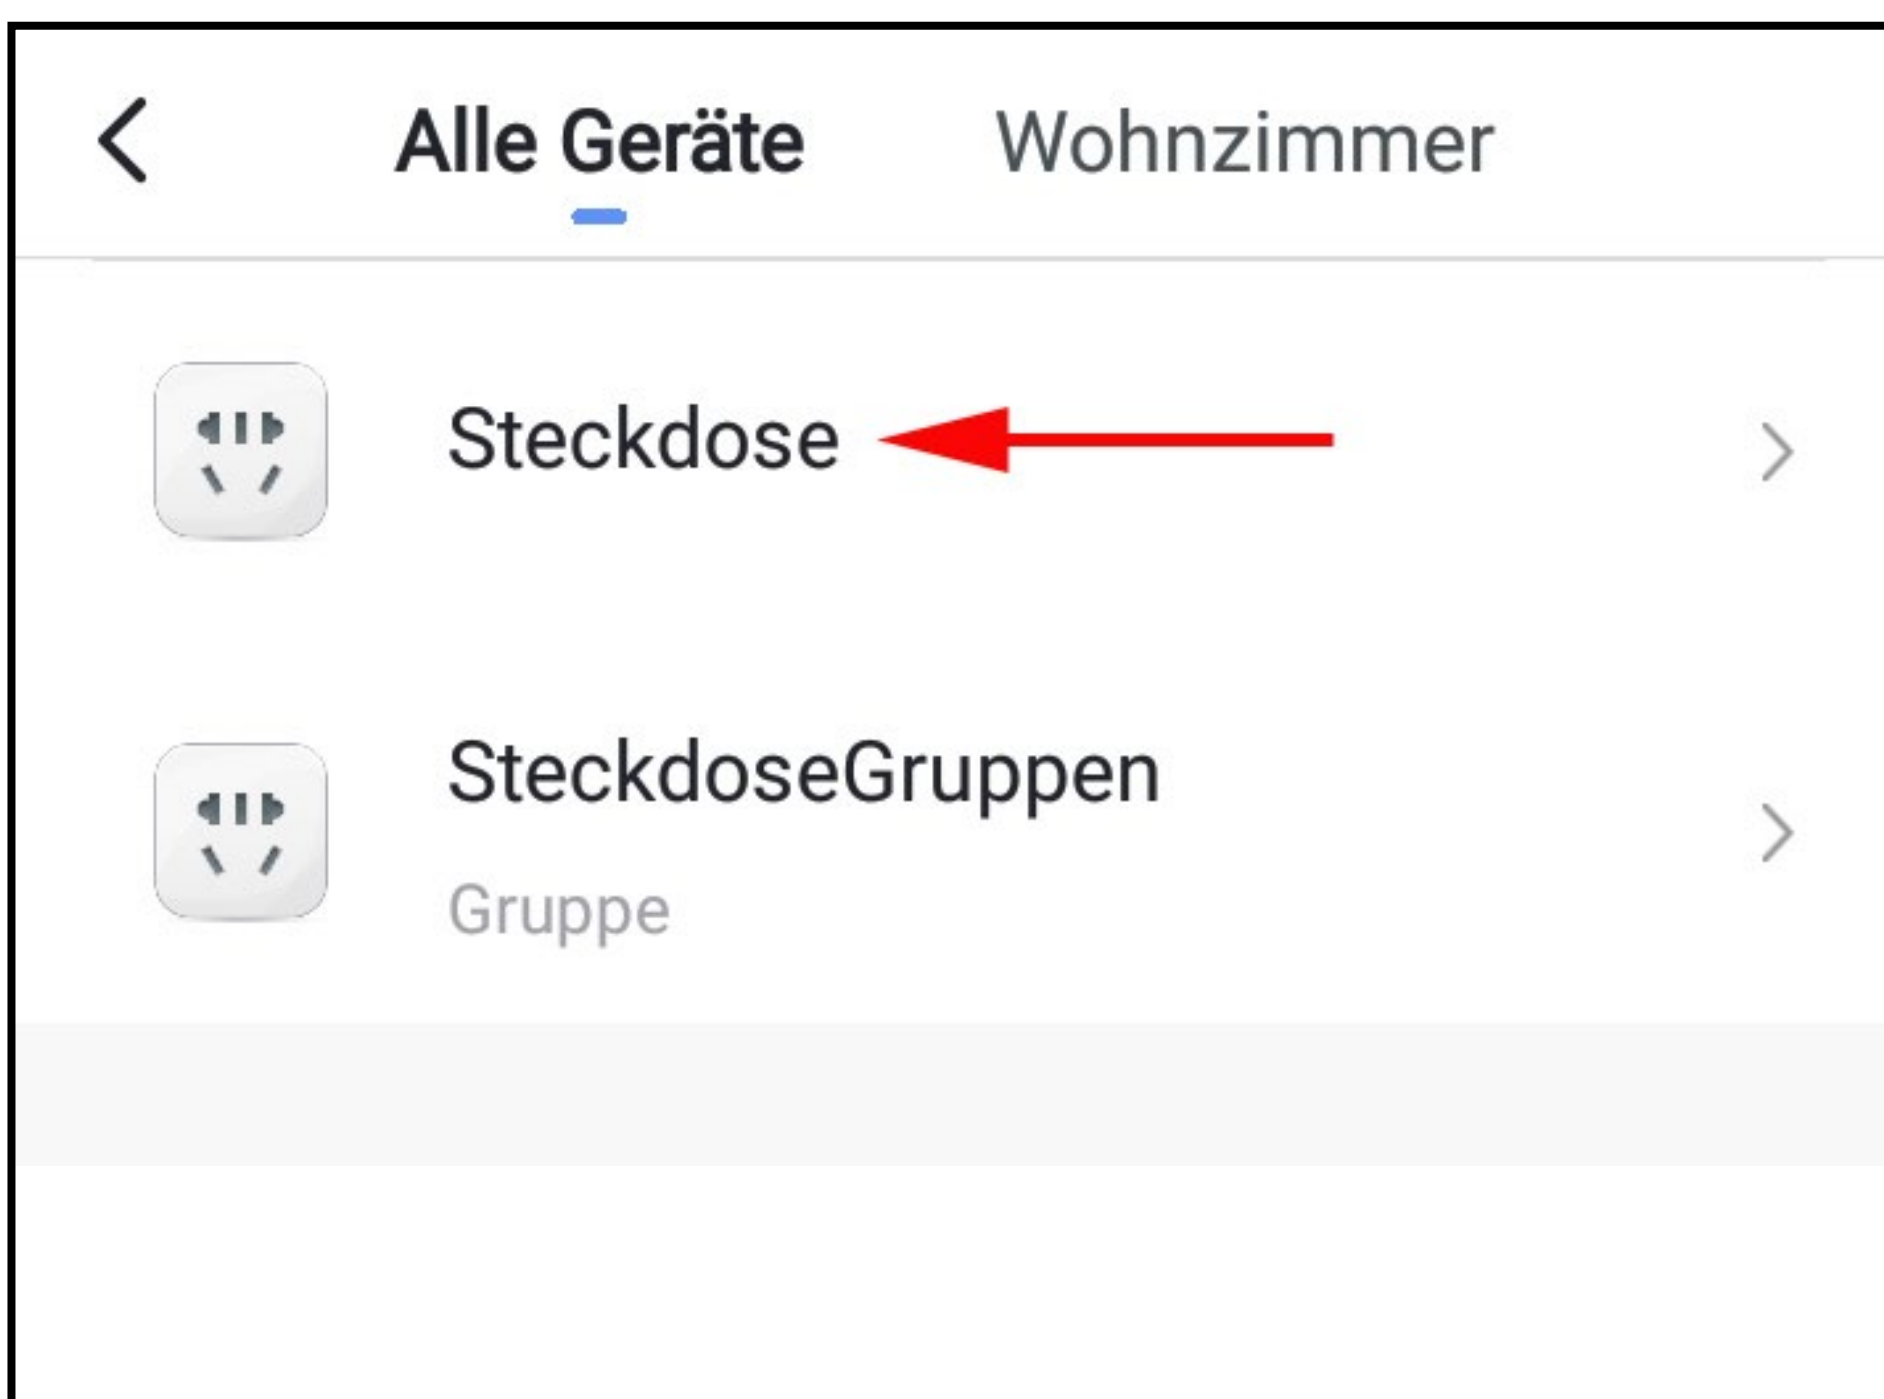


- In unserem Fall handelt es sich um eine Schaltfunktion. Tippen Sie auf den entsprechenden Button.



- Wählen Sie jetzt aus, ob der Schalter nach der Verzögerung aus- oder eingeschaltet werden soll.
In unserem Fall soll der Schalter eingeschaltet werden.
- Tippen Sie unten rechts auf den Button, um die Auswahl zu speichern.

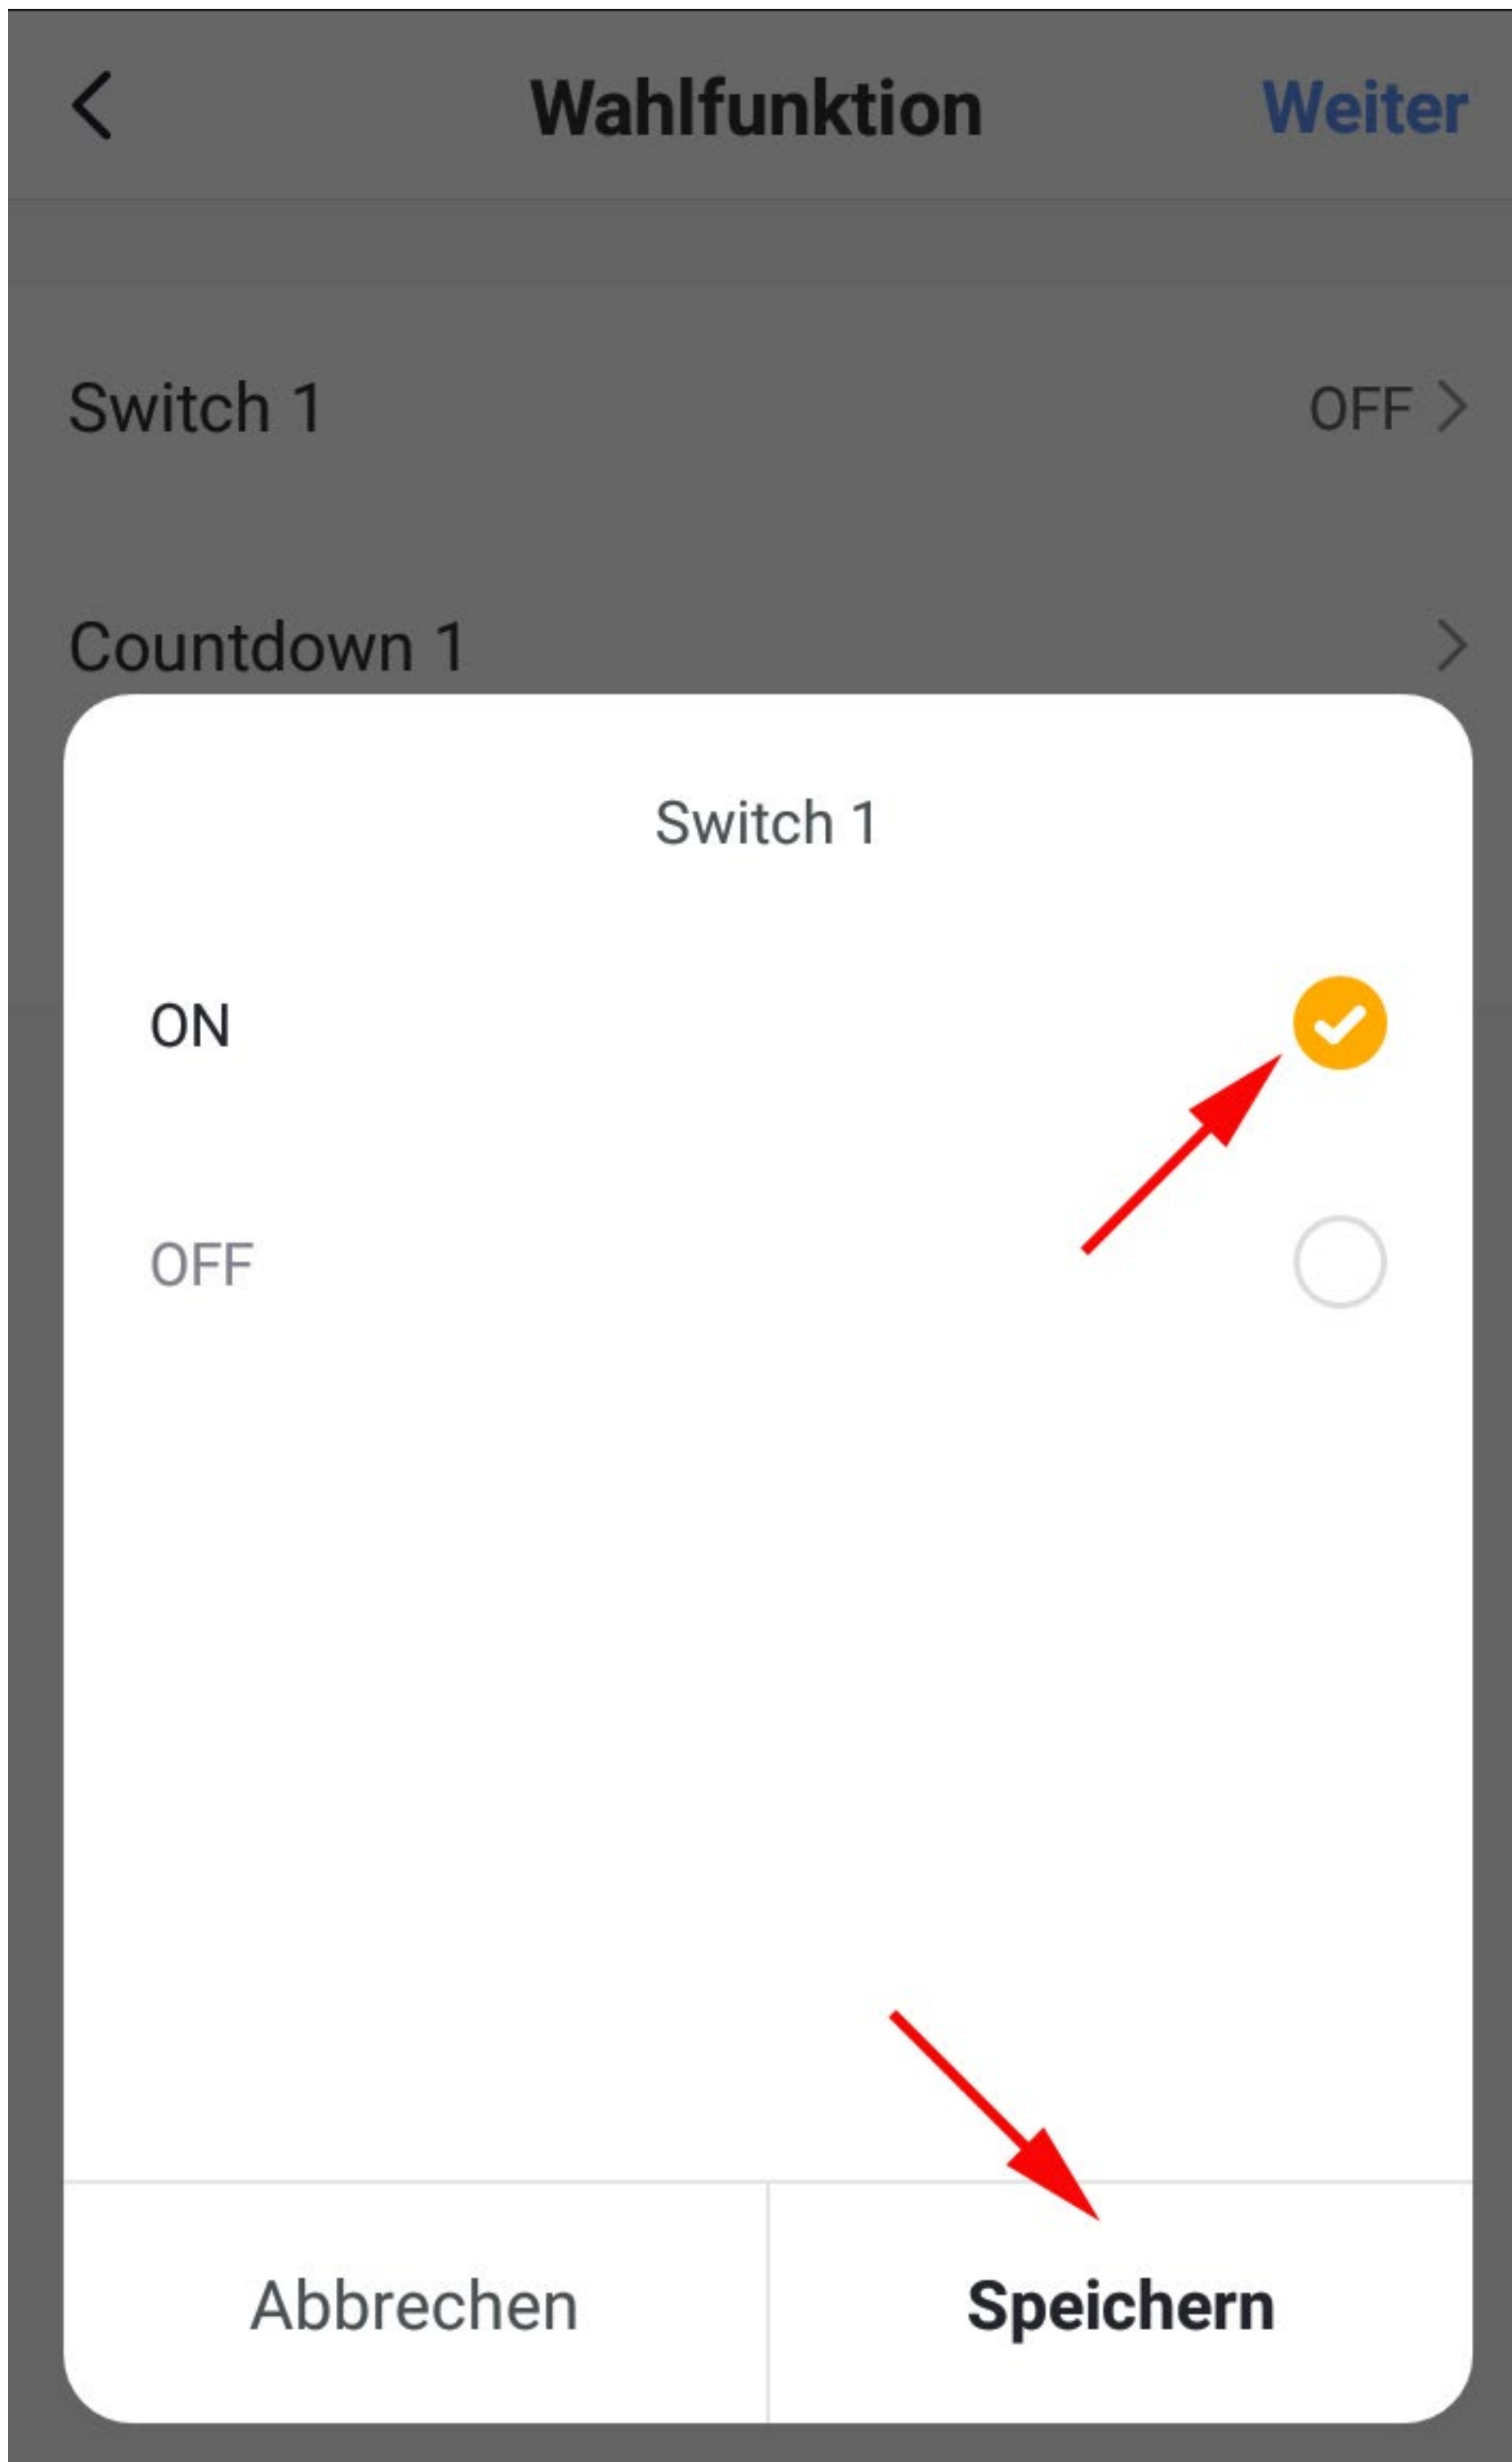

- Hinter dem Schalter wird jetzt die gewünschte Funktion angezeigt.
- Tippen Sie oben rechts auf den Button, um fortzufahren.

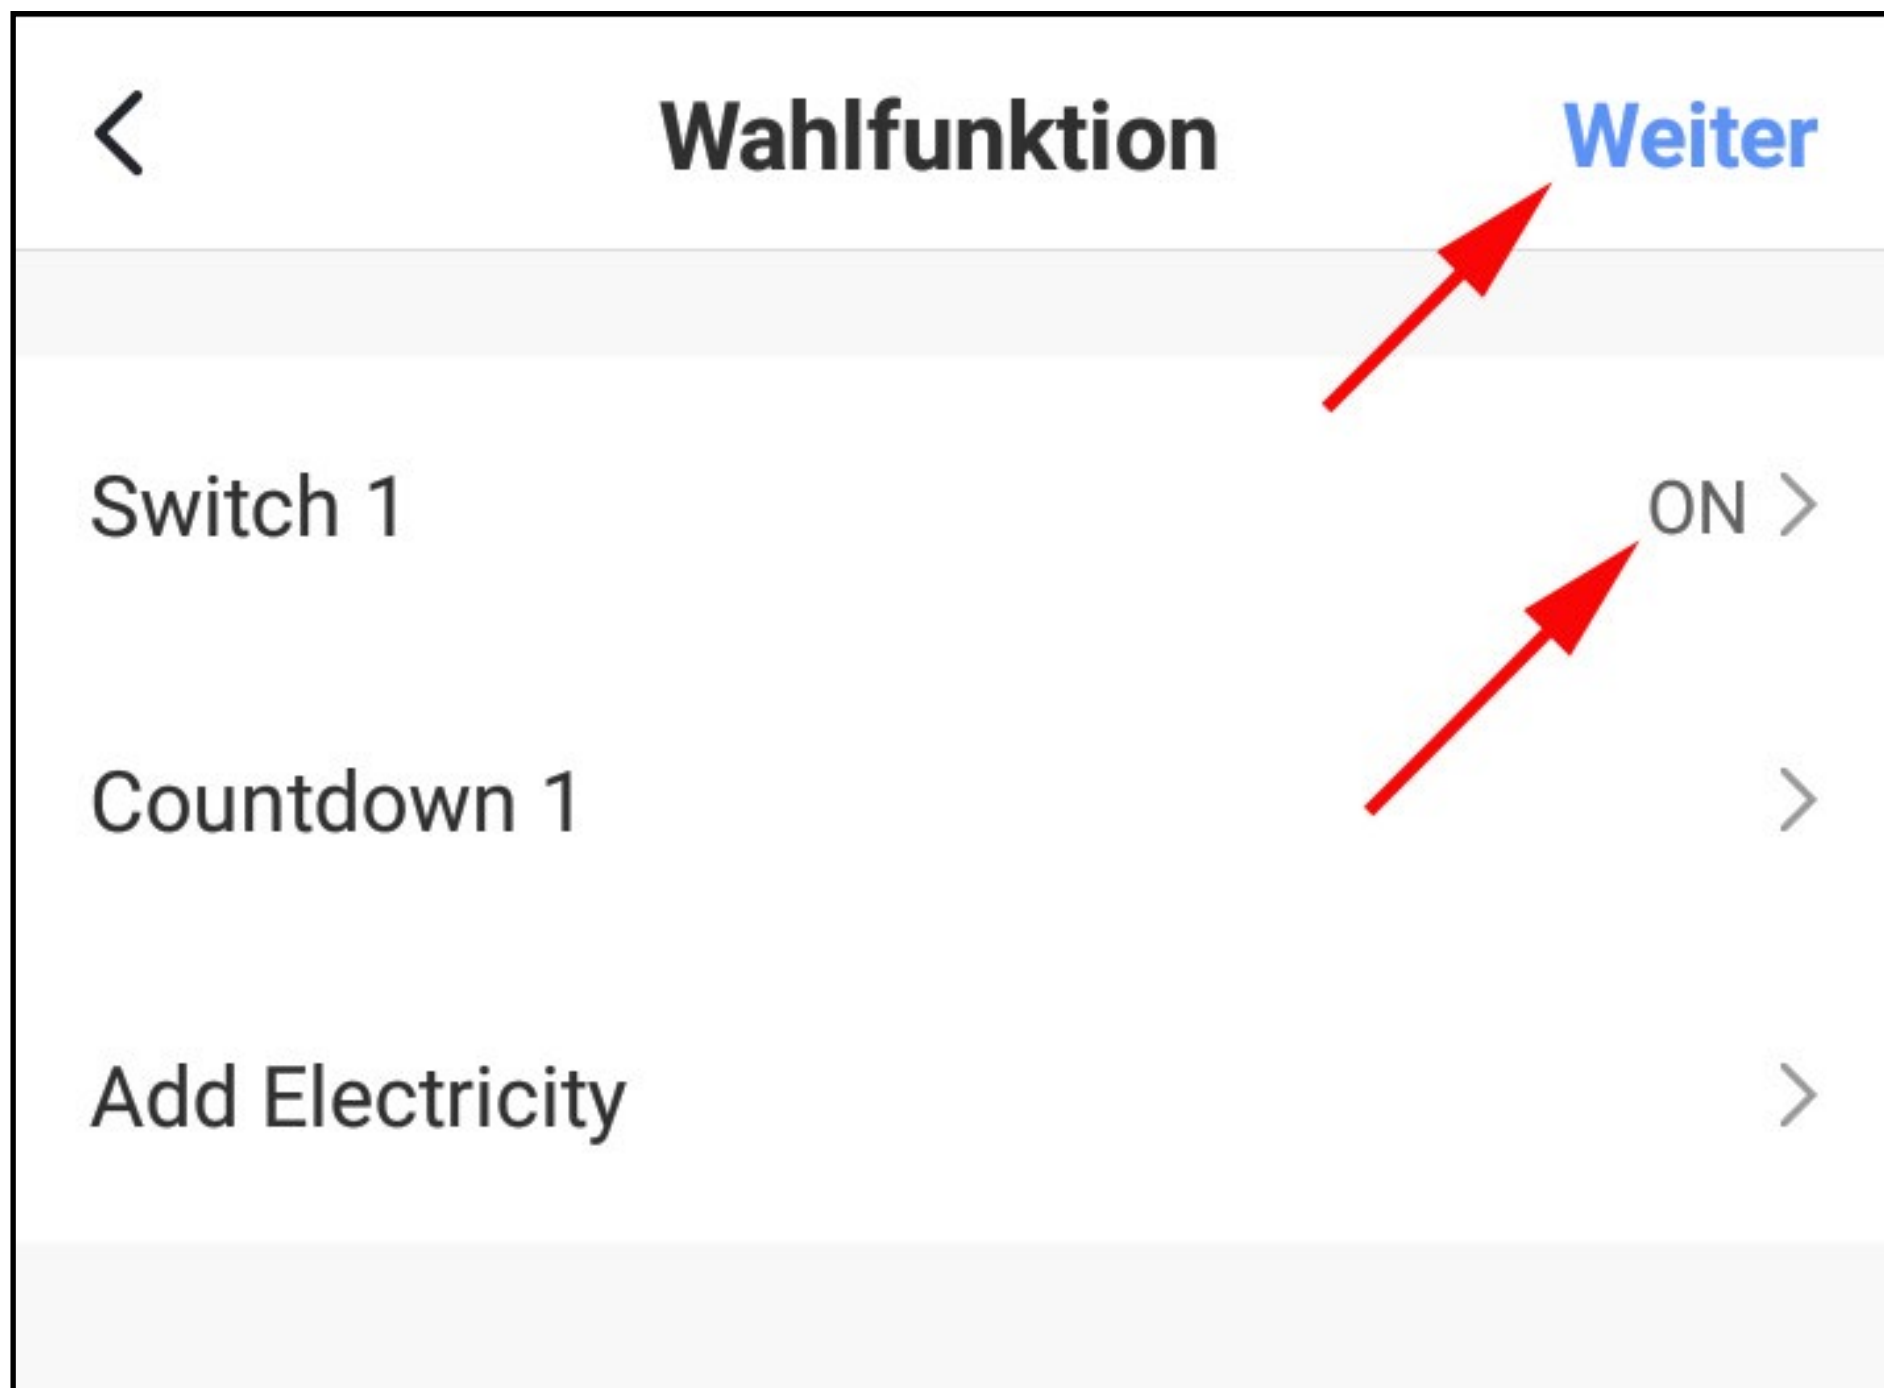


- Neben der Verzögerung wird jetzt auch der Schalter in der Szene angezeigt.
- Wählen Sie unten aus, ob die Szene in der Hauptansicht der App zu sehen ist oder nicht.


Befindet sich der Schalter in der Position, wie es im Bild zu sehen ist, wird die Szene in der Hauptansicht angezeigt.

Sie können natürlich auch weitere Funktionen zu dieser Szene hinzufügen.


- Tippen Sie oben rechts auf den Button, um die Szene zu speichern.

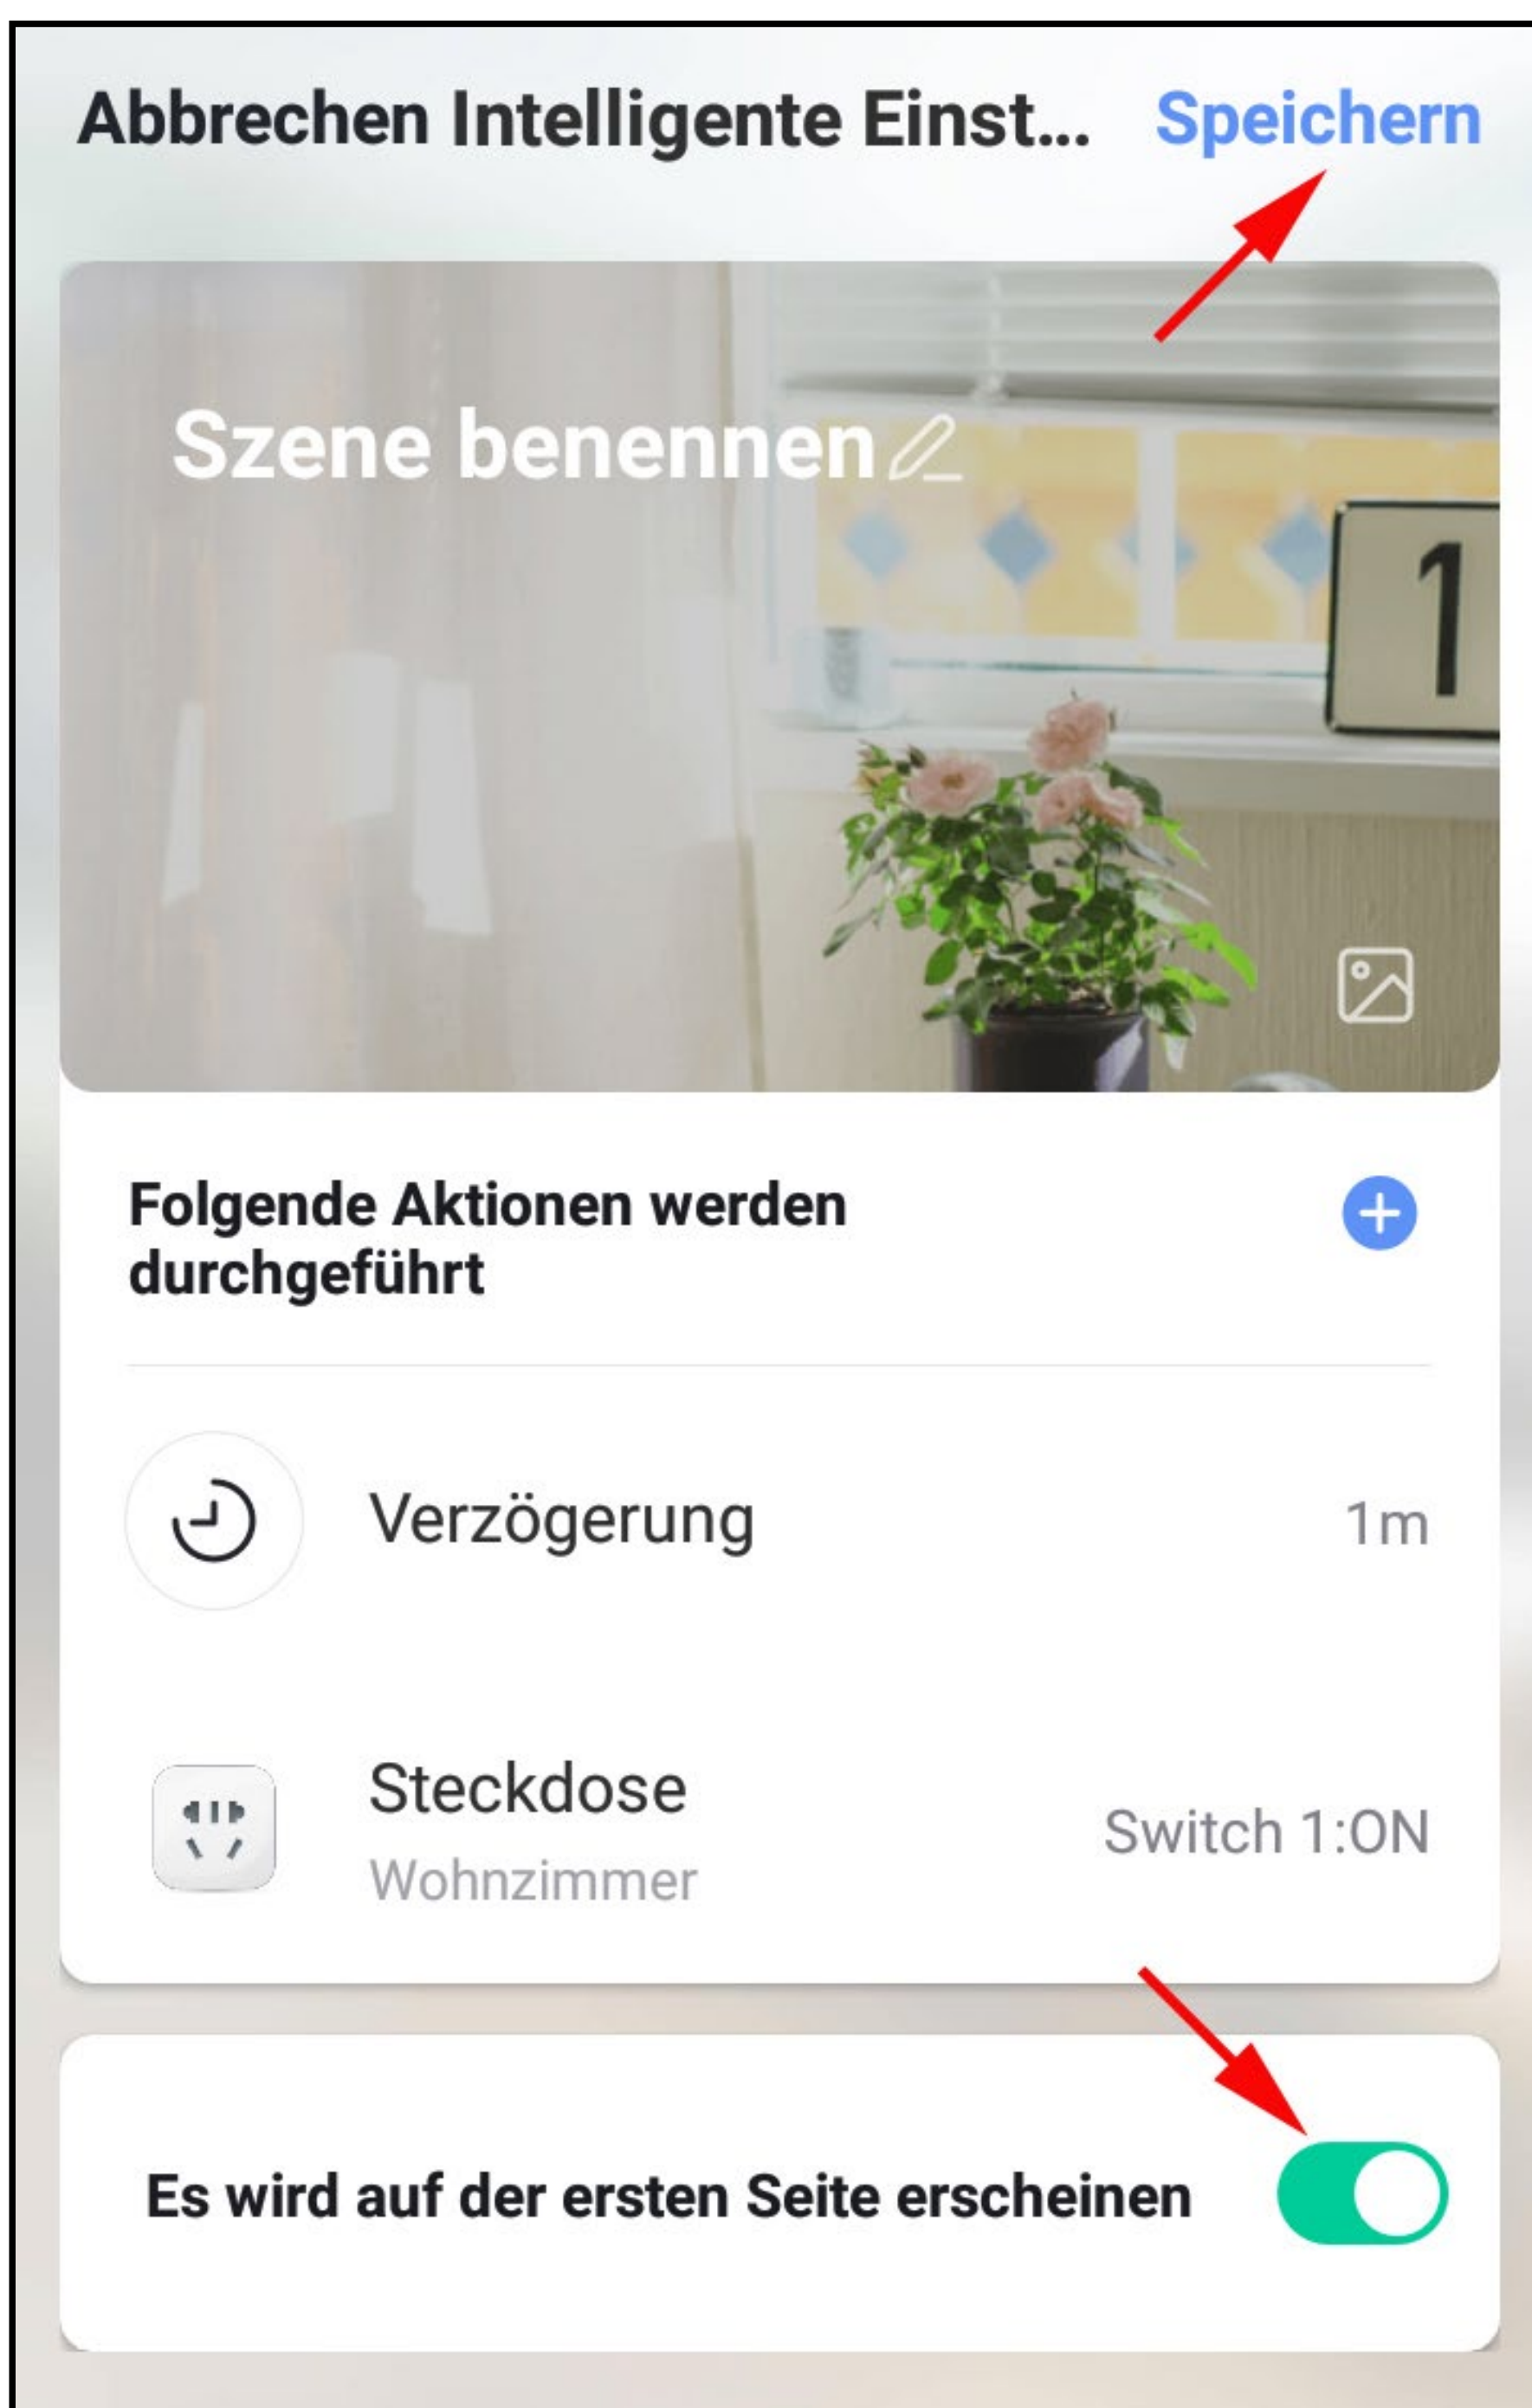

- Geben Sie einen Namen für die Szene ein und speichern Sie nochmals.

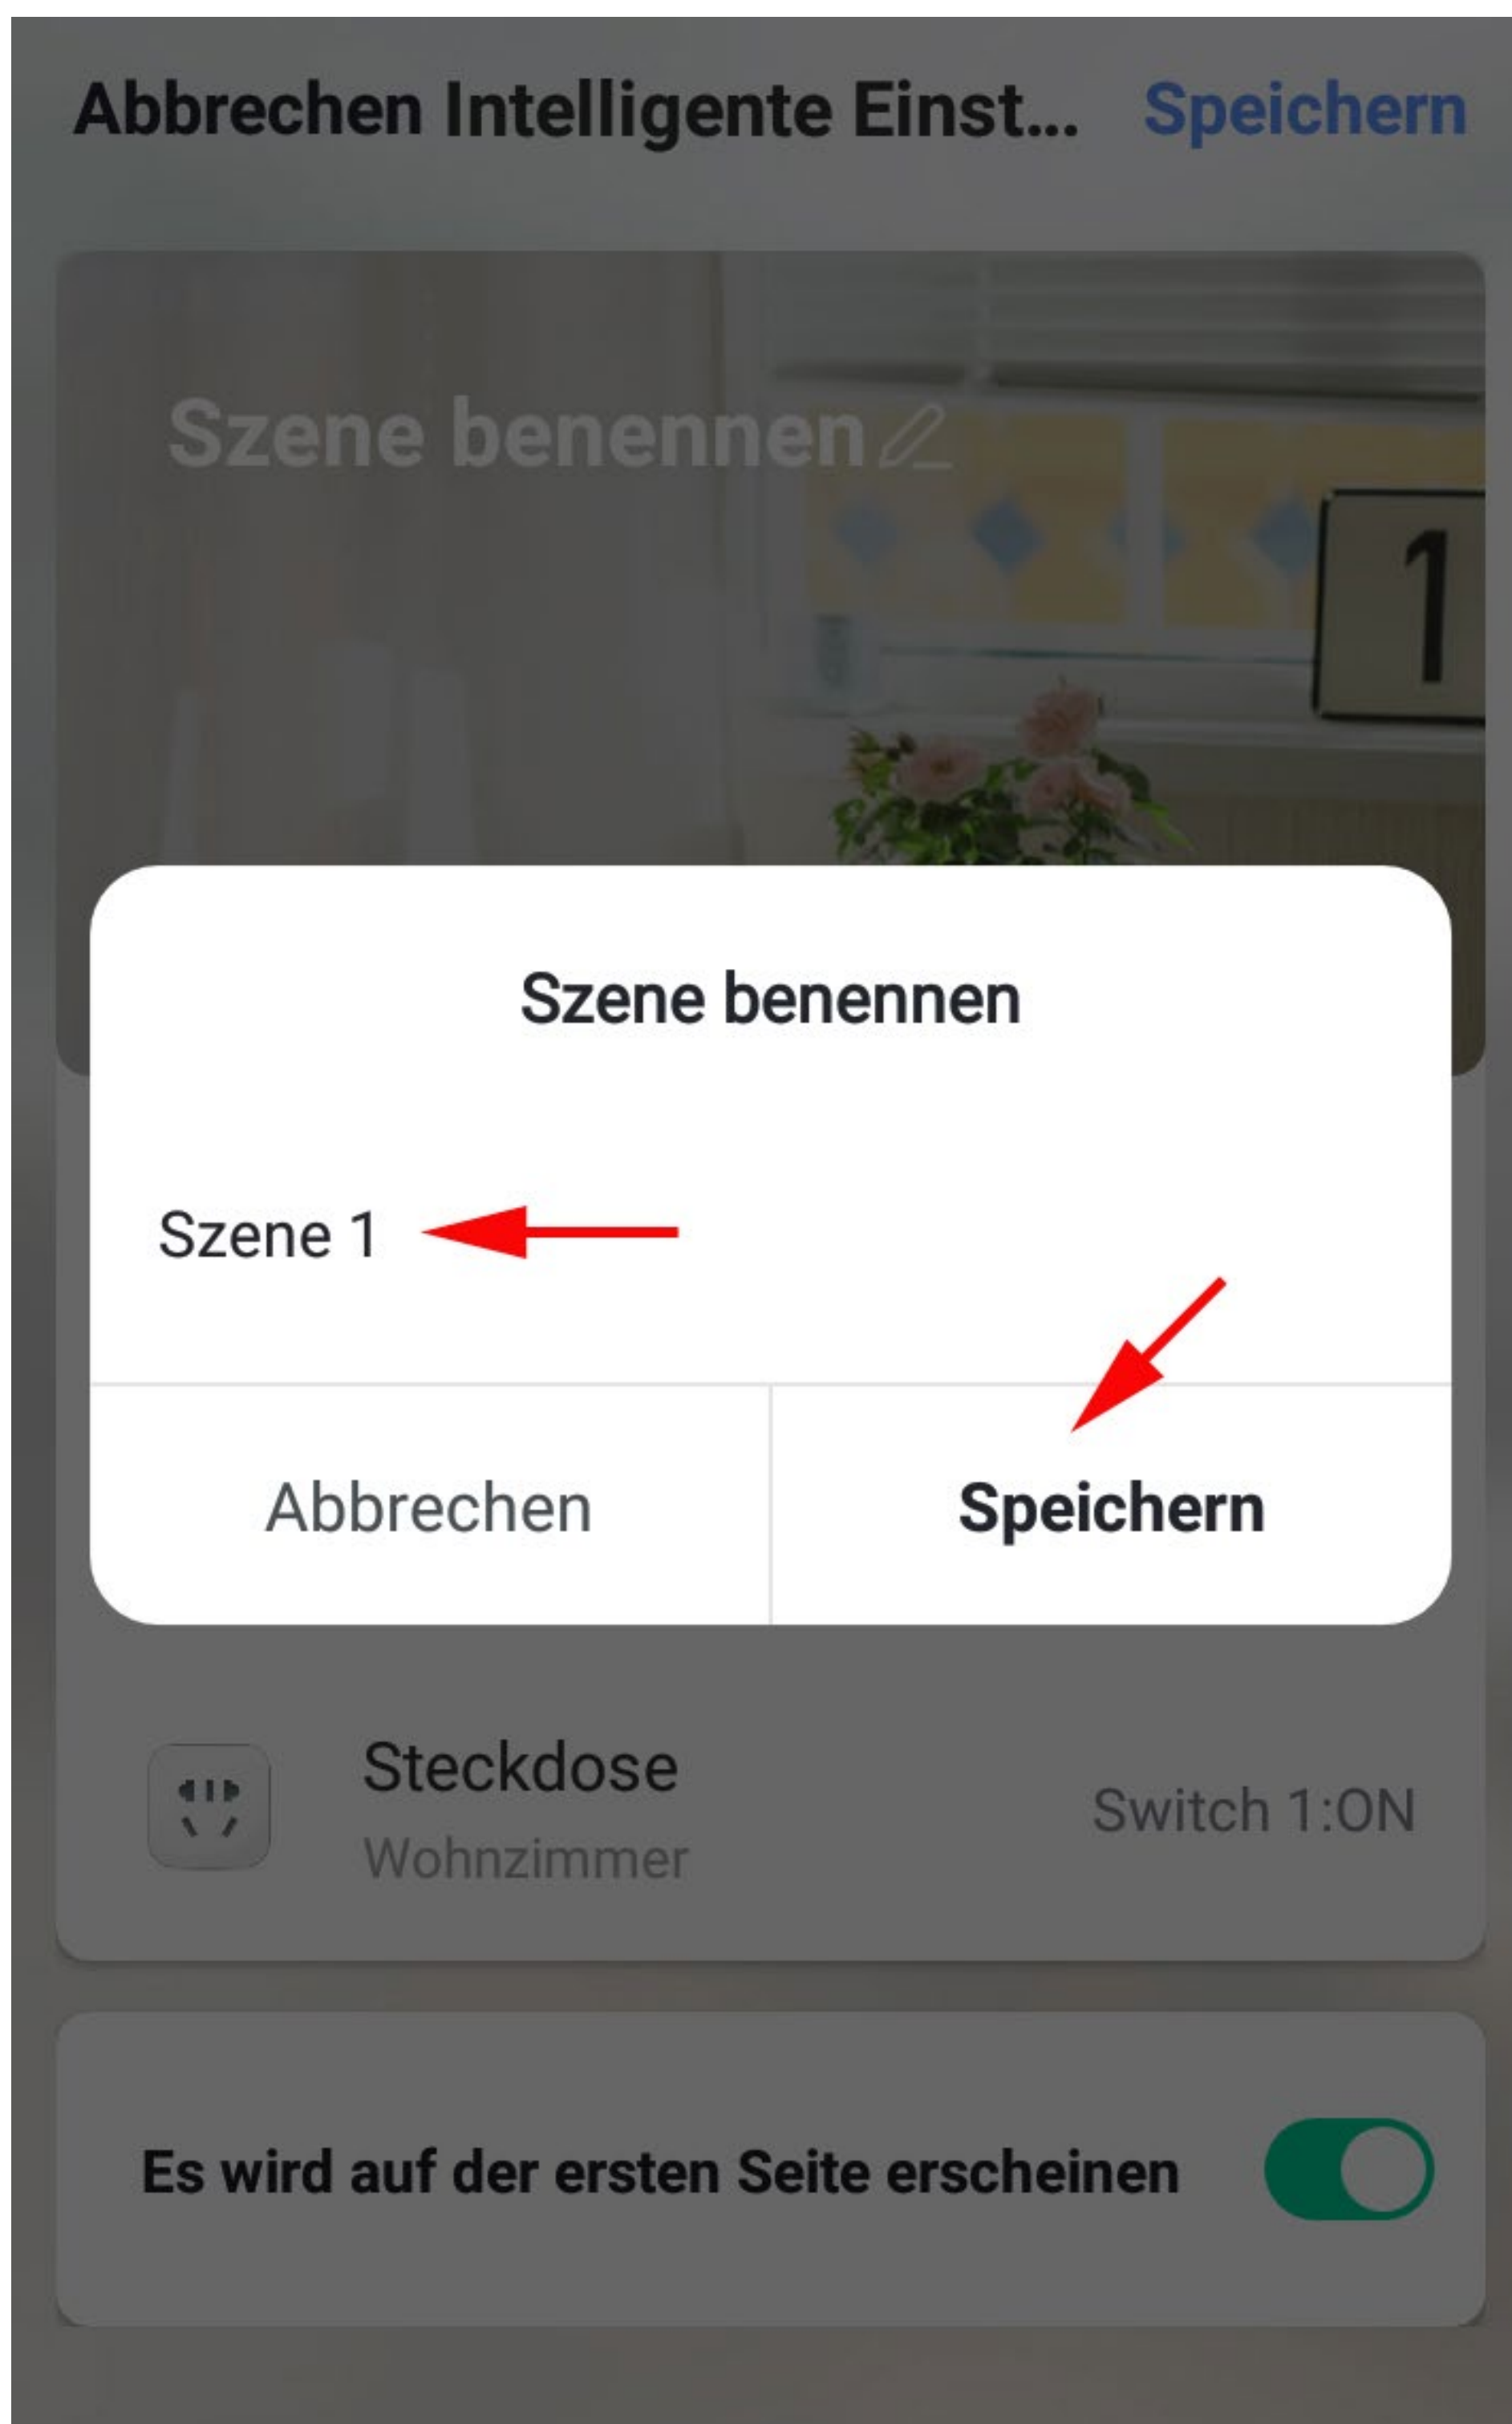


- In der Szenen-Ansicht wird die Szene jetzt angezeigt.
- Um die Szene auszuführen, tippen Sie auf den entsprechenden Button (Pfeil im Bild).

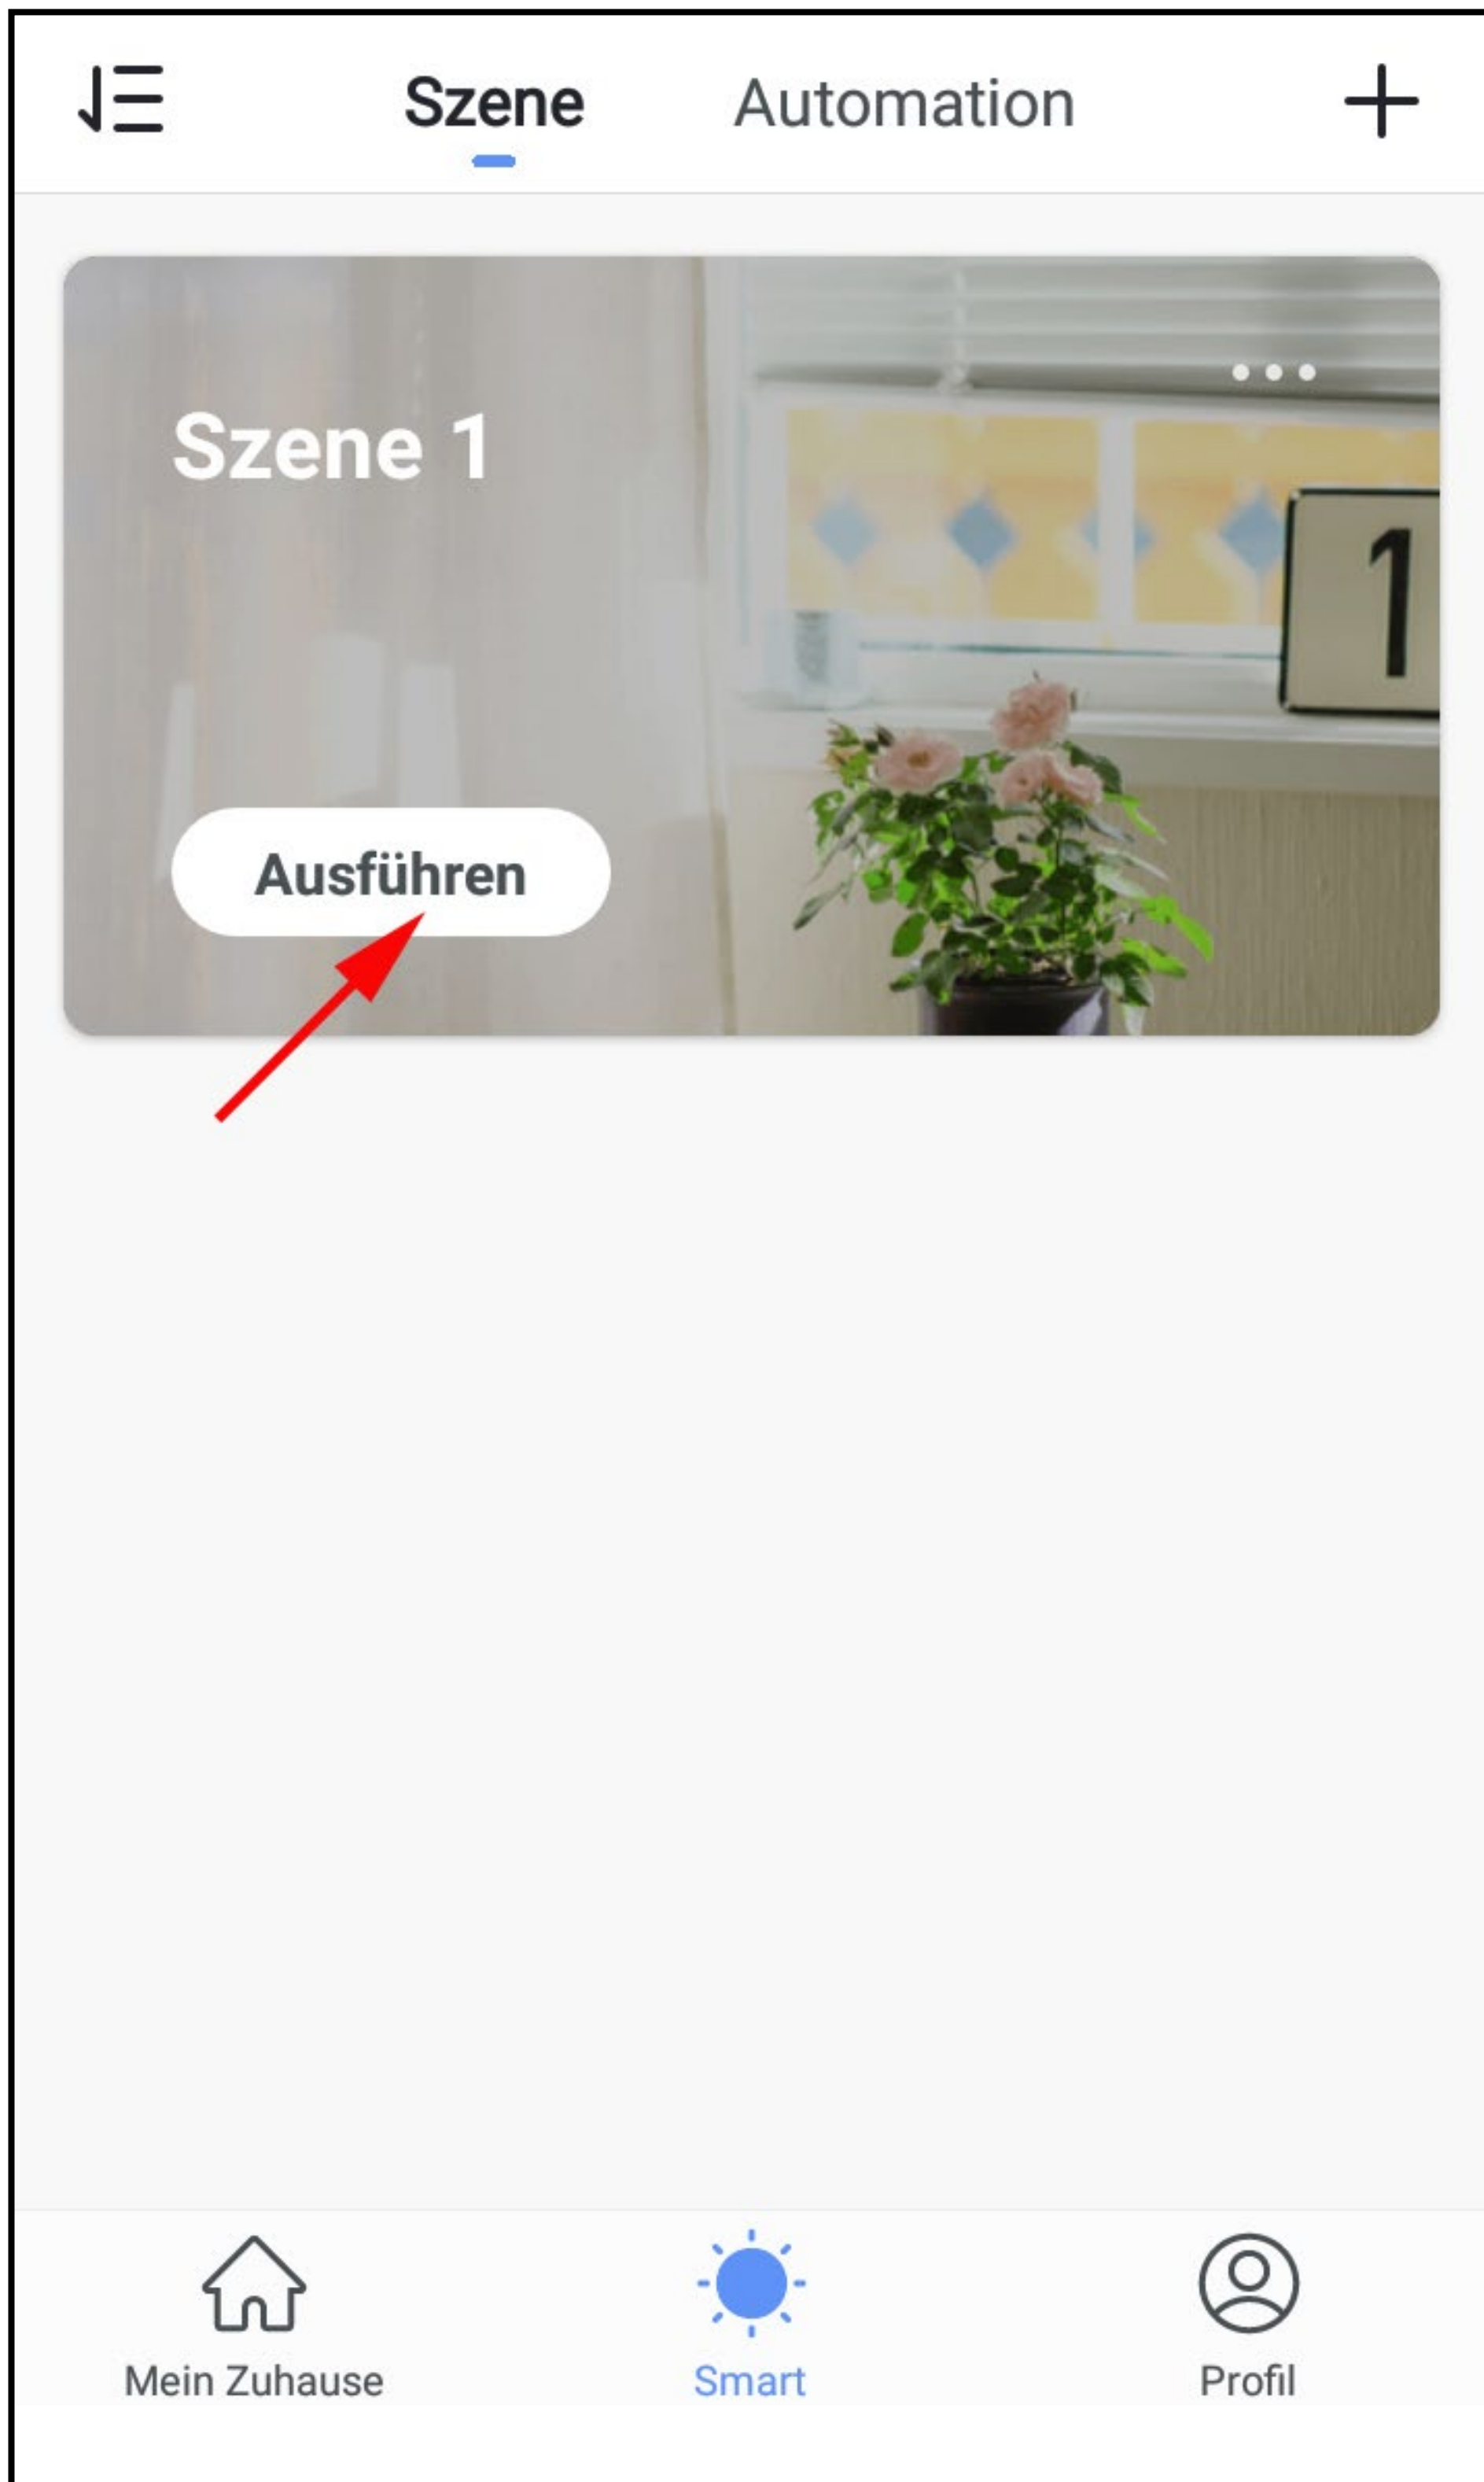


- Es wird ein Popup angezeigt. Dieses können Sie schließen oder geöffnet lassen.


Nach der Verzögerung wird der Schalter eingeschaltet.

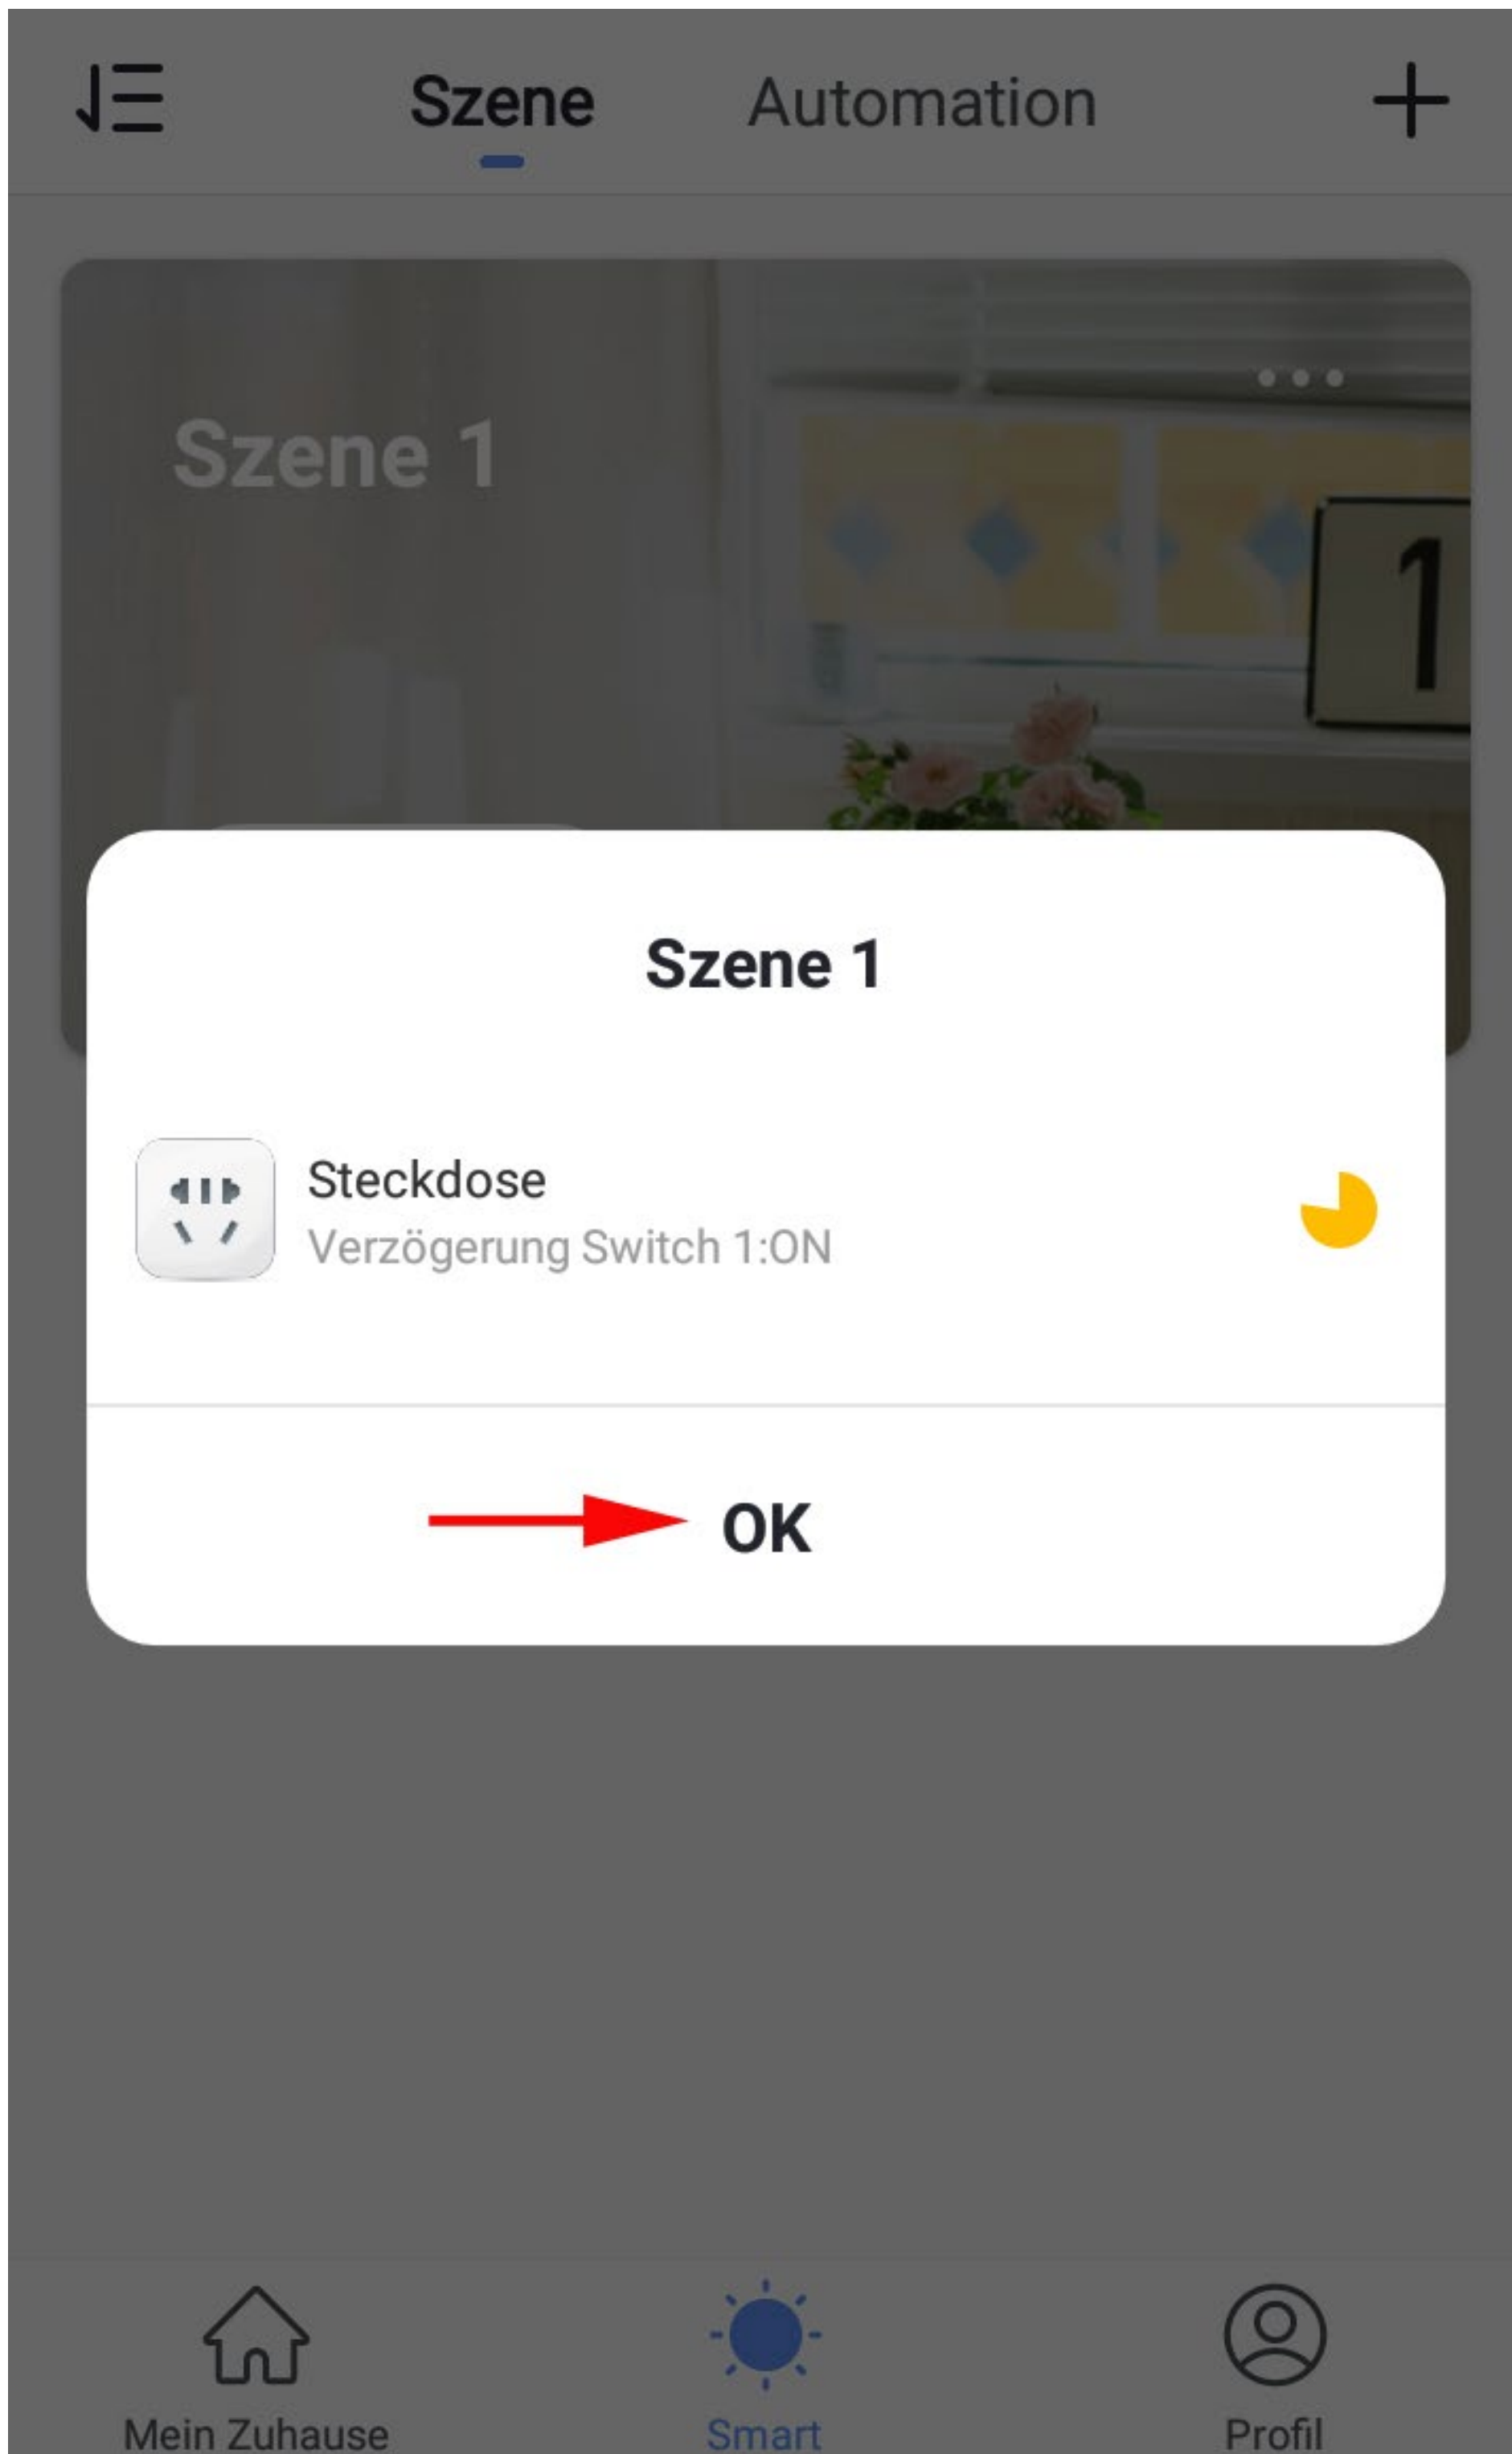


- Wenn Sie zuvor ausgewählt haben, dass die Szene auch in der Hauptansicht zu sehen ist, können Sie diese auch von hier aus ausführen.
- Tippen Sie dazu einfach auf die entsprechende Szene.

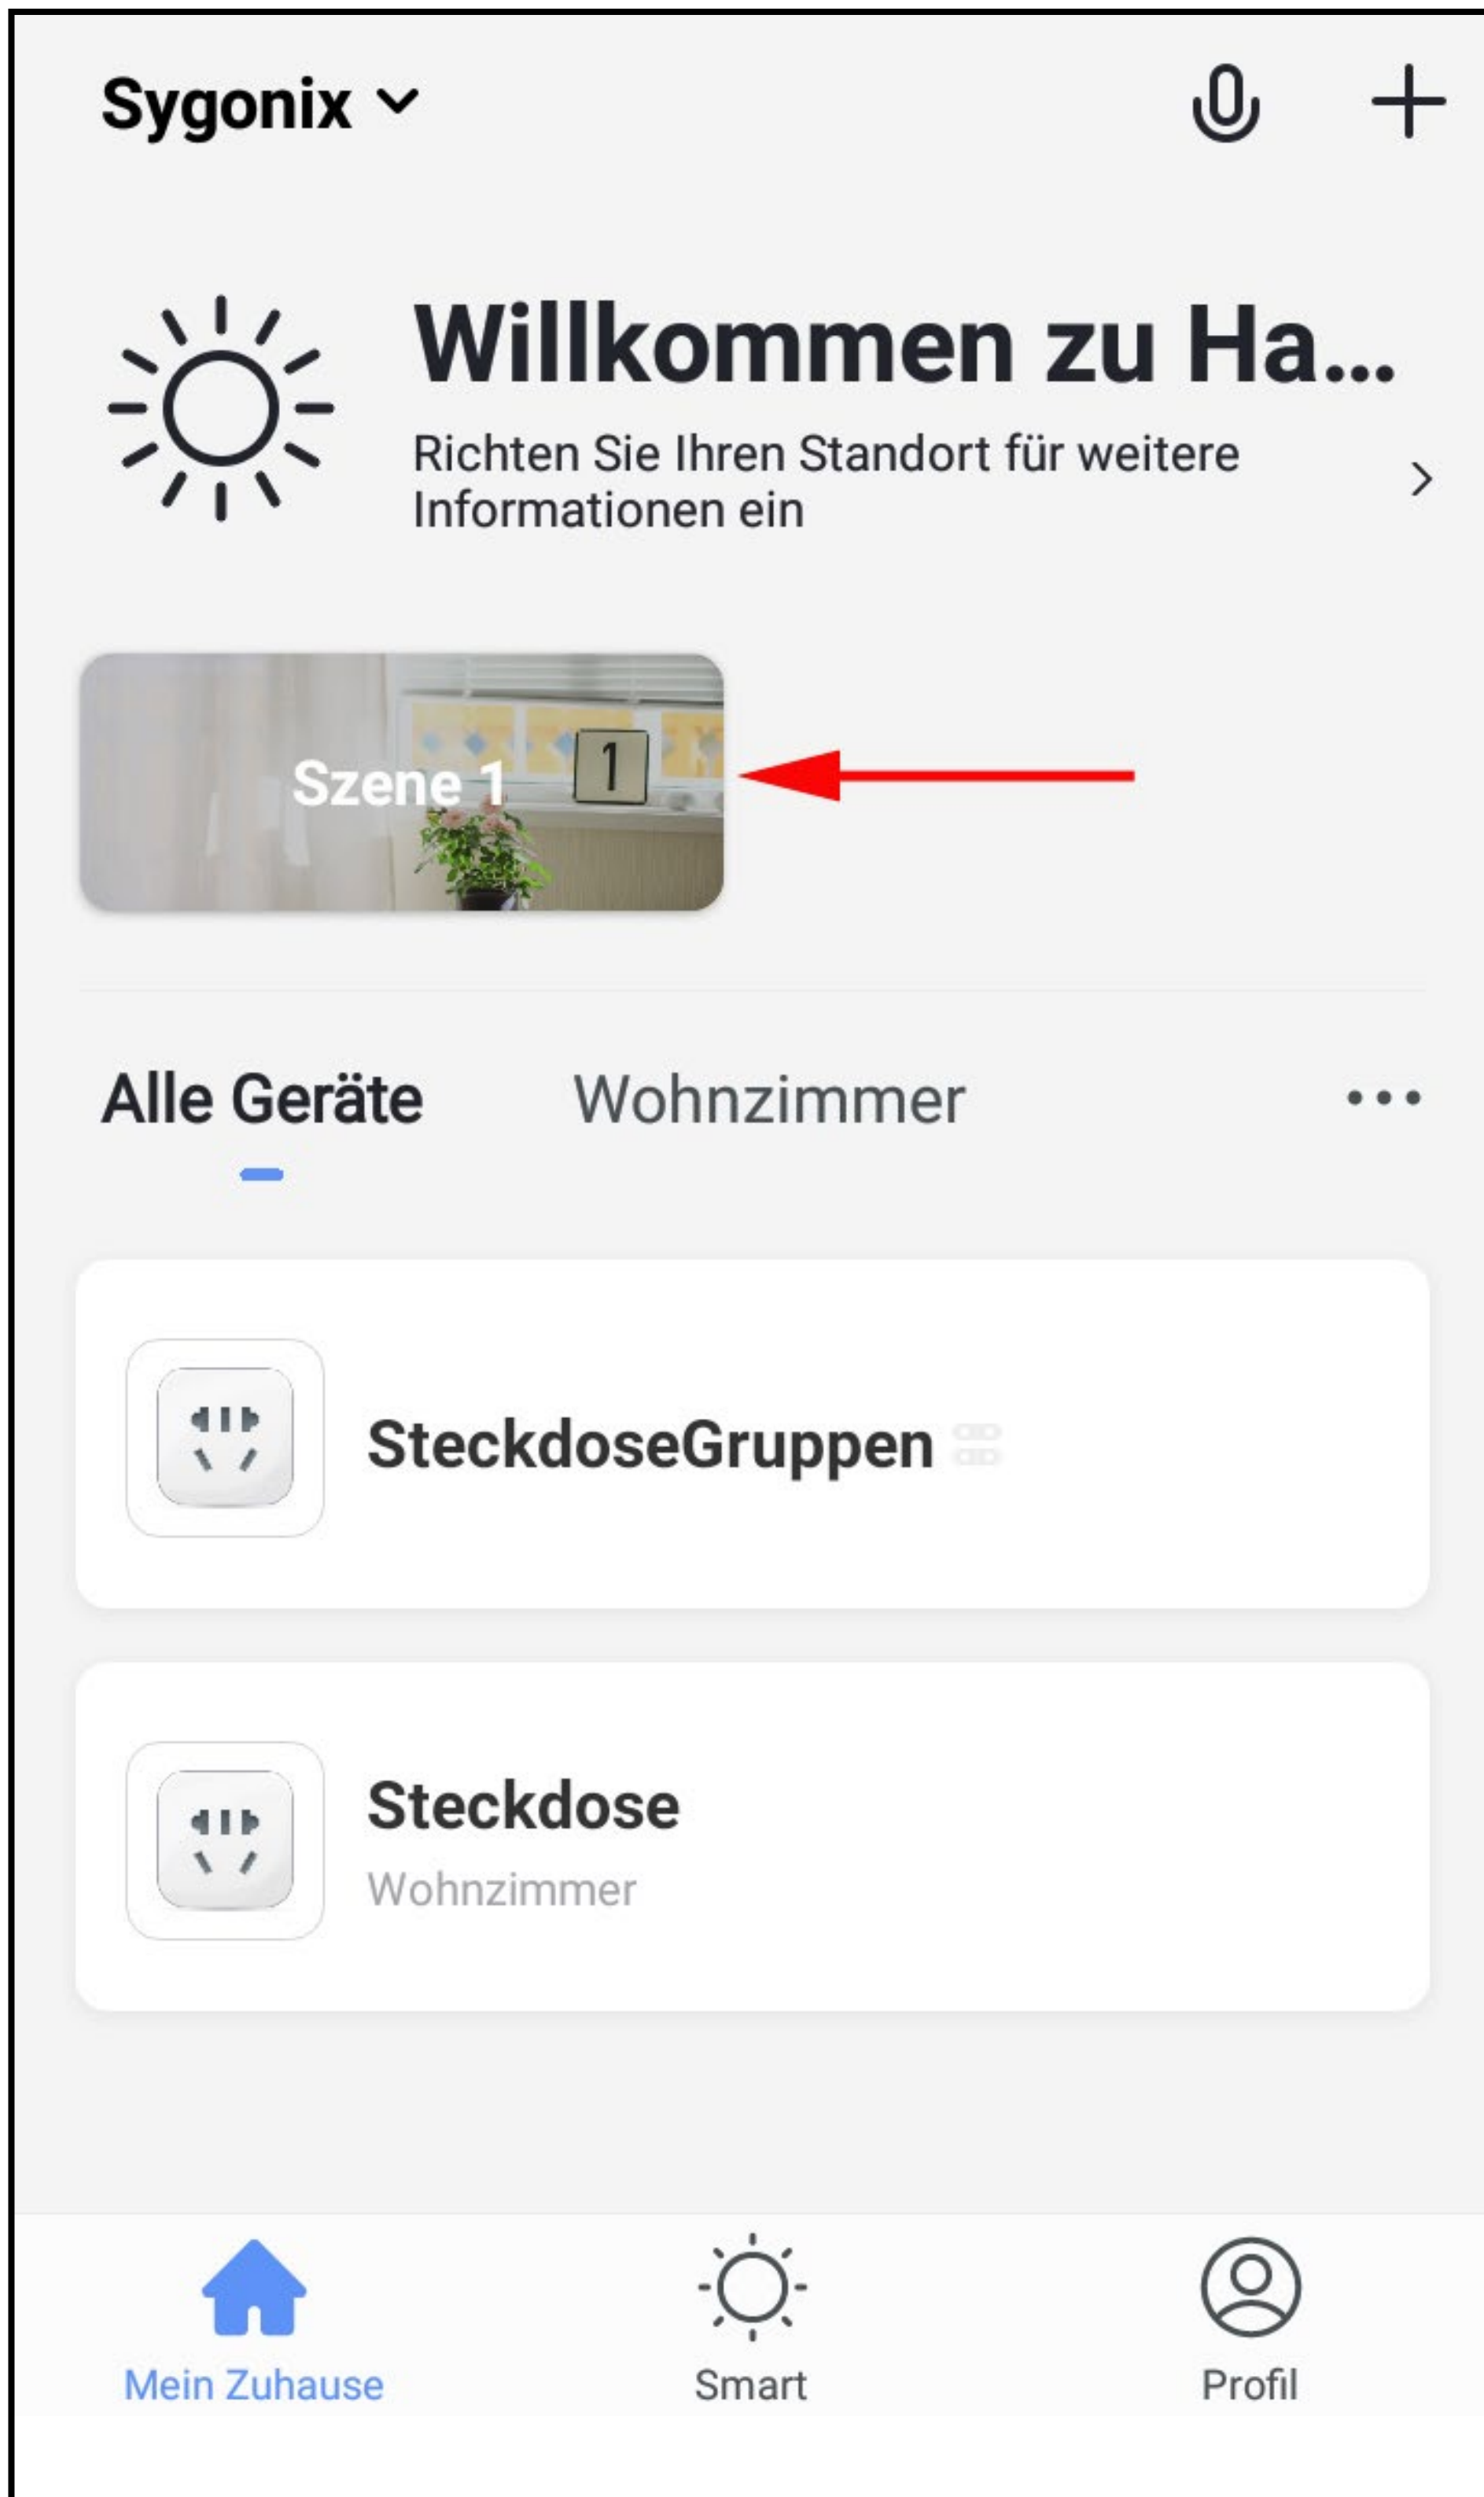

- Es erscheint wieder ein Popup und die Szene wird ausgeführt.

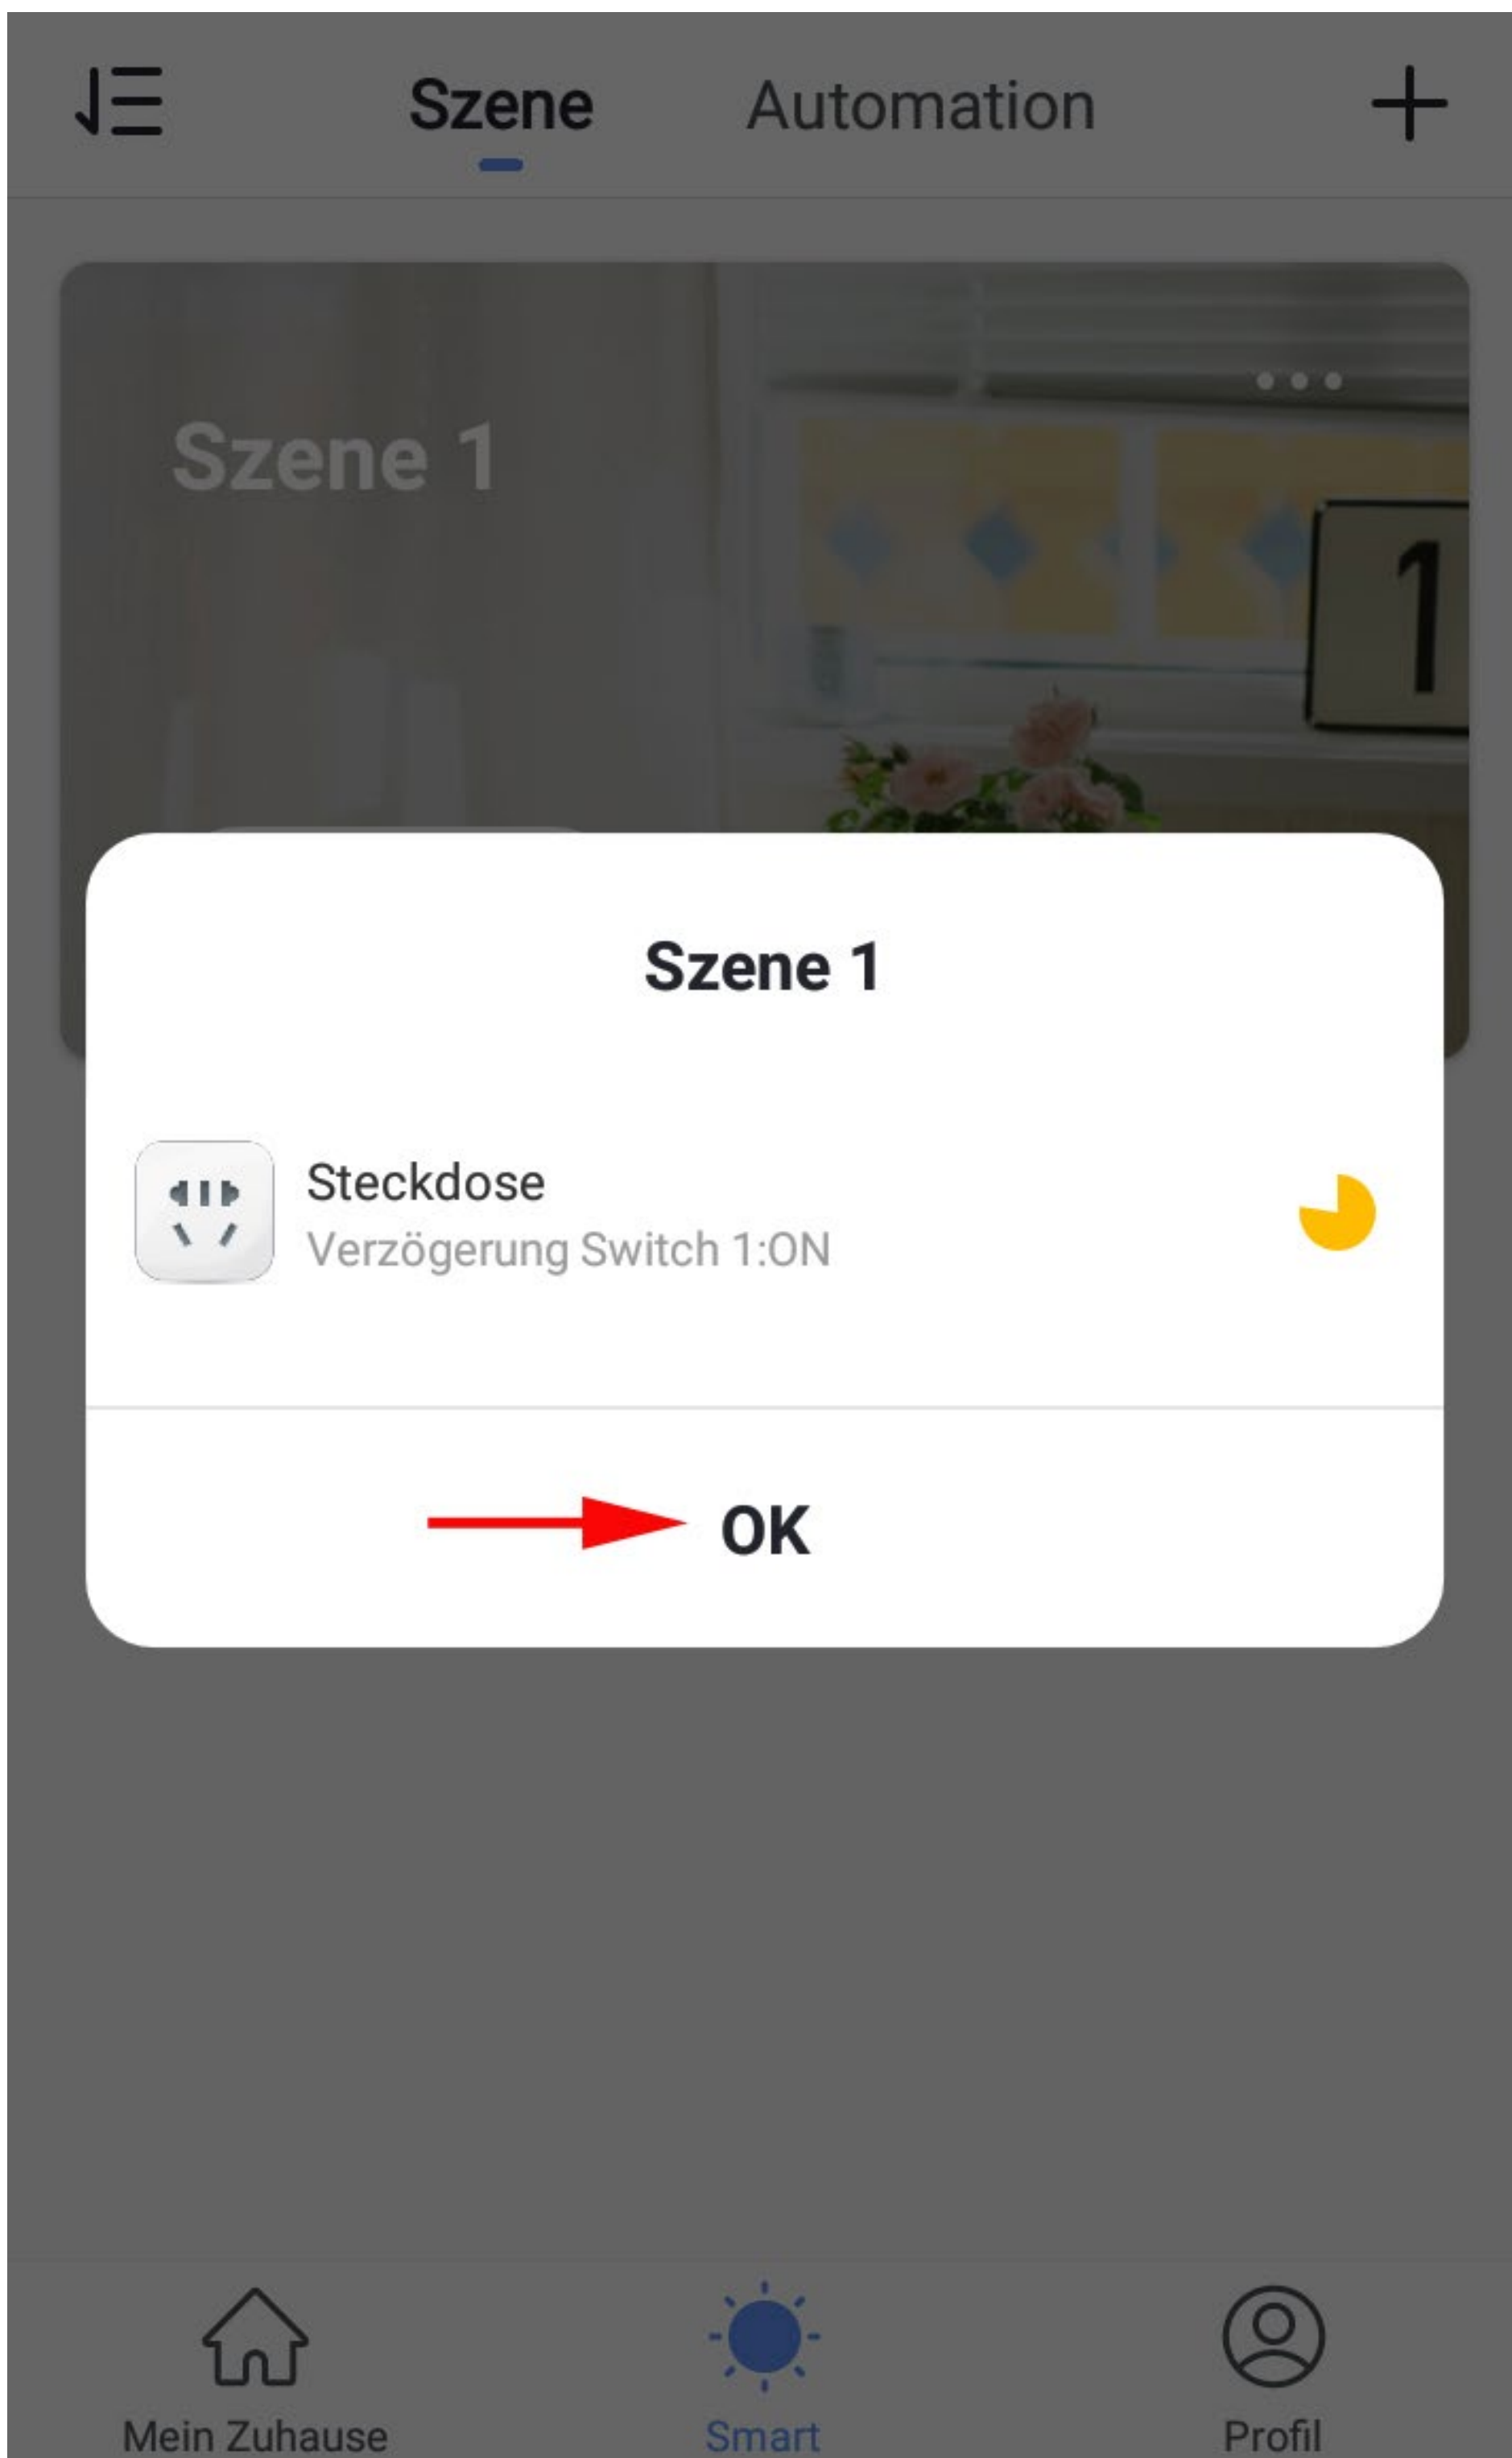

- Um eine Szene zu löschen, wechseln Sie wieder zur Szenen-Ansicht und wählen die gewünschte Szene aus.
- Wischen Sie ganz nach unten und tippen auf den untersten Button.
- Bestätigen Sie anschließend den Löschvorgang.

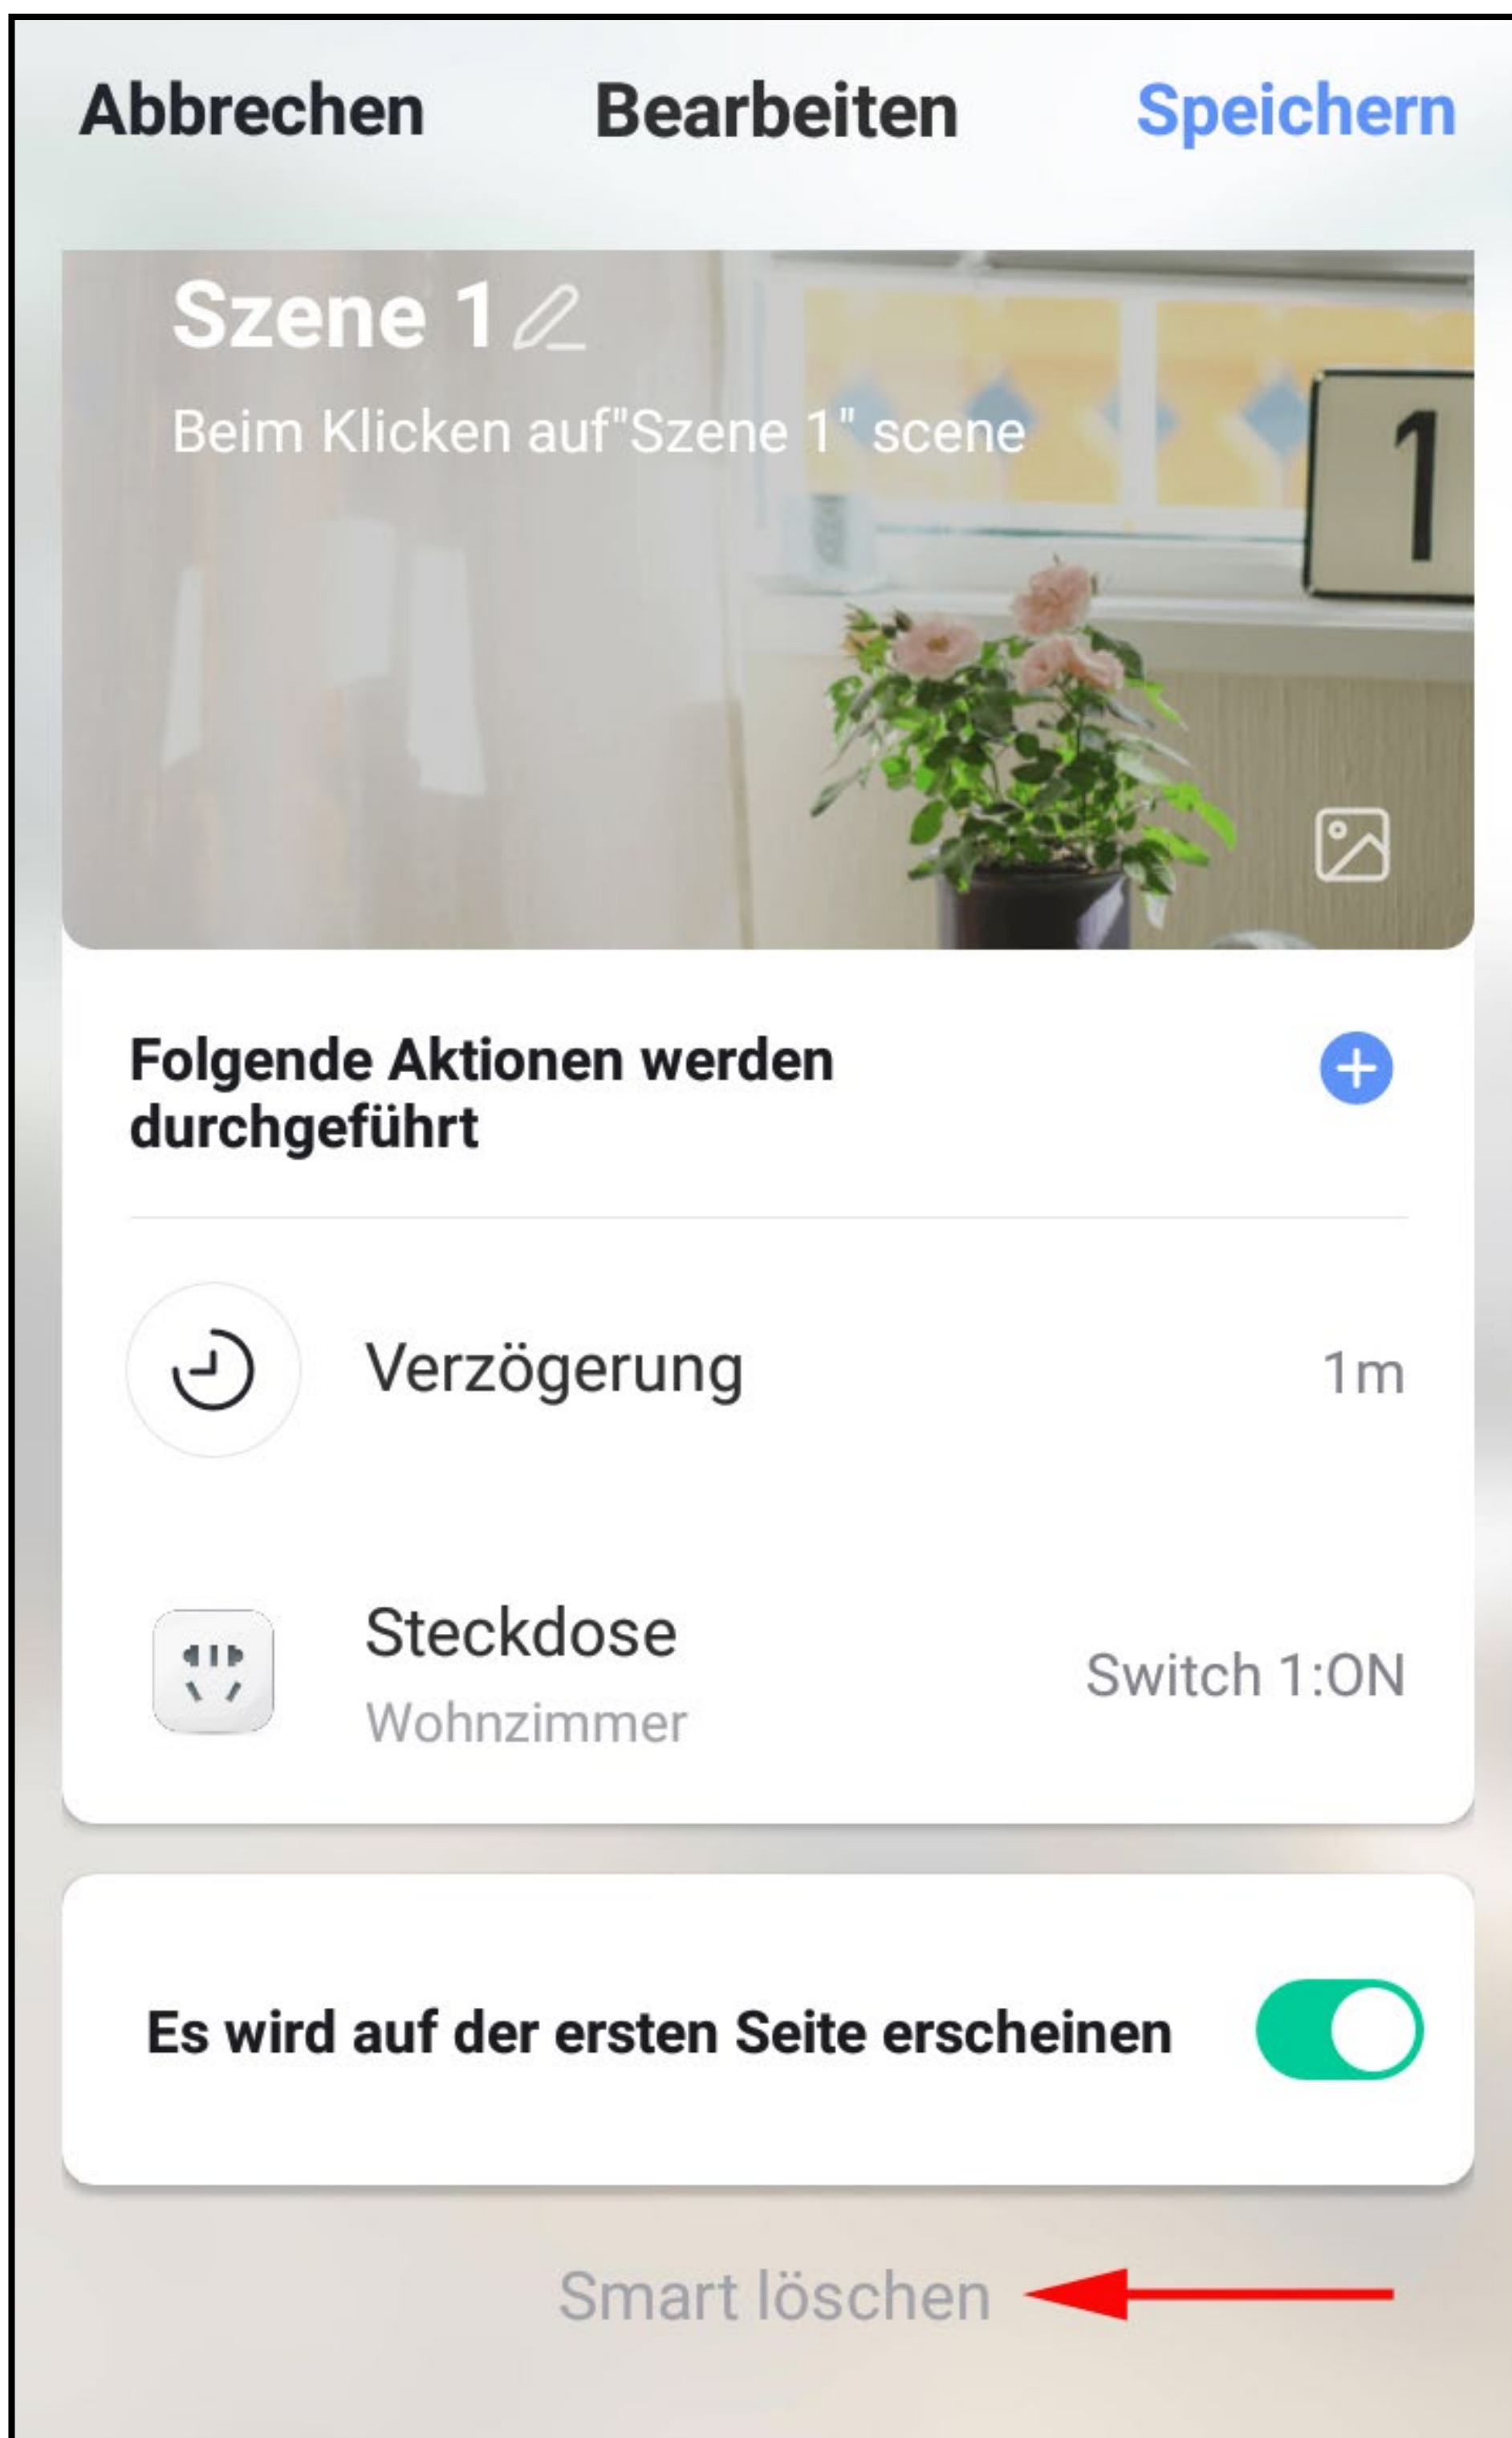


Ähnlich wie eine Szene können Sie auch eine Automatisierung erstellen. Der Unterschied ist hier, dass Sie eine Voraussetzung festlegen müssen, eine Aktion und final noch eine Gültigkeit.

Wechseln Sie dazu, nachdem Sie in der Hauptansicht der App auf das Symbol mit der Sonne getippt haben, oben den Reiter auf „Automation“.

Profil- und Einstellungsseite der App


Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Funktionen der Profil- und Einstellungsseite.

- Um auf die Seite zu wechseln, tippen Sie in der Hauptseite der App auf den Profil-Button unten rechts.

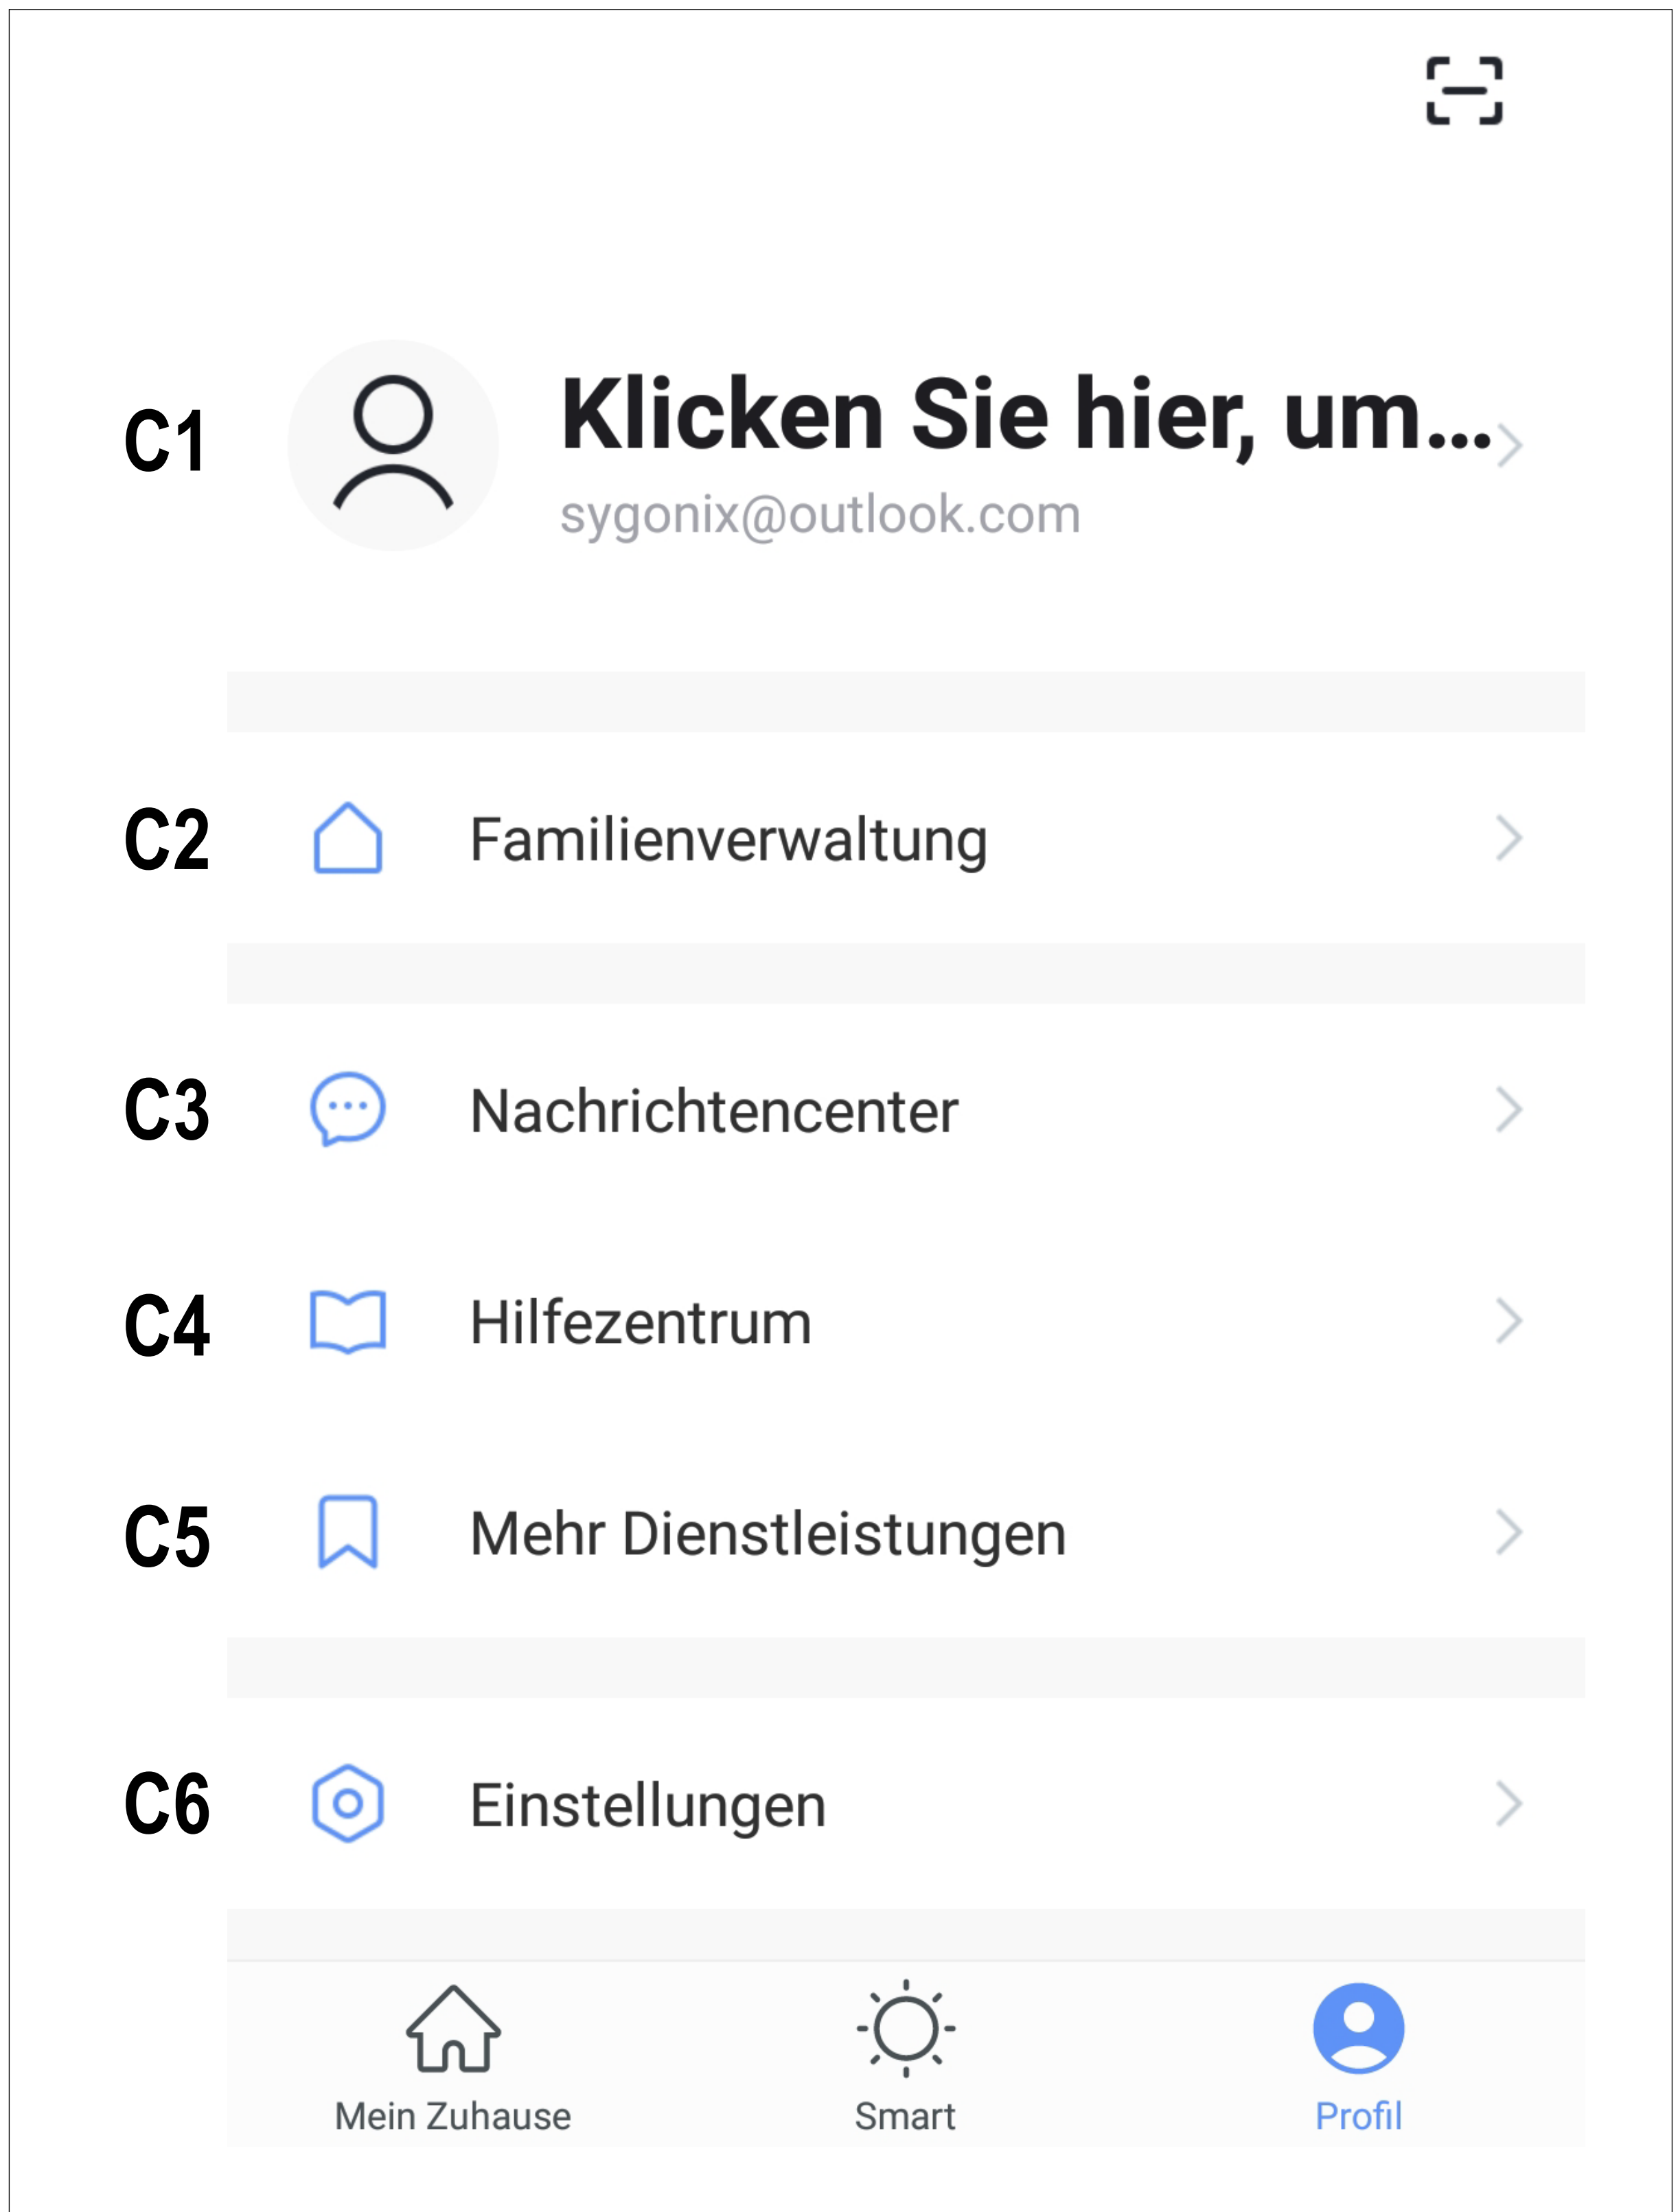

- C1** Öffnet das Profil des aktuellen Users; siehe **D1** bis **D5**
- C2** Öffnet die Familienverwaltung; siehe **E1** bis **E6**
- C3** Öffnet das Nachrichtencenter; hier können Sie alle Benachrichtigungen einsehen und bearbeiten
- C4** Öffnet das Helpcenter mit einigen Fragen und Antworten
- C5** Wählen Sie hier einen Dienst aus, mit dem Sie die App verknüpfen möchten und hierzu Hilfe benötigen.
- C6** Öffnet das Menü Einstellungen; siehe **F1** bis **F6**


Profil des aktuellen Users (C1)

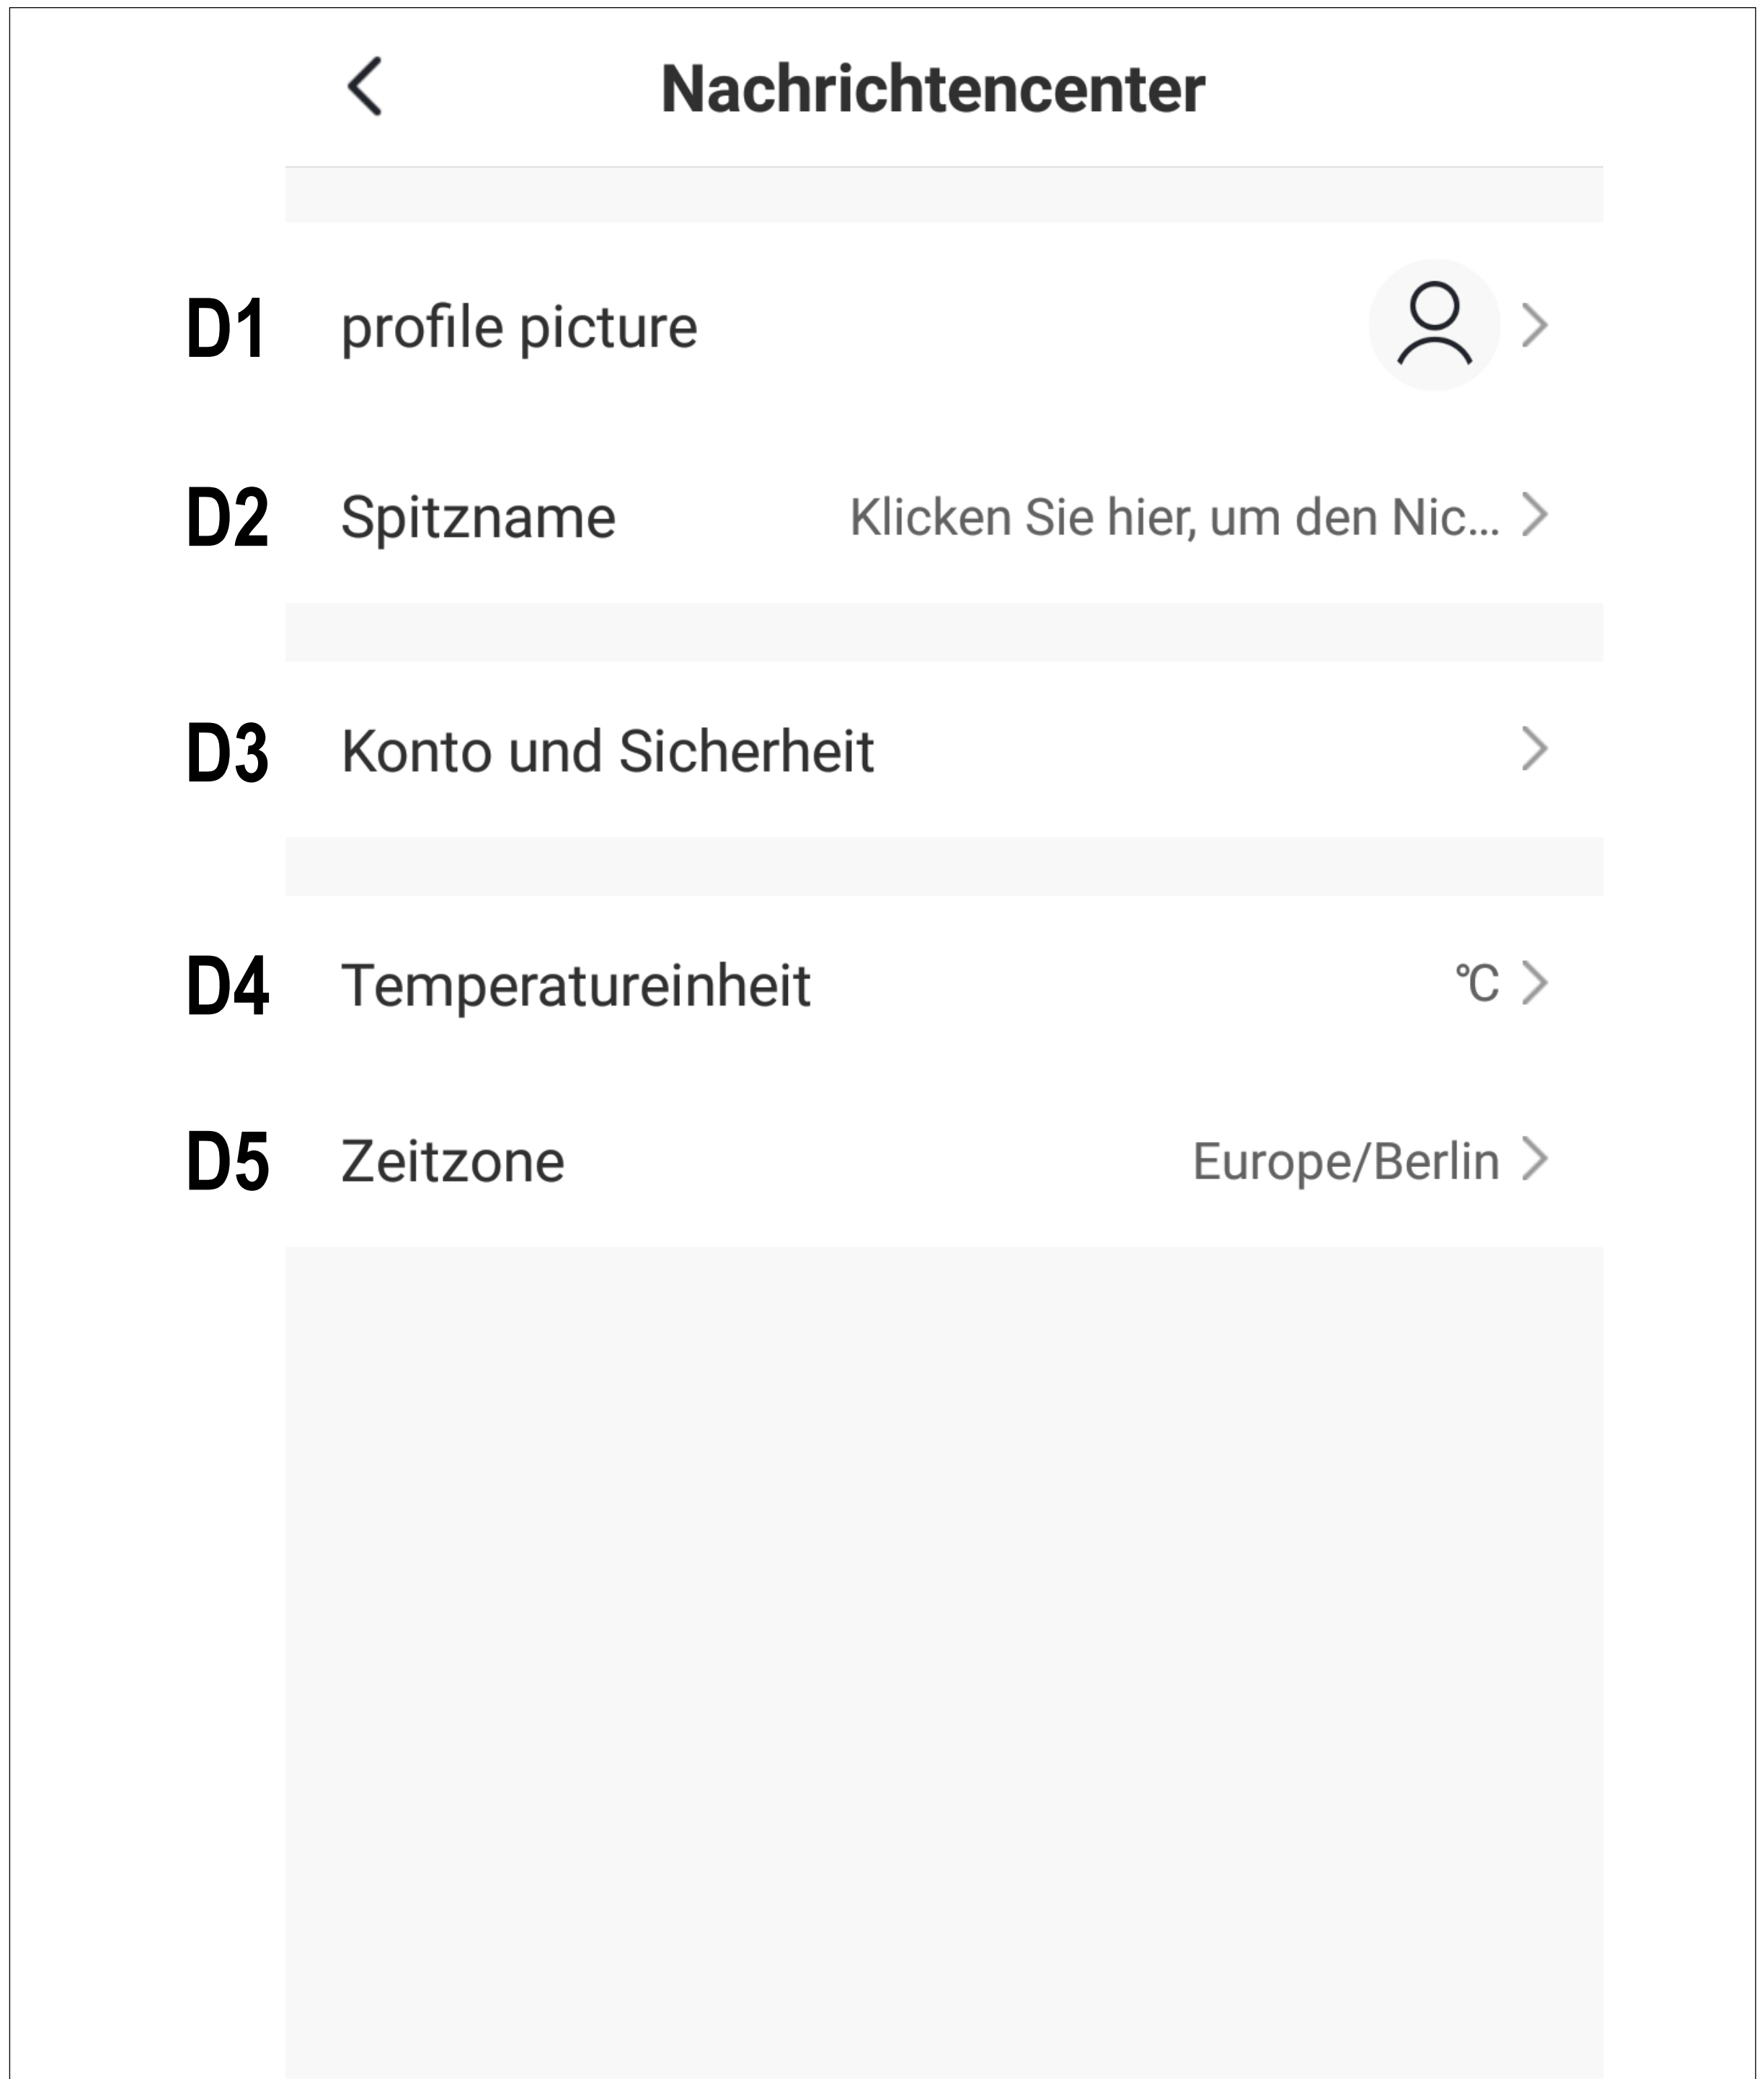

- D1** Hier können Sie ein Profilbild hinterlegen.
- D2** Bei diesem Punkt können Sie einen Spitznamen für Ihr Profil hinzufügen.
- D3** Hier können Sie alle Einstellungen ansehen und verändern, die mit Ihrem Konto zusammenhängen.
- D4** Hier können Sie die Temperatureinheit auswählen.
- D5** Hier können Sie Ihre Zeitzone einstellen.


Familienverwaltung (C2)

- Wählen Sie zuerst die Familie aus, die Sie bearbeiten möchten.

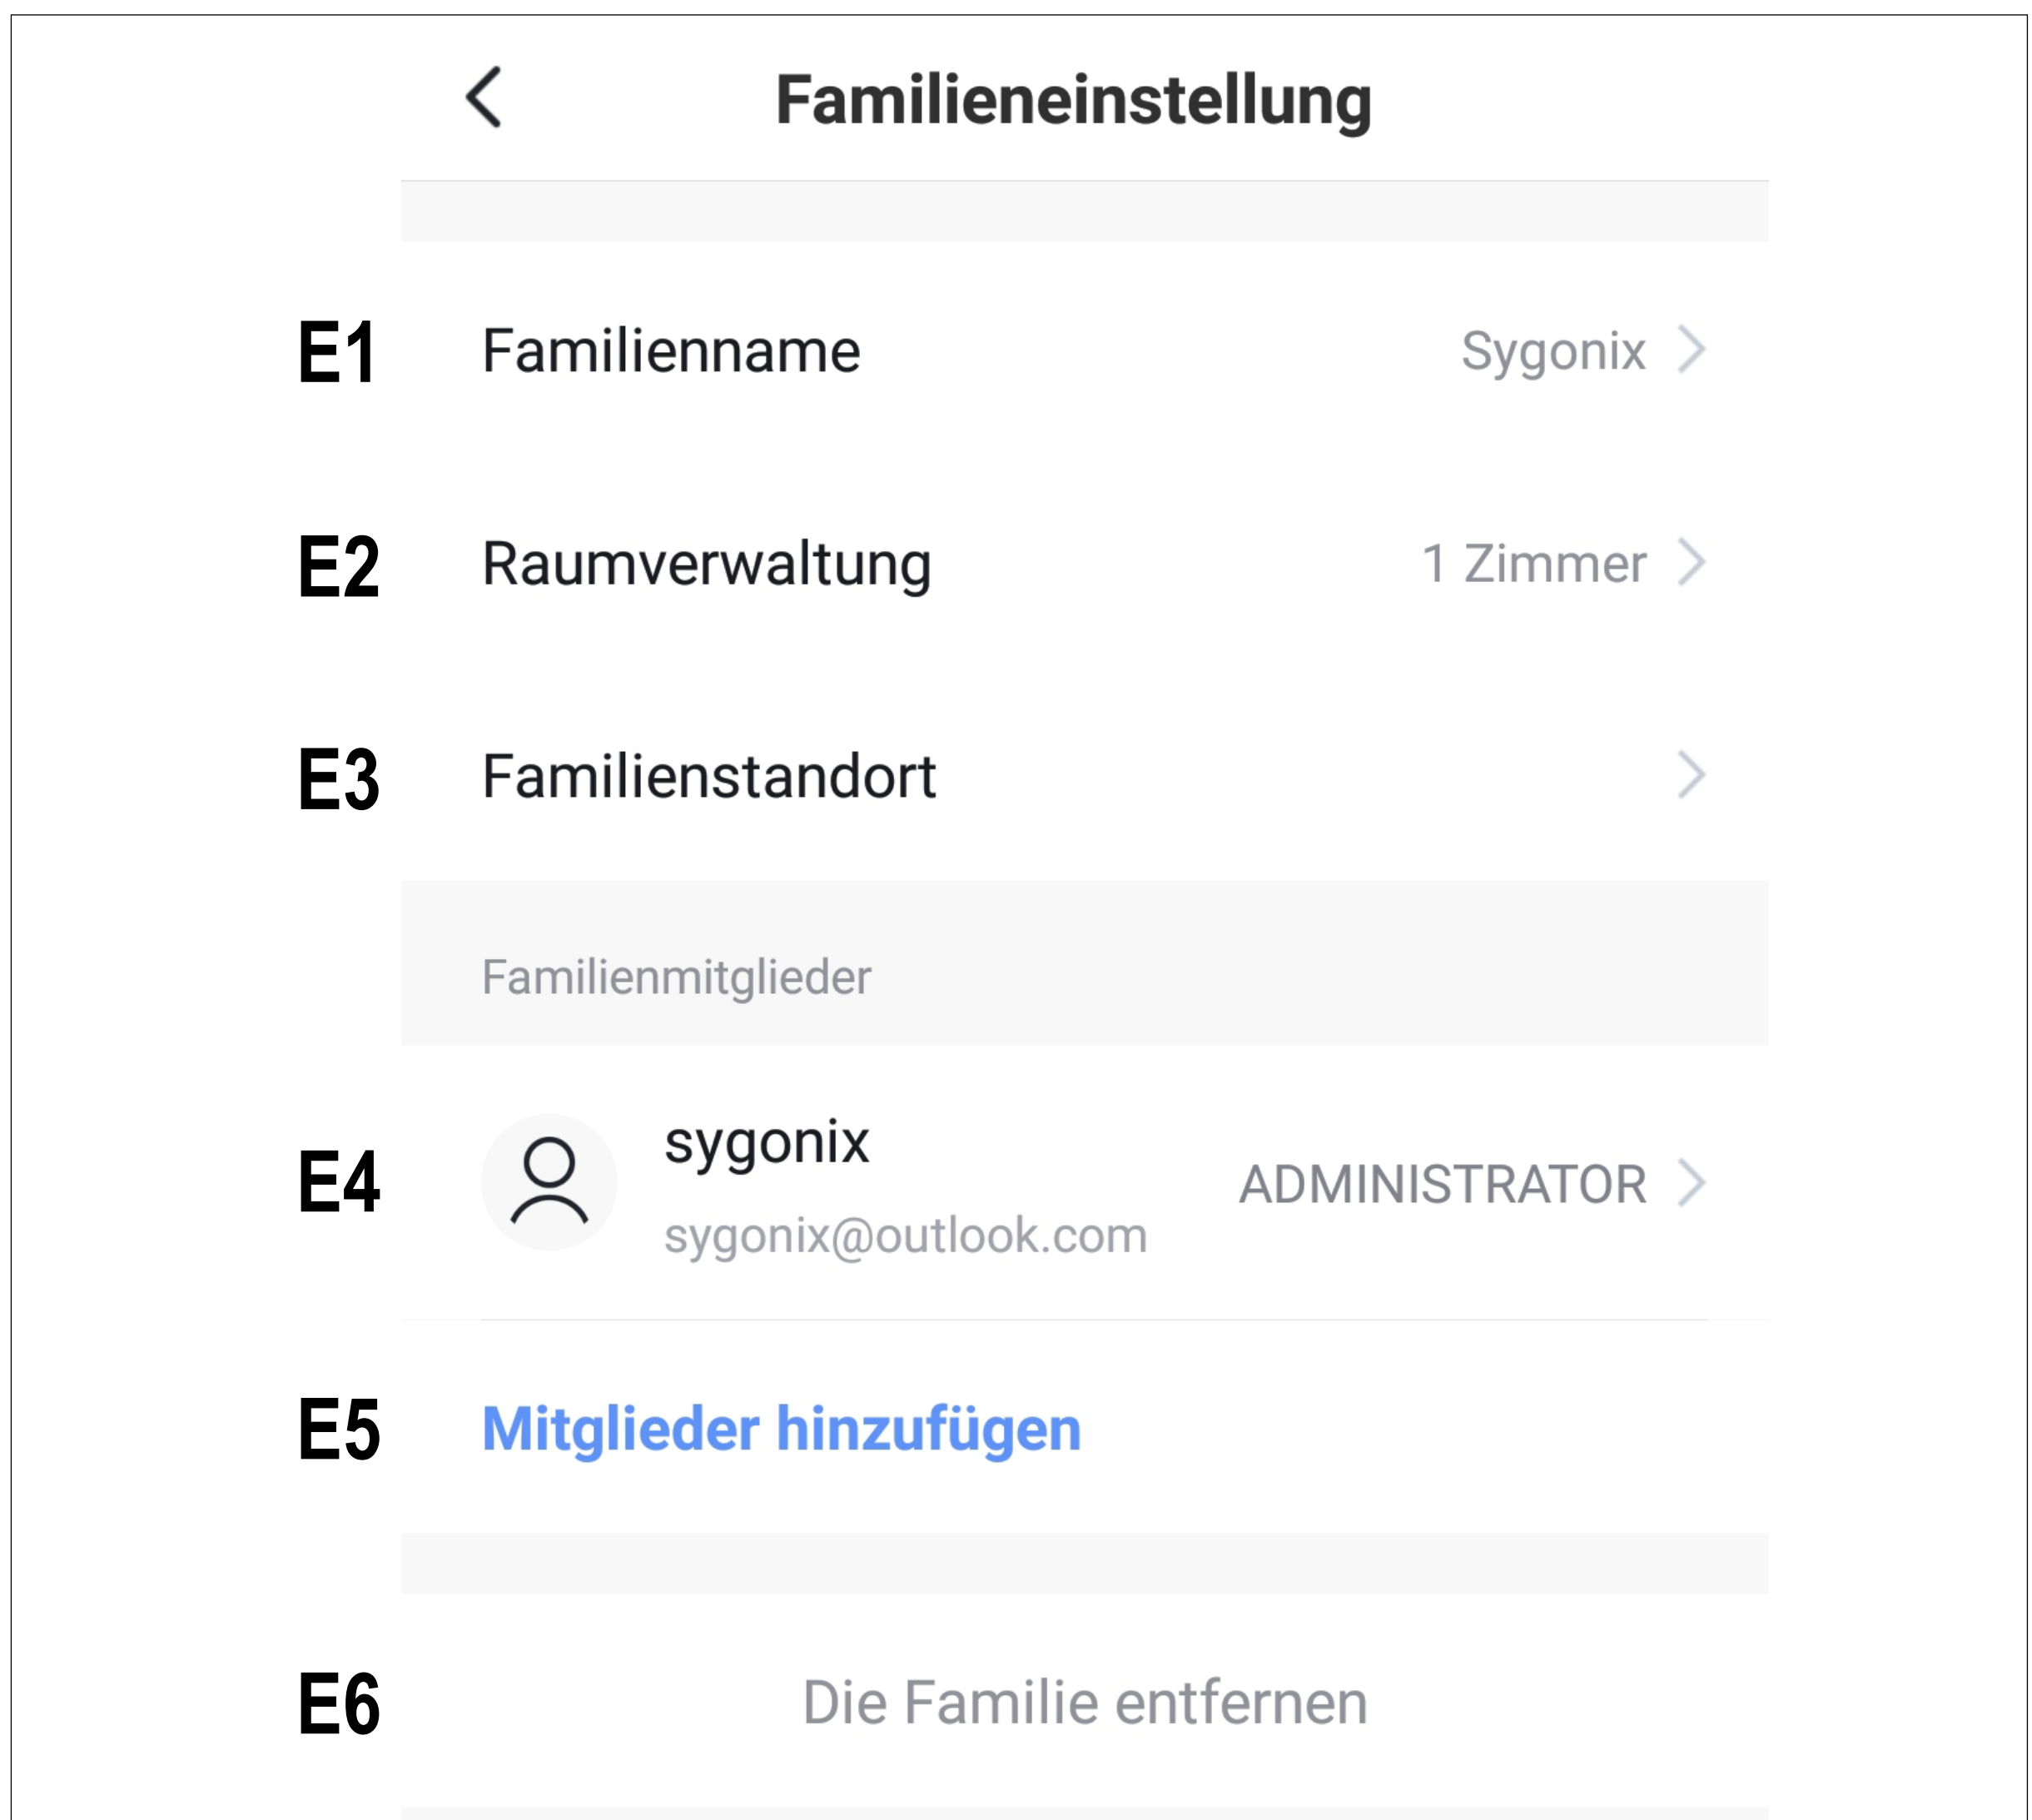

- E1** Hier können Sie den Familiennamen ändern.
- E2** Dieser Punkt öffnet die Raumverwaltung, in der Sie z.B. neue Räume hinzufügen können, oder alte löschen können.
- E3** Hier können Sie den Standort der Familie einstellen.
- E4** Hier können Sie die einzelnen Familienmitglieder verwalten. Tippen Sie einfach auf das Mitglied, das Sie verwalten wollen.
- E5** Hier können Sie neue Mitglieder zur Familie hinzufügen.
- E6** Tippen Sie auf den letzten Punkt, wenn Sie die aktuelle Familie entfernen wollen.

Einstellungen (C6)

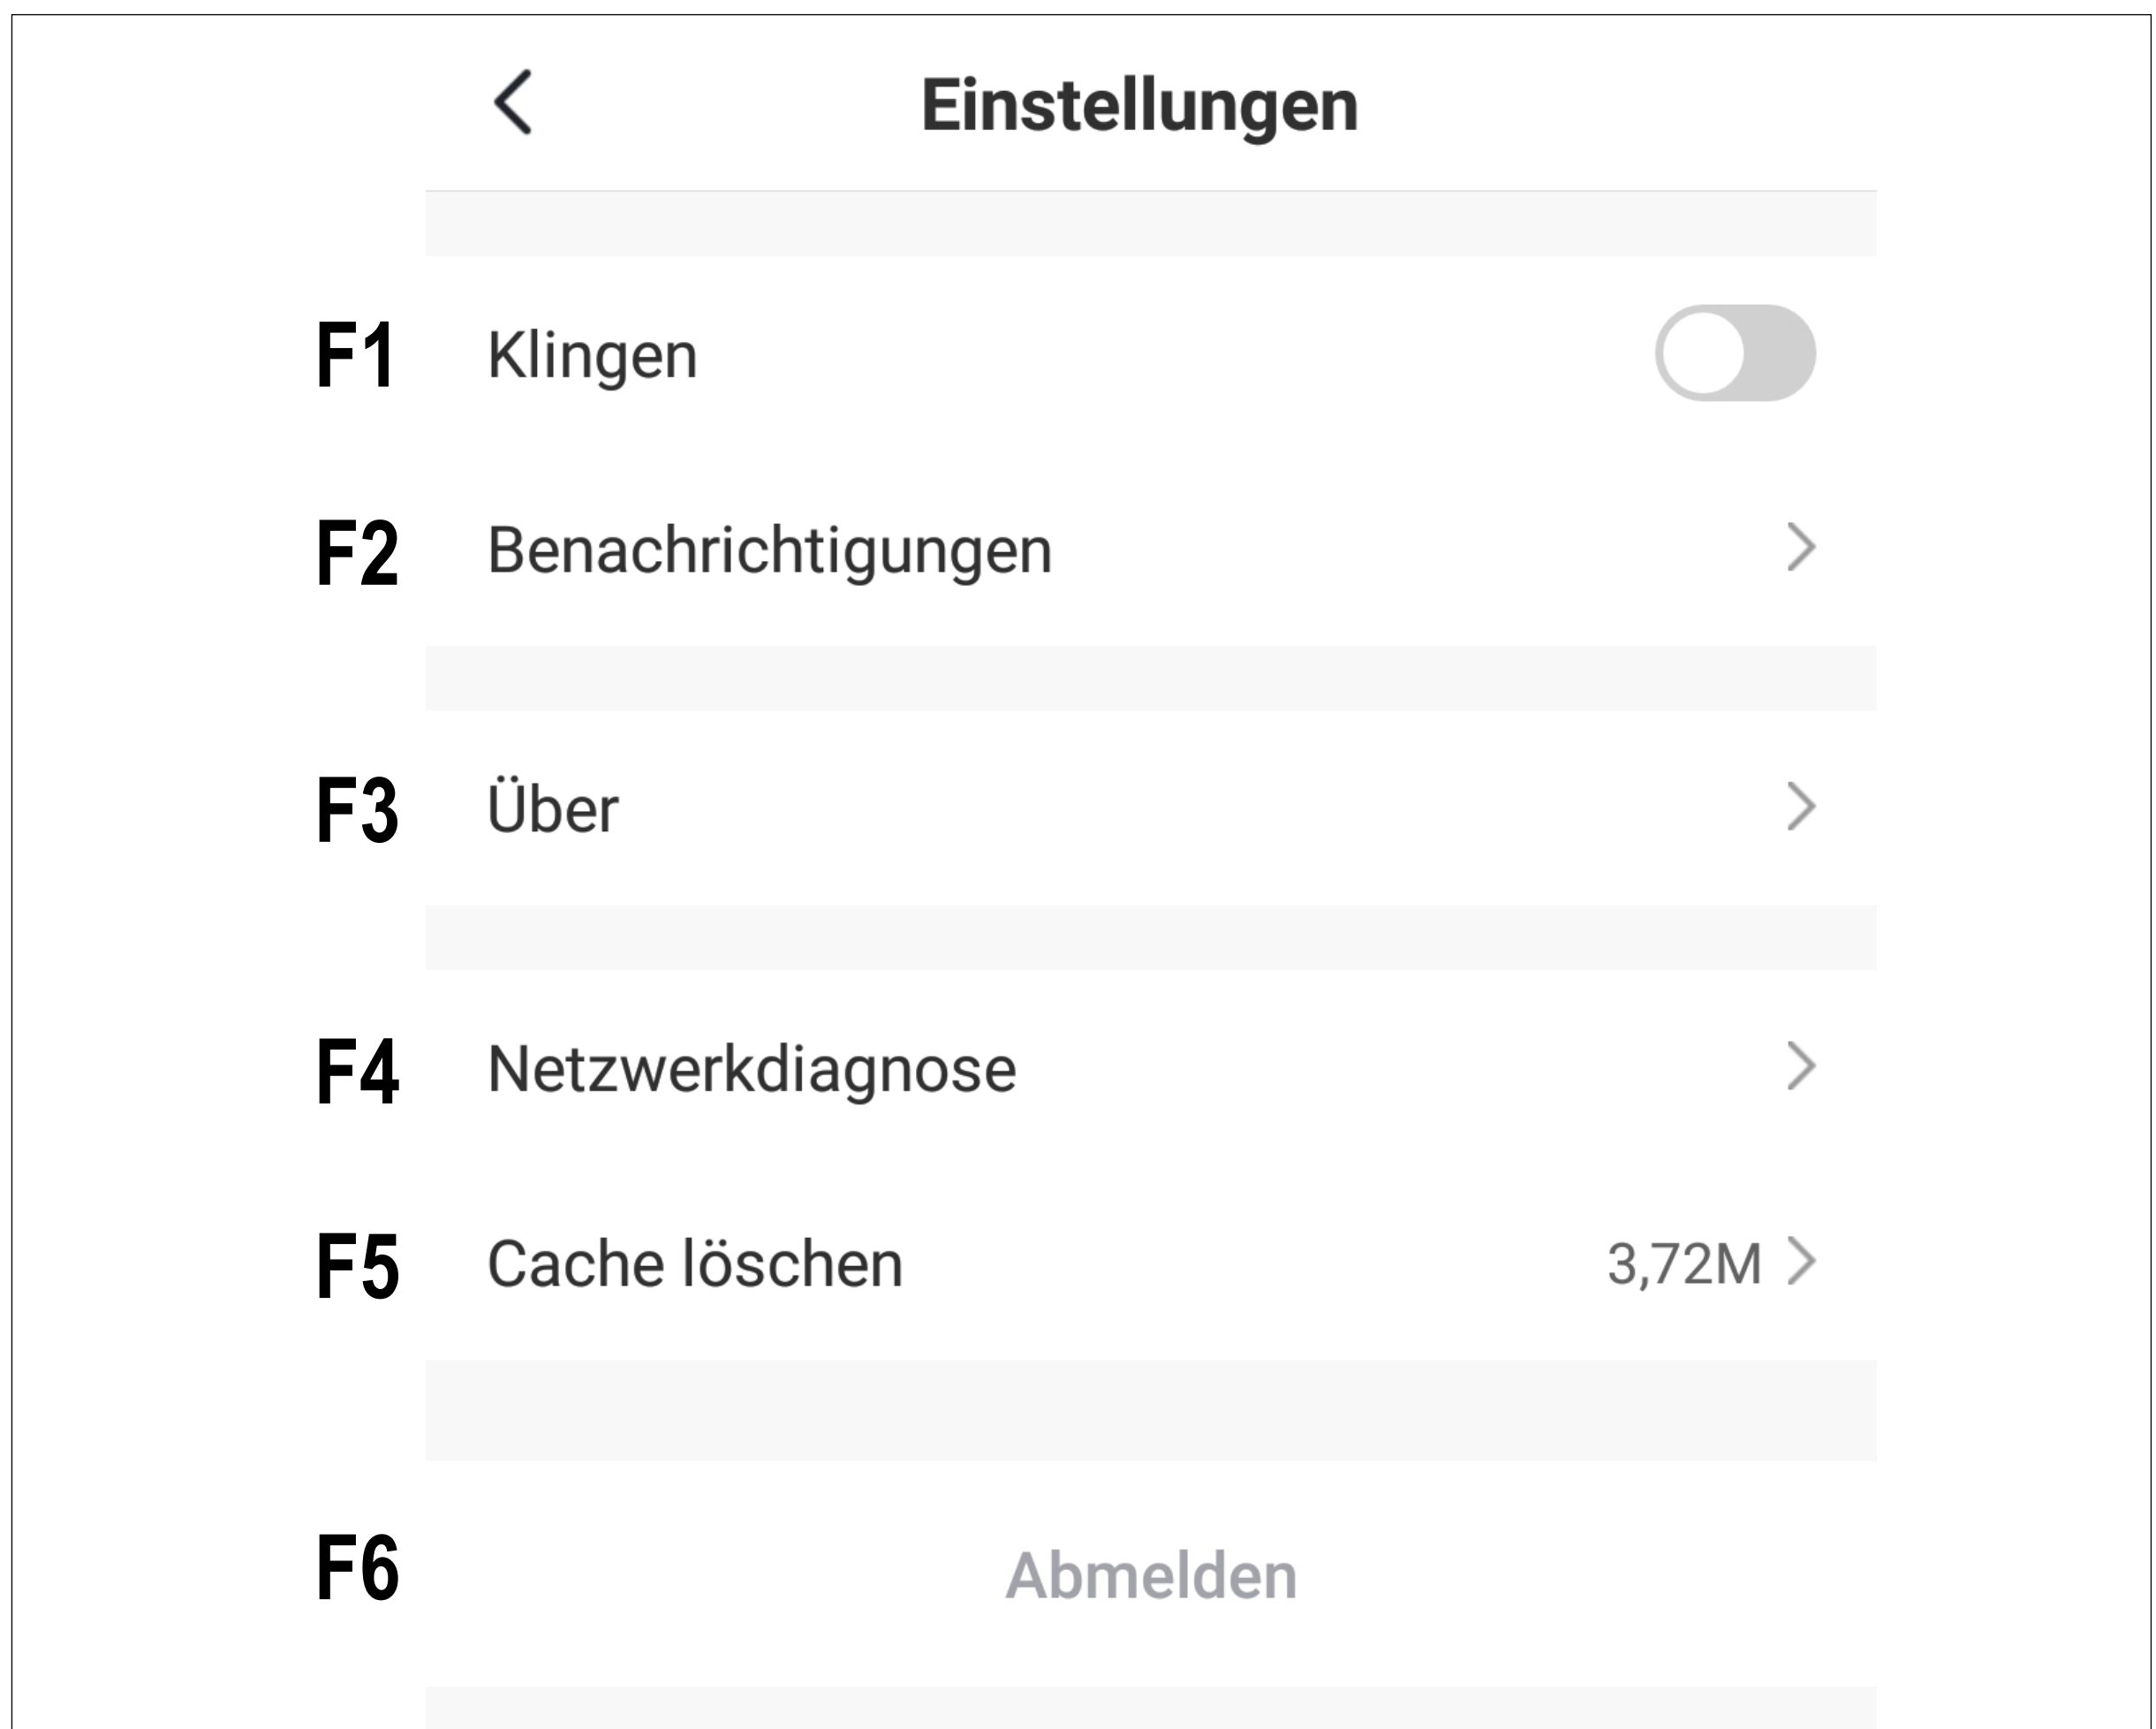

- F1** Hier können Sie den Sound für die App ein- und ausschalten.
- F2** Dieser Punkt öffnet die Einstellungen für die Benachrichtigungen.
- F3** Dieser Punkt zeigt alle Informationen zur App an.
- F4** Hier können Sie eine Netzwerkdiagnose durchführen.
- F5** In diesem Punkt können Sie die zwischengespeicherten Daten der App löschen.
- F6** Tippen Sie auf den letzten Punkt, wenn Sie sich von der App abmelden wollen.