

WIE AKTIVIERT MAN

DIE 2-JAHRES-GARANTIE?

Senden Sie uns Ihre Bestellnummer per E-Mail

**2 JAHRE
GARANTIE**

Adresse e-mail : admin@boifun.net

After-sale Unterstützung

Liebe Freundes

Vielen Dank, dass Sie Boifun unterstützen!

Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, mailen Sie bitte Ihre Bestellnummer und das Problem an admin@boifun.net. Receiving Ihre Nachricht, wir werden eine schnelle Lösung in 24 Stunden.

Bitte machen Sie sich keine Sorgen, viele Probleme können durch die Einstellung leicht gelöst werden. Wenn Sie irgendwelche Fragen oder Unklarheiten während der Nutzung haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir werden versuchen, eine gute Lösung mit unseren professionellen Produktingenieuren zu finden.

Mit freundlichen Grüßen
Boifun Service Team




DE: Official website



Scannen Sie für die Videoanleitung

Beschreibung

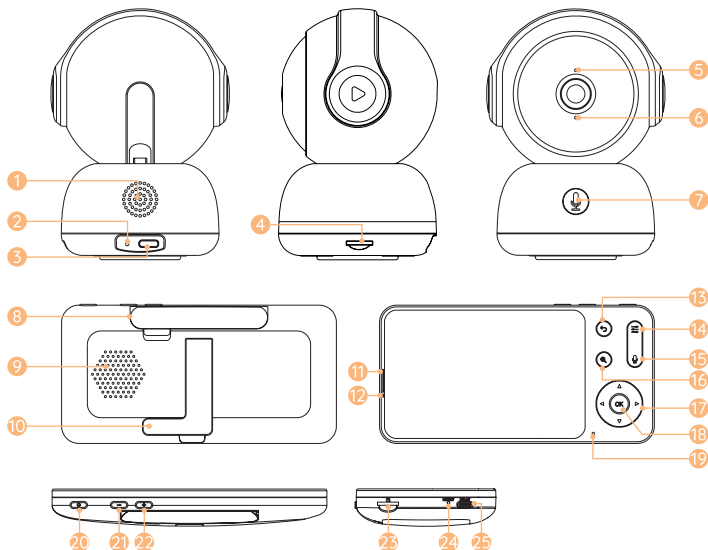

1	Lautsprecher	2	Zurücksetzen	3	Stromanschluss
4	SD-Kartensteckplatz	5	Mikrofon	6	Statusleuchte
7	Anrufknopf & Pair-Taste	8	Antenne	9	Lautsprecher

10	Bildschirmhalter	11	Statusleuchte des ladevorgangs	12	Statusleuchte der verwendung
13	Back	14	Menu	15	Gegensprechanlage Taste
16	Vergrößern/ Verkleinern	17	Pfeiltaste	18	OK
19	Mikrofon	20	ON/OFF Taste	21	Lautstärke runter
22	Lautstärke erhöhen	23	SD-Kartensteckplatz	24	Zurücksetzen
25	Anschluss zum Aufladen				

APP-Installation

BoifunCam ist sowohl für iOS als auch für Android OS verfügbar. Suchen Sie den Namen **BoifunCam** im App Store oder bei Google Play oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.



Lade die APP herunter

Hinweis:

Ein sehr kleiner Teil von Handy-Modellen ist möglicherweise nicht kompatibel mit BoifunCam. Wir entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten. Wenn Sie auf diese Situation stoßen, könnten Sie uns bitte Ihr Handy-Modell per E-Mail senden? Unsere E-Mail-Adresse lautet admin@boifun.net. Wir werden die Software rechtzeitig optimieren und haben für Sie eine Backup-Software "CloudEdge" vorbereitet, die Sie aus dem Google Store oder dem Apple Store herunterladen und verwenden können. Wir würden uns sehr über Ihr Verständnis und Ihre Freundlichkeit freuen!

Verbinden Sie die Kamera mit der App

Die Kamera kann sowohl mit dem Monitor als auch mit der App verbunden werden. Standardmäßig ist sie mit dem Monitor verbunden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Kamera mit der App zu verbinden:

1. Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi-Netzwerk ein 2,4-GHz-Netzwerk ist, da die Kamera kein 5-GHz-Wi-Fi unterstützt.
2. Laden Sie die BoifunCam App auf Ihr Telefon herunter. registrieren Sie ein neues Konto, um sich anzumelden oder melden Sie sich direkt an.
3. Drücken Sie die Reset-Taste für fünf Sekunden, bis Sie den Piepton "BOOGU" hören, was bedeutet, dass die Kamera zurückgesetzt wurde. 10-20 Sekunden später hören Sie einen weiteren Piepton und das rote Licht der Kamera blinkt langsam.
4. folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Smartphone, um die Kamera hinzuzufügen, und Scannen Sie den QR-Code mit Ihrer Kamera.

Sie können Bluetooth verwenden, um Ihr Telefon und Ihre Kamera schnell zu koppeln:

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon eingeschaltet ist.
2. Öffnen Sie BoifunCam, setzen Sie die Kamera zurück, klicken Sie auf das „+“ in der oberen rechten Ecke, wählen Sie „Gerät hinzufügen“. „Gerät gefunden“ wird unten auf der Seite angezeigt, klicken Sie darauf, um fortzufahren. Wählen Sie das 2,4GHz-WLAN-Netzwerk und geben Sie das Passwort ein, um die Verbindung herzustellen.

Anschließen der Kamera an den Monitor

Schalten Sie die Kamera und den Monitor ein, und die Kamera verbindet sich automatisch mit dem Monitor.

Hinweis: Wenn die Verbindung beim ersten Mal nicht automatisch hergestellt wird, drücken und halten Sie den Reset-Knopf auf der Rückseite der Kamera mit einer Nadel und verbinden Sie den Monitor erneut, nachdem die Kamera ein zweites Mal piept. Siehe den Abschnitt „Schließen Sie die Kamera wieder an den Monitor an“ unten für die Paarungsverfahren. Die Verbindung hat eine Distanzbegrenzung, daher darf der Abstand zwischen der Kamera und dem Monitor 300m nicht überschreiten.

Trennen Sie die Verbindung zwischen der Kamera und dem Monitor:

1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm und wählen Sie  > **Kamera**.
2. Drücken Sie lange auf die **OK**-Taste auf dem Bildschirm, um die Verbindung zu lösen.



Schließen Sie die Kamera wieder an den Monitor an:

1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm und wählen Sie  > **Kamera**.
2. Drücken Sie lange auf die Kamerakopplungstaste, bis Sie den Aufforderungston hören.
3. Drücken Sie die **OK**-Taste auf dem Bildschirm, um die Kopplung zu starten.

HINWEIS: Wenn Sie Probleme mit der Verbindung haben, wenden Sie sich bitte an admin@boifun.net für eine persönliche Beratung durch den Kundendienst.



ANSCHLIESSEN VON ZWEI KAMERAS AN DAS DISPLAY:

Folgen Sie den obigen Schritten, um die beiden Kameras nacheinander anzuschließen. Auf dem Monitor werden zwei Bildschirme angezeigt.

Drücken Sie die (), um die Kamera auszuwählen. Das Symbol   stellt die aktuell ausgewählte Kamera dar, dann können Sie die ausgewählte Kamera in der geteilten Bildschirmansicht fernsteuern.

Drücken Sie die **OK**-Taste, um die ausgewählte Kamera in der Vollbildansicht aufzurufen.

Drücken Sie die **Zurück**-Taste, um zur geteilten Bildschirmansicht zurückzukehren

Allgemeine Einstellung

• Einstellen der Helligkeit:

1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm, wählen Sie .
2. Drücken Sie die AUF- und AB-Tasten, um die Helligkeit einzustellen.

• Einstellung der Zeit:

1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm und wählen Sie  **> Zeiteinstellung**.
2. Drücken Sie die Richtungstasten, um Datum, Uhrzeit und Zeitanzeigemodus zu ändern.

• Einstellen der Sprache:

1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm und wählen Sie  **> Sprache**.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache.

• Einstellung des Schlafmodus:

Sie können den Ruhemodus einrichten, um die Standby-Zeit zu verlängern.

1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Display und wählen Sie  **> Schlafmodus**.
2. Wählen Sie den Schlafmodus als 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten oder aus.

• Einstellen der Kamerastatusanzeige:

1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm, wählen Sie .
2. Drücken Sie die linke und rechte Pfeiltaste, um ein oder aus zu wählen.

- **SD-Karte:**

1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm und wählen Sie  > **SD-Karte**, um die Gesamtkapazität und die verbleibende Kapazität Ihrer SD-Karte anzuzeigen.
2. (Optional) Sie können die SD-Karte nach Bedarf formatieren, aber stellen Sie sicher, dass die wichtigen Daten gesichert sind.

HINWEIS:

Dieses Produkt unterstützt kein Hot-Swapping.

Bitte legen Sie die SD-Karte vor dem Einschalten ein oder ziehen Sie sie nach dem Ausschalten aus der Steckdose.

- **Upgrade:**

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi verbunden ist.

Sie können Ihre Kamera aktualisieren, wenn der Upgrade-Alarm erscheint, oder drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm und wählen Sie  > **Geräteinformationen** um zu prüfen, ob ein Upgrade vorhanden ist.

- **Alarm bei niedrigem Batteriestand:**

Wenn die Kamera einen niedrigen Batteriestand aufweist, erscheint auf dem Bildschirm der Alarm für niedrigen Batteriestand. Bitte laden Sie das Display so bald wie möglich auf.

- **Bewegungsverfolgung & Alarmbereich**

1. **Bewegungsverfolgung:** Öffnen Sie die BoifunCam-App, klicken Sie auf Ihr Gerät, klicken Sie auf das Ritzel-Symbol in der oberen rechten Ecke, wählen Sie Bewegungsverfolgung und schalten Sie es ein.
2. **Alarmbereich:** Öffnen Sie die BoifunCam-App, klicken Sie auf Ihr Gerät, klicken Sie auf das Ritzel-Symbol in der oberen rechten Ecke, wählen Sie Alarmmanagement > Bewegungserkennung > Alarmbereich.

- **Onvif-Einstellungen**

Öffnen Sie die BoifunCam-App, klicken Sie auf Ihr Gerät, klicken Sie auf das Ritzel-Symbol in der oberen rechten Ecke, wählen Sie Onvif-Einstellung, Sie müssen ein Passwort festlegen, um diese Funktion zu aktivieren.

FAQ

F: Der Monitor kann nicht richtig angezeigt werden?

A: Prüfen Sie, ob der Monitor mit der Kamera verbunden ist. Wenn nicht, koppeln Sie zuerst die Kamera mit dem Monitor.

F: Kann ich die Kopplungstaste nicht finden?

A: Die Kopplungstaste ist die Ruftaste der Kamera. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. (Um die Kopplungsschnittstelle auf dem Bildschirm aufzurufen, drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm und wählen Sie  > Kamera.)

F: Was ist, wenn der Bildschirm hängen bleibt und beim Drücken einer Taste nicht funktioniert?

A: Drücken Sie die Reset-Taste Ihres Monitors mit dem Stift, und drücken Sie dann lange auf den Netzschalter Ihres Monitors, um ihn neu zu starten.

F: Warum erhalte ich keine Benachrichtigungen über die App meines Mobiltelefons, wenn ich die Kamera mit dem Monitor verbinde?

A: Bitte vergewissern Sie sich, dass die App auf dem Telefon ausgeführt wurde und die entsprechende Erinnerungsfunktion geöffnet wurde; die Benachrichtigungs- und Autortätsbestätigung am Mobiltelefonsystem wurde geöffnet.

F: Die Funktion zur Erkennung von Geräuschen und Schreien funktioniert nicht.

A: Das Intervall für die Geräuscherkennung beträgt 1 Minute, nachdem das Geräusch den Alarm ausgelöst hat. Alarm auslöst, beträgt das Intervall erneut 1 Minute, um häufige Alarme zu vermeiden. Die Schrei-Erkennungsfunktion kann die meisten weinenden Babys erkennen. Diese Funktion verwendet einen Algorithmus zur Geräuschfilterung, so dass einige Schreie die "Schrei Erkennungsfunktion auslösen;

Wenn Sie andere Probleme haben, senden Sie bitte Ihre Bestellnummer und das Problem an Problem an admin@boifun.net Receiving Ihre Nachricht, wir werden eine schnelle Lösung per E-Mail innerhalb von 24 Stunden.