

HIFI Wireless Empfänger und Sender



Benutzerhandbuch

1. Produkteinführung

Dieses Produkt ist ein Bluetooth-Gerät, das Empfang und Übertragung kombiniert, dieses Produkt ist einfach zu bedienen und kann alle Audio frei senden und empfangen. Durch dieses Produkt können Sie Musik von Ihrem Mobiltelefon zu Ihrem Heim-Audiogerät senden, bequemer, können Sie auch TV, CD-Player, MP3 oder jedes andere Audiogerät zu Lautsprechern oder Kopfhörern mit Bluetooth-Funktion zu senden, weil dieses Produkt nimmt niedrige Latenz-Technologie, so dass es auch unterstützt Online-Spiele, TV, Film Tonübertragung in Echtzeit. Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten Akku mit ultralanger Lebensdauer, eine perfekte Lösung für die Einschränkungen von Audiogeräten, und erweitert die Funktionalität verschiedener Audiogeräte

2. Wichtigste Parameter


Unterstütztes Protokoll:A2DP , AVRCP
 Bluetooth-Entfernung: > 10M
 Eingebauter Akku:600MA
 Spielzeit:>8H
 Ladezeit:ca. 2H
 Ladeingangsspannung:DC5V
 Eingangs-/Ausgangsverbundungsmodus:3.5MM
 Stereo-Audioanschluss
 Kompatibilität:kompatibel mit Handys und PAD von Android/IOS-System und allen Bluetooth-Audiogeräten.

3. Zubehör

Empfänger- und Sendegerät x1
 Benutzerhandbuch x1
 Ladekabel x1
 3,5MM Audioverbindungskabel x1
 Ein für zwei Patchkabel Audioverbindungskabel x1

4. Beschreibung des Produkts

Schematische Darstellung der Schnittstelle

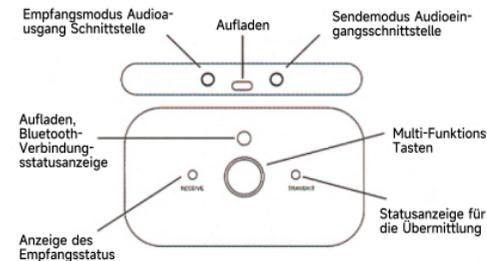

LED-Leuchten Status:

LED-Definition	
Gerätstatus	LED-Definition
EIN	Bluetooth-Status blaues Licht ist an und blinkt schnell
AUS	LED aus
Aufladen	
	Aufladen rotes Licht ist immer an, rotes Licht ist aus, wenn es vollständig aufgeladen ist
Empfangsmodus	
Empfangsmodus	Empfangs-LED (rot) leuchtet immer
Stromsparend	Empfangs-LED (rot) blinkt langsam
Warten auf Verbindung	Bluetooth-Status blaue LED blinkt schnell
Verbunden	Bluetooth-Status blaues Licht blinkt langsam
Sendemodus	
Sendemodus	Sendeanzeige (rotes Licht) ist immer an
Stromsparend	Sendeanzeige (rot) blinkt langsam
Bluetooth-Gerät suchen	Bluetooth-Status blaues Licht blinkt schnell
Verbunden	Bluetooth-Status blaues Licht blinkt langsam

5. Auflade-Modus

Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten Akku für lange Standby- und Nutzungszeiten. Es wird empfohlen, ihn vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.
 A. Stecken Sie ein Ende des Ladekabels in den Ladeanschluss des Produkts, und verbinden Sie das andere Ende mit einem Standard-USB-Stromausgang (z. B. Handy-Ladegerät, Computer-USB-Anschluss).
 B. Die Ladedauer beträgt etwa 2 Stunden.
 C. Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht für eine lange Zeit, und das rote Licht erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
 D. Musikwiedergabe während des Ladevorgangs: Wenn der Akku zu schwach ist und Sie das Produkt dennoch verwenden möchten, können Sie während des Ladevorgangs Musik hören.
 E. Bei niedrigem Akkustand blinkt die Statusanzeige des entsprechenden Modus (Empfang/Senden) langsam.

6. Funktion Betrieb.

EIN: Drücken Sie die Taste 5S, das blaue Licht blinkt.
 AUS: Drücken Sie die Taste 5 Sekunden, um das blaue Licht auszuschalten.

Automatische Abschaltfunktion: das Gerät in Abwesenheit der Verbindung Zustand, nach 10 Minuten, wird es automatisch in energiesparenden Schlafmodus zu gehen, wird das Licht ausgeschaltet werden.

1)Empfangsmodus: (Verwendet für alle Audio-Interface-Lautsprechergeräte) Verbindungsschritte:

A: Schalten Sie das Gerät ein, dann blinkt die blaue Bluetooth-Statusanzeige schnell blinken.

B, Stecken Sie das 3,5MM-Audioverbindungskabel in die Empfangsbuchse Kopfhörerbuchse (schwarze Kopfhörerbuchse), die Empfangsstatus rote Anzeige leuchtet hell auf, die andere Kabelseite in das Heim-Audiogerät einstecken.

C, Nach der Verbindung leuchtet die blaue Bluetooth-Statusanzeige blinkt langsam.

2) Übertragungsmodus Dieses Produkt befindet sich im Übertragungsmodus und verbindet sich mit Bluetooth-Geräten (Bluetooth-Kopfhörer), um drahtlos Musik zu hören. Schritte zur Kopplung:

A, das Gerät wird eingeschaltet, zu diesem Zeitpunkt leuchtet das blaue Licht des Bluetooth-Verbindungsstatus und blinkt schnell
 B, das 3,5MM-Audiokabel wird in das Kopfhörerloch des Senders (rotes Kopfhörerloch) gesteckt, zu diesem Zeitpunkt leuchtet das rote Statuslicht des Senders immer, das andere Ende des Audiokabels wird in die Audioausgangsschnittstelle des Geräts wie Mobiltelefone, Tablets, MP3-, CD-Player, Computer, TV und so weiter (z.B. die Kopfhörerausgangsschnittstelle des Geräts) gesteckt. Schnittstelle).
 C. Drücken Sie kurz die Multifunktions Taste, das blaue Licht der Bluetooth-Verbindung Status wird schnell blinken und geben Sie den Zustand der Suche Bluetooth-Geräte. Bitte stellen Sie das Produkt und Bluetooth-Geräte (z. B. Bluetooth-Kopfhörer) innerhalb von 10M Reichweite.
 D. Nachdem das Produkt erfolgreich gekoppelt und verbunden wurde, blinkt das blaue Licht des Bluetooth-Verbindungsstatus langsam. Wenn es nicht das Bluetooth-Gerät ist, das Sie verbinden möchten, können Sie die Multifunktions Taste kurz drücken, um zum nächsten Blueto

Tipps.

(1) Verschiedene Bluetooth-Geräte (z. B. Bluetooth-Headsets) benötigen aufgrund von Unterschieden in den verwendeten Schemata und Protokollen unterschiedlich lange für die Suche nach einer Verbindung.
 (2) Wenn die Pairing-Verbindung fehlschlägt oder für längere Zeit nicht hergestellt werden kann, können Sie das Telefon ausschalten und die Verbindung einmalig neu koppeln.
 (3) Dieses Produkt verfügt über eine Bluetooth-Geräteumschaltfunktion. In einer Umgebung mit mehreren Bluetooth-Geräten (z. B. Bluetooth-Headset) können Sie mit einem kurzen Tastendruck das Pairing-Gerät wechseln.

7. Störungsdiagnose

Wenn die folgenden Probleme auftreten, können Sie versuchen, die folgenden Methoden zu lösen, wenn es nach der Bearbeitung immer noch ein Problem gibt? Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, öffnen Sie das Gerät nicht und reparieren Sie es nicht selbst, um unnötige Probleme zu vermeiden!
 Der Bluetooth-Audioadapter funktioniert nicht richtig?
 1) Bitte überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
 2) Bitte stecken Sie das Ladegerät in den Anschluss und prüfen Sie, ob der Akku geladen ist.
 3) Bitte schalten Sie den Strom aus und dann wieder ein, um zu prüfen, ob er aufwachen und funktionieren kann.
 4) **Priorität für die Musikwiedergabe von einem Bluetooth-Gerät, das zuerst gekoppelt und gesucht wurde, bitte brechen Sie die Kopplung mit dem nicht verwendeten Gerät ab und lesen Sie im Handbuch nach, um die Kopplung mit dem neuen Gerät zurückzusetzen.**
 5) Bitte beachten Sie die Modusanzeige für den Arbeitsmodus dieses Produkts, das Produkt ist standardmäßig im **Empfangsmodus, wenn es eingeschaltet wird, wenn beide Kopfhöreröffnungen des Produkts in das Audiokabel eingesteckt sind, wird das Produkt zu diesem Zeitpunkt auch standardmäßig im Empfangsmodus sein.**
 6) Bitte überprüfen Sie, ob der Arbeitsmodus des Produkts korrekt ist, ob das 3,5MM-Audiokabel in die entsprechende Kopfhöreröffnung eingesteckt ist, der Arbeitsmodus des Geräts kann anhand der Anzeige bestimmt werden.
 7) Wenn Sie das Bluetooth-Gerät (z. B. Bluetooth-Kopfhörer) nicht verbinden können, können Sie den Bluetooth-Empfänger näher an eine gewisse Entfernung bringen, oder drücken Sie die Taste zum Umschalten noch einmal zu versuchen.
 (8) Aufgrund der verschiedenen Bluetooth-Empfänger-Chip-Programme und Übertragungsprotokolle sind unterschiedlich, kann es nicht in der Lage sein, das Problem zu koppeln, sind wir weiterhin Anstrengungen zu optimieren.