

Gebrauchs- und Montageanweisung

für Schwenkleuchten Typ 5809 LED

Sie haben ein Qualitätsprodukt mit hohem Standard erworben. Bitte lesen Sie dieses Gebrauchs- und Montageanweisung sorgfältig durch und beachten Sie unsere Hinweise, damit Sie viele Jahre Freude an diesem Produkt haben. Wenn Sie zusätzliche Informationen oder Erklärungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

Garantie: Auf dieses Produkt leisten wir eine Garantie von 2 Jahren. Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Verwendung: Dieses Produkt ist für den Einsatz in geschlossenen Räumen vorgesehen. Eine Verwendung im Freien ist nicht erlaubt. Die Schwenkleuchten sind geeignet für die Befestigung auf normal entflammaren Befestigungsflächen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise: Produkt darf nicht geändert oder umgebaut werden. Ein Öffnen des Produktes darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Erwähnte Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen. Es kann zu Brand, Kurzschluss und elektrischem Schlag führen, wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden.

Der elektrische Anschluss der Schwenkleuchten darf nur an 220/230V~, 50Hz Wechselspannung erfolgen. An eine andere Spannung darf die Leuchte nicht angeschlossen werden. Wenden Sie sich immer an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel im Umgang mit der Leuchte haben. Vergewissern Sie sich auch, dass die Leuchte vorschriftsmäßig und in Übereinstimmung mit der Montageanweisung angeschlossen wurde. Vor dem Installieren der Leuchte oder vor dem Wechsel einer Ersatzleuchte immer den Netzstecker ziehen, oder bei fest angeschlossenen, die Sicherung ausschalten. Leuchten und Bauteile keinen hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder Erschütterungen aussetzen. Nicht abdecken. Immer für gute Belüftung sorgen. Bei Anwesenheit von Kindern muss besondere Vorsicht walten. Kinder dürfen nicht an Leuchten hantieren, besonders wenn diese versuchen dünne Gegenstände durch Gehäuseschlitze oder Öffnungen zu stecken. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag. Kinder sind immer von elektrisch betriebenen Geräten fernzuhalten. Anschluss- und Verbindungskabel müssen einwandfrei verlegt werden. Sie dürfen nicht gequetscht oder über scharfe Kanten verlegt werden. Müssen Anschluss- oder Verbindungskabel ersetzt werden, immer das gesamte Leuchtenband spannungsfrei schalten, durch Ziehen des Euro-Steckers oder durch Ausschalten der Sicherung. Hinweis: Ein Austausch des Leuchtmittels ist nicht möglich. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.ikm.de einsehen können.

Lieferumfang Ausführung LED:

- 1x Leuchte inkl. LED und Glasabdeckung
- 1x 1,5m Anschlussleitung mit Euroflachstecker
- 2x Befestigungsschrauben Blechkopfschraube 4x25 inkl. Dübel für Wandmontage.
- 1x Verbindungskupplung (Achtung: max. 6 Leuchten miteinander verbinden)

Leuchtmittelwechsel Ausführung LED:

Nicht möglich


Angaben gemäß EnVKV:

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte:
 58091140, 348mm, 5,6W => 7kWh/1000h
 58091240, 580mm, 11,2W => 13kWh/1000h
 58091340, 912mm, 16,7W => 19kWh/1000h
 58091440, 1212mm, 22,3W => 25kWh/1000h

Technische Zeichnung Ausführung LED:

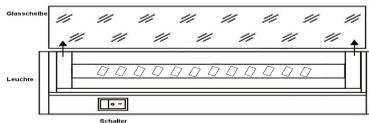

Montageanleitung für Unterbaumontage:

1. Drehen Sie den schwenkbaren Bereich der Leuchte um 45° (siehe Bild a)
2. Nun sehen Sie die Aussparungen / Löcher im Leuchtengehäuse (siehe Bild b)
3. Legen Sie nun die Leuchte unter das Möbelstück und fixieren Sie diese mit geeigneten Schrauben (sie dürfen nicht zu lang sein). Achten Sie dabei darauf, dass die Leuchte nur auf normal entflammaren Oberflächen befestigt werden darf.
4. Verbinden Sie nun das mitgelieferte Anschlusskabel mit der Leuchte.
5. Führen Sie nun den Euroflachstecker der mitgelieferten Anschlussleitung in eine geeignete Steckdose.

Montageanleitung für Wandmontage:

1. Halten Sie die Leuchte an den Montageort an und markieren Sie die Stelle an der die Schrauben bzw. Dübel befestigt werden müssen.
2. Bohren sie nun mit einem geeigneten Bohrer die Löcher für die Dübel.
3. Führen Sie nun die Dübel in die Bohrlöcher und drehen Sie die Schrauben an. Achten Sie darauf, dass die Schrauben noch ca. 2mm aus der Wand ragen müssen.
4. Hängen Sie die Leuchte auf die Schrauben (siehe Bild c).
5. Drücken Sie nun die Leuchte leicht nach unten, bis zum Anschlag.
6. Verbinden Sie nun das mitgelieferte Anschlusskabel mit der Leuchte.
7. Führen Sie nun den Euroflachstecker der mitgelieferten Anschlussleitung in eine geeignete Steckdose.




Bild a)





Bild b)



Wandmontage

Abdeckung Kupplung

Bild c)



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind unverbindlich.

IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH, Alte Grenzstr. 153, 45663 Recklinghausen, Deutschland
 Stand / version 09/2021