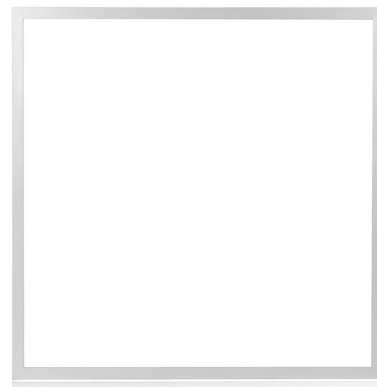
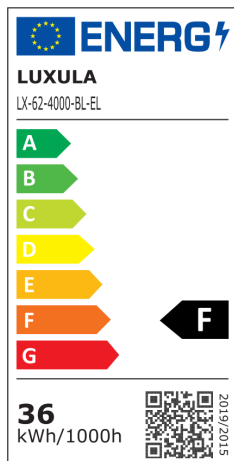


LED BackLit Panel, 62x62 cm, 36W, 3600lm, 4000K, ECO Line

Artikelnummer: LX-62-4000-BL-EL

LUXULA

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX-62-4000-BL-EL
Farbe	weiß
Leistung	36 W
Lichtstrom	3600 lm
Lichteffizienz	100 lm/W
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	ohne Schalter
Farbwiedergabe	Ra>80
Antiblindeigenschaft	UGR<22
Abstrahlwinkel	120°
Lichtquelle	SMD4014
Schutzart	IP20
Material	Aluminium, Kunststoff
Lebensdauer	35.000 h
Schaltzyklen	150000
Powerfaktor	0,95
Eingangsspannung	220-240 V AC

Netzfrequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-10°C ~ +50°C
Netzteil	inklusive
Produktart	LED-Rasterdeckenleuchte
Artikelmaß	620 x 620 x 32 mm
Einbaumaß	62 x 62 cm
Einbautiefe	90 mm
Artikelgewicht	1450 g
Montageart	Deckenmontage
Anschlussart	Klemme
Energieeffizienzklasse	F
EPREL Registrierungsnummer	2006524
Lichtstromerhalt EOL	2520 lm
Markenkomponenten	AGT Netzteil
Marke	LUXULA
Lieferumfang	1 LED-Panel, Netzteil, Bedienungsanleitung
Zertifizierungen	ENEC
EAN	4255719602298

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die LUXULA LED-Rasterdeckenleuchte ECO Line in Weiß bietet eine effiziente Beleuchtungslösung für die Deckenmontage mit einem Einbaumaß von 62 x 62 cm. Mit einer Leistung von 36 W und einem Lichtstrom von 3600 lm liefert das Panel ein angenehmes neutralweißes Licht bei einer Farbtemperatur von 4000 K. Dank der flickerfreien Technologie und einer Lichteffizienz von 100 lm/W eignet sich das Panel ideal für verschiedene Innenräume.

- Neutralweißes Licht mit 4000 K und 3600 lm
- Flickerfreie Beleuchtung mit UGR<22
- Inklusive AGT Netzteil und ENEC-Zertifizierung
- Lange Lebensdauer von 35.000 Stunden