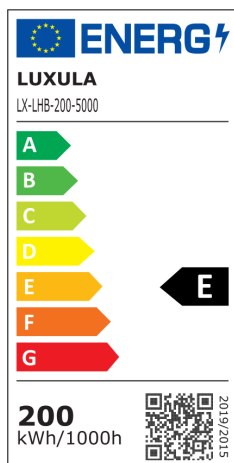


LED-Hallenleuchte, linear, 200 W, 25000 lm, 5000 K (neutralweiß), IP65, grau

Artikelnummer: LX-LHB-200-5000

LUXULA

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX-LHB-200-5000
Farbe	grau
Leistung	200 W
Lichtstrom	25000 lm
Lichteffizienz	120 lm/W
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur	5000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Farbwiedergabe	Ra>80
Abstrahlwinkel	120 x 60°
Lichtquelle	LUMILEDS SMD2835
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK06
Material	Aluminium, Glas
Lebensdauer	36.000 h
Schaltzyklen	150000
Powerfaktor	0,95

Eingangsspannung	220-240 V AC
Netzfrequenz	50~60 Hz
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-40°C ~ +50°C
Kabellänge	20-30 cm
Netzteil	integriert
Produktart	Hallentiefstrahler
Artikelmaß	1222 x 95 x 53 mm
Artikelgewicht	3900 g
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Anschlussart	offene Enden
Energieeffizienzklasse	E
EPREL Registrierungsnummer	1426004
Lichtstromerhalt EOL	17500 lm
Markenkomponenten	LUMILEDS
Marke	LUXULA
Lieferumfang	Hallenleuchte, Montagematerial, Anleitung
EAN	4260508895980