

# Jubiläum – K

## Gebrauchsanleitung

### Wir gratulieren Ihnen...

...zum Kauf des Jubiläum-Lattenrostes.

Um den Transport zu vereinfachen, ist der Lattenrost geteilt und kann durch zwei mitgelieferte Winkel einfach und bequem verschraubt werden. Der textile Mittelgurt kann auf Wunsch eingeflochten werden. Dieses ist aber optional. Er dient in erster Linie zur Stabilisierung und um die Liegefläche härter zu gestalten. Bei der Herstellung des Lattenrostes wurden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet, die einer permanenten Qualitätskontrolle unterliegen. Verwendet wurde ein mehrfach verleimtes Schichtholz für die Außenholme sowie die Federleisten.

Der Lattenrost verfügt über ein verstellbares Kopfteil. Mit seinen 27 Federleisten sorgt er für einen hohen Schlafkomfort. Geeignet ist dieser Lattenrost für alle Matratzenarten. Die grauen, weicheren Kappen ermöglichen eine hervorragende Körperanpassung und reduzieren den Druck auf den Schulter- sowie den Beckenbereich. Die Federleisten sind in synthetischen, hochflexiblen Kautschuk – Kappen gelagert.



Bitte lesen Sie vor der Montage die Gebrauchsanleitung komplett durch und bewahren diese für die spätere Verwendung auf.



### SICHERHEITSHINWEISE / WARNHINWEISE:

Die maximale Belastung beträgt 140 kg. Die Festigkeit der Schraubenverbindung sollte jährlich geprüft und ggf. mit dem mitgelieferten Schlüssel nachgezogen werden. Dieses Produkt ist nur bestimmungsgemäß zu nutzen und darf nicht von Kindern als Spielzeug verwendet werden. Jegliche Veränderung oder Modifikationen an diesem Produkt dürfen nicht vorgenommen werden.

Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial oder Kleinteile wie Schrauben etc. von Kindern fern, da Erstickungsgefahr besteht! Lassen Sie Kinder nicht damit spielen!

Der Lattenrost verfügt über ein verstellbares Kopfteil mit Scharnieren. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen, da Klemmgefahr besteht! Montieren Sie den Lattenrost zu zweit. Holz ist ein Naturwerkstoff und kann daher produktspezifische Merkmale in Farbe, Form und Ausprägung aufweisen.

### ALLGEMEINE HINWEISE UND GARANTIE:

Montieren Sie den Lattenrost auf einer sauberen, ebenen Fläche, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Schrauben sollen mit einem geeigneten Werkzeug handfest angezogen werden. Ein elektrisch betriebenes Werkzeug ist nicht geeignet, da der Lattenrost und die Schrauben bei einem hohen Drehmoment beschädigt werden können. Um Liegekomfort und Stabilität zu gewährleisten, sollte das Bettgestell über die gesamte Fläche Längsauflegeleisten oder eine Dreipunktlagerung für den Lattenrost besitzen. Wenn Sie Fragen zum Produkt bzw. der Montage haben oder ein Bauteil fehlen sollte, kontaktieren Sie bitte unseren

BeCo-Kundenservice unter +49 (0)5741 / 3407 241 oder [beco@beco-gmbh.de](mailto:beco@beco-gmbh.de)

Unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren bieten wir Ihnen eine weitergehende Garantie :

Für Garantiefälle von Produkten, die Sie nicht bei uns direkt erworben haben, kontaktieren Sie bitte bzgl. der Garantiebedingungen und der Reklamationsabwicklung den entsprechenden Händler.

Für Garantiefälle von Produkten, die Sie bei uns direkt erworben haben, finden Sie Garantiedetails auf [www.beco-gmbh.de](http://www.beco-gmbh.de)

### HINWEISE ZUR ENTSORGUNG:


Ihr Produkt wird zum Schutz vor Beschädigungen in einer Transportverpackung versandt, welche aus recyclebaren Materialien besteht. Bitte entsorgen Sie diese umweltgerecht.

### HINWEISE ZUR REINIGUNG:

Der Lattenrost kann durch z.B. Absaugen mit einem Staubsauger gereinigt werden. Ebenso kann ein feuchtes Tuch zum Säubern der Kunststoffteile benutzt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere aggressive oder scharfkantige Reinigungsmittel, die das Produkt beschädigen können.


### Hersteller:

BeCo Matratzen GmbH & Co. KG  
Daimlerstraße 16  
32312 Lübbecke

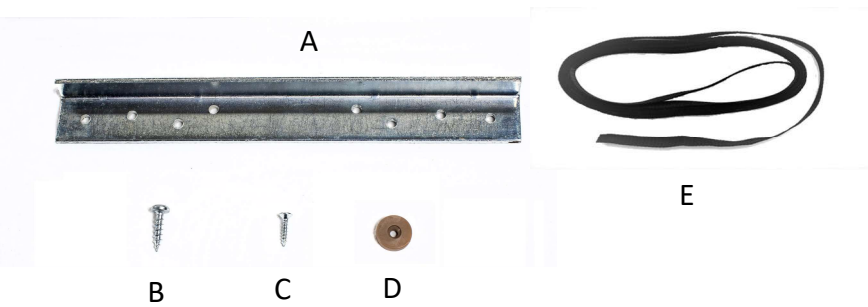

### Lieferumfang:

- 2 Winkel (A)
- 16 Schrauben 5x20 (B)
- 2 Schrauben 3,5x17 (C)
- 2 Scheiben  $\varnothing$  17mm (D)
- 1 Gurt (E)
- 1 Vormontiertes Rahmen- Oberteil (F)
- 1 Vormontiertes Rahmen- Unterteil (G)

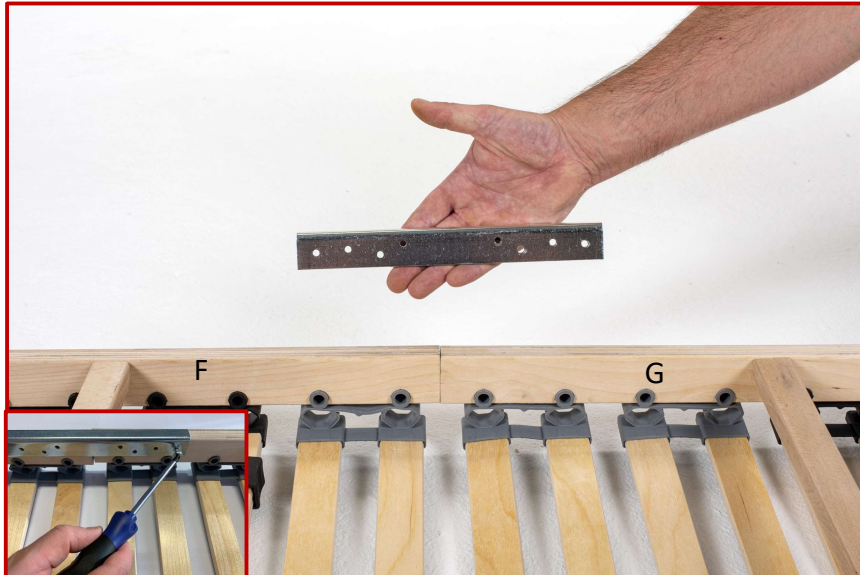

### MONTAGE DES LATTENROSTES:


Bitte legen Sie beide Teile des Lattenrostes (F) und (G) wie auf dem Bild auf die Unterlage. Verschrauben Sie nun beide Teile mit den beiden Winkel (A) mit je 8 Schrauben (B). Achten Sie hierbei darauf, dass Sie die Schrauben exakt senkrecht zu den Winkeln anbringen. Die Schenkel des Winkels mit den Bohrungen müssen beim Einschrauben innerhalb des Lattenrostes liegen.

Der Lattenrost ist somit bereits gebrauchsfähig.



### Einflechten des textilen Mittelgurtes (optional):

Halten Sie ein Gurtende (E) am Kopfteil an. Führen Sie den Gurt abwechselnd unter und über den Leisten in Richtung Fußteil durch. Schlagen Sie den Gurt am Fußteil um und flechten Sie den Gurt wieder in Richtung Kopfteil.

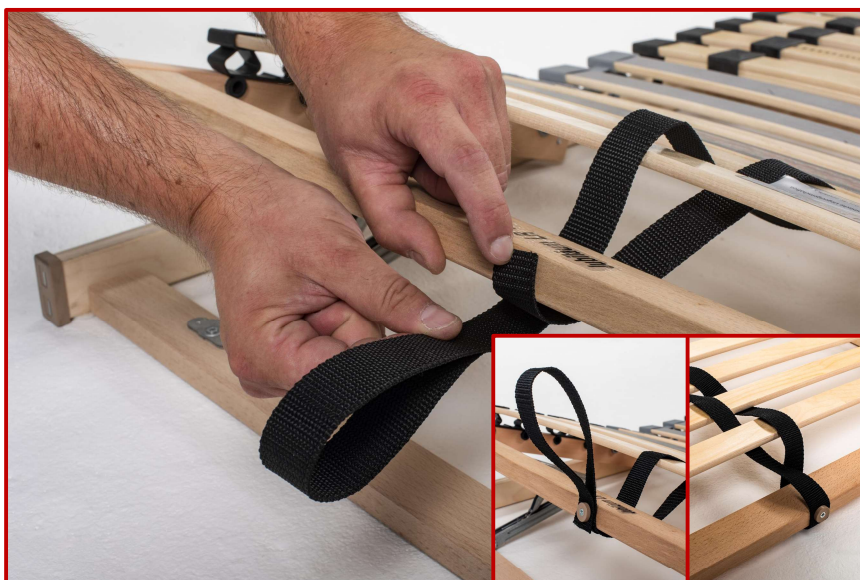

Sparen Sie das breite Rückenschild aus. Drehen Sie das überstehende Ende zu einer Schlaufe. Legen Sie diese Schlaufe über das Anfangsstück. Am Kopf- und Fußteil befestigen Sie den Gurt mit je einer Schraube (C) und einer Scheibe (D).