




# PREPSTAND™ SERIES


Bedienungsanleitung

DE

## PREPSTAND™ PRO




### WAAGE




Art no. TWSC01

Art no. TW001-1

## PREPSTAND™ ELITE



Art no. TW002-1

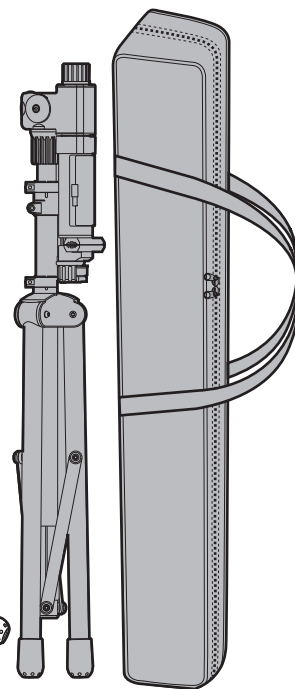

## TABLE OF CONTENTS

### PREPSTAND ELITE

#### 03-04 : MONTAGE

03 : MONTAGE DES STATIVS

04 : MONTAGE DER HAUPT EINHEIT

#### 05 : EINSTELLUNG

05 : KLEMMSTÄRKE AM ROHR UND  
DEN SPANNBACKEN EINSTELLEN

05 : ROTATIONSWINKEL EINSTELLEN

#### 06 : KLEINTEILE BOX

06 : BETRIEBUNG DER KLEINTEILE BOX

#### 08-10 : ABBAU

08 : MONTAGEARM IN DIE HORIZONTALE ROTIEREN

08 : SPANNBACKEN SCHLIESSEN

09 : HAUPT EINHEIT ZUSAMMENKLAPPEN

10 : STATIV ZUSAMMENKLAPPEN

#### 06 : BESONDERHEITEN: PREPSTAND PRO (MIT WAAGE)

06 : GEWICHTSMESSUNG

#### 05-07 : WAAGE


05 : AUSTAUSCH VON KLEINTEILE BOX UND WAAGE

07 : KURZANLEITUNG

07 : BATTERIEWECHSEL

## ÜBERSICHT


1. 360° Arretierungs-  
schraubverschluss
2. Klein Teile Box
3. Spannbacken
4. Arretierungs-  
schraubverschluss
5. Haupteinheit  
5a. Montagearm  
5b. Klemmhebel
6. Arretierungs-  
schraubverschluss
7. oberes Teleskoprohr
8. Schnellspannhebel
9. Luftablassventil
10. Stativ

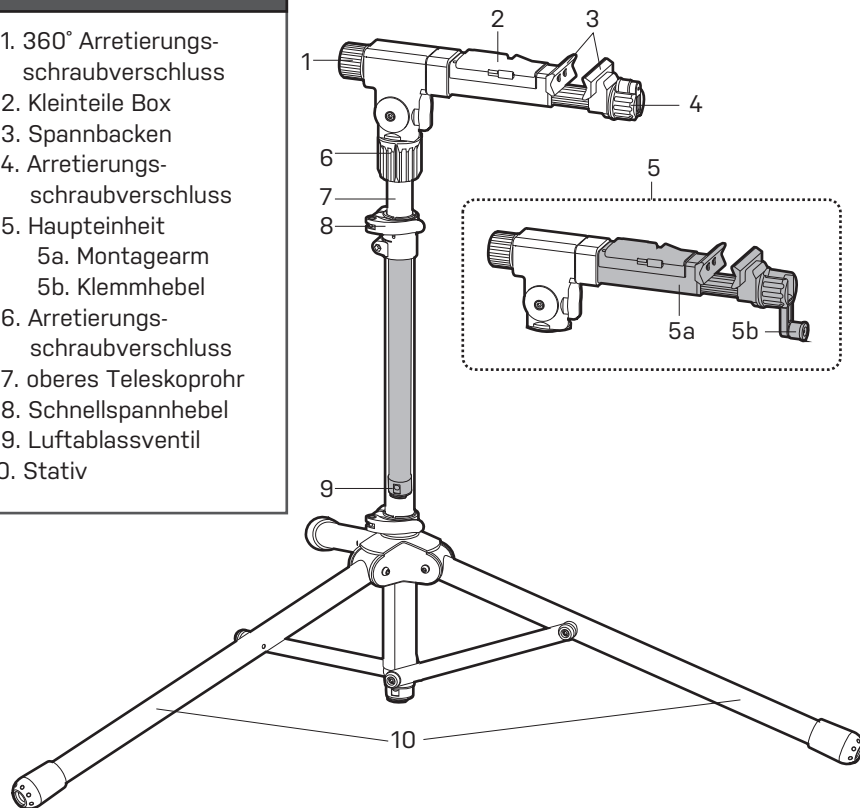

## PREPSTAND ELITE

### MONTAGE

### MONTAGE DES STATIVS

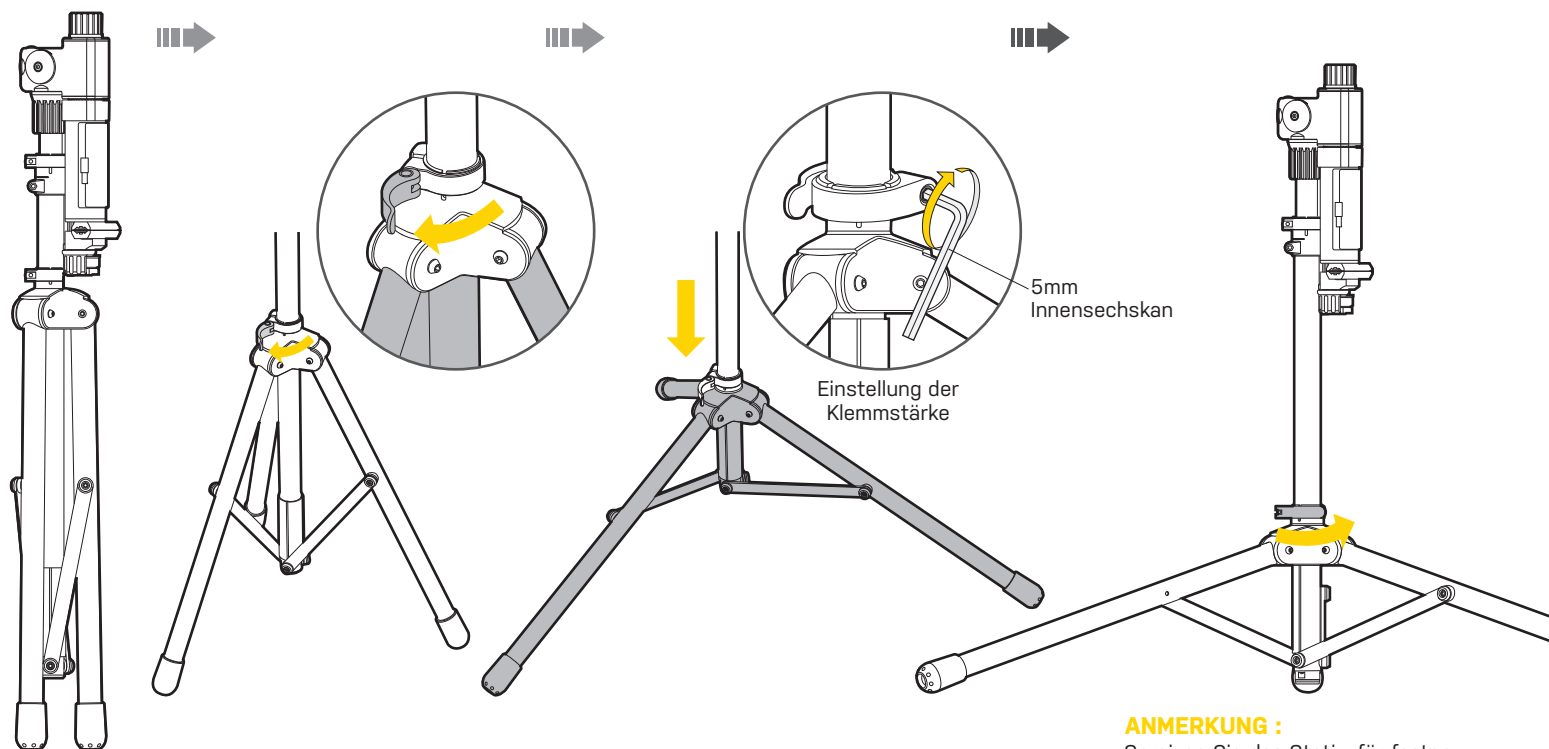


#### ANMERKUNG :

Spreizen Sie das Stativ, für festen Stand, maximal aus. Déployez toujours les pattes complètement afin d'assurer la stabilité du support.


## MONTAGE

## AUSKLAPPEN DES MONTAGEARMS

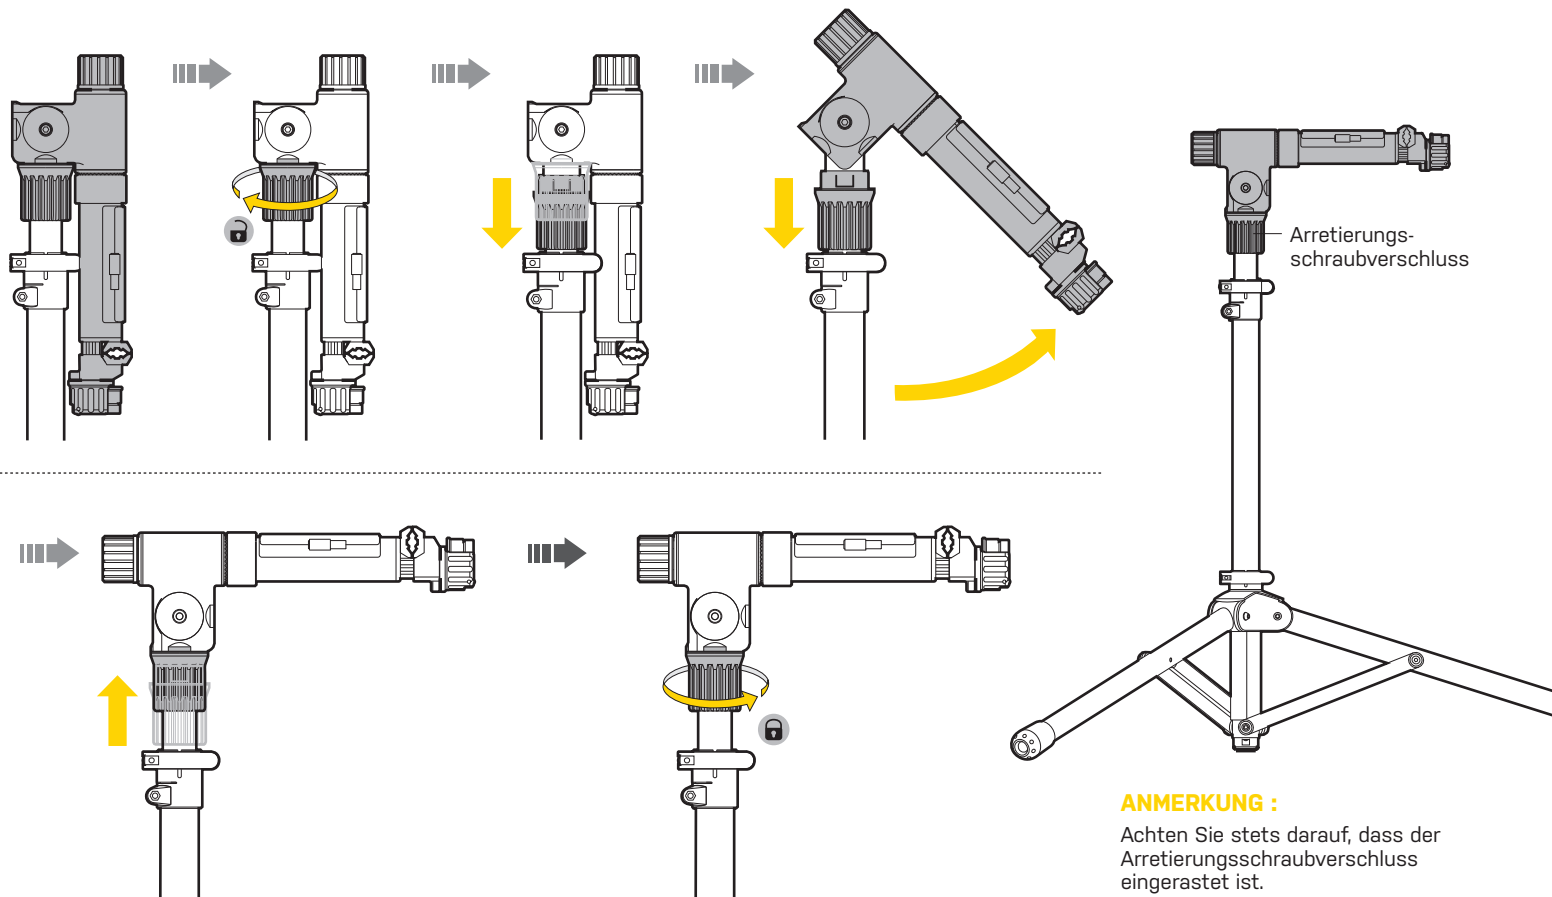

## EINSTELLUNG

## EINSTELLUNG DER KLEMMSTÄRKE AM ROHR UND AN DEN SPANNBACKEN

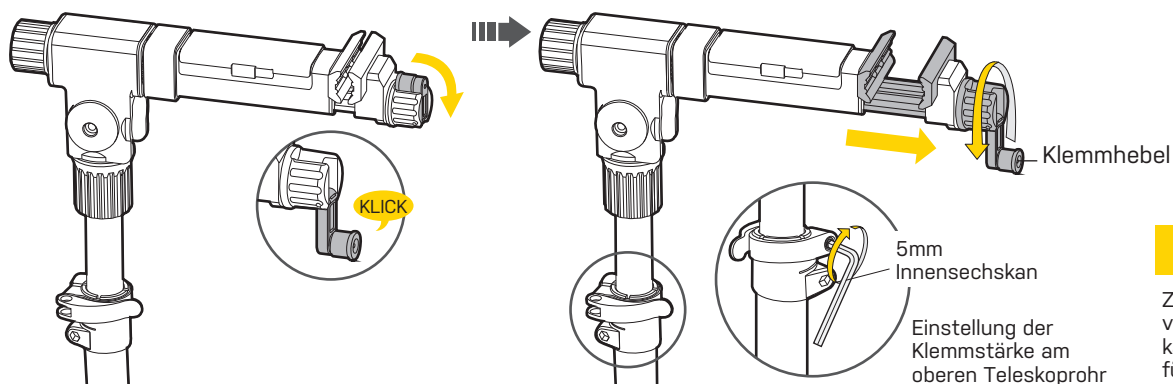


## ⚠️ WARNUNG

Ziehen Sie den Klemmhebel vorsichtig an. Überdrehen kann zu Schäden am Fahrrad führen.



## EINSTELLUNG

## EINSTELLUNG DES ROTATIONSWINKELS

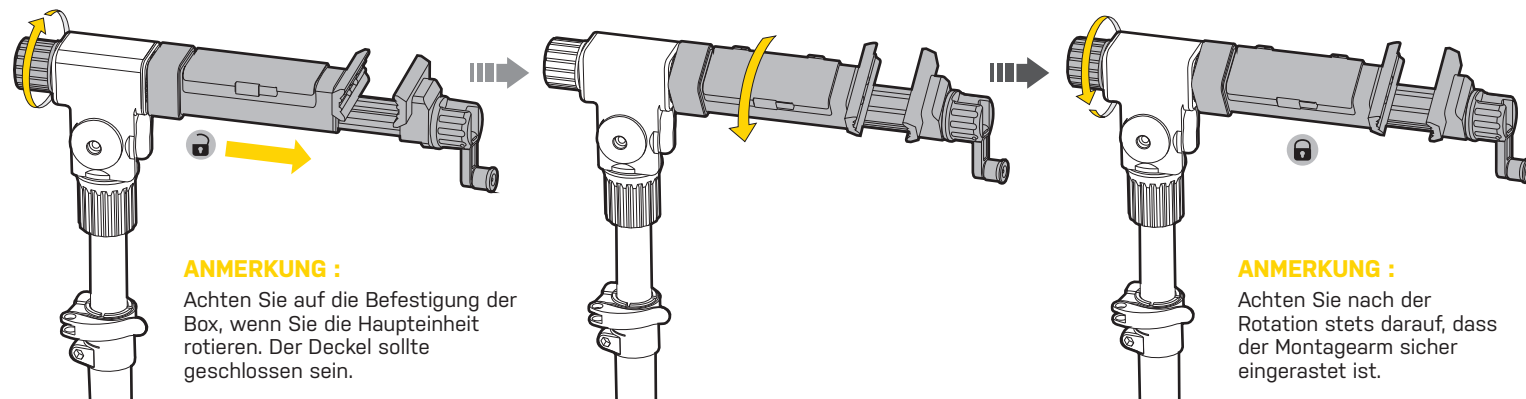

## KLEINTEILE BOX

## FUNKTION DER KLEINTEILE BOX


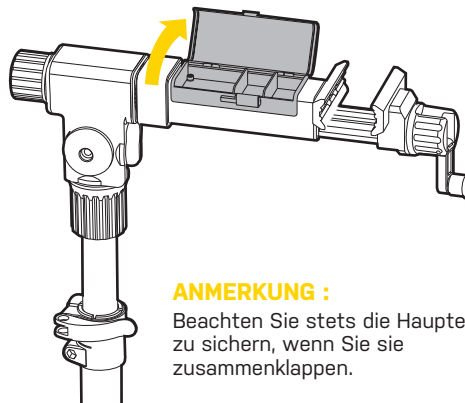
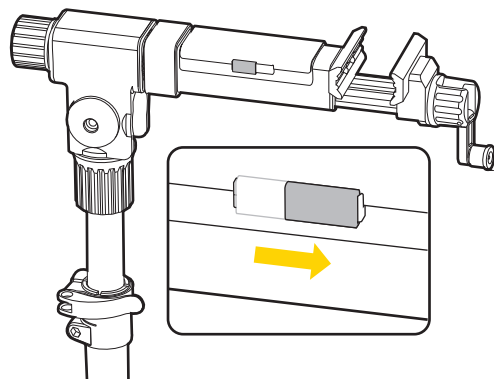



### ANMERKUNG :

Beachten Sie stets die Haupteinheit zu sichern, wenn Sie sie zusammenklappen.

## WAAGE

## AUSTAUSCH VON KLEINTEILEBOX UND WAAGE

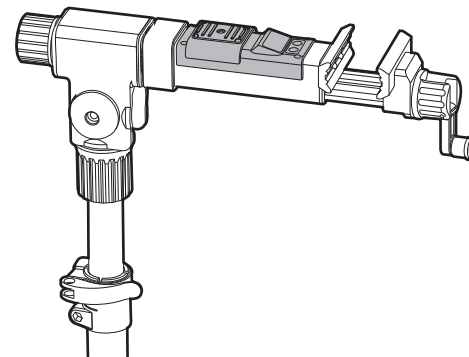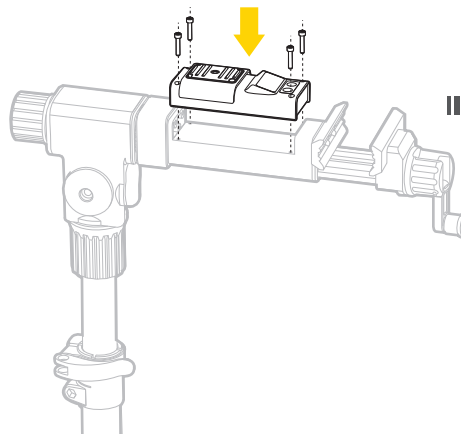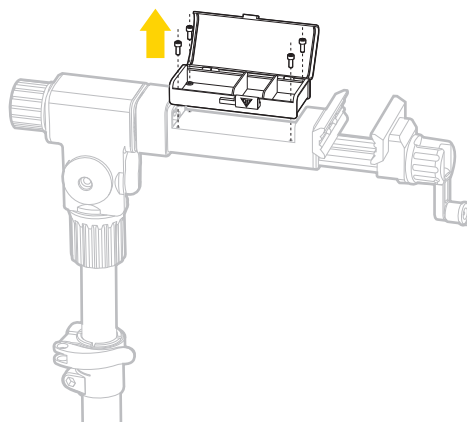

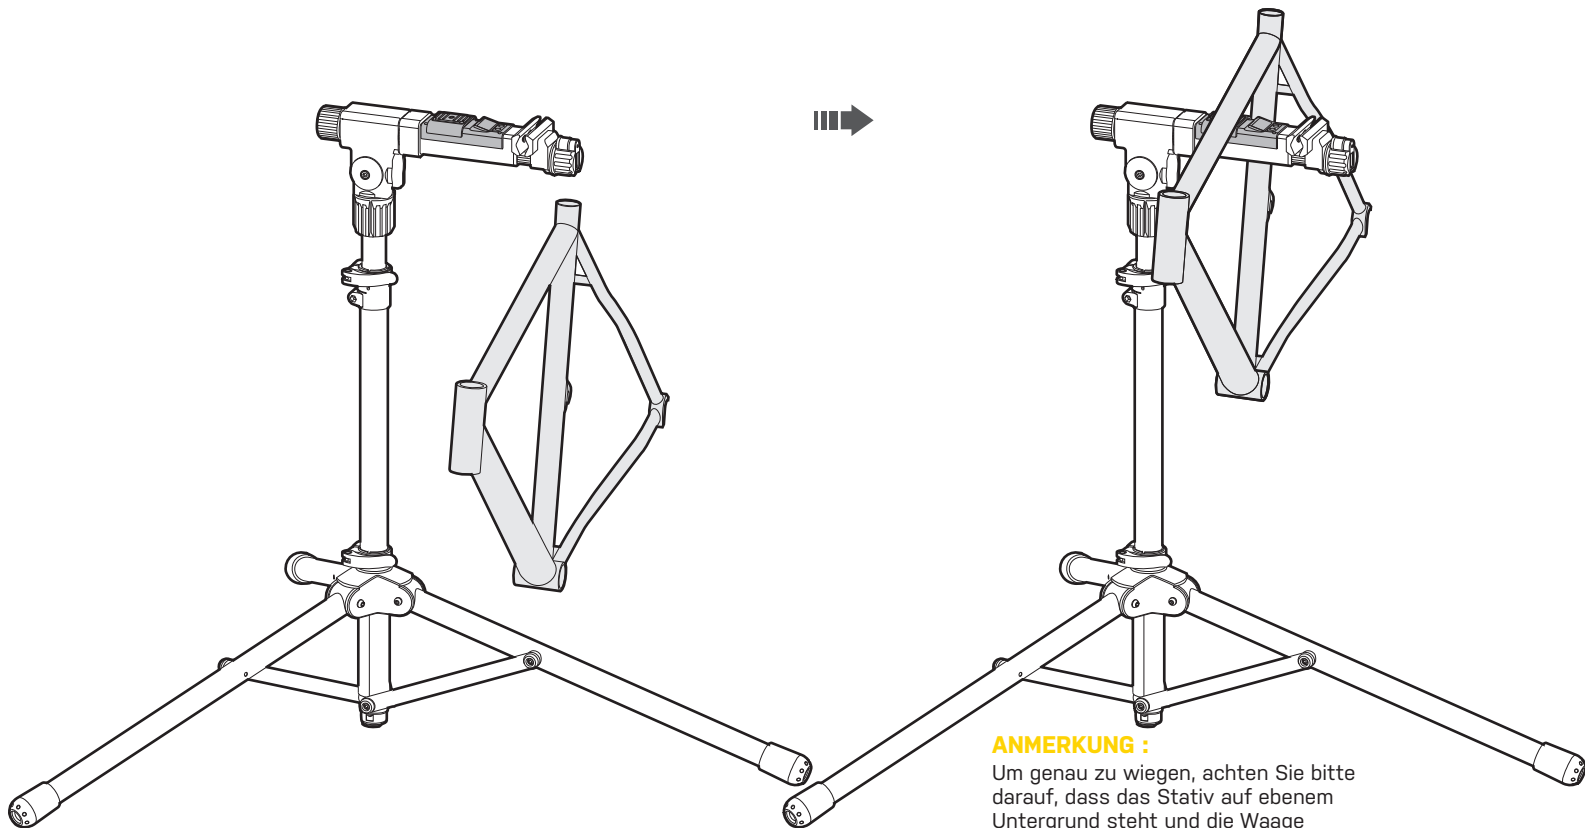



#### ANMERKUNG :

Um genau zu wiegen, achten Sie bitte darauf, dass das Stativ auf ebenem Untergrund steht und die Waage horizontal ausgerichtet ist.


## WAAGE

## KURZANLEITUNG


Maße :  
5,4" x 2,5" x 1"  
Gewicht : 240 g

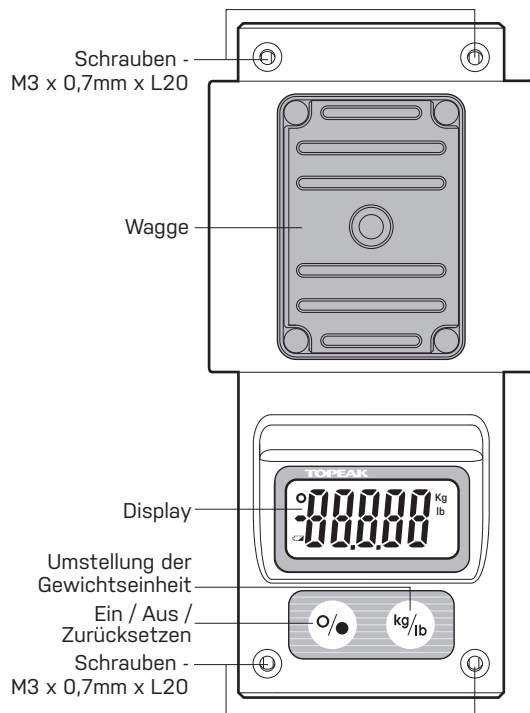

Status Symbol :  
Waage bereit /  
Gewichtermittelt -  
Indikator negativo  
Batterie  
schwach-Indikator



Gewichtseinheiten  
Digitalanzeige



### ACHTUNG

Messwerte der TOPEAK  
Waage dienen nur der  
persönlichen Referenz und  
sind für andere Zwecke  
nicht verwendbar.

### BEDIENUNG :



- Ein : Drücken Sie
- Aus : Drücken Sie und halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt.
- Wechseln der Gewichtseinheit : Drücken Sie kg ↔ lb
- Zurücksetzen der Anzeige : Durch Drücken von bei eingeschaltetem Zustand, justiert sich die Waage neu.

### ANMERKUNG:

Das Maximalgewicht beträgt **25 Kilogramm**, der Toleranzbereich: **± 20 Gramm**.  
Wenn 3 Minuten lang kein Signal erfolgt, schaltet sich das Display automatisch aus.


### BATTERIEWECHSEL (CR2032 x 2 Stk.)

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Entnehmen Sie die Batterien.
3. Ersetzen Sie die Batterien. Achten Sie auf das richtige Einlegen.




## PREPSTAND ELITE DEMONTAGE

MONTAGEARM IN DIE HORIZONTALE DREHE

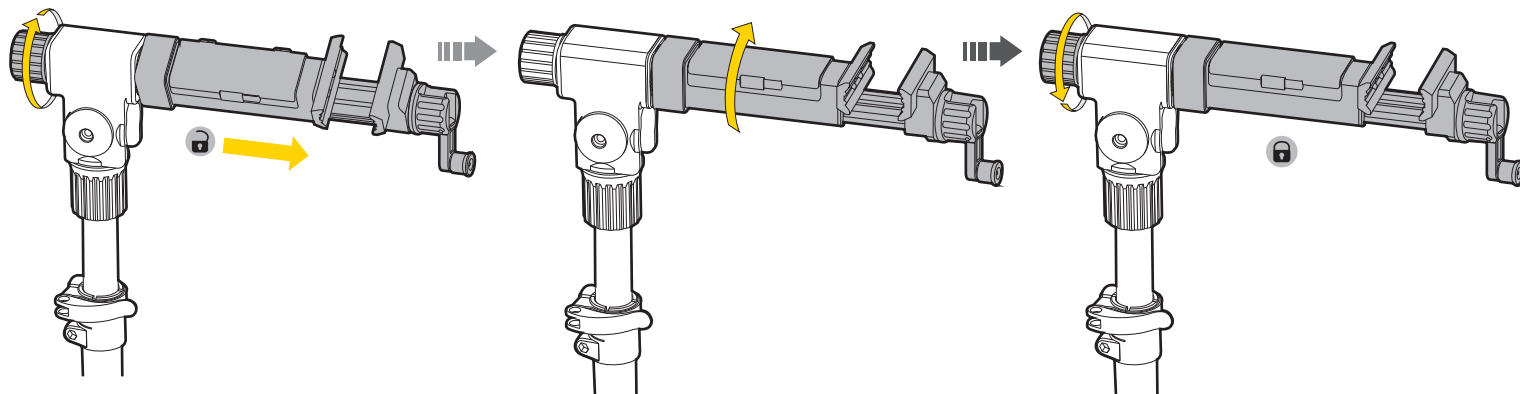



## DEMONTAGE

SPANNBACKEN SCHLIEßEN

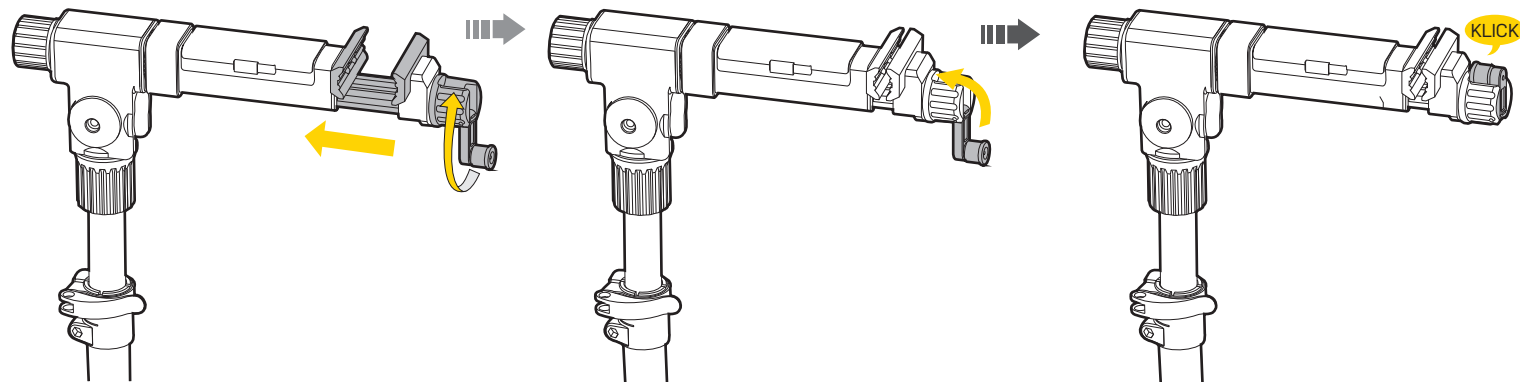






## DEMONTAGE


## HAUPT EINHEIT ZUSAMMENKLAFFEN

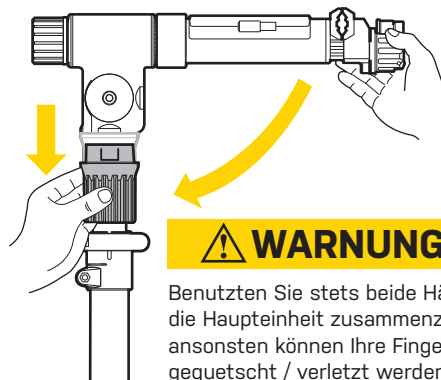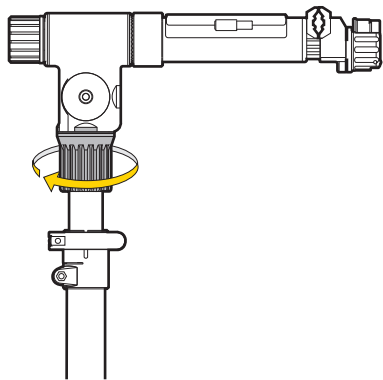

### WARNUNG

Benutzen Sie stets beide Hände um die Haupteinheit zusammenzuklappen, ansonsten können Ihre Finger gequetscht / verletzt werden!

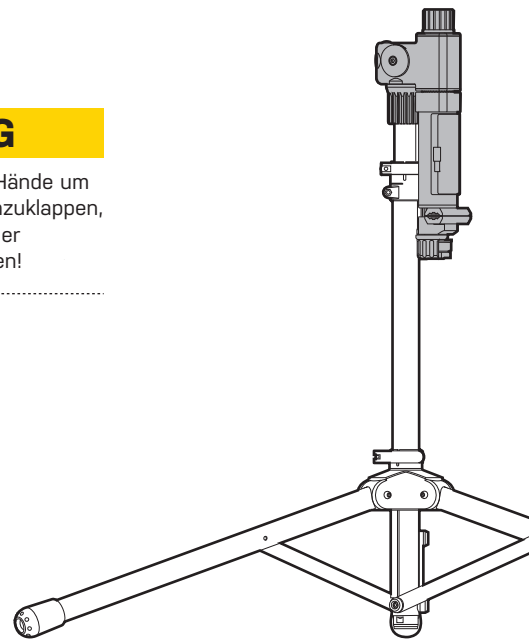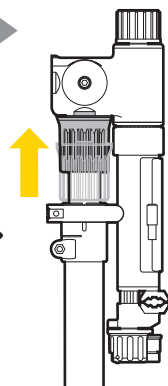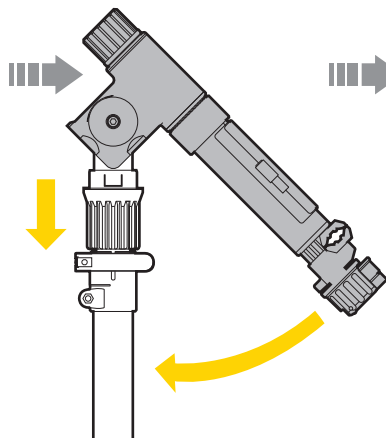


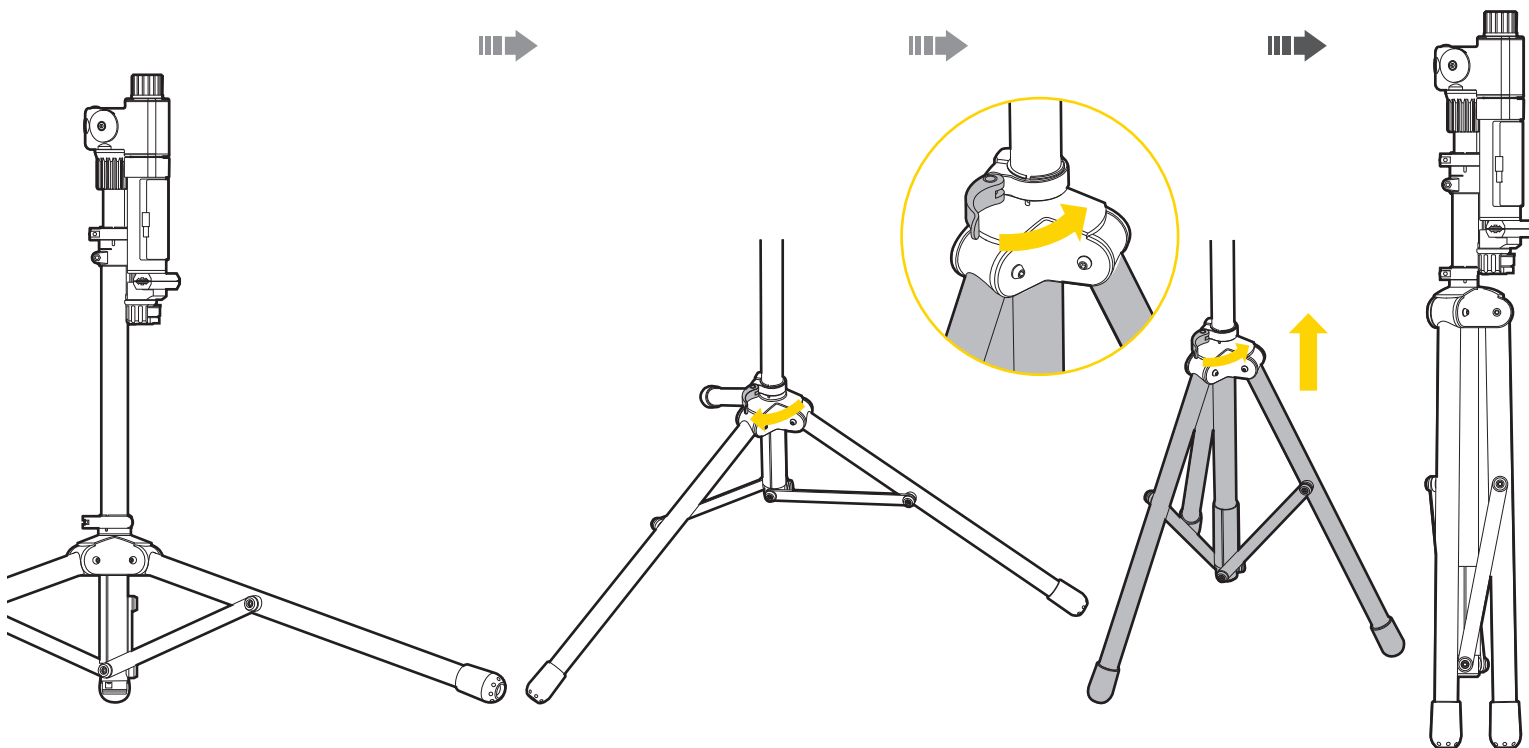

# **WARNHINWEISE**

1. Stellen Sie sicher, dass die Arretierungsschraubverschlüsse sicher eingerastet sind.
2. Stellen Sie sicher, dass der Montagearm nach dem Rotieren sicher eingerastet ist.
3. Um genau zu wiegen, achten Sie bitte darauf, dass das Stativ auf ebenem Untergrund steht und die Waage horizontal ausgerichtet ist.
4. Beachten Sie stets die Haupteinheit zu sichern, wenn Sie sie zusammenklappen.
5. Ziehen Sie den Klemmhebel vorsichtig an. Überdrehen kann zu Schäden am Fahrrad führen.
6. Achten Sie stets darauf, dass der Rotations- und der Arretierungsschraubverschluss sicher eingerastet sind, wenn Sie ein Rad aufhängen.
8. Wenn Sie die Spannbacken lösen, um das Rad herabzunehmen, halten Sie es, um ein Umstürzen zu verhindern.
9. Spreizen Sie das Stativ, für festen Stand, maximal aus.
10. Achten Sie immer darauf, dass der 360° Drehknopf und der Arretierungsknopf festsitzen, wenn Sie das Fahrrad montieren.

11. Wenn Sie feststellen, dass sich das Fahrrad aus den Klemmbacken löst, halten Sie es fest, um ein Umfallen zu verhindern.
12. Stellen Sie sicher, dass der Spannhebel fest sitzt, wenn Sie das Fahrrad einsetzen.
13. Stellen Sie die Haupteinheit aus Stabilitätsgründen so ein, dass sie parallel über einem der Stützbeine steht.

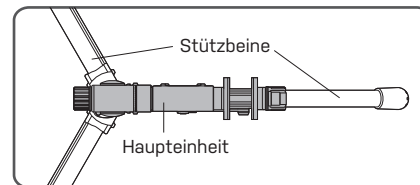

14. Beide PrepStands sind mit einem Luftablassventil ausgestattet, durch das der obere Teleskopzylinder sanft eingeschoben werden kann.

## **GEWÄHRLEISTUNG**

2 Jahre Gewährleistung auf alle verbauten Teile, jedoch nur gegen Herstellermängel.

### **Gewährleistungsanspruch**

Sie benötigen Ihren Originalkaufbeleg um den Gewährleistungs-Service zu erhalten.

Bei Artikel die ohne Kaufbeleg eingesendet werden, wird davon ausgegangen, dass die Gewährleistung mit dem Herstellungsdatum beginnt.

Alle Gewährleistungsansprüche werden ungültig, wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschädigt oder zweckentfremdet wurde, Systemänderungen oder andere Veränderungen vorgenommen wurden oder der Artikel anderweitig verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben.

\* Änderungen in Design und Eigenschaft bedürfen keiner vorherigen Ankündigung.

**Topeak Produkte sind ausschließlich im Fahrradfachhandel erhältlich.**

**Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem nächsten Topeak Händler auf, um offene Fragen zu klären.**

**Für Kunden in Deutschland, Tel. 0261-899998-28/ Homepage: [www.topeak.com](http://www.topeak.com)**



M-TW001-I-DE 09/15