

1. Bringen Sie 2 kurze Schrauben an der großen runden Lampe an.



2. Bringen Sie die 2 kurzen schwarzen Schrauben an der mittleren runden Leuchte an.

3. Bringen Sie 1 lange schwarze Schraube an der kleinen runden Lampe an.

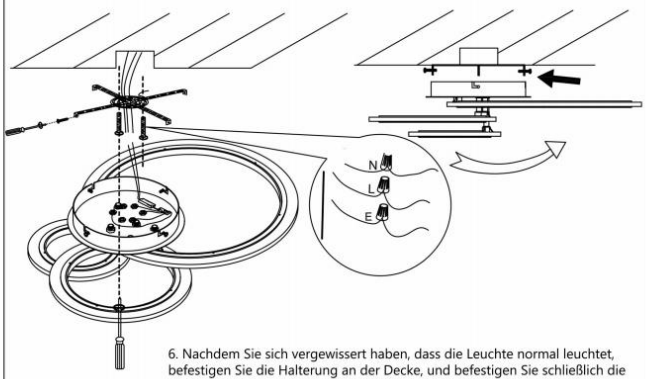

6. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Leuchte normal leuchtet, befestigen Sie die Halterung an der Decke, und befestigen Sie schließlich die Leuchte an der Halterung.

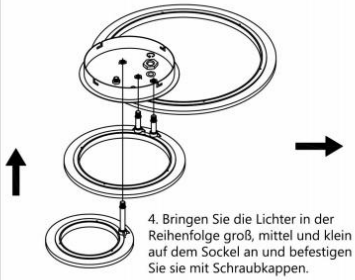

4. Bringen Sie die Lichter in der Reihenfolge groß, mittel und klein auf dem Sockel an und befestigen Sie sie mit Schraubkappen.

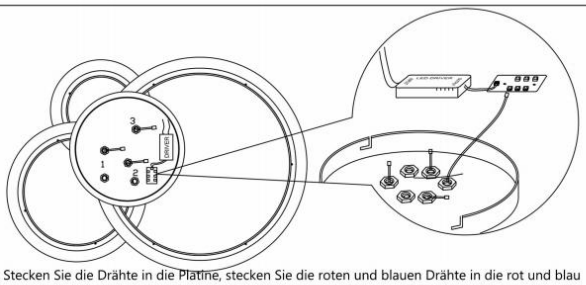

5. Stecken Sie die Drähte in die Platine, stecken Sie die roten und blauen Drähte in die rot und blau markierten Positionen, und stecken Sie die schwarzen und weißen Drähte in die schwarz und weiß markierten Positionen. Überschüssige Löcher sollten verstopft werden.