


Product fiche concerning the "COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014"

Trade mark: Constructa
Model identification: CD30646
Annual Energy Consumption: 40.3 kWh/a
Energy Efficiency class: B
Fluid Dynamic Efficiency: 18.6
Fluid Dynamic Efficiency class: C
Lighting Efficiency: 43.7 lux/Watt
Lighting Efficiency class: A
Grease Filtering Efficiency: 86.6 %
Grease Filtering Efficiency class: B
Air flow at minimum / maximum speed in normal use: 258.7 m ³ /h / 388.5 m ³ /h
Air flow at intensive or boost setting: - m ³ /h
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at minimum / maximum speed in normal use: 59 dB / 67 dB
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting: - dB
Power Consumption in off mode: - W
Power Consumption in standby mode: - W

Information for domestic range hoods (EU) No. 66/2014

Model identification: CD30646
Annual Energy Consumption : 40.3 kWh/a
Time increase factor : 1.3
Fluid Dynamic Efficiency : 18.6
Energy Efficiency Index : 65.8
Measured air pressure at best efficiency point : 286 Pa
Maximum air flow : 388 m ³ /h
Measured electric power input at best efficiency point : 80.4 W
Nominal power of the lighting system : 3.0 W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface : 131 lux
Measured power consumption in standby mode : - W
Measured power consumption off mode : - W
Sound power level : 67 dB
Short title or reference to the measurement and calculation methods used to establish compliance with the above requirements: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

**Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
CD30646**

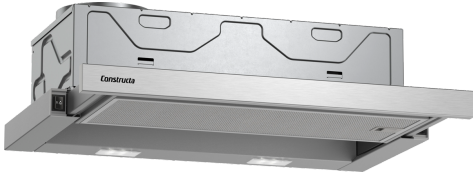

B

**Die Constructa Flachschirmhaube mit LED
und 3-stufiger Lüfterleistung für den Abluft-
oder Umluftbetrieb.**

Technische Daten

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	8.3 kg
Steuerung:	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen:	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	388 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	257 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräuschpegel:	67 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004251385
Anschlusswert:	108 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation:	Eingebaut

Sonderzubehör

CZ5145X5	Standard Umluftset
CZ51IT11X4	Clean Air Standard Umluftset



4 242004 251385

Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic CD30646

Die Constructa Flachschirmhaube mit LED und 3-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

Bauform

- 60 cm
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- Lüfterleistung 3-stufig

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinene geeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 389 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb:
Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation

- Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 108 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
CD30646**

