
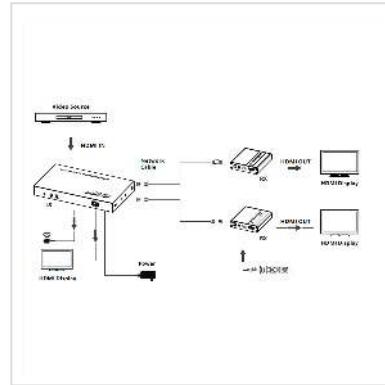


# VALUE HDMI Splitter 3fach, mit Verlängerung (2x) über TP, bis 40 m

**Artikelnummer** 14.99.3464  
**Hersteller** VALUE  
**Hersteller-Art.-Nr.** 14.99.3464  
**EAN (Einzelstück)** 7630049626904

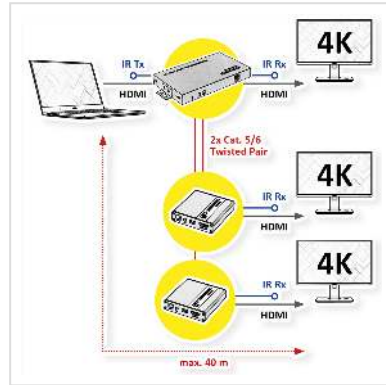

## HDMI 4K30 Splitter 3fach, 2Ports davon mit Verlängerung über Twisted-Pair-Kabel auf bis zu 40 Meter

- Splitter- und Verlängerungs-Kit für HDMI
- 1 HDMI-Eingangssignal wird auf 3 Ausgänge verteilt
- Zwei der Signal-Ausgänge können über TP-Kabel auf bis zu 40 Meter PC-Monitor-Abstand verlängert werden
- Max. Auflösung 4K30Hz
- Bidirektionaler IR Durchgang (für z.B. Nutzung einer Fernbedienung am entfernten Ort)
- 3,5 mm L/R Audio-Ausgangsfunktionen
- Unterstützte Audio-Formate: PCM, LPCM, DTS-HD, DTS-Audio
- Stabiles Metallgehäuse
- Abmessungen: 151,5x86,5x19 mm (TX) bzw. 75x80x18 mm (RX)
- Stromnetzteile im Lieferumfang

### Technische Daten

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Hersteller    | VALUE                   |
| Produktgruppe | Splitter und Selektoren |
| Produkttyp    | HDMI-Verlängerung       |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Farbe                     | schwarz  |
| Lieferumfang              | 1x Sender (TX), 2x Empfänger (RX), 3x Steckernetzteil (2x RX: 5V DC, 1A; TX: 1x 12 VDC, 1A), Kurzanleitung |
| Schnittstelle             | HDMI   |
| Max. Distanz              | 40 m   |
| Eingänge Video            | HDMI 1.4   |
| Ausgang Video             | HDMI 1.4   |
| Video-Bandbreite          | bis zu 10,2 Gbps   |
| Max. Auflösung (nom.)     | 3840x2160@30Hz   |
| Max. Auflösung            | 3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)  |
| Abmessungen (HxBxT)       | TX: 151,5x86,5x19 mm // RX: 75x80x18 mm  |
| Leistung Netzteil         | TX: DC 12V, 1A RX: DC 5V; 1A   |
| Technische Besonderheiten | Verlängert das Signal bis zu 40m   |
| Betriebstemperatur min.   | -20 °C   |
| Betriebstemperatur max.   | 60 °C  |
| Höhe                      | 19 mm  |
| Breite                    | 150 mm   |
| Tiefe                     | 167 mm   |
| Gewicht                   | 600 g  |
| Verpackungshöhe           | 90 mm  |
| Verpackungsbreite         | 170 mm   |
| Verpackungstiefe          | 230 mm   |
| Paketgewicht              | 0.8 kg   |