


## Technische Daten des Modells 731X

### Eigenschaften:

- Kompaktes Lampengehäuse mit integriertem Gelenk
- Herausragende Lichtqualität, CRI Ra-Wert >95
- Blendfreies Licht durch speziellen Diffusor
- Durch außenliegenden Lampenschalter auch als Leseleuchte verwendbar
- Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Verdeckte und leicht bewegliche Armmechanik ohne Klemmgefahr
- Werkzeuglos austauschbare Linse
- Abnehmbarer Klappschutzdeckel
- 127 mm kristallklare Glaslinse in 3, 5 oder 8 Dioptrien

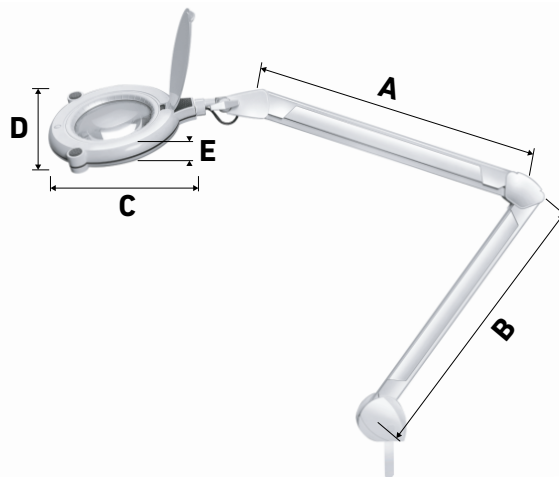

<b>Technik:</b>	
• Leuchtmittel	91 ultrabright SMD - LEDs
• Stromverbrauch	13 Watt (13 kWh / 1000 h)
• Standby - Stromverbrauch	0,4 Watt
• Lebensdauer der LEDs	bis zu 25.000 Stunden
• Lichtstrom	910 Lumen
• Farbtemperatur	6500 K
• CRI	> 95 RA
• Netzteil	12 V / 2 A
<b>Maße und Gewichte:</b>	
• Linsenabmessung Ø	127 mm
• Obere Armlänge (A)	410 mm
• Untere Armlänge (B)	410 mm
• Länge Lampengehäuse (C)	210 mm
• Breite Lampengehäuse (D)	194 mm
• Höhe Lampengehäuse (E)	30 mm
• Abstand unteres Gelenk zur Linsenmitte	1050 mm
• Dorndurchmesser für Tischleuchte oder Stativ	12,7 mm, Länge ca. 48 mm
• Maximale Tischplattenstärke für Tischklemme	65 mm
• Gewicht der Lupenleuchte	1,9 kg / 1,95 kg / 2,05 kg
• Länge Anschlußkabel	190 cm
<b>Lieferumfang:</b>	
	Lupenleuchte, Netzteil, Tischklemme, Anleitung (Deutsch/Englisch)
<b>Lieferbare Ausführungen:</b>	
• 7313, 7315	3 Dioptrien und 5 Dioptrien
• Gehäusefarbe	Weiß (WS) oder Schwarz (SW)
• EAN	4250549506617 (7313SW), 4250549506624 (7313WS), 4250549506631 (7315SW), 4250549506648 (7315WS), 4250549506839 (7318SW), 4250549506846 (7318WS)
<b>optionales Zubehör:</b>	
• Im Design abgestimmtes Rollstativ	6159GR (Grau) oder 6159SW (Schwarz)
• Schwerer Tischfuß	6180WS (Weiß) oder 6180SW (Schwarz)
• Glaslinsen 3 oder 5	Kristallklar: 6233, 6235
• Wand/Tischhalter	6179T (Tischhalterung), 6179W (Wandhalterung)
<b>Verpackung:</b>	
• Verpackungseinheit (VPE)	6 Stk.
• Größe Einzelverpackung	720 x 260 x 72 mm
• Gewicht Einzelverpackung	7313/7315/7318: 3,15 kg / 3,2 kg / 3,3 kg
• Gewicht VPE:	7313/7315/7318: 20 kg / 20,5 kg / 22 kg
<b>Besonderheiten:</b>	GS - geprüftes Netzteil