
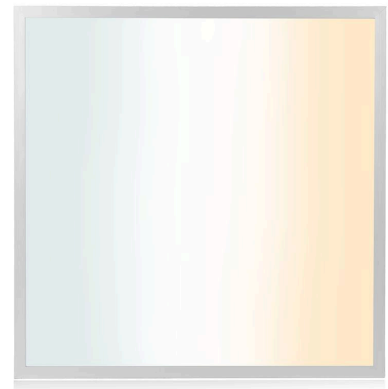


LED-Panel mit Farbtemperaturwechsel CCT, 3000-6000 K, 62x62 cm, Back-lit, 36W, 3600 lm

Artikelnummer: LX-62-CCT-BL

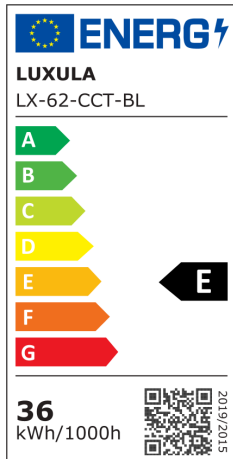

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX-62-CCT-BL
Farbe	weiß
Leistung	36 W
Lichtstrom	3600 lm
Lichteffizienz	100 lm/W
Lichtfarbe	einstellbar in warm-, neutral- und kaltweiß (CCT)
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	Kippschalter
Farbwiedergabe	Ra>80
Antiblindeigenschaft	UGR<22
Abstrahlwinkel	120°
Lichtquelle	SMD4014
Schutzart	IP20
Material	Aluminium, Kunststoff
Lebensdauer	35.000 h
Schaltzyklen	150.000
Powerfaktor	0,95

Eingangsspannung	100-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-10°C ~ +50°C
Netzteil	inklusive
Produktart	LED-Rasterdeckenleuchte
Artikelmaß	620 x 620 x 32 mm
Einbaumaß	62 x 62 cm
Einbautiefe	90 mm
Artikelgewicht	1520 g
Montageart	Deckenmontage
Anschlussart	Klemme
Energieeffizienzklasse	E
EPREL Registrierungsnummer	1428590
Lichtstromerhalt EOL	2520 lm
Markenkomponenten	BOKE Netzteil
Marke	LUXULA
Lieferumfang	1 LED-Panel, Netzteil, Bedienungsanleitung
EAN	4260508897120