
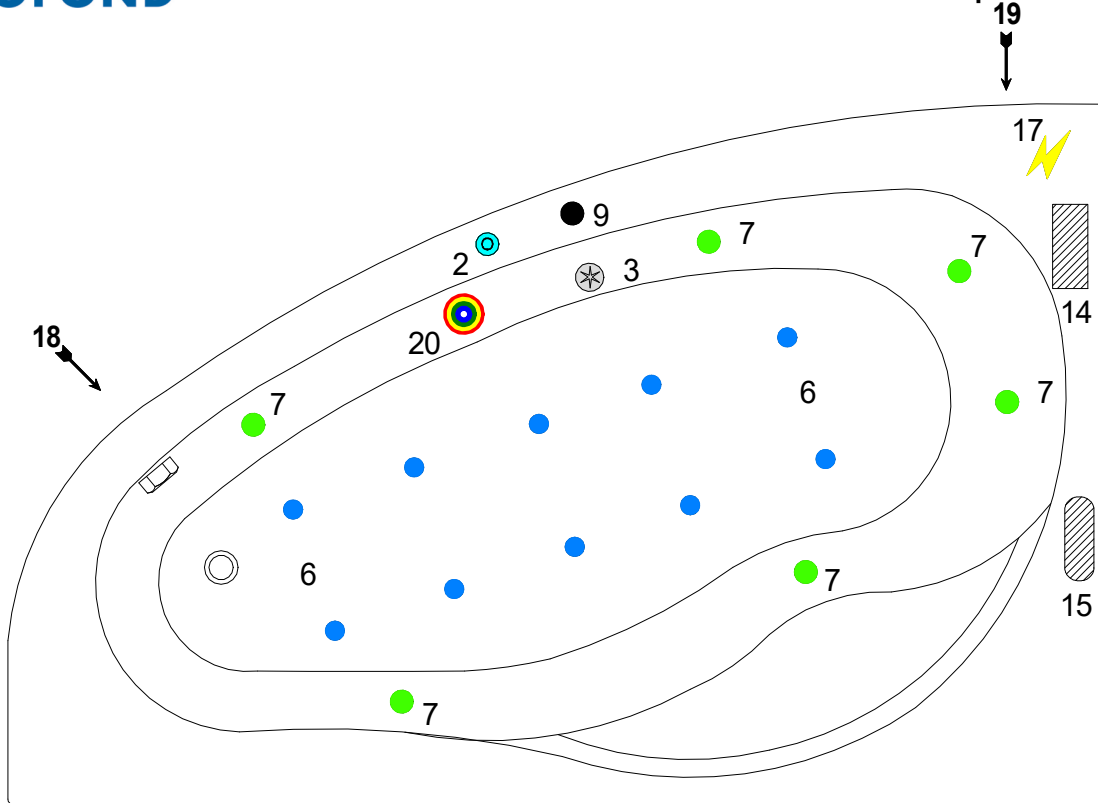













Whirlpool Anschluss:
230 Volt 3 x 1,5mm² Querschnitt
mit 16 Ampere Absicherung (B16)



20		Farblichtwechsler
1		Lichttherapie
2		Luftregler
3		Seitenansaugung
4		Zweiwegeventil
5		Champagner
6		Airdüsen
7		Wasserdüsen
8		Unterwasserscheinwerfer
9		Bedientaster
10		Großes Bedienfeld
11		Rollyjetdüse
12		Microjetdüsen
13		Superjetdüsen
14		Pumpe
15		Gebälse
16		Desinfektionsbehälter
17		Stromanschluß

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.



Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

Hersteller : Ottofond

Art.-Bez.: Loredana Mod.B

Abmessung : 1750 x 1350 x 700

Whirlpool : Premium-System

Stand. Datum
12 / 19