# Boden-Wandanker

BWA 110

**Witterungsfest**

**Mit Schutzabdeckung**

**14 mm Bügel aus gehärtetem Spezialstahl**

**4 Maueranker inklusive**

**Einfache Montage**

**ORIGINAL MONTAGEANLEITUNG**

## Allgemeine Hinweise

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Der BWA 110 Boden-Wandanker bietet eine zuverlässige und robuste Lösung zur Sicherung von Fahrrädern, Motorrädern und anderen beweglichen Objekten.

Mit seinem massiven Design eignet sich der Anker ideal für die Installation auf Betonböden oder -wänden und gewährleistet einen starken Halt und hohe Sicherheit.

**Warnhinweise:** Bei anleitungskonformer und fachgerechter Montage sind keinerlei Gefahren zu erwarten. Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.

Technische Änderungen bleiben ausdrücklich seitens des Herstellers vorbehalten.

### Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung entstehen.

**Entsorgung**

Helfen Sie die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien entsprechend der lokalen Vorschriften. Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

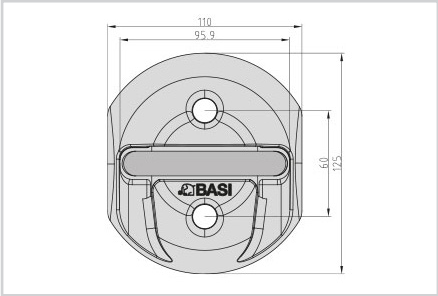


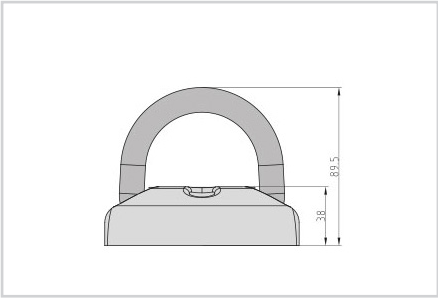


### Lieferumfang

Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung:

- 1x Grundplatte + 14 mm Stahlbügel (1)
- 1x Kunststoffabdeckung (2)
- je 4 Innensechskantschrauben (3) + Dübel (4)
- 4x Kugeln (5)
- 2x kleine Schrauben (6)
- 2x Kunststoffkappen (7)
- 2x Innensechskantschlüssel

**Benötigte Werkzeuge:**

- Markierstift
- Bohrer Ø 16 mm
- Hammer

**Hinweis:** Halten Sie den Bohrer beim Bohren stets im rechten Winkel zum Boden oder zur Wand, um ein schiefes Bohrloch zu vermeiden. Tragen Sie während des Bohrens und der Installation des BWA 110 immer eine Schutzbrille. Bei Mietobjekten empfehlen wir, die Montage im Voraus mit dem Vermieter abzusprechen.

## MONTAGE

**Schritt 1:** Stellen Sie sicher, dass der Untergrund tragfähig ist und positionieren Sie den BWA 110 an der gewünschten Stelle, um den optimalen Standort festzulegen. Sobald Sie den idealen Platz bestimmt haben, entfernen Sie die Kunststoffabdeckung (2), indem Sie die beiden kleinen Schrauben (6) mit einem Innensechskantschlüssel lösen und markieren Sie mit Hilfe der Grundplatte (1) die vier Bohrlöcher.

**Schritt 2:** Die Dübel (4) sind etwa 55 mm lang. Bohren Sie vorsichtig mit einem Bohrer Ø 16 mm durch die markierten Löcher. Anschließend können die Dübel eingesetzt werden. Klopfen Sie diese vorsichtig mit einem Hammer ein, bis sie bündig mit der Oberfläche abschließen. Richten Sie die Grundplatte (1) so aus, dass sie genau mit den Bohrlöchern übereinstimmen, und befestigen Sie sie anschließend mit den Innensechskantschrauben.

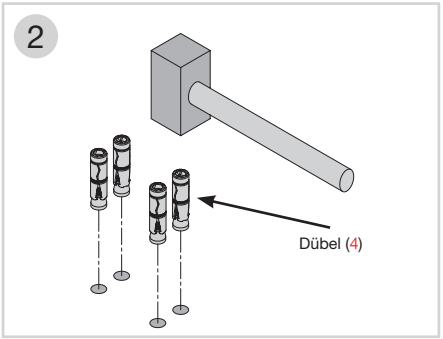


**Schritt 3:** Ziehen Sie die Innensechskantschrauben (3) gleichmäßig und fest an, bis sie vollständig angezogen sind und sich nicht weiterdrehen lassen.

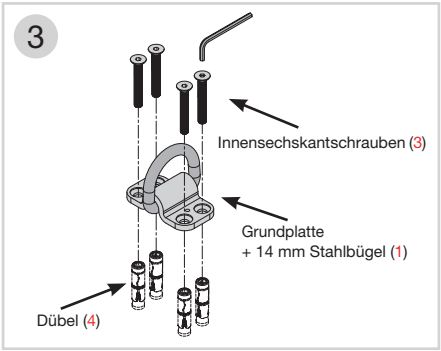


**Schritt 4:** Setzen Sie die Kugeln (5) in den oberen Bereich des Sechskantlochs auf der Schraubenoberseite und schlagen Sie diese vorsichtig mit einem Hammer ein. Dies fungiert als Diebstahlsicherung und verhindert, dass der BWA 110 vom Boden oder von der Wand entfernt werden kann.

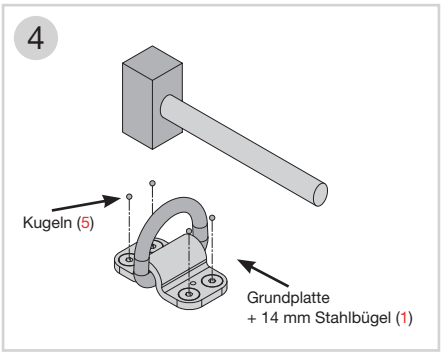


**Schritt 5:** Befestigen Sie die Kunststoffabdeckung (2) an der Grundplatte mit dem 14 mm Stahlbügel (1) und setzen Sie die beiden kleinen Schrauben (6) in die oberen Schraubenlöcher ein.

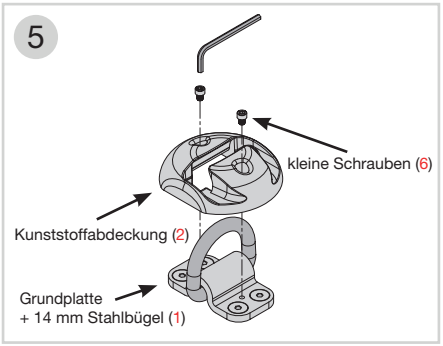


**Schritt 6:** Verschließen Sie die Schraubenlöcher mit den beiliegenden Kunststoffkappen (7) und drücken Sie diese fest.

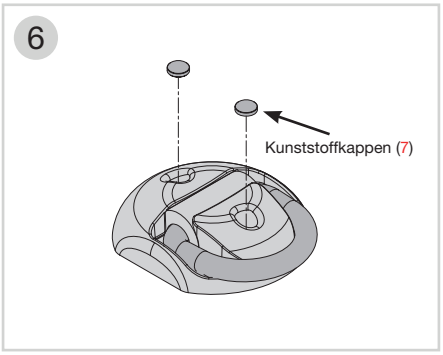


© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:
BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Deutschland

2024

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der BASI GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Deutschland